



Navodila za uporabo LCD monitorja

E2070SWN / E2070SWNL

(osvetlitev LED)



Varnost.....	3
Nacionalne konvencije.....	3
Napajanje.....	4
Namestitev.....	5
Čiščenje.....	6
Ostalo	7
Nastavitev	8
Vsebina paketa	8
Nastavitev stojala.....	9
Prilagajanje zornega kota	10
Priklop monitorja	11
Montaža na steno	12
Prilagajanje	13
Nastavljanje optimalne ločljivosti	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Hitre tipke.....	19
Nastavitve OSD (prikaz na zaslonu).....	20
LED indikator	21
Gonilniki	22
Gonilniki monitorja	22
Windows 10	22
Windows 8	26
Windows 7	30
i-Menu.....	34
e-Saver	35
Screen+	36
Odpravljanje težav	37
Specifikacije	38
Splošne specifikacije	38
Prednastavljeni načini zaslona	39
Določitve nožic.	40
Plug and Play.....	41
Predpisi	42
FCC obvestilo	42
Deklaracija WEEE (Optional)	43
EPA Energy Star (Optional)	44

Varnost

Nacionalne konvencije

Naslednje podrubrike opisujejo nacionalne konvencije, uporabljene v tem dokumentu.

Opombe, svarila in opozorila

V priročniku so deli besedila lahko opremljeni z oznako, pisava pa je lahko odebujena ali ležeča. Ti deli so opombe, svarila in opozorila in se uporabljajo kot sledi:



OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje uporabljati vaš računalniški sistem.



POZOR: POZOR označuje morebitno potencialno poškodbo strojne opreme ali izgubo podatkov in vam sporoča, kako se omenjeni težavi lahko izognete.



OPOZORILO: OPOZORILO označuje nevarnost za telesno poškodbo in vam sporoča, kako se težavi lahko izognete. Nekatera opozorila se lahko pojavijo v alternativnih oblikah in brez oznake. V takšnih primerih je predstavitev opozorila določena s strani pristojnega urada.

Napajanje

 Monitor lahko napaja le na nalepki predpisan vir napajanja. Če glede obstoječega vira niste povsem prepričani, prosite za pomoč trgovca ali lokalno električno podjetje.

 Monitor je opremljen s tri-kontaktnim ozemljenim vtikačem, takšnim, ki ima na voljo tudi tretji (ozemljitveni) kontakt. Zaradi varnosti ta vtikač lahko vstavite le v ozemljeno vtičnico. Če obstoječa vtičnica ne ustreza tri-kontaktnemu vtikaču, naj vam električar namesti pravilno vtičnico, ali pa za varno ozemljitev naprave uporabite adapter. Ne ignorirajte varnostnih zahtev v zvezi z ozemljenim vtikačem.

 Med nevihto ali kadar naprave ne boste uporabljali daljši čas vtikač iztaknite iz vtičnice. To bo monitor zavarovalo pred poškodbami, ki bi bile posledica napetostnih nihanj.

 Ne preobremenjujte razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.

 Za zagotavljanje zadovoljivega delovanja monitor uporablajte le skupaj zračunalniki na seznamu UL, ki imajo primerno konfiguriran sprejemnik s 100 - 240 V AC, Min. 1.5A.

 Stenska vtičnica naj bo nameščena blizu opreme in lahko dosegljiva.

 Samo za uporabo s priloženim napajalnim adapterjem (izhod 12V DC 3A), ki ima licenco, skladno z UL in CSA (samo pri monitorjih z napajalnim adapterjem).

Namestitev

⚠ Monitorja ne postavljajte na nestabilno držalo, stojalo, konzolo ali mizo. Če monitor pade, lahko poškoduje osebo in povzroči resno škodo na izdelku. Uporabite samo stojala, konzole ali mize, ki jih priporoča proizvajalec ali pa so priloženi izdelku. Pri nameščanju izdelka sledite navodilom proizvajalca in uporabljajte le namestitvene dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. Kombinacijo stojala in izdelka je potrebno premikati zelo pazljivo.

⚠ V režo ali odprtino ohišja monitorja ne potiskajte nobenih predmetov. To lahko poškoduje električne dele in povzroči požar ali električni udar. Po monitorju nikoli ne polijte tekočine.


⚠ Sprednje strani monitorja ne polagajte na tla.

⚠ Če monitor namestite na steno ali postavite na polico, uporabite odobreni montažni pribor in sledite navodilom za montažo.


⚠ Okoli monitorja pustite nekaj prostora, kot je prikazano spodaj. V nasprotnem primeru je lahko kroženje zraka nezadostno, zato lahko pregrevanje povzroči požar ali poškodbe na monitorju.

Spodaj so prikazana priporočena prezračevalna območja okoli monitorja, če je le-ta nameščen na steno ali stojalo:

Installed on the wall

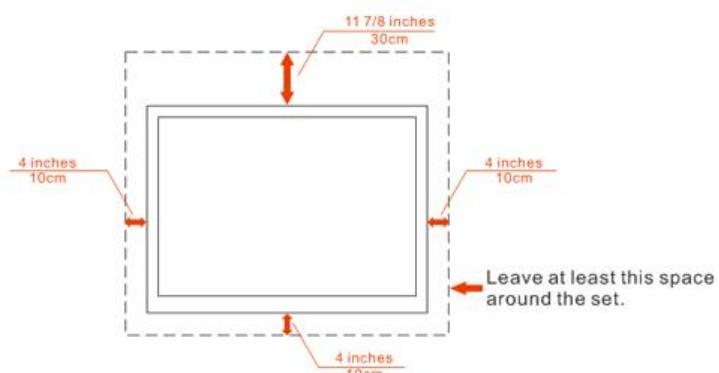

Installed with stand

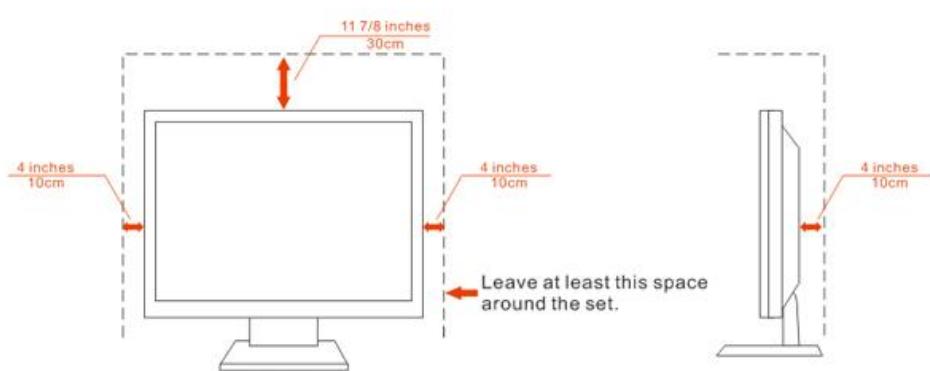

Čiščenje

! S priloženo krpo redno čistite ohišje. Za odstranjevanje madežev lahko uporabite blag detergent, ne uporabljajte pa močnih detergentov, saj ti lahko razvrejo ohišje izdelka.

! Pri čiščenju pazite, da vam detergent ne zaide v notranjost izdelka. Čistilna krpa naj ne bo pregroba, saj bo sicer opraskala površino zaslona.

! Pred čiščenjem izdelka prosimo odklopite napajalni kabel.



Ostalo

 Če iz izdelka prihaja čuden vonj, zvok ali dim, TAKOJ odklopite napajalni kabel in stopite v stik s servisnim centrom.

 Prepričajte se, da kakšna miza ali zavesa ne ovira prezračevalnih odprtin.

 Med delovanjem naj na LCD monitor ne delujejo pretirane vibracije ali močni udarci.


 Med delovanjem ali transportom monitorja ne trkajte po njem in pazite, da vam ne pade.

Nastavitev

Vsebina paketa



Monitor



CD s priročnikom
za uporabo



Stand



Podstavek
za monitor



Električni Kabel




Analog Kabli


Nastavitev stojala

Prosimo, da pri postavitvi ali odstranitvi stojala upoštevate spodnje korake.

Nastavitev:

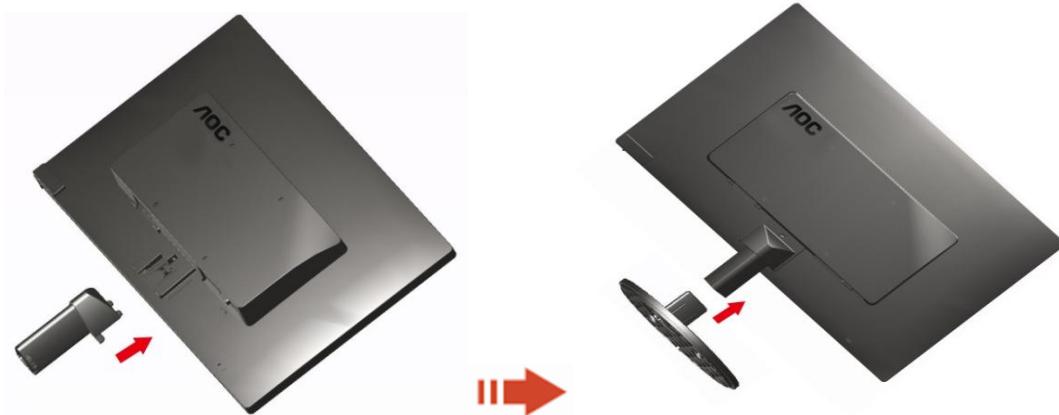

Odstranjevanje:

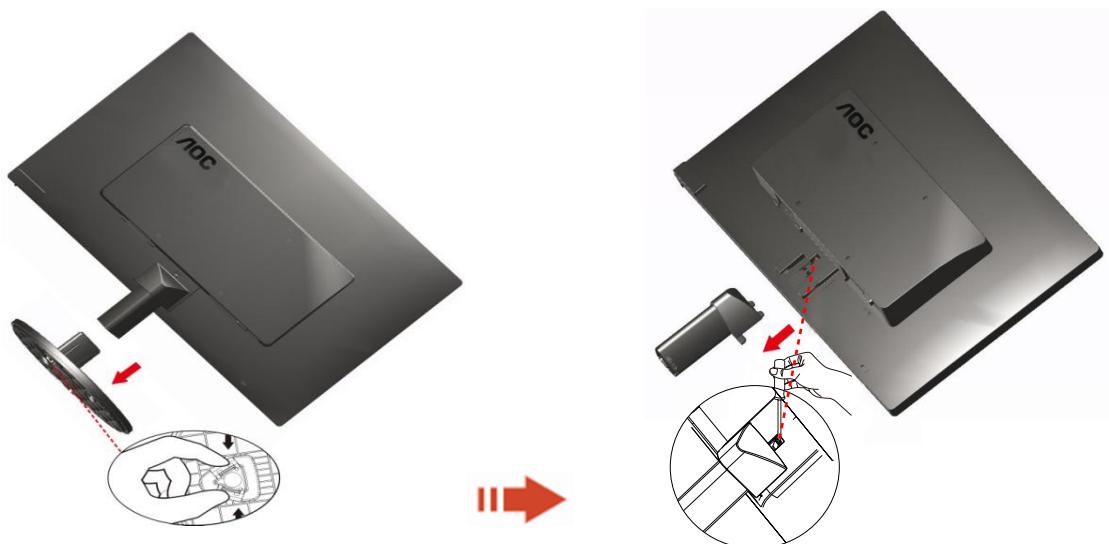


Prilagajanje zornega kota

Za optimalno gledanje priporočamo, da pogledate pravokotno proti monitorju, nato pa prilagodite najbolj primeren zorni kot.

Med prilagajanjem zornega kota držite stojalo, da monitor pri spremnjanju kota ne bo padel.

1> Kot monitorja lahko prilagodite od -5° do 15° :

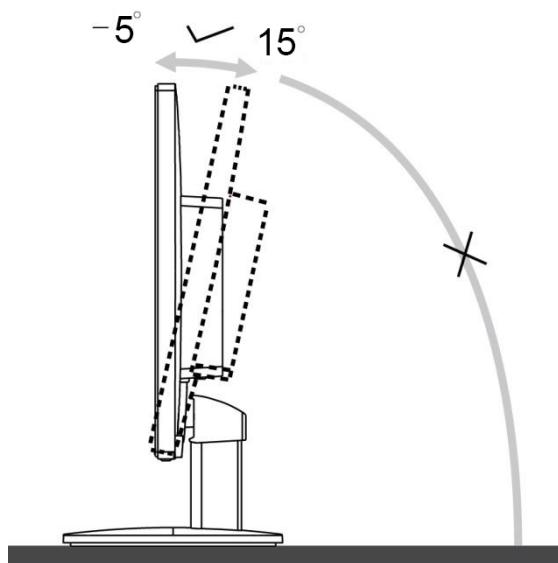


OPOMBA:

Pri spremnjanju kota se ne dotikajte LCD zaslona. LCD zaslon se lahko se poškoduje ali poči.

Priklop monitorja

Kabelski priključki na zadnji strani monitorja in računalnika:

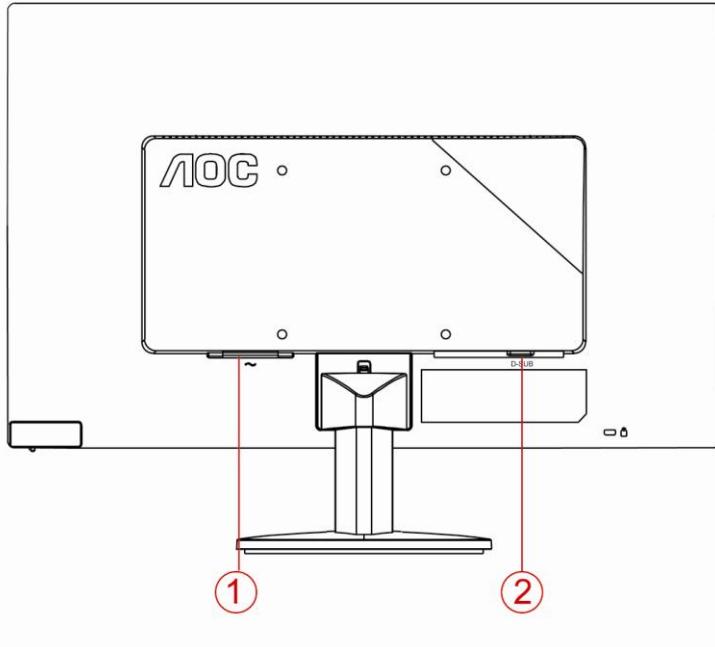

1. Napajanje
2. Analogni (DB-15 VGA) kabel

Za zaščito opreme pred priklapljanjem vedno ugasnite PC in LCD monitor.

- 1 Napajalni kabel priključite v AC vrata na zadnji strani monitorja.
- 2 En konec D-Sub kabla s 15 nožicami priključite v vrata na zadnji strani monitorja, drugega pa v D-Sub vrata na računalniku.
- 3 Vklopite monitor in računalnik.

Če se na monitorju prikaže slika, je postopek namestitve dokončan. Če monitor slike ne prikaže, glejte Odpravljanje težav.

Montaža na steno

Priprava za namestitev opcjske stenske nosilne roke.

E2070SWN



Monitor lahko pritrdite na stensko nosilno roko, ki je na voljo posebej. Pred tem postopkom odklopite napajanje.

Sledite naslednjim korakom:

- 1 Odstranite osnovno.
- 2 Za sestavljanje stenske nosilne roke sledite navodilom proizvajalca.
- 3 Stensko nosilno roko namestite preko zadnjega dela monitorja. Odprtine na roki poravnajte z odprtinami na zadnjem delu monitorja.
- 4 V odprtine vstavite 4 vijke in jih privijte.
- 5 Ponovno priključite kable. Za navodila za pritrditev na steno glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen opciji stenski nosilni roki.

Opomba: VESA montažne odprtine za vijke niso na voljo za vse modele; prosimo, preverite pri prodajalcu ali uradnem oddelku AOC.


Prilagajanje

Nastavljanje optimalne ločljivosti


Windows 10

Za sistem Windows 10:


- Z desno tipko miške kliknite **START**.
- Kliknite “**NADZORNA PLOŠČA**”.

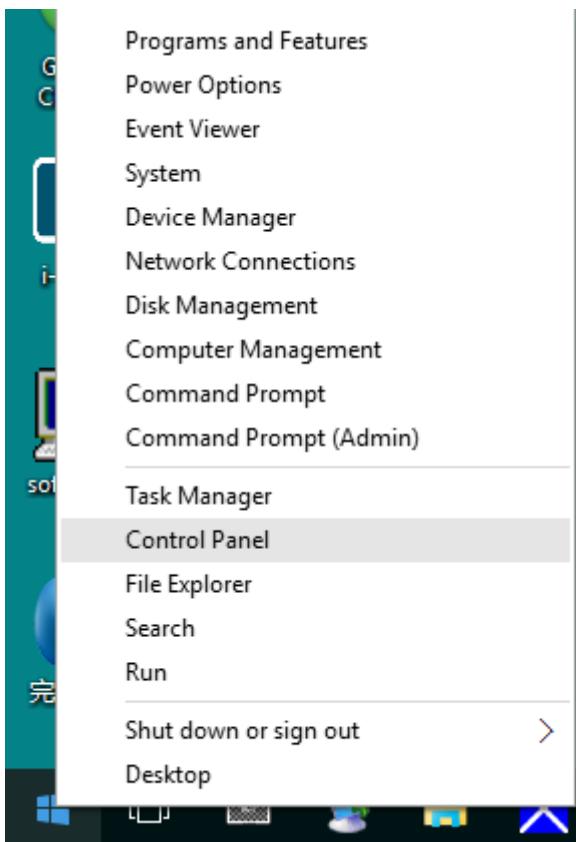


- Kliknite “**ZASLON**”.

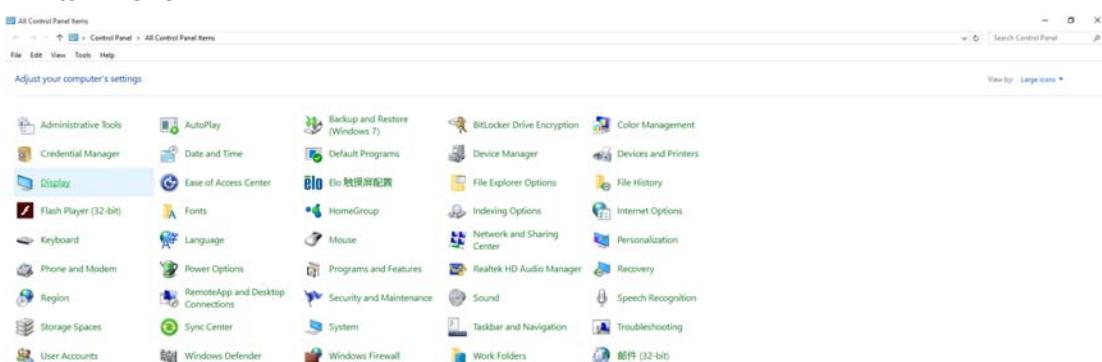

- Kliknite gumb "Spremeni nastavite zaslona".

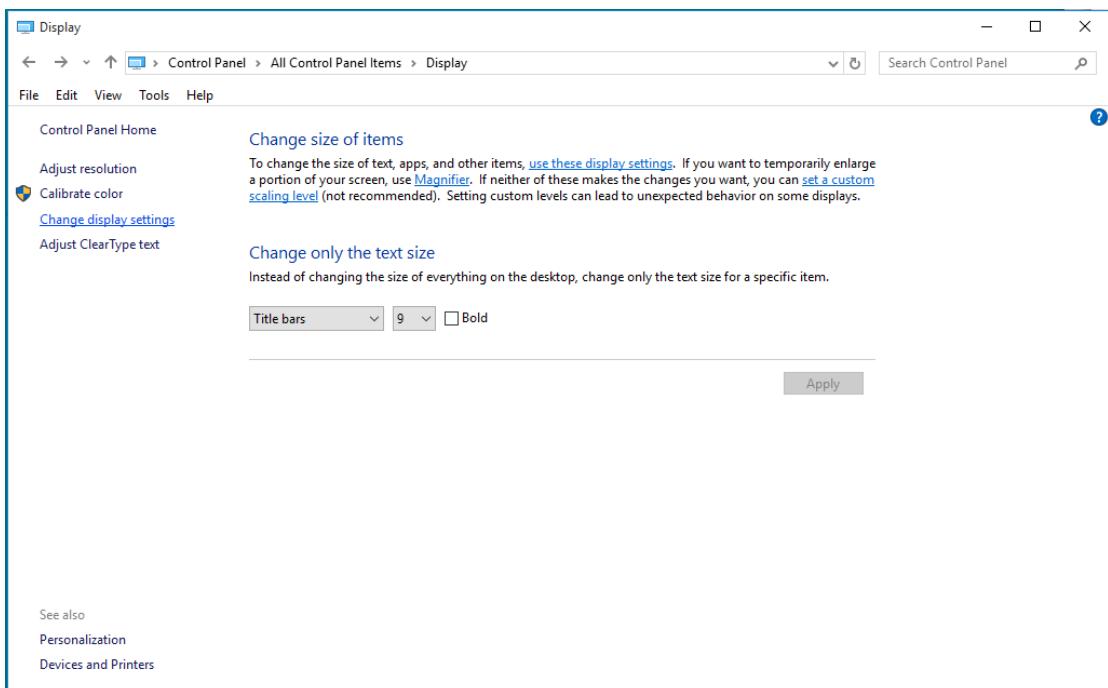


- Nastavite **SLIDE-BAR (DRSNIK)** za ločljivost na optimalno prednastavljeno ločljivost.

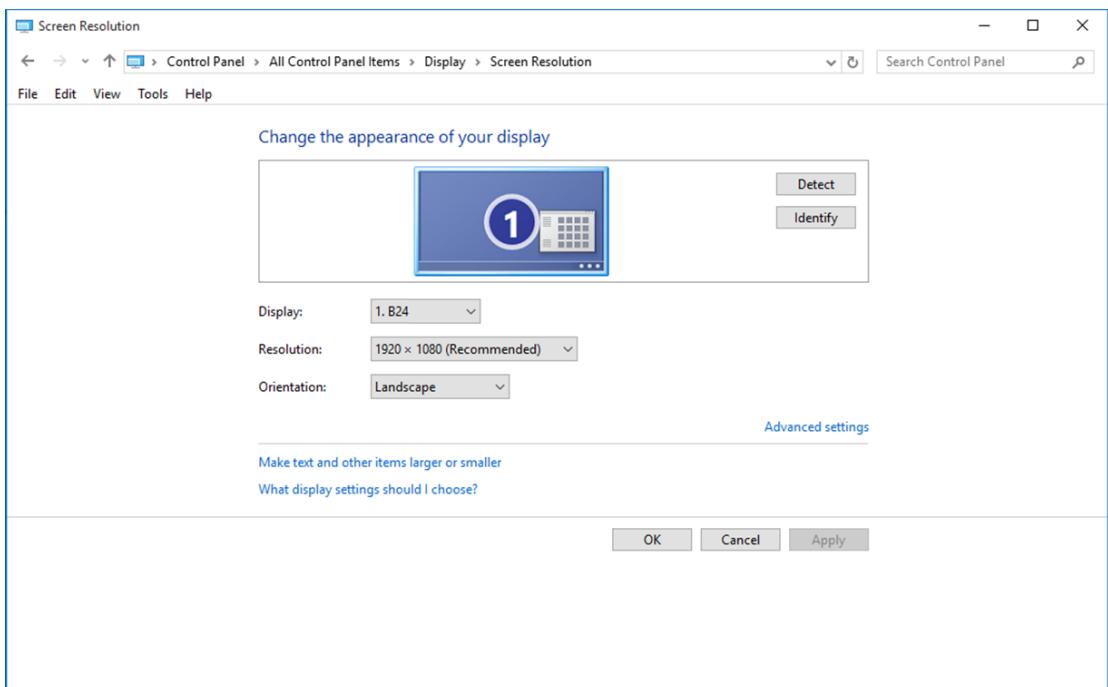


Windows 8

Za sistem Windows 8:


- Z desnim gumbom na miški kliknite **Vse aplikacije** na spodnjem desnem delu zaslona.

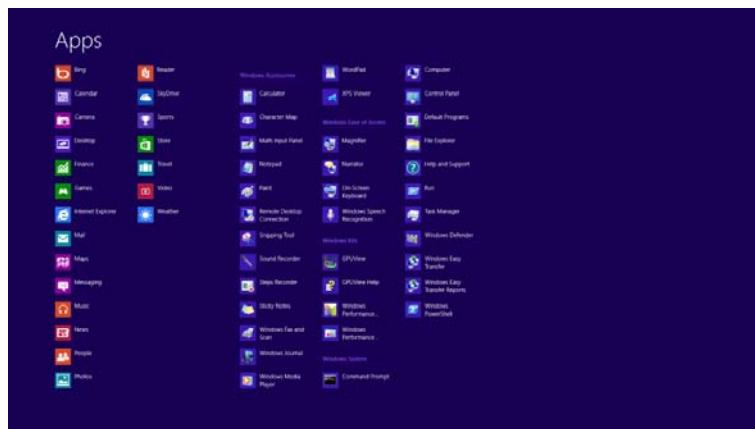


- Možnost **„Prikaži po“** nastavite na **„Zvrst“**.
- Kliknite **„Videz in prilagajanje“**.

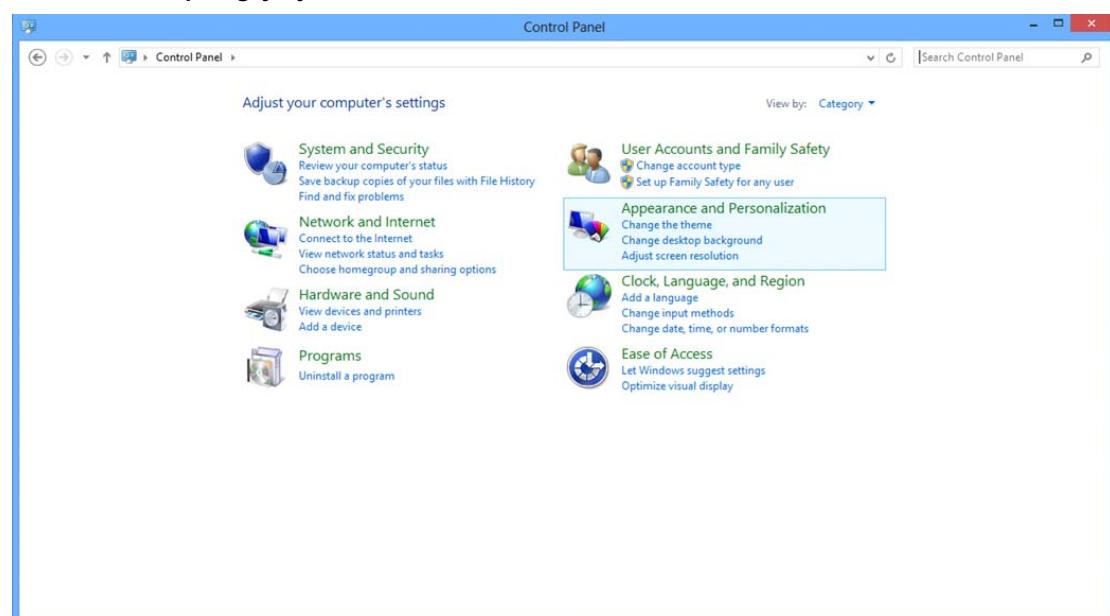

- Kliknite “**ZASLON**”.

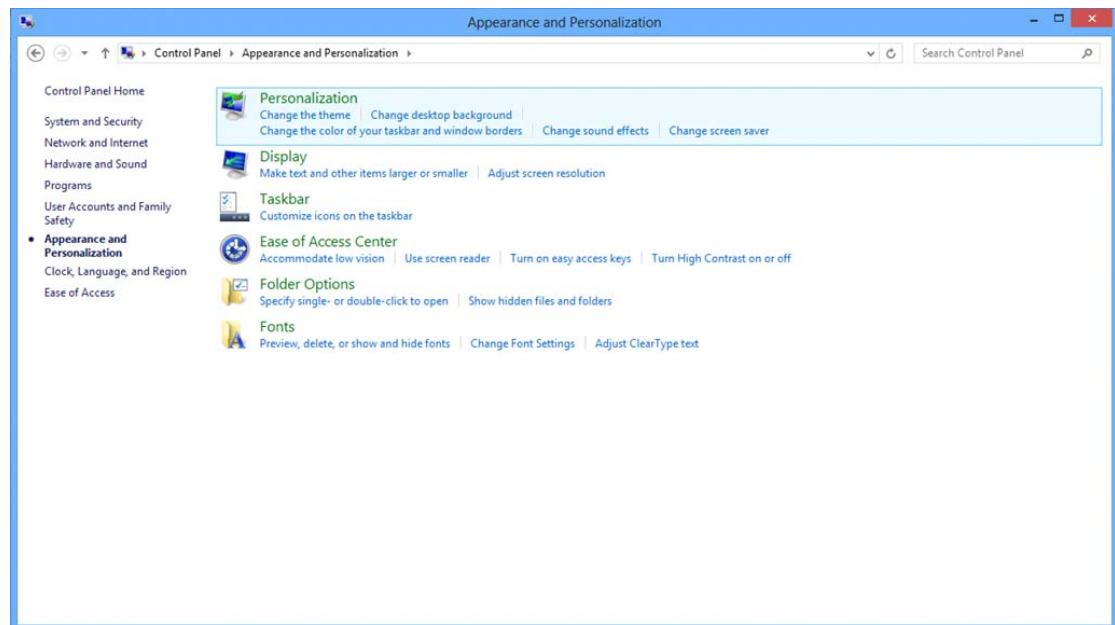


- **SLIDE-BAR (DRSNIK)** za ločljivost nastavite na optimalno vnaprej nastavljenlo ločljivost.

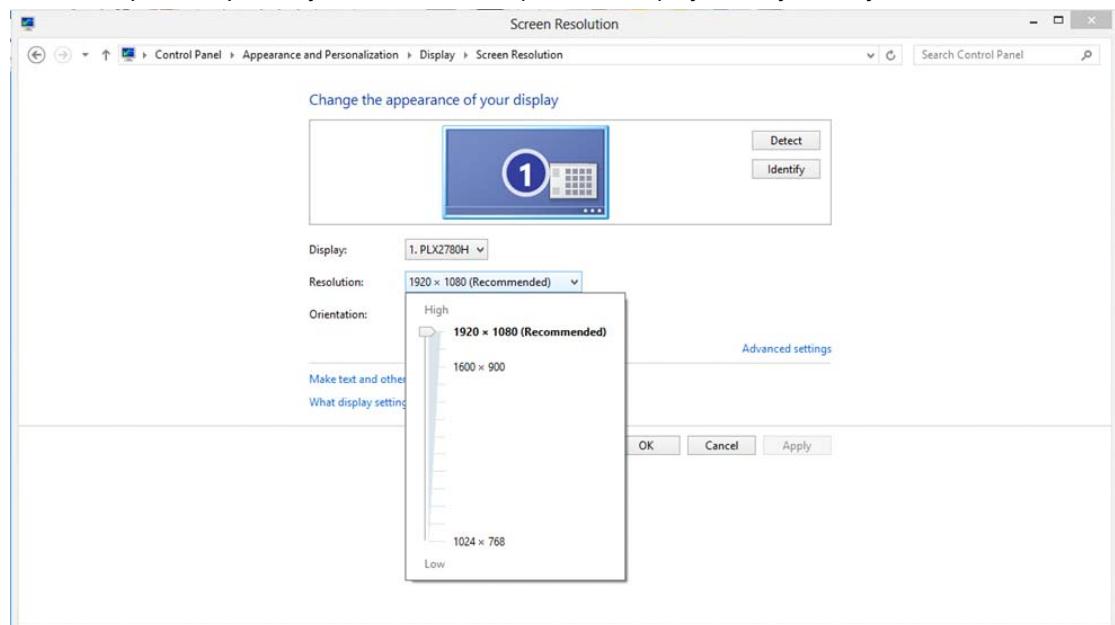


Windows 7

Za sistem Windows 7:


- Kliknite **START**.
- Kliknite “**NADZORNA PLOŠČA**”.

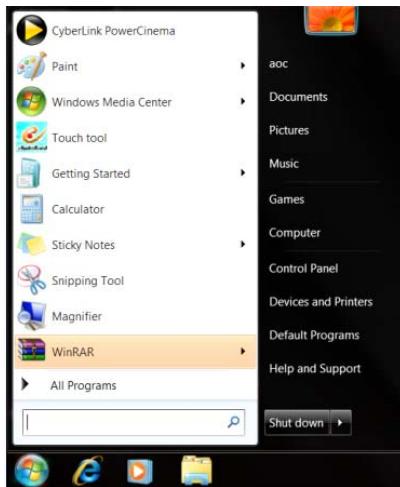


- Kliknite “**Videz**”.

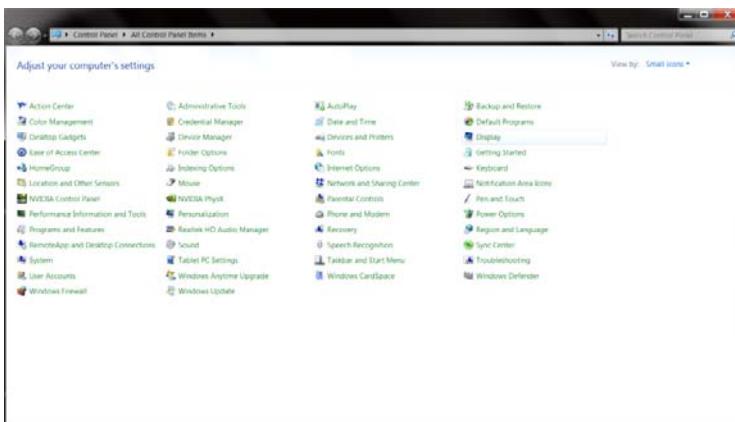


- Kliknite “**ZASLON**”.

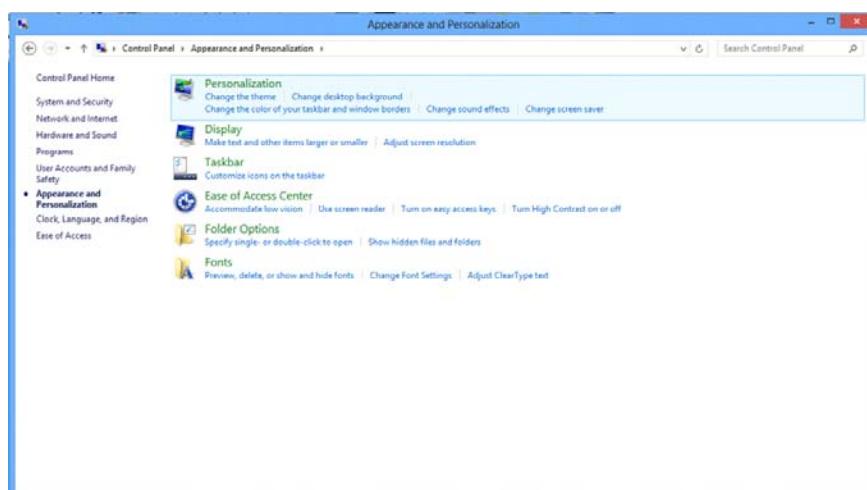



- Kliknite gumb “**Spremeni nastavite zaslona**”.

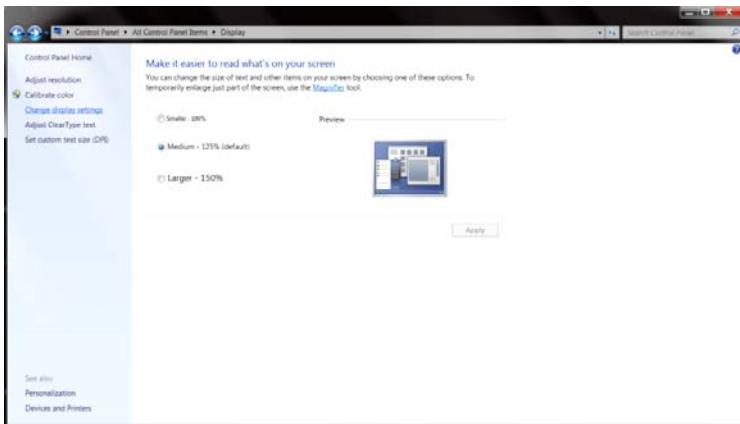

- **SLIDE-BAR (DRSNIK)** za ločljivost nastavite na optimalno vnaprej nastavljeno ločljivost.

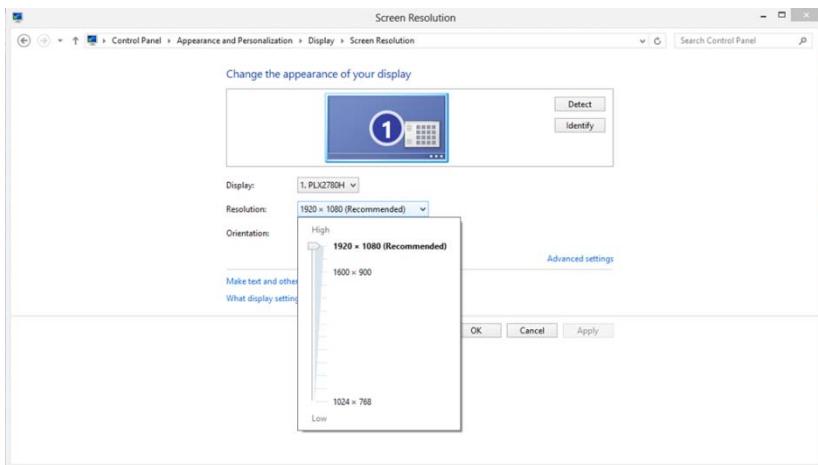

Hitre tipke

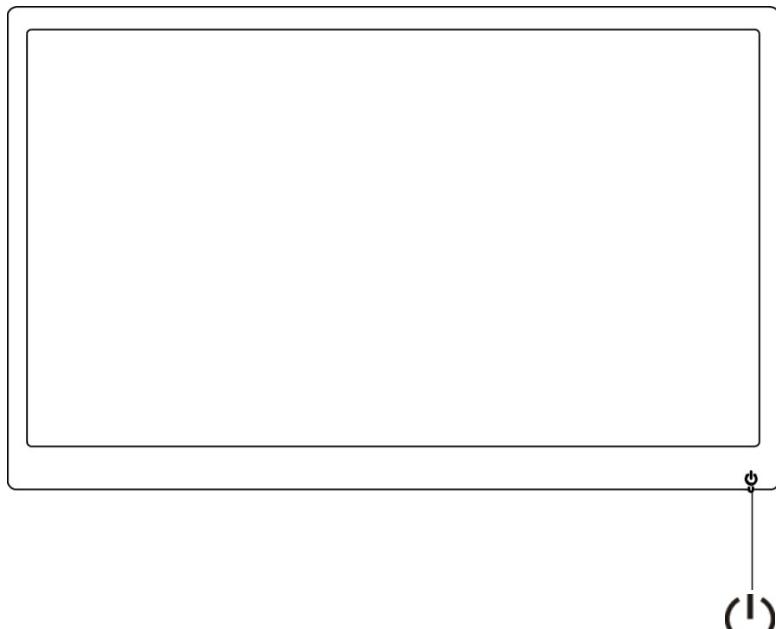

Vklop/MENI

Ob izklopu pritisnite gumb , da vklopite zaslon.

Ob vklopu, pritiskajte gumb 3 sekunde, da izklopite zaslon.


Nastavitev OSD (prikaz na zaslonu):

Osnovna in preprosta navodila na krmilnih tipkah.



1). S pritiskom na spodnjo tipko aktivirate okno OSD.

2). Zdaj lahko izberete katero koli funkcijo tako, da hitro večkrat pritisnete na spodnjo tipko . Moderator okvir se bo ob pritisku na tipko premikal na desno. Tipko lahko spustite, ko se moderator okvir ustavi na želeni možnosti. Upoštevajte, da se med izbiranjem vedno pomikate v krogu v eni smeri in se boste sčasoma vrnili na začetek menija. Moderator okvir vedno ostane na izbrani funkciji približno 3 sekunde in funkcijnska ikona bo trikrat zasvetila v potrditev izbire, vidne na 1. plasti prikaza na zaslonu ter se tako aktivirala.

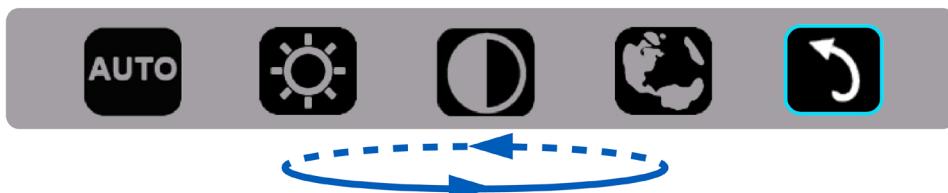

Samodejno			Samodejno prilagajanje položaja H/V, fokusa in ure slike.
Svetlost		0-100	Nastavite svetlost 0~100
Kontrast		0-100	Nastavite kontrast 0~100
Jezik		Angleščina, francoščina, španščina, portugalščina, nemščina, italijanščina, nizozemščina, švedščina, finščina, poljščina, češčina, ruščina, korejščina, trad. kitajščina, stand. kitajščina, japonščina.	Izberite jezik OSD Privzeti jezik je angleščina.
Izhod			Izhod iz glavnega OSD

- Glavni meni bo izginil, če 3 sekunde ni ukaza.
- Podmeni bo izginil, če 3 sekunde ni ukaza.
- Pred vhodom v meni OSD, se bo zaslon izklopil, če boste več kot 3 sekunde neprestano pritiskali spodnjo tipko.

LED indikator


Stanje	Barva LED	
Način popolnega vklopa	Modra	
Način stanja pripravljenosti	utripa zeleno	

Gonilnik


Gonilnik monitorja

Windows 10


- Zaženite Windows® 10
- Z desno tipko miške kliknite **START**.
- Kliknite "Nadzorna plošča".

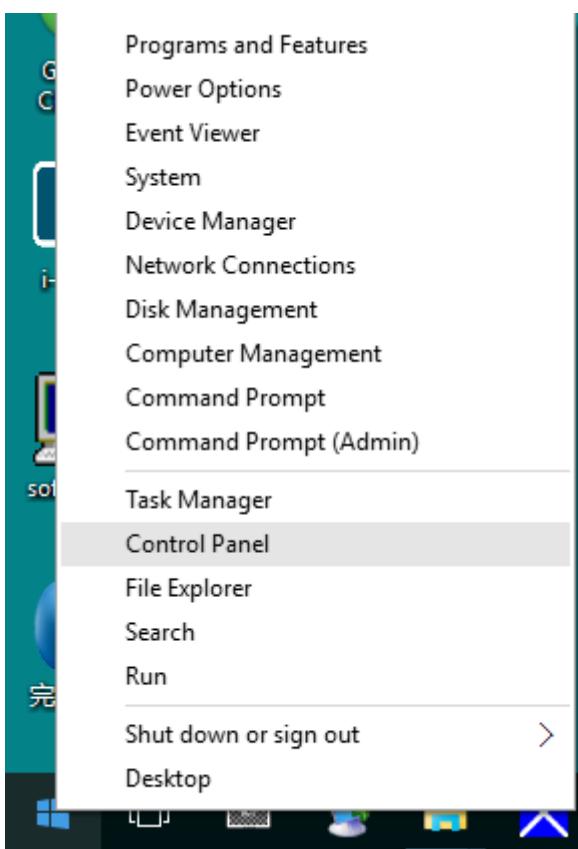


- Kliknite ikono "Zaslon".

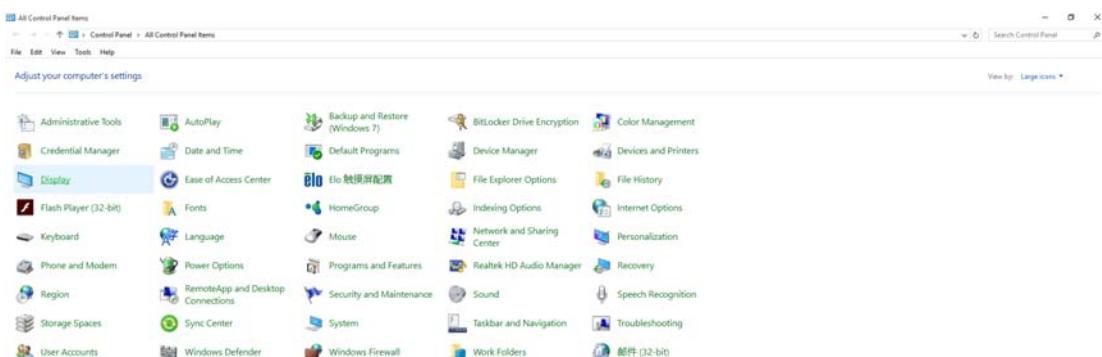


- Kliknite ikono "Spremeni nastavitev zaslona"

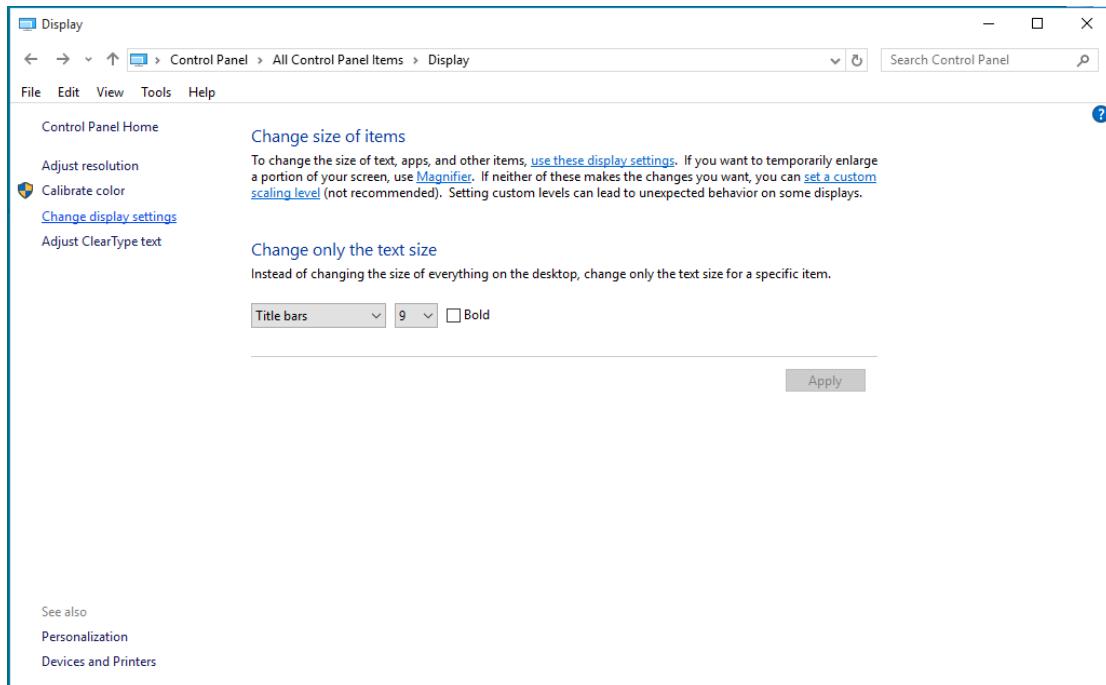


- Kliknite gumb "Dodatne nastavitev".

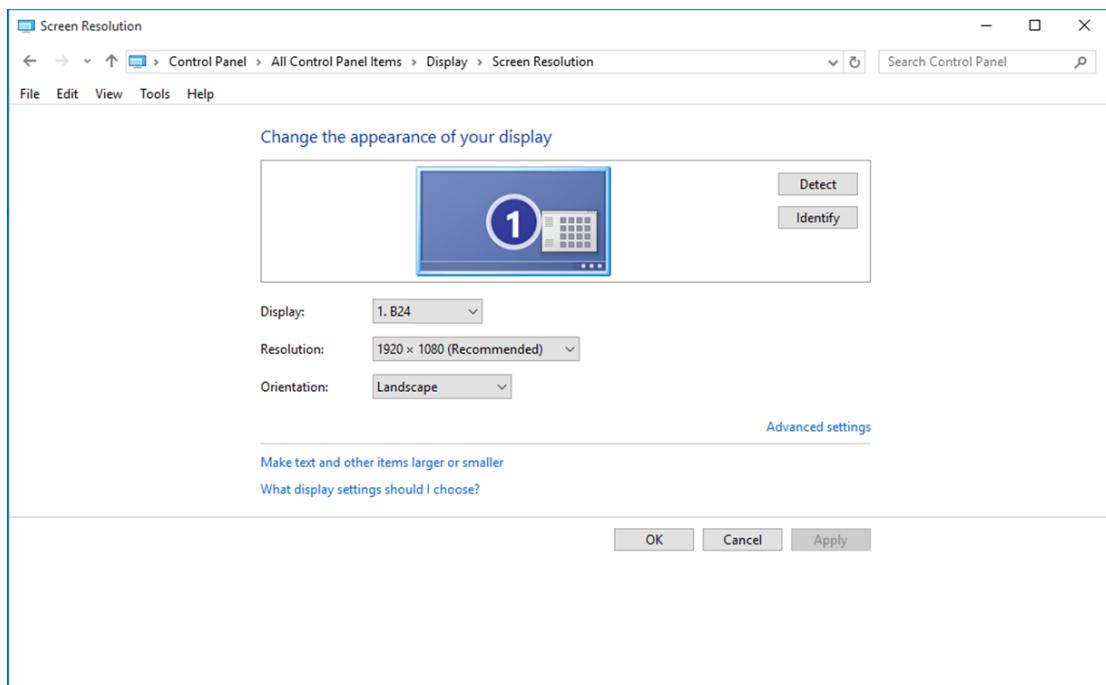


- Kliknite zavihek **“Monitor”** in nato gumb **“Lastnosti”**.

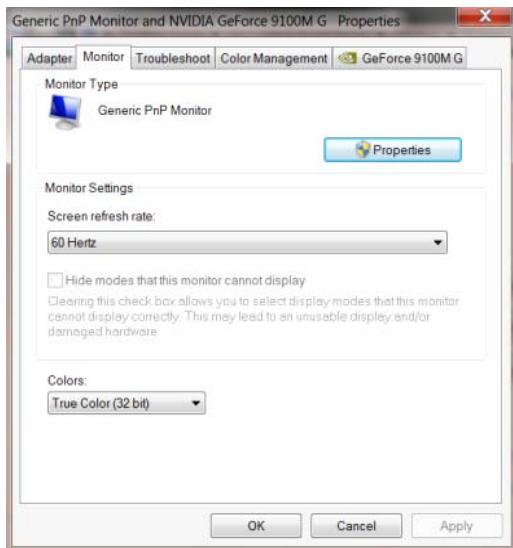


- Kliknite zavihek **“Gonilnik”**.

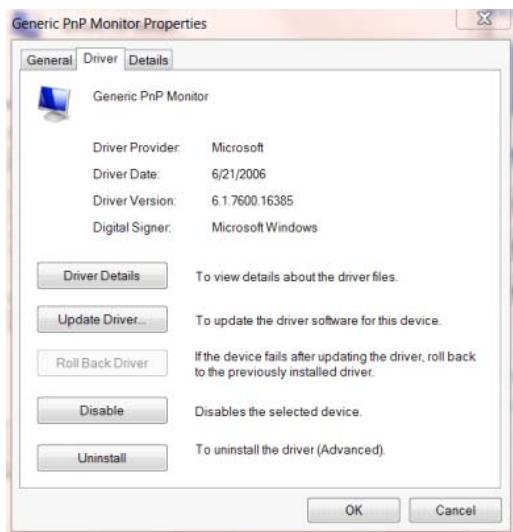


- Odprite okno **“Posodobitev gonilnikov – splošni monitor PnP”** tako, da kliknete **“Posodobi gonilnik...”** in nato gumb **“Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo”**.

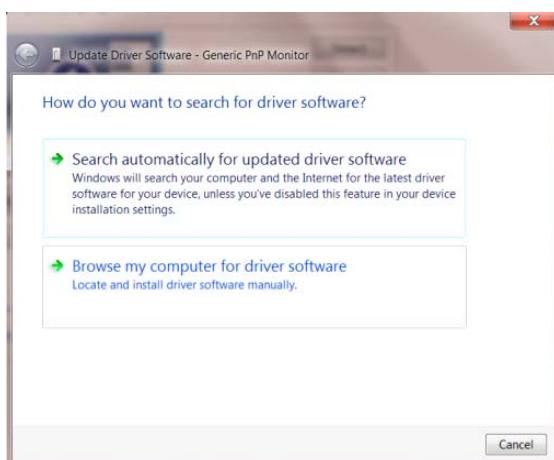

- Izberite “Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku”.

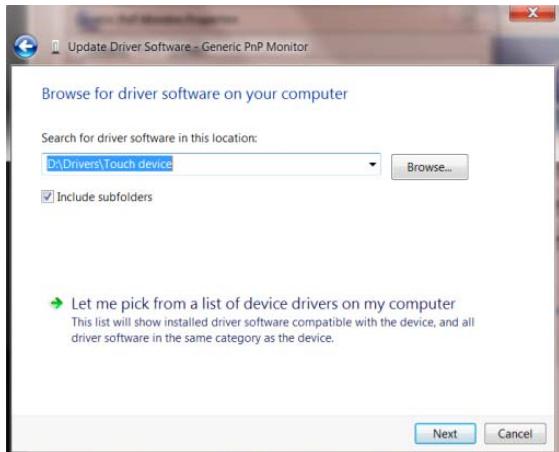


- Kliknite gumb “Imam disketo”. Kliknite gumb “Prebrskaj” in pojrite do sledečega imenika: X:\Driver\module name (kjer črka X označuje črko pogona CD-ROM).

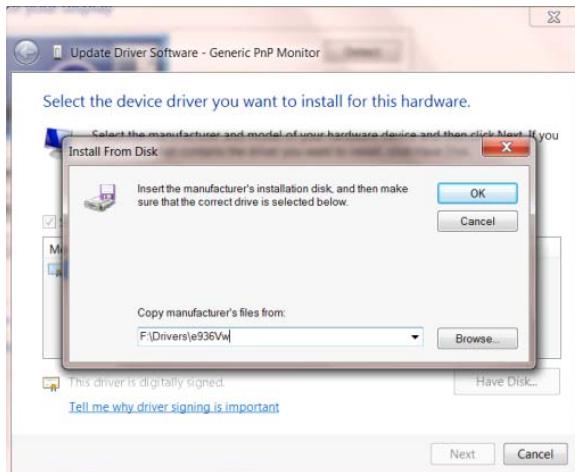


- Izberite datoteko “xxx.inf” in kliknite gumb “Odpri”. Kliknite gumb “V redu”.
- Izberite model monitorja in kliknite gumb “Naprej”. Datoteke se bodo prekopirale s CD-ja na vaš trdi disk.
- Zaprite vsa odprta okna in odstranite CD.
- Znova zaženite sistem. Sistem bo samodejno izbral največjo hitrost osveževanja in ustrezne profile za ujemanje barv.

Windows 8


- Zaženite Windows® 8
- Z desnim gumbom na miški kliknite **Vse aplikacije** na spodnjem desnem delu zaslona.

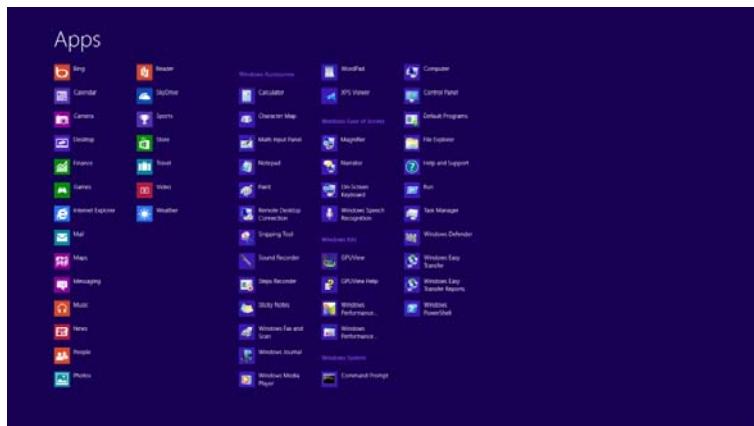


- Kliknite ikono “Nadzorna plošča”.
- Možnost “Prikaži po” nastavite na “Velike ikone” ali “Male ikone”.

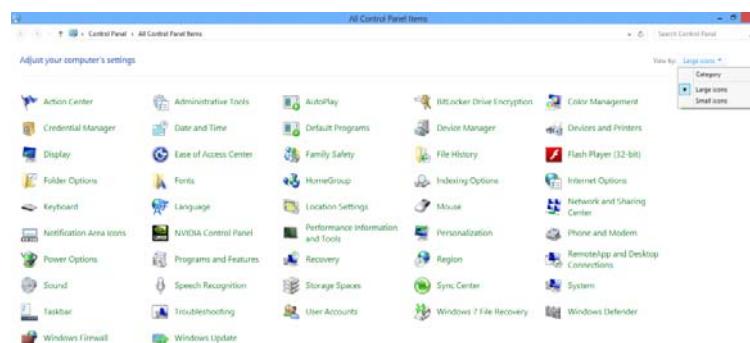


- Kliknite ikono “**Zaslon**”.

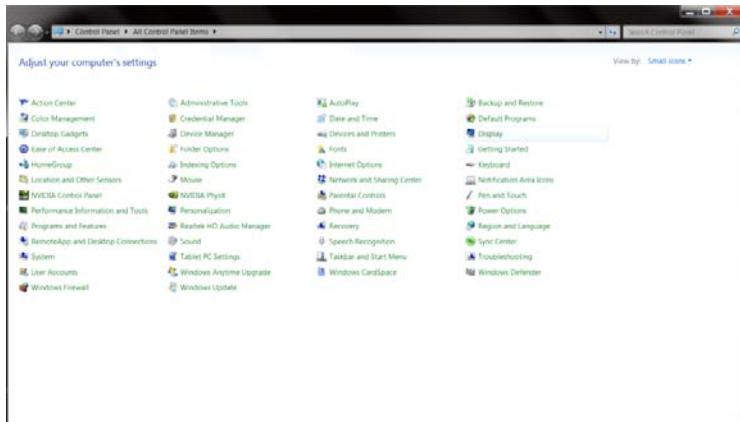


- Kliknite gumb “**Spremeni nastavite zaslona**”.

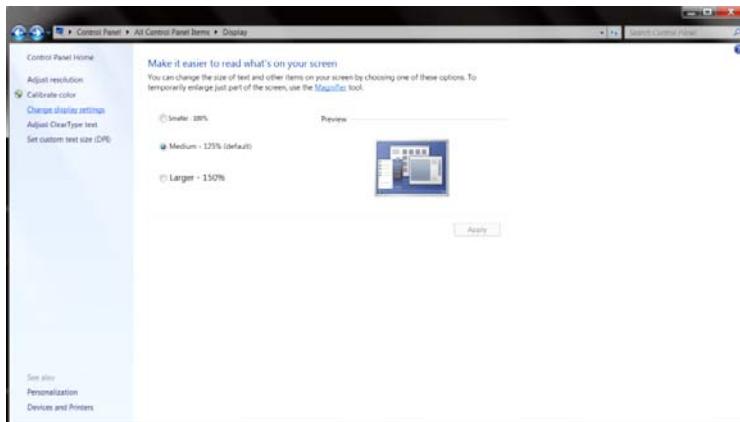


- Kliknite gumb “**Dodatne nastavite**”.

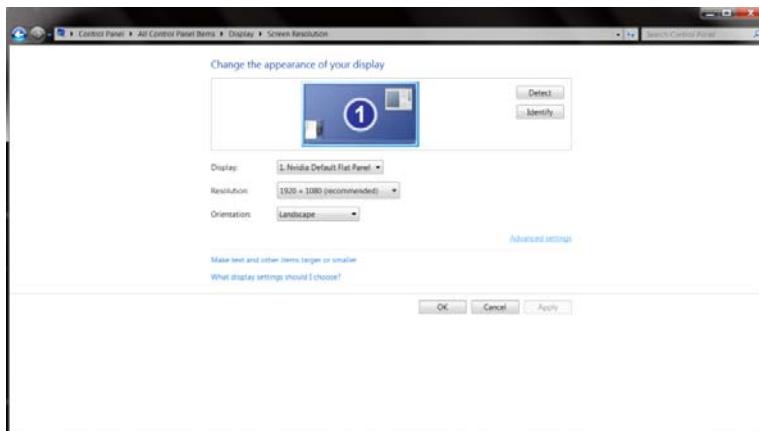


- Kliknite zavihek „Monitor“ in nato gumb „Lastnosti“.

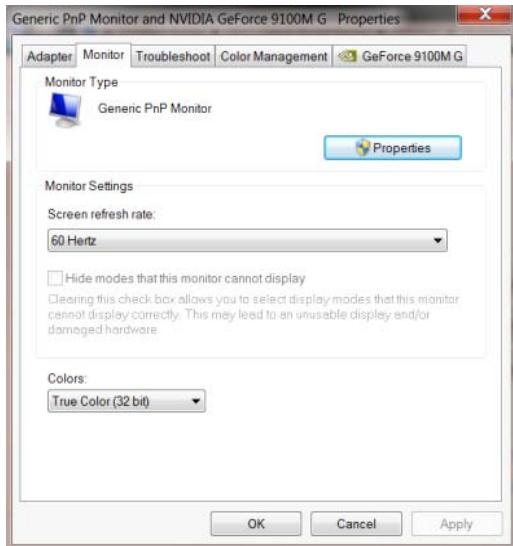


- Kliknite zavihek „Gonilnik“.

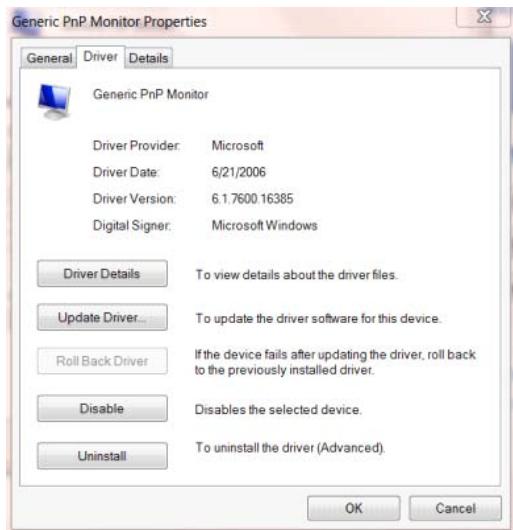

- Odprite okno „Posodobitev gonilnikov – splošni monitor PnP“ tako, da kliknete „Posodobi gonilnik...“ in nato gumb „Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo“.

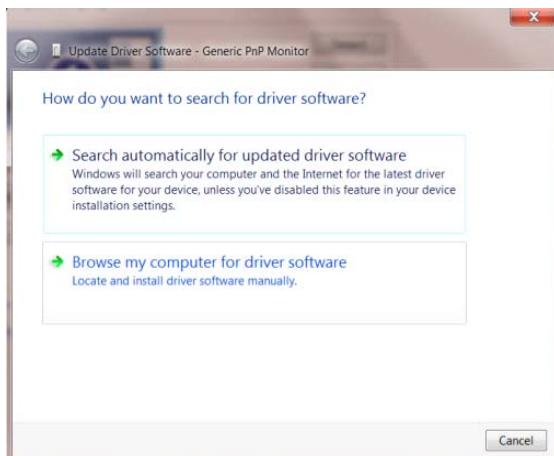


- Izberite “Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku”.

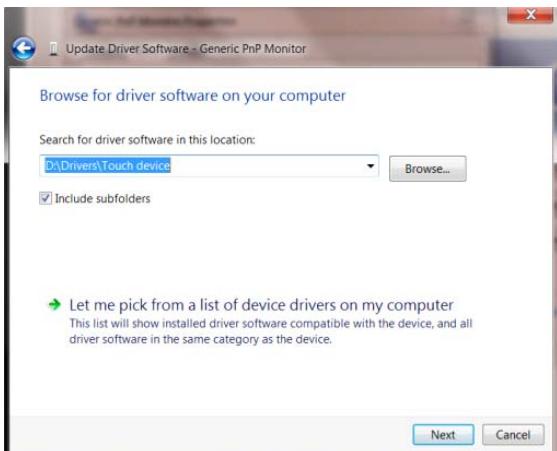


- Kliknite gumb “Imam disk”. Kliknite gumb “Prebrskaj” in poiščite ta imenik:
X:\Driver\module name (kjer črka X označuje črko pogona CD-ROM).
- Screenshot of the 'Install From Disk' dialog box:**
- The screenshot shows the 'Select the device driver you want to install for this hardware' window. A sub-dialog titled 'Install From Disk' is open. It contains instructions to insert the manufacturer's installation disk and select the correct drive. The 'Copy manufacturer's files from:' field is set to 'F:\Drivers\936Vw'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons. Below the main window, there are 'Next' and 'Cancel' buttons.
- Izberite datoteko “xxx.inf” in kliknite gumb “Odpri”. Kliknite gumb “V redu”.
 - Izberite model monitorja in kliknite gumb “Naprej”. Datoteke se bodo prekopirale s CD-ja na vaš trdi disk.
 - Zaprite vsa odprta okna in odstranite CD.
 - Znova zaženite sistem. Sistem bo samodejno izbral največjo hitrost osveževanja in ustrezne profile za ujemanje barv.

Windows 7


- Zaženite Windows® 7
- Kliknite gumb “Start” in nato “Nadzorna plošča”.

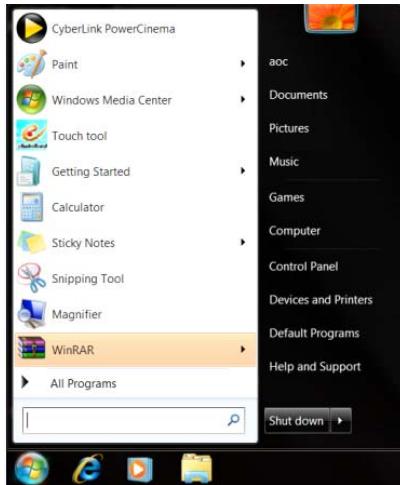


- Kliknite ikono “Zaslon”.

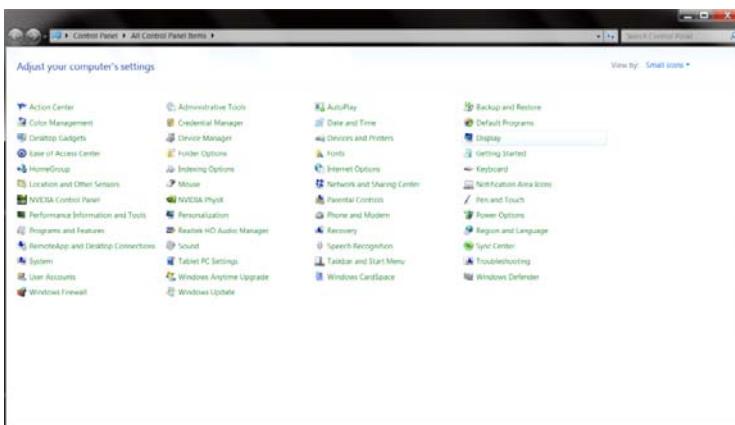


- Kliknite gumb “Spremeni nastavitev zaslona”.

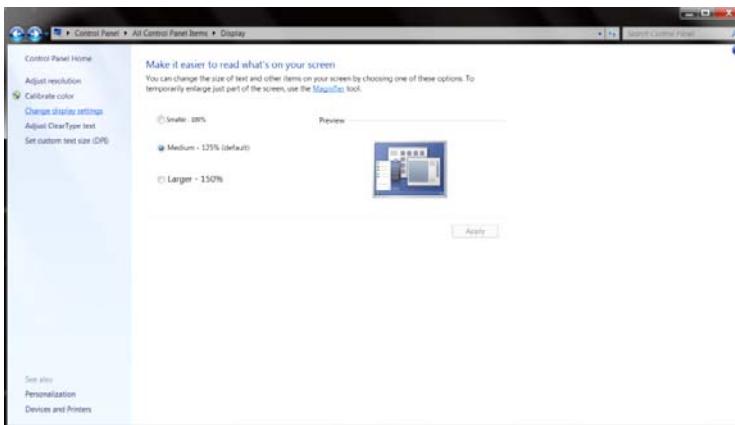


- Kliknite gumb “**Dodatne nastavite**”.

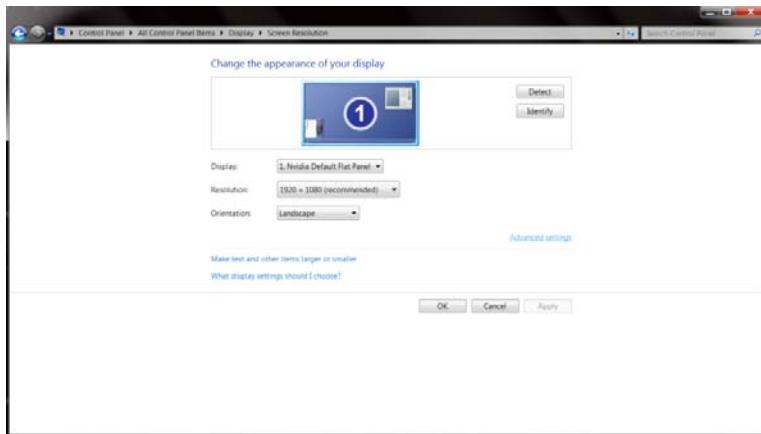


- Kliknite zavihek “**Monitor**” in nato gumb “**Lastnosti**”.

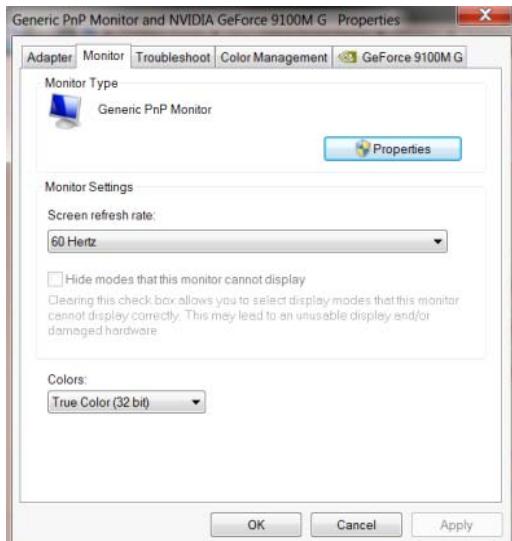


- Kliknite zavihek “**Gonilnik**”.

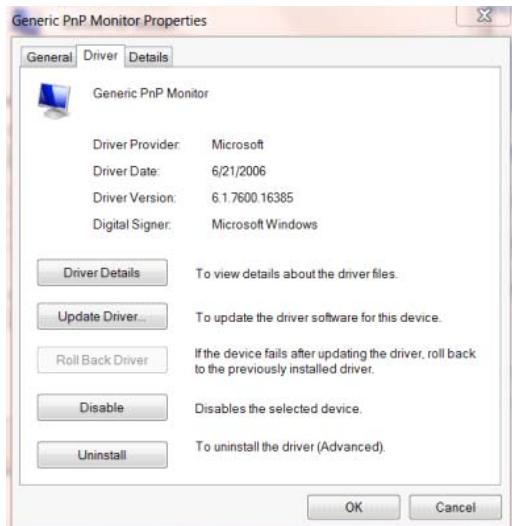


- Odprite okno „**Posodobitev gonilnikov – splošni monitor PnP**“ tako, da kliknete „**Posodobi gonilnik...**“ in nato gumb „**Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo**“.

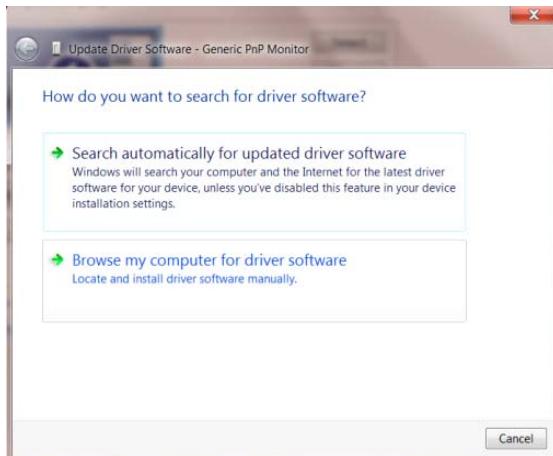

- Izberite „**Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku**“.

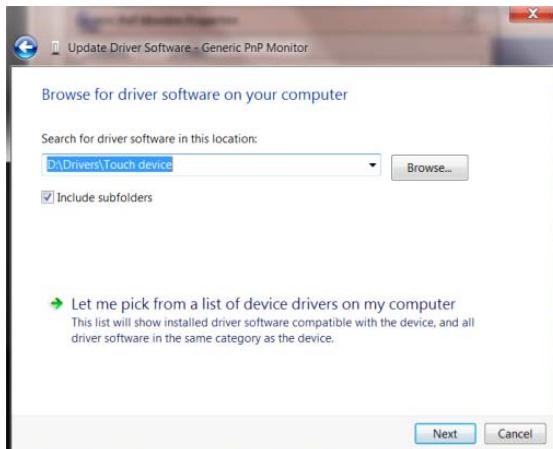

- Kliknite gumb „**Imam disketo**“. Kliknite gumb „**Prebrskaj**“ in pojdite do sledečega imenika: X:\Driver\module name (kjer črka X označuje črko pogona CD-ROM).

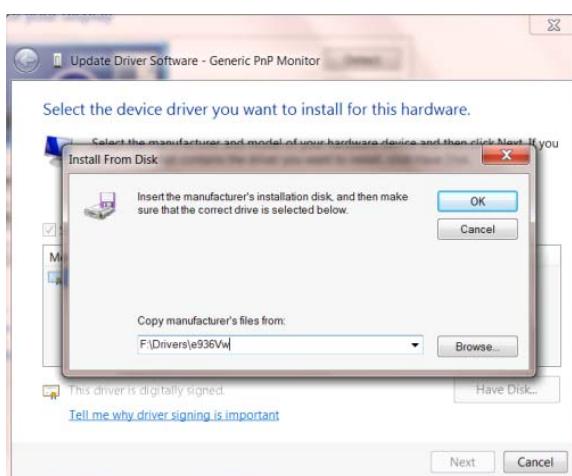

- Izberite datoteko “**xxx.inf**” in kliknite gumb “**Odpri**”. Kliknite gumb “**V redu**”.
- Izberite model monitorja in kliknite gumb “**Naprej**”. Datoteke se bodo prekopirale s CD-ja na vaš trdi disk.
- Zaprite vsa odprta okna in odstranite CD.
- Znova zaženite sistem. Sistem bo samodejno izbral največjo hitrost osveževanja in ustrezne profile za ujemanje barv.

i-Menu



Dobrodošli v AOC programski opremi "i-Menu". i-Menu poenostavi prilagajanje nastavitev zaslona z uporabo zaslonskih menijev namesto gumbov OSD na monitorju. Za dokončanje namestitve prosimo sledite namestitvenemu vodiču.




e-Saver



Dobrodošli v programske opreme za upravljanje napajanja monitorja AOC e-Saver! e-Saver omogoča funkcijo Pametnega izklopa (Smart Shutdown) za vaš monitor, omogoča, da se monitor pravočasno ugasne, ko je računalnik v katerem koli stanju (vključen, izključen, v mirovanju ali z ohranjevalnikom zaslona). Dejanski časovni interval pa je odvisen od uporabniške nastavitev (glejte spodnji primer). Kliknite "driver/e-Saver/setup.exe" za zagon namestitve programske opreme e-Saver in sledite navodilom čarownika za namestitev za dokončanje namestitve.

Pod vsakim od štirih stanj računalnika lahko v spustnem meniju izbirate želen čas (v minutah) samodejnega izklopa monitorja. Za opis prikazane slike:

- 1) Monitor se nikoli ne izključi, kadar je računalnik prižgan.
- 2) Ko se računalnik ugasne, se monitor samodejno izključi po 5 minutah.
- 3) Ko računalnik preide v stanje mirovanja, se monitor samodejno izključi po 10 minutah.
- 4) Ko se na računalniku pojavi ohranjevalnik zaslona, se monitor samodejno izključi po 20 minutah. .

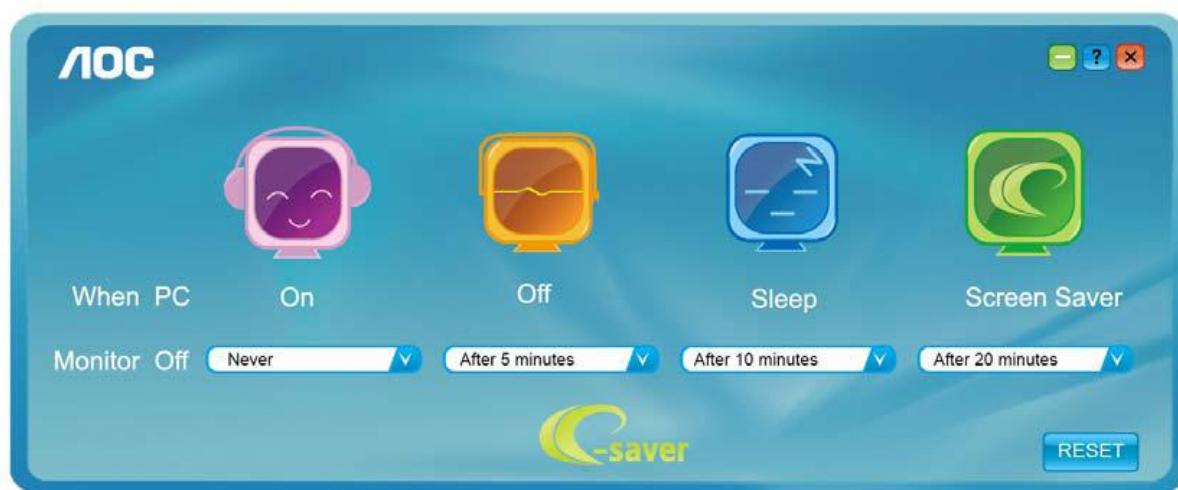


Če želite nastavitev e-Saver ponastaviti na privzete nastavitev, kot so prikazane spodaj, kliknite "RESET" (ponastavi).



Screen+



Dobrodošli v AOC programski opremi "Screen+" . Programska oprema Screen+ je namizno orodje za razdelitev zaslona v različna podokna, vsako podokno pa je prikazano v svojem oknu. Okno morate le povleči do ustreznega podokna, ko želite dostopati do njega. Podpira zaslone na več monitorjih, kar vam olajša nalogu. Sledite navodilom programske opreme za namestitev.

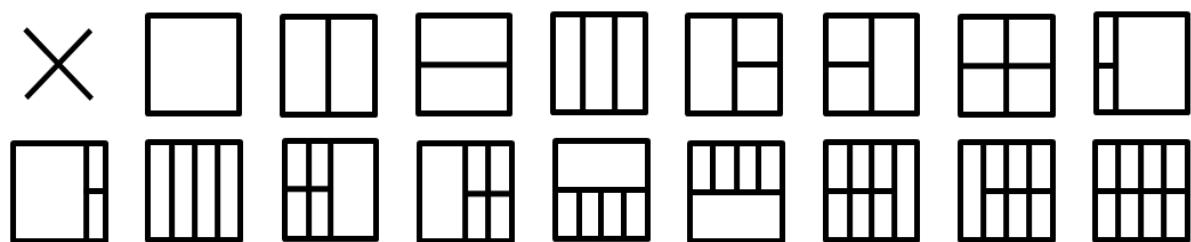

Odpravljanje težav

Težava in vprašanje	Možne rešitve
LED za prikaz delovanja ne sveti	Preverite, če je gumb za vklop vključen, napajalni kabel pa pravilno priključen na ozemljeno vtičnico in monitor.
Na zaslonu ni slike	<ul style="list-style-type: none"> • Ali je napajalni kabel pravilno priključen? Preverite priključitev napajalnega kabla in vir napajanja. • Ali je kabel pravilno priključen? (Povezava s kablom D-sub) Preverite povezavo kabla DB-15. • Če je monitor vključen, ponovno zaženite računalnik in preverite ali se začetni (prijavni) zaslon vidi. Če se začetni (prijavni) zaslon prikaže, zaženite računalnik v ustreznem načinu (npr. varni način v Windows ME/XP/2000) in tam spremenite frekvenco osveževanja grafične kartice. (Glejte Nastavljanje optimalne ločljivosti) • Če se začetni (prijavni) zaslon ne prikaže, se obrnite na servisni center ali vašega prodajalca. • Ali je na zaslonu sporočilo "Input Not Supported (Vir ni podprt)"? To sporočilo se prikaže, če signal video kartice preseže največjo ločljivost in frekvenco, ki jo monitor zmore prikazati. Prilagodite največjo ločljivost in frekvenco na tako, ki jo monitor lahko pravilno prikazuje. • Prepričajte se, da so AOC gonilniki za monitor nameščeni.
Slika je meglena in ima težavo s sencami oz. sledmi	Prilagodite kontrast in svetlost. Pritisnite na samodejno prilagoditev. Preverite, ali uporabljate podaljšek ali razdelilnik. Priporočamo priklop monitorja neposredno na izhodni priključek video kartice, ki se nahaja na zadnji strani vašega računalnika.
Slika skače, migota, oz. se na njej prikazuje vzorec valov	Premaknite električne naprave, ki lahko povzročajo motnje, kolikor je mogoče proč od monitorja. Pri ločljivosti, ki jo uporabljate, uporabite največjo razpoložljivo stopnjo osveževanja.
Monitor je obstal v stanju pripravljenosti	Stikalo za vklop računalnika naj bo vključeno. Računalniška grafična kartica naj bo čvrsto vstavljena v režo. Preverite, ali je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik. Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da priključek nima skriviljenih nožic. Prepričajte se, ali računalnik deluje, in sicer tako, da na tipkovnici pritisnete tipko CAPS LOCK in opazujete LED stanja CAPS LOCK tipke. LED mora pri pritisku na tipko CAPS LOCK zasvetiti oz. ugasniti.
Ena od osnovnih barv manjka (RDEČA, ZELENA ali MODRA)	Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da priključek nima poškodovanih nožic. Preverite, ali je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik.
Slika zaslona ni centrirana ali pravilno dimenzionirana	👉 Prilagodite vodoravni in navpični položaj ali pritisnite hitro tipko (Vkllop/AUTO).
Slika ima barvne nepravilnosti (bela ne izgleda bela)	Prilagodite barve RGB ali izberite želeno barvno temperaturo.
Horizontalne ali vertikalne motnje na zaslonu	Uporabite način izklopa Windows 95/98/2000/ME/XP. Prilagodite TAKT in FOKUS. Pritisnite za samodejno prilagoditev.

Specifikacije

Splošne specifikacije

LCD zaslon	Številka modela	E2070SWN/E2070SWNL	
	Krmilni sistem	TFT barvni LCD	
	Vidna velikost slike	Diagonala 49,4 cm	
	Velikost trikotnika RGB slikovnih pik in razdalja med njimi (Pixel pitch)	0.2712*RGB mm(H) x 0.2712mm(V)	
	Video	R, G, B (rdeča, zelena, modra) analogni	
	Ločena sinhronizacija	H/V TTL	
	Prikazane barve	16,7 milijona barv	
	Takt osvetlitve slikovnih pik	170MHz	
Ločljivost	Vodoravno območje zaznavanja	30 kHz - 83 kHz	
	Velikost vodoravnega zaznavanja (maksimalna)	433.92mm	
	Navpično območje zaznavanja	50 Hz - 76 Hz	
	Velikost navpičnega zaznavanja (maksimalna)	236.34mm	
	Optimalna prednastavljena ločljivost	1600 x 900@60Hz	
	Prepoznavanje opreme	VESA DDC2B/CI	
	Vhodni priključek	D-Sub 15pin	
	Vhodni video signal	Analogno: 0,7Vp-p (standardno), 75 OHM	
	Vir napajanja	100-240V~, 50/60Hz	
	Poraba energije	Aktivnih 18 W (tipično) Način stanja pripravljenosti < 0,5 W	
Fyzikálne charakteristiky	Vrsta priključka	15-pin Mini D-Sub	
	Vrsta signalnega kabla	Ločljiv	
Prostredie	Teplota	Delovna	0°~40°
		Ne-delovanje	-25° ~ 55°
	Vlažnost	Delovna	10% ~ 85% (ne kondenzira)
		Ne-delovanje	5% ~ 93% (ne kondenzira)
	Nadmorska višina	Delovna	0~ 3658m (0~ 12000 ft)
		Ne-delovanje	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




E2070SWN

Prednastavljeni načini zaslona

STANDARD	LOČLJIVOST	HORIZONTALNA FREKVENCA (kHZ)	VERTIKALNA FREKVENCA (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.940
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.500	75.00
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.250
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
WSXGA	1280x720@60Hz	45.000	60.000
	1600x900@60Hz	60.000	60.000
IBM MODE DOS	720x400@70Hz	31.469	70.087
XGA	1024x768@72Hz	57.515	72.100
MAC MODE XGA	1024x768@60Hz	48.780	60.001
MAC MODE VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
MAC MODE XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

Določitve nožic

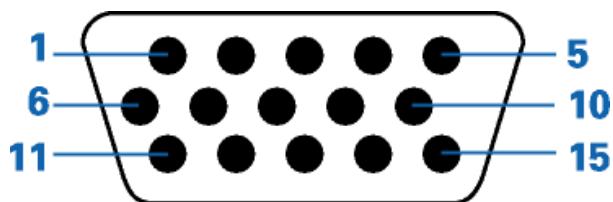

Številka nožica	Signalni kabel s 15 nožicami
1	Video-rdeča
2	Video-zelena
3	Video-modra
4	N.C.
5	Zaznava kabla
6	GND-R (ozemljitev-rdeča)
7	GND-G (ozemljitev-zelena)
8	GND-B (ozemljitev-modra)
9	+5V
10	Ozemljitev
11	N.C.
12	DDC-serijski podatki
13	H-sinhronizacija
14	V-sinhronizacija
15	DDC-serijski takt

Plug and Play

Prepoznavanje opreme (Plug & Play) in funkcija DDC2B

Monitor je opremljen z možnostmi VESA DDC2B, skladnimi s standardom VESA DDC. To mu omogoča informiranje gostijočega sistema o svoji identiteti, glede na uporabljeni DDC nivo tudi komunikacijo v zvezi z dodatnimi informacijami o možnostih zaslona.

DDC2B je dvosmerni podatkovni kanal, osnovan na protokolu I2C. Gostitelj lahko informacije EDID zahteva preko kanala DDC2B.

Predpisi

FCC obvestilo

OPOZORILO o izjavi FCC glede radiofrekvenčnih motenj za razred B: (ZA FCC CERTIFICIRANE MODELE)

OPOMBA: Ta oprema je bila testirana in je znotraj omejitve za razred B digitalnih naprav, v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane zato, da zagotovijo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in v primeru, da ni nameščena in uporabljena skladno s temi navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih zvez. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljivo interferenco radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave interference s sledečimi ukrepi:

Ponovno usmerite ali prenestite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen sprejemnik.

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

OBVESTILO :

Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise, lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.

Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami sevanja.

Proizvajalec ni odgovoren za kakršnekoli motnje radijskega in televizijskega sprejema, ki bi bile posledica nepooblaščene predelave opreme. Za takšne motnje in njihovo odpravo je odgovoren izključno uporabnik.

Deklaracija WEEE (Optional)

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih znotraj Evropske unije.



Oznaka na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Vaša odgovornost je, da odpadno opremo dostavite na predpisano zbirališče za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in reciklaža odpadne opreme pripomore k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja, da je le-ta reciklirana na človeku in okolju prijazen način. Za več informacij o mestu odlaganja odpadne opreme za reciklažo se prosimo obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

EPA Energy Star (Optional)



ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. As an ENERGY STAR® Partner, AOC International (Europe) BV and Envision Peripherals, Inc. have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.