

# 사용자매뉴얼



## U32U3CV MONITOR

AOC.COM

©2024 AOC. All rights reserved  
Version: A00

**AOC**

안전 .....	1
국제 협약 .....	1
전원 .....	2
설치 .....	3
청소 .....	4
기타 .....	5
설치 .....	6
포장에 들어 있는 내용물 .....	6
스탠드 및 받침대 설치 .....	7
시야각 조절 .....	8
모니터 연결 .....	9
벽면 장착 .....	10
Adaptive-Sync 기능 .....	11
KVM .....	12
HDR .....	13
Calman Ready .....	14
조정하기 .....	17
바로 가기 키 .....	17
OSD Setting(OSD 설정) .....	18
Preset Mode( 사전 설정 모드) .....	19
Picture( 사진 ) .....	20
Input( 입력 ) .....	23
PIP/PBP .....	24
Settings( 설정 ) .....	25
OSD Setup(OSD 설정) .....	26
Information( 정보 ) .....	27
LED 표시등 .....	28
문제 해결 .....	29
사양 .....	30
일반 사양 .....	30
사전 설정된 디스플레이 모드 .....	31
핀 지정 .....	32
플러그애플레이 .....	33

# 안전

## 국제 협약

다음 하위절에는 본 문서에 사용된 기호 협약이 기술되어 있습니다.

## 참고, 주의 및 경고

본 지침서 전반에 걸쳐 사용되는 텍스트 블록은 아이콘과 함께 제공하고 볼드체 또는 이탤릭체로 인쇄할 수 있습니다. 이러한 블록은 참고, 주의 및 경고로 구성되며 다음과 같이 사용됩니다.



**참고:** 참고는 컴퓨터 시스템을 보다 잘 사용할 수 있도록 도움을 제공하는 중요한 정보를 표시합니다..



**주의:** 주의는 하드웨어의 잠정적인 손상 또는 데이터 손실 중 하나를 표시하며 문제를 피할 수 있는 방법이 제공됩니다.



**경고:** 경고는 신체에 유해할 수 있는 잠재적 위험을 표시하고 문제를 피할 수 있는 방법을 제공합니다. 일부 경고는 다른 형식으로 표시되고 아이콘 없이 제공될 수도 있습니다. 그러한 경우, 규제 기관은 특정한 경고를 표시하는 것을 의무사항으로 규정하고 있습니다.

## 전원

 모니터는 라벨에 표시된 전원 유형만 사용하여 작동해야 합니다. 가정에 공급되는 전원 유형에 대해 잘 모를 경우 본 제품의 판매점이나 지역의 전력 회사에 문의하십시오.

 모니터에는 세 번째 (접지용) 핀이 있는 플러그인 접지형 3 발 플러그가 달려 있습니다. 이 플러그는 안전 기능으로서 접지된 전원 콘센트에만 맞습니다. 콘센트에 3 선 플러그를 꽂을 수 없는 경우, 전기 기술자에게 이에 맞는 콘센트를 설치하도록 하거나 어댑터를 사용하여 모니터를 안전하게 접지하십시오. 접지형 플러그의 안전 목적을 무시하지 마십시오.

 번개를 동반한 폭우 시 또는 장시간 사용하지 않을 경우 장치에서 플러그를 뽑아 두십시오. 그래야 전원 써지로 인한 모니터 손상을 방지할 수 있습니다.

 전원 스트립과 확장 코드에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 과부하가 걸리면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

 모니터의 만족스러운 작동을 위해 100 - 240V AC, 최소 5A 가 표시된 적절한 콘센트가 탑재된 UL 에 등재된 컴퓨터에서만 모니터를 사용하십시오.

 벽 콘센트는 장치 근처에 설치되어 접근성이 용이해야 합니다.

## 설치

**!** 모니터를 불안정한 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블에 두지 마십시오. 모니터가 떨어질 경우, 신체의 부상을 초래할 수 있고 제품이 심각하게 손상될 수 있습니다. 제조업체가 권장하거나 본 제품과 함께 제공된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 제품을 설치할 경우, 제조업체 지침을 따르고 제조업체가 권장한 설치 부속품만 사용하십시오. 제품과 카트를 함께 이동할 경우 세심한 주의를 기울여야 합니다.

**!** 모니터 캐비닛 슬롯에 어떠한 물체도 밀어넣지 마십시오. 회로 부품이 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 모니터에 어떠한 액체도 엷지르지 마십시오.

**!** 제품 앞 부분이 바닥에 닿지 않도록 하십시오.


**!** 모니터를 벽이나 선반에 장착할 경우, 제조업체에서 제공한 장착 키트를 사용하고 키트 설명서를 따라 장착하십시오.

**!** 다음에 제시된 바와 같이 모니터 주변에 약간의 공간을 남겨 두십시오. 공간을 남겨두지 않을 경우, 공기 순환이

**!** 베젤로부터 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 하십시오. 최대 허용 각도인 5도를 초과하여 아래로 기울어진 경우 모니터가 손상되어도 보증이 적용되지 않습니다.

모니터를 벽면 또는 스탠드에 설치할 경우, 다음과 같이 권장된 모니터 주변 환기 공간을 참조하십시오.

### 스탠드에 설치할 경우

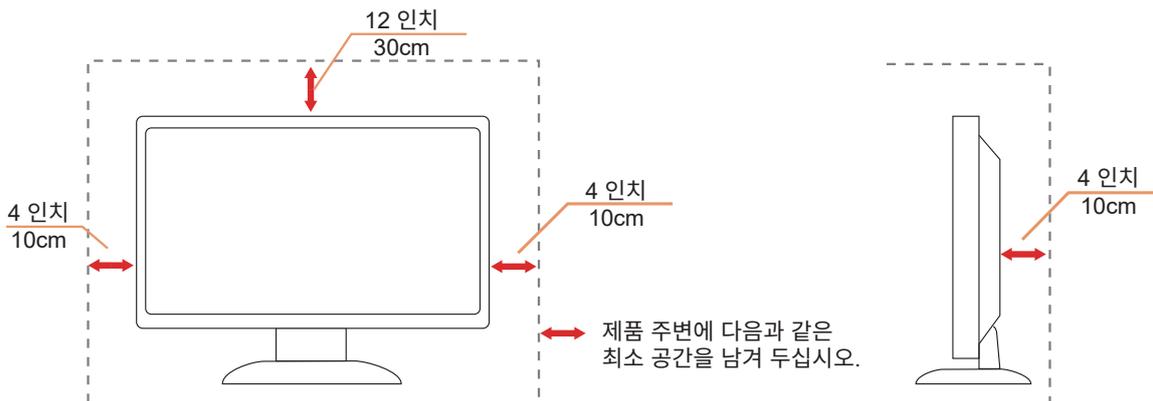

## 청소

! 물에 적신 천을 사용하여 캐비닛을 주기적으로 청소하십시오.

! 청소 시 부드러운 면이나 극세사 천을 사용하십시오. 물에 적신 천은 거의 마른 상태여야 하며 케이스에 액체가 들어가지 않도록 해야 합니다.



! 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 분리하십시오.

## 기타

 제품에서 이상한 냄새, 소음 또는 연기가 발생할 경우, 전원 플러그를 즉시 분리하고 서비스 센터에 연락하십시오.

 환기구가 테이블 또는 커튼에 의해 차단되지 않아야 합니다.

 작동하는 동안 심하게 진동하거나 상당한 충격을 받은 LCD 모니터를 연결하지 마십시오.


 작동 또는 운반하는 동안 모니터를 두드리거나 떨어뜨리지 마십시오.

 전원 코드는 안전 승인을 받은 제품이어야 합니다. 독일의 경우 전원 코드는 H03VV-F/H05VV-F, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup> 이상이어야 합니다. 기타 국가의 경우도 마찬가지로 이에 적합한 유형의 전원 코드를 사용해야 합니다.

 이어폰 및 헤드폰의 과도한 음압은 청력을 손실시킬 수 있습니다. 이퀄라이저를 최대로 조절하면 이어폰 및 헤드폰 출력 전압이 증가하여 음압 레벨이 올라갑니다.

# 설치

## 포장에 들어 있는 내용물

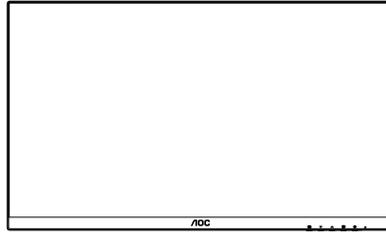

Monitor

\*




Quick Start Guide

\*



Warranty Card



Stand



Base



Screwdriver



Power Cable

\*



HDMI Cable

\*



DP Cable

\*



USB C-C Cable

\*




USB C-C/A Cable

\* 모든 국가와 지역에 모든 신호 케이블이 제공되는 것은 아닙니다. 가까운 판매점이나 AOC 지사에 문의하여 확인하십시오.

# 스탠드 및 받침대 설치


다음과 같은 단계에 따라 받침대를 설치하거나 분리하십시오.

설치 :

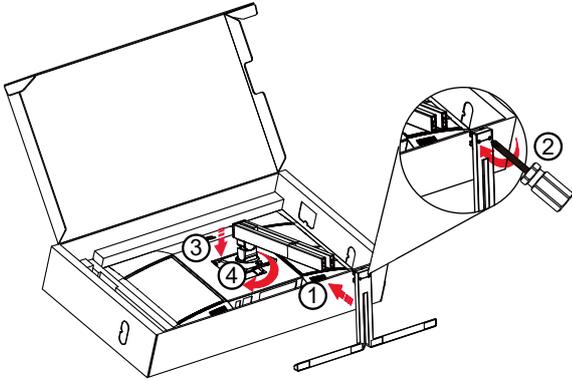

참고: 스탠드와 받침대의 배치 구멍을 맞춥니다. 스탠드와 받침대 사이에 간격이 없게 붙여서 잡고 떨어지지 않도록 지지대를 풀기 전에 밑면에 나사 두 개로 고정합니다.

분리 :

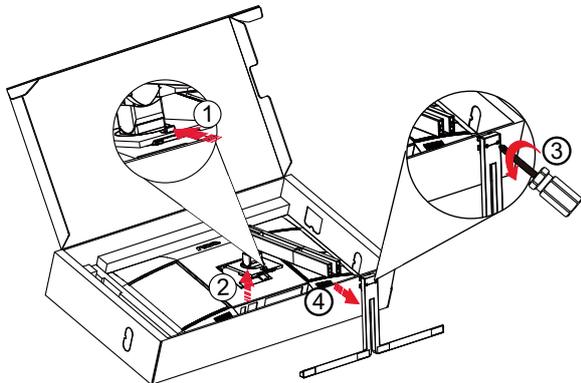

받침대 나사 사양:  
M5\*21mm(유효 나사산 5.5mm)


 참고 : 디스플레이 디자인이 그림과 다를 수 있습니다.

## 시야각 조절

최고의 시청 경험을 위해서는 얼굴 전체로 화면을 바라볼 수 있어야 하며, 그 후 선호도에 맞추어 모니터의 각을 조정하기를 권장합니다.

모니터 각도를 변경할 경우, 모니터가 전복되지 않도록 스탠드를 고정시키십시오.

다음과 같이 모니터 각도를 조절할 수 있습니다.

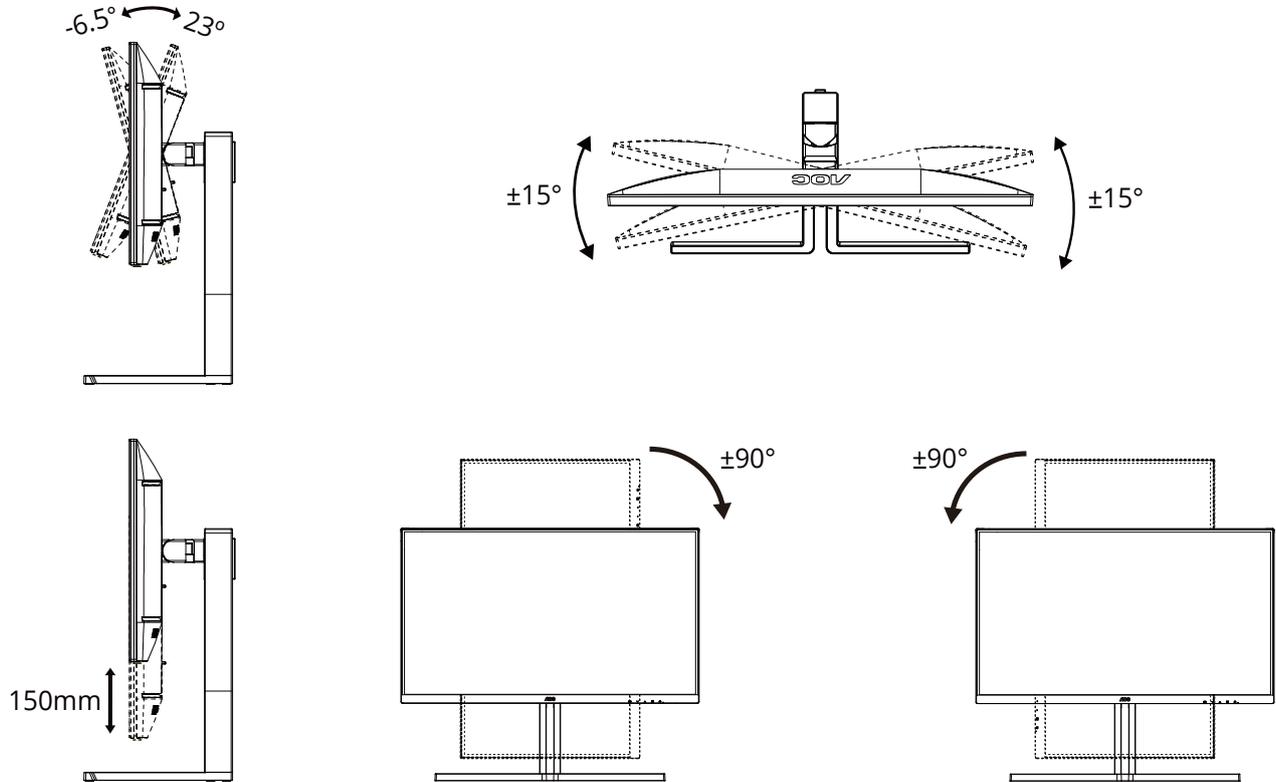

### 참고 :


각도를 변경할 경우, LCD 화면을 만지지 마십시오. LCD 화면을 만질 경우, 손상되거나 파손될 수 있습니다.

### 경고 :

1. 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 화면 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 하십시오.
2. 모니터 각도 조절시 베젤 부분만 잡아주세요. 화면을 누를 경우 패널이 파손될 수 있습니다.

## 모니터 연결

모니터와 컴퓨터 뒷면에서의 케이블 연결 :

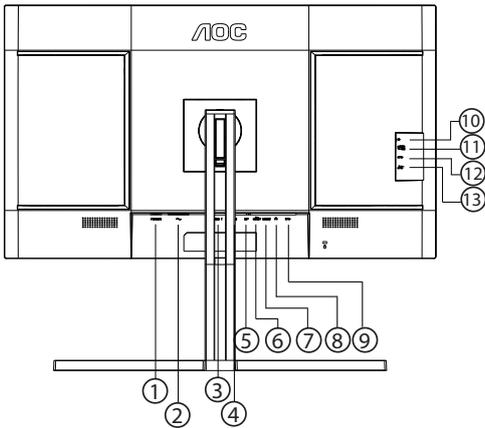

1. 전원 스위치
2. 전원
3. HDMI 1
4. HDMI 2
5. DisplayPort
6. USB C1( 비디오 , PD 96W)
7. USB C2( 업스트림 , 데이터만 )
8. RJ45
9. USB3.2 Gen2 다운스트림
10. 이어폰
11. USB C( 측면 ): 전원 공급 , 최대 15W
12. USB3.2 Gen2 다운스트림
13. USB3.2 Gen2 다운스트림 + 충전

## PC 에 연결하기


1. 전원 코드를 디스플레이 뒷면에 단단히 연결합니다 .
2. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블의 플러그를 해제하십시오 .
3. 디스플레이 신호 케이블을 컴퓨터 뒷면에 있는 비디오 커넥터에 연결합니다 .
4. 컴퓨터 및 디스플레이 전원 코드를 근처에 있는 콘센트에 연결합니다 .
5. 컴퓨터 및 디스플레이 전원을 켭니다 .

모니터에 이미지가 표시되면 설치가 완료된 것입니다 . 모니터에 이미지가 표시되지 않으면 문제 해결을 참조하십시오 .

장비를 보호하려면 연결하기 전에 PC 와 LCD 모니터의 전원을 항상 끄십시오 .


# 벽면 장착

옵션인 벽면 장착 암의 설치 준비하기.

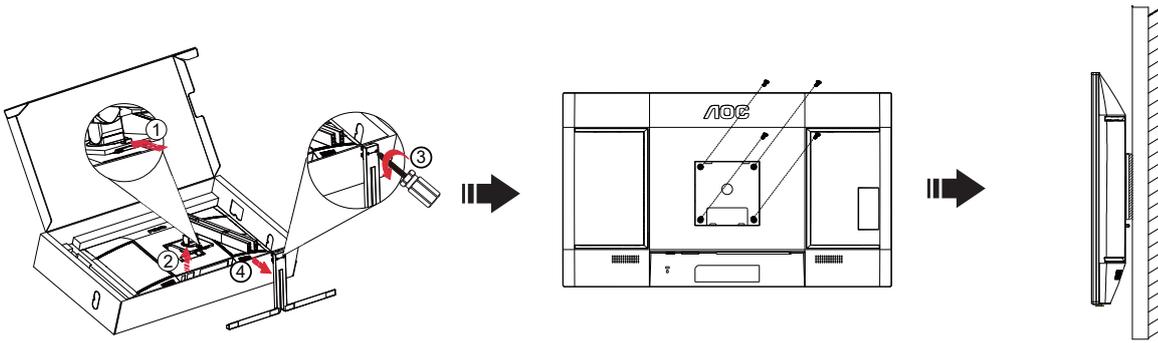


이 모니터를 별매품인 벽면 장착 암에 부착할 수 있습니다. 전원 끄고 이 절차를 시작합니다. 다음 절차를 따릅니다 :


1. 받침대를 제거합니다.
2. 제조업체의 벽면 장착 암 조립 지침을 따릅니다.
3. 벽면 장착 암을 모니터 뒷면에 놓습니다. 암의 구멍을 모니터 뒷면의 구멍과 정렬시킵니다
4. 4 개의 나사를 구멍에 넣고 조입니다.
5. 케이블을 다시 연결합니다. 벽면 부착 지침에 대해서는 옵션인 벽면 장착 암에 부착된 사용 설명서를 참조하십시오.

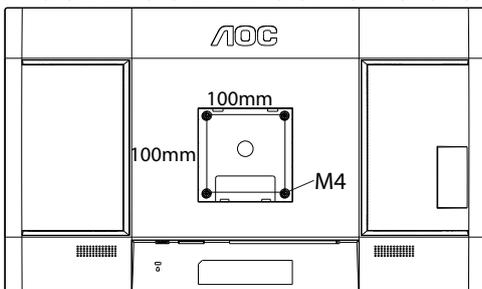

벽걸이 나사 사양: M4\*(10+X)mm (X=벽걸이 브래킷 두께)

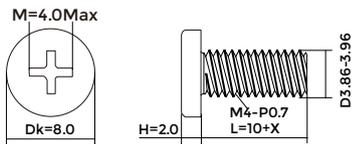

참고 : VESA 장착 나사 구멍을 모든 모델에 이용할 수 있는 것은 아니므로 AOC의 대리점 또는 해당 부서에 문의하십시오. 벽걸이 설치에 대해서는 항상 제조업체에 문의하십시오.

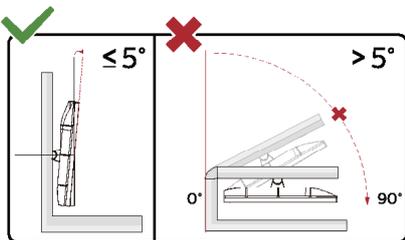

\* 디스플레이 디자인이 그림과 다를 수 있습니다.

**경고 :**

1. 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 화면 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 하십시오.
2. 모니터 각도 조절시 베젤 부분만 잡아주세요. 화면을 누를 경우 패널이 파손될 수 있습니다.

# Adaptive-Sync 기능

1. 적응형 동기화 기능은 DP/HDMI/USB C 에서 작동합니다 .
2. 호환되는 그래픽 카드 : 권장 목록은 아래와 같으며 [www.AMD.com](http://www.AMD.com) 에서도 확인할 수 있습니다 .

## 그래픽 카드

- Radeon™ RX Vega series
  - Radeon™ RX 500 series
  - Radeon™ RX 400 series
3. Radeon™ R9/R7 300 series (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 예외 )
    - Radeon™ Pro Duo (2016)
    - Radeon™ R9 Nano series
    - Radeon™ R9 Fury series
  4. Radeon™ R9/R7 200 series (R9 270/X, R9 280/X 예외 )

## 프로세서


- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

# KVM

디스플레이의 상태에서 KVM 기능을 통해 설정된 키보드 및 마우스로 두 신호 출력 장치를 제어할 수 있습니다(컴퓨터 2대, 또는 노트북 2대, 또는 컴퓨터 1대 및 노트북 1대).


설정 단계:

1. USB C와 USB C 연결 케이블을 사용하여 모니터를 USB C1 커넥터를 통해 첫 번째 장치(컴퓨터 또는 노트북)에 연결합니다.
2. 모니터를 HDMI 또는 DisplayPort(입력) 커넥터를 통해 두 번째 장치(컴퓨터 또는 노트북)에 연결하고 모니터의 USB C2와 장치의 USB 커넥터를 USB C와 USB A 연결 케이블로 연결합니다.
3. 주변 장치(키보드 및 마우스)를 모니터의 USB A(USB 다운스트림) 커넥터에 연결합니다.

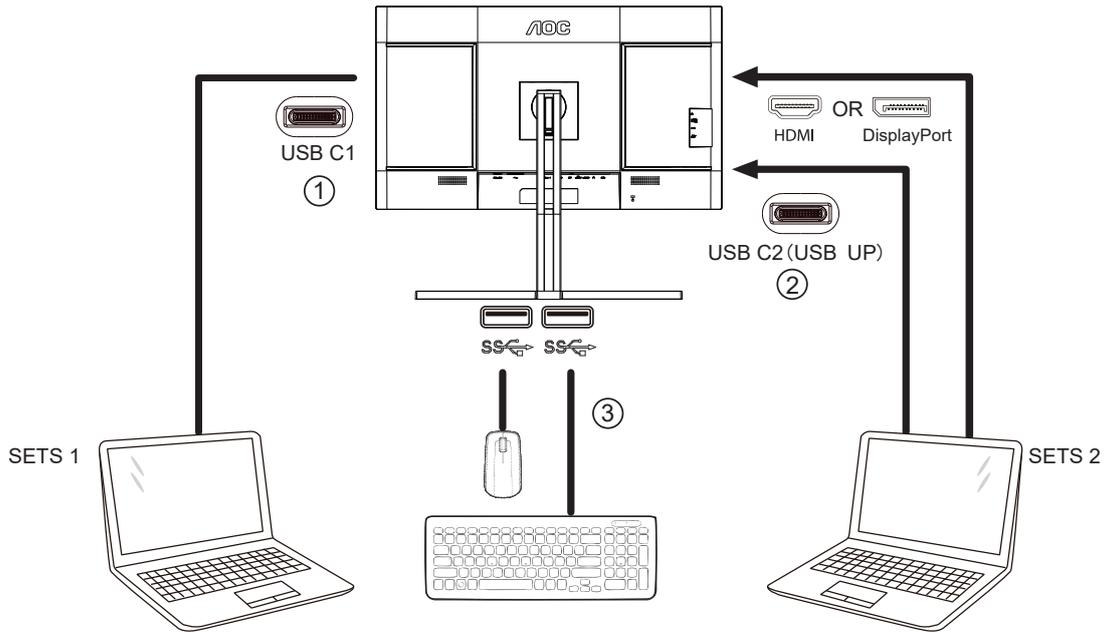

4.OSD 메뉴로 이동합니다. 설정에서 자동, USB C1 또는 USB C2를 설정하고 ->필요에 따라 USB 선택을 각각 설정합니다.

자동으로 설정할 경우 모니터에 연결된 키보드 및 마우스가 표시된 신호 소스에 따라 자동으로 제어되는 장치를 전환합니다.

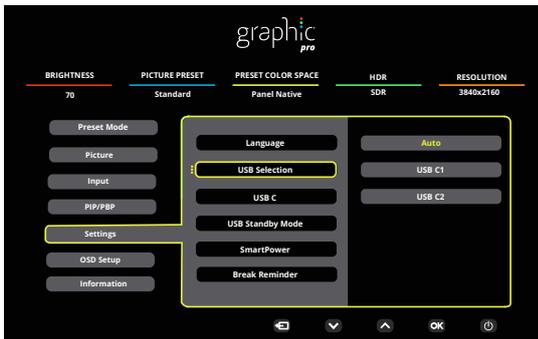

USB Selection (USB 선택)	기능 설명
Auto(자동)	화면에 현재 표시된 신호 소스에 따라 USB C1 또는 USB C2를 자동으로 선택합니다(USB 업스트림).
USB C1	USB 업스트림 경로가 USB C와 USB C 연결 케이블을 통해 제공됩니다.
USB C2	USB 업스트림 경로가 USB C와 USB A 연결 케이블을 통해 제공됩니다.

참고: PIP/PBP 디스플레이 모드에서 OSD 메뉴를 통해 USB 업스트림 경로를 전환하십시오.


# HDR

이는 HDR10 형식의 입력 신호와 호환됩니다.

플레이어와 콘텐츠가 호환될 경우 디스플레이가 HDR 기능을 자동으로 활성화할 수 있습니다. 사용자의 장치와 콘텐츠의 호환성에 관한 정보는 장치 제조업체와 콘텐츠 제공업체에 문의하십시오. 자동 활성화 기능이 필요하지 않은 경우 HDR 기능을 "OFF(끄기)"로 선택하십시오.

참고사항 :

1. V1703 보다 버전이 낮은 ( 이전 버전인 ) WIN10 에서는 DisplayPort/HDMI 인터페이스에 대해 특별한 설정이 필요 없습니다.
2. V1703 버전의 WIN10 에서는 HDMI 인터페이스만 사용할 수 있고 , DisplayPort 인터페이스는 작동하지 않습니다 .
3. 표시 설정 :
  - a. 디스플레이 해상도는 3840\*2160 으로 설정되어 있으며 HDR 은 사전에 ON( 켜기 ) 으로 설정되어 있습니다 .
  - b. 애플리케이션을 시작한 후 해상도를 3840\*2160 으로 변경하면 ( 가능한 경우 ) 최상의 HDR 효과를 얻을 수 있습니다

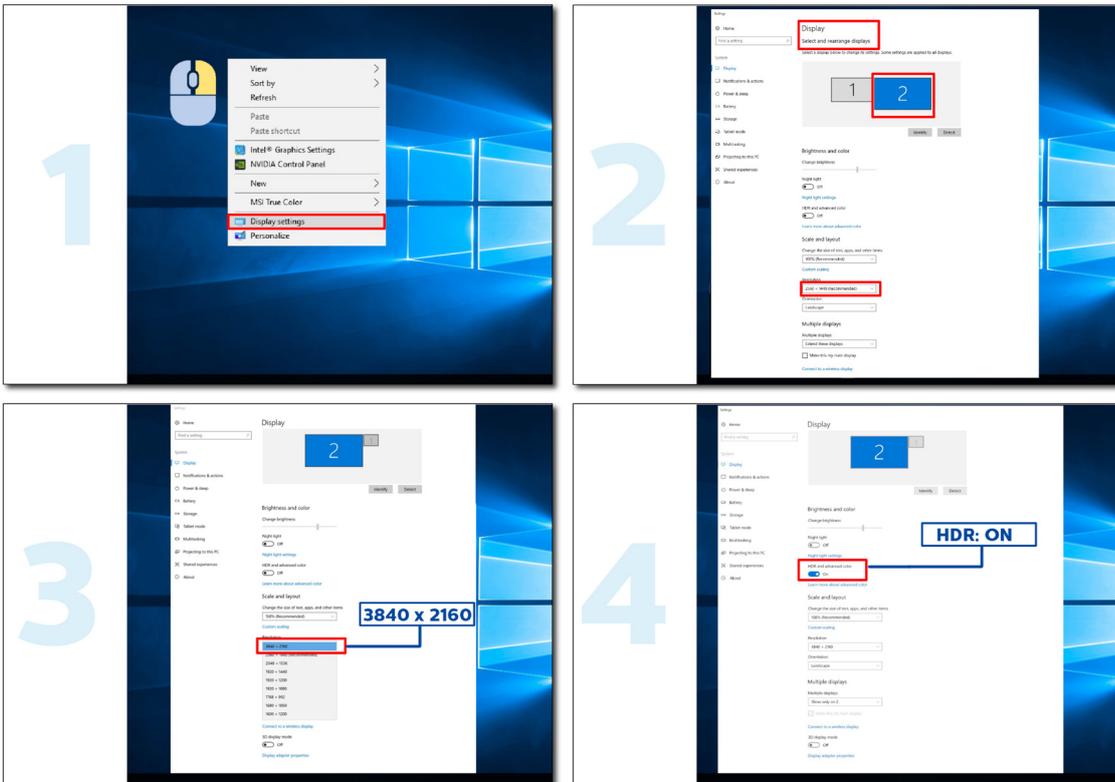

# Calman Ready



Calman Ready 디스플레이 및 장치는 Portrait Displays 의 Calman® 색보정 소프트웨어와 바로 통신할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. Calman Ready 인 장치는 빠르게 소프트웨어와 연결되고 정밀하고 자동화된 보정 기능 (AutoCal™) 을 활용할 수 있습니다. Calman Ready 를 통해 새로운 AOC 디스플레이에서 손쉽고 정밀하고 빠른 보정이 가능해집니다.

## Calman Ready 를 활성화하려면 어떻게 해야 하나요 ?

Calman 필수 버전 :

Calman(Ultimate 또는 Studio) 버전 5.15.5.19 이상

### 필수 하드웨어

Calman 호환 패턴 제너레이터

\*HDR 보정에는 외부 HDR 지원 제너레이터가 필요함

Calman 호환 측정기

자세한 내용은 다음을 참조하십시오 . [Calman 호환 측정기](#)

다음 QR 코드를 스캔하여 **AOC 모니터 보정 워크플로 가이드**를 열어 호환되는 AOC Calman Ready 모니터를 보정하는 지침을 따르십시오 .






참고 :

보정이 완료되면 모니터 OSD 이미지 → CMR 색 공간 아래에 해당 보정이 저장됩니다 .

[ 참고 : 대부분의 CALMAN 사용자는 다음 지침에 친숙하므로 이 설명서를 선택 사항으로 고려하는 것이 좋습니다 .]

단계 1:

Calman 소프트웨어를 설치합니다.

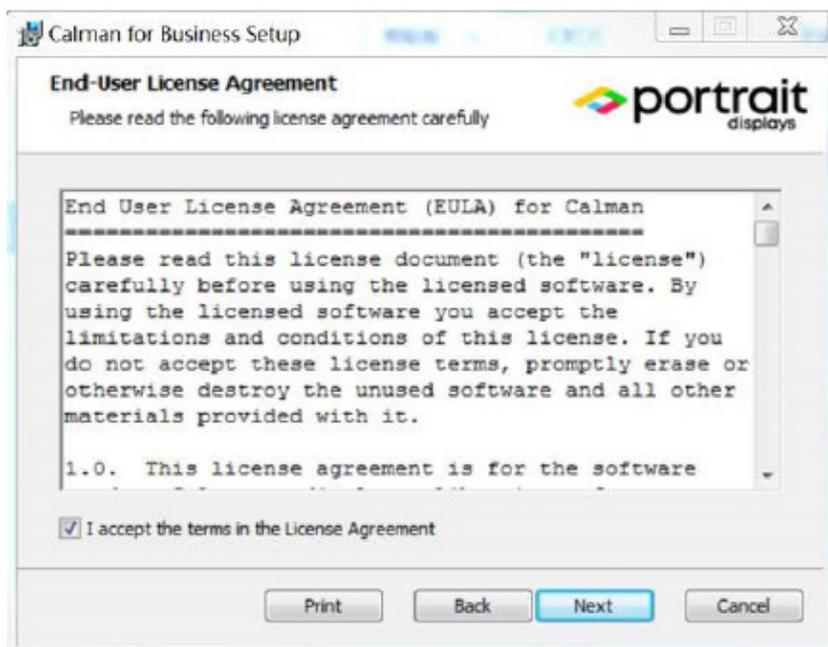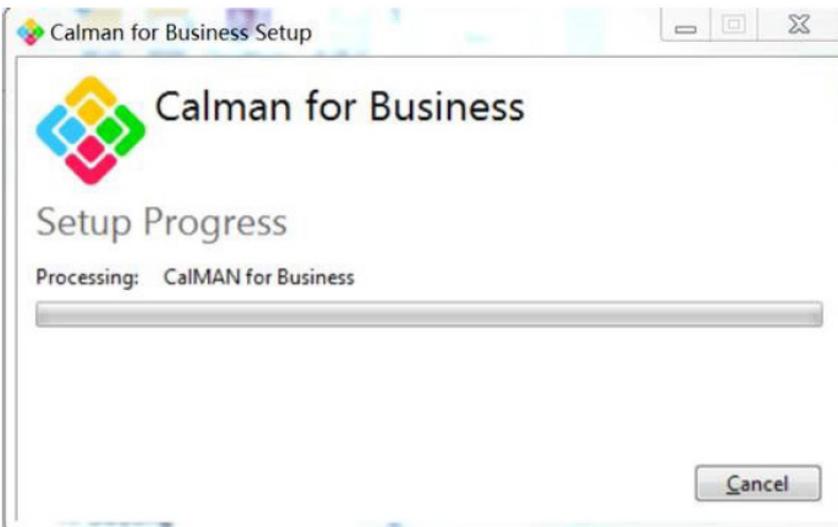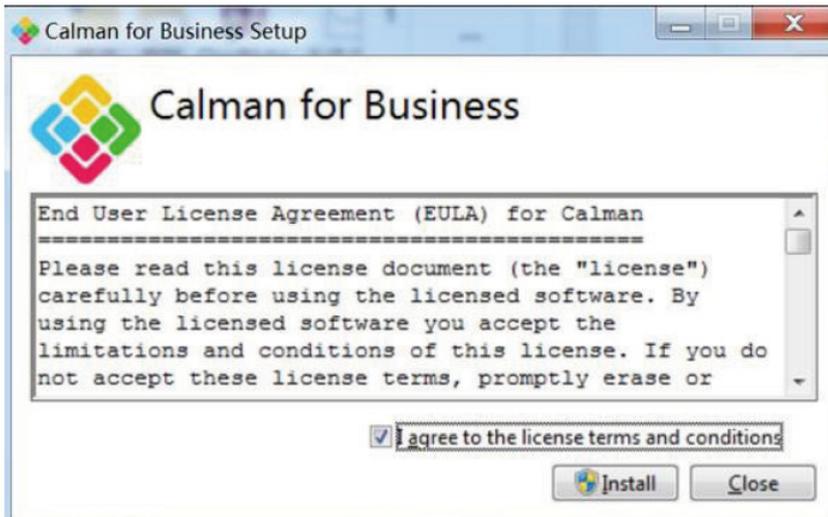

**단계 2:**

라이선스 ID 및 라이선스 암호를 입력한 후 온라인 활성화 버튼을 클릭하여 Calman 라이선스를 활성화합니다 .



**단계 3:**

1. 노트북을 모니터의 USB-C( 하단 ) 에 연결합니다 .
2. 컬러 측정기를 노트북에 연결합니다 .
3. Calman 을 열고 다음 QR 코드를 스캔하여 **AOC 모니터 보정 실습 가이드**를 열어 호환되는 AOC Calman Ready 모니터를 보정하는 지침을 따르십시오 .




**참고 :**

보정이 완료되면 모니터 OSD 이미지 → CMR 색 공간 아래에 해당 보정이 저장됩니다 .

# 조정하기

## 바로 가기 키

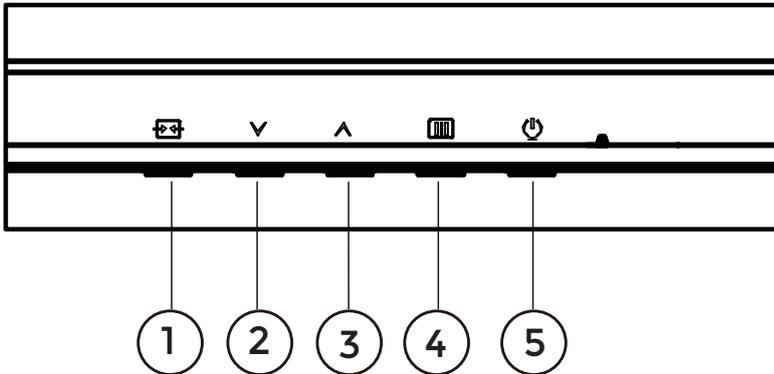

1	소스 / 끝내기
2	프리셋 모드 / HDR
3	밝기
4	메뉴 / 시작하기
5	전원

### 메뉴 / 시작하기

눌러서 OSD 를 표시하거나 선택을 확인합니다.

### 전원

전원 버튼을 눌러 모니터를 켜거나 끕니다.

### 밝기

OSD 가 없을 경우 " ^ " 키를 눌러 밝기 기능을 연 후 " v " 또는 " ^ " 키를 눌러 백라이트를 조정합니다.

### 프리셋 모드 / HDR


OSD 가 없을 경우 " v " 키를 눌러 프리셋 모드 기능을 연 후 " v " 또는 " ^ " 키를 눌러 다른 모드를 선택합니다.  
HDR 신호를 받은 경우 사용 요구 사항에 따라 HDR 프로필을 설정합니다.

### 입력신호 / 나가기

OSD 가 닫혀 있는 경우 Source(소스)/Exit(끝내기) 버튼을 누르면 소스 핫키 기능이 됩니다.  
OSD 가 활성화 상태일 때이 버튼은 종료 키 (OSD 메뉴를 끝내기 위해) 로 작동합니다.

# OSD Setting(OSD 설정 )

제어 키에 대한 기본 및 간단한 사용법 .

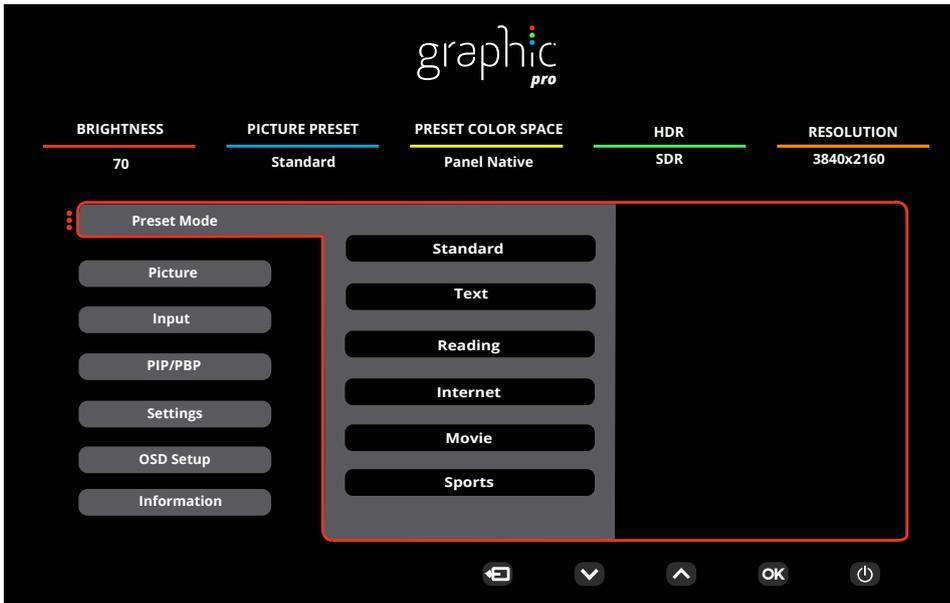


- 1). 메뉴 버튼을 눌러 OSD 창을 활성화합니다 .
- 2). ∨ 또는 ∧ 을 눌러서 기능을 탐색할 수 있습니다 . 원하는 기능이 강조 표시되면 MENU( 메뉴 ) / OK 버튼을 눌러 이를 활성화합니다 . 하위 메뉴 기능을 탐색하려면 ∨ 또는 ∧ 누르십시오 . 원하는 기능이 강조 표시되면 MENU( 메뉴 ) / OK 버튼을 눌러 활성화합니다 .
- 3). ∨ 또는 ∧ 을 눌러서 선택할 기능을 설정을 변경할 수 있습니다 . AUTO( 자동 ) / <img alt="Auto button icon" data-bbox="635 488 655 503"/> / <img alt="Left arrow button icon" data-bbox="665 488 685 503"/> 버튼을 눌러 끝냅니다 . 다른 기능을 조정하려면 단계 2-3 을 반복하십시오 .
- 4). OSD 잠금 기능 : OSD 를 잠그려면 모니터가 꺼져 있는 동안 MENU( 메뉴 ) 버튼을 누르고 있는 후 전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다 . OSD 잠금을 해제하려면 모니터가 꺼져 있는 동안 MENU( 메뉴 ) 버튼을 누르고 있는 후 전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다 .

## 참고 :


- 1). 제품에 신호 입력이 하나만 있는 경우 "Input Select"( 입력 선택 ) 이 비활성화됩니다 .
- 2). 입력 신호 해상도가 기본 해상도 또는 Adaptive-Sync 인 경우 , "이미지 비율" 항목이 유효하지 않습니다 .

## Preset Mode( 사전 설정 모드 )

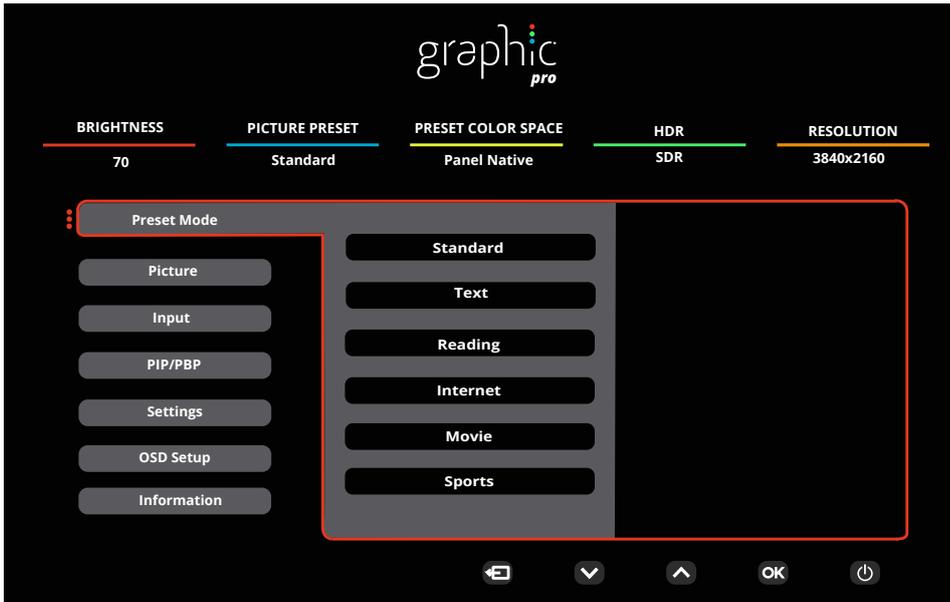

Preset Mode( 사전 설정 모드 )	Standard( 표준 )	표준 모드
	Text( 텍스트 )	텍스트 모드
	Reading( 판독 )	읽기 모드
	Internet( 인터넷 )	인터넷 모드
	Movie( 영화 )	영화 모드
	Sports( 스포츠 )	스포츠 모드
	Photographer	사진가 모드
	HDR Picture (HDR 사진)	HDR 시뮬레이션 이미지 모드
	HDR Movie (HDR 영화)	HDR 시뮬레이션 영화 모드
	HDR Game (HDR 게임)	HDR 시뮬레이션 게임 모드
	FPS	FPS(1 인칭 슈팅) 게임용입니다. 어두운 테마의 블랙 레벨 디테일을 향상시켜줍니다.
	RTS	RTS(Real Time Strategy) 게임용입니다. 화질을 향상시켜줍니다.
	Racing( 레이싱 )	Racing 게임용입니다. 응답 시간이 가장 빠르며 채도가 높습니다.
	D-Mode	D-Mode 모드
	Uniformity	Uniformity 모드
Reset color	Yes ( 예 )/ No( 아니요 ) 참고 : 색 설정을 공장 기본값으로 재설정합니다.	
HDR	Off ( 끄기 )	사용량 요구 사항에 따라 HDR 프로필을 설정합니다. 참고 : HDR 이 감지되면 , 조정할 수 있는 HDR 옵션이 표시됩니다 .
	DisplayHDR	
	HDR Picture (HDR 사진)	
	HDR Movie (HDR 영화)	
	HDR Game (HDR 게임)	

## Picture( 사진 )

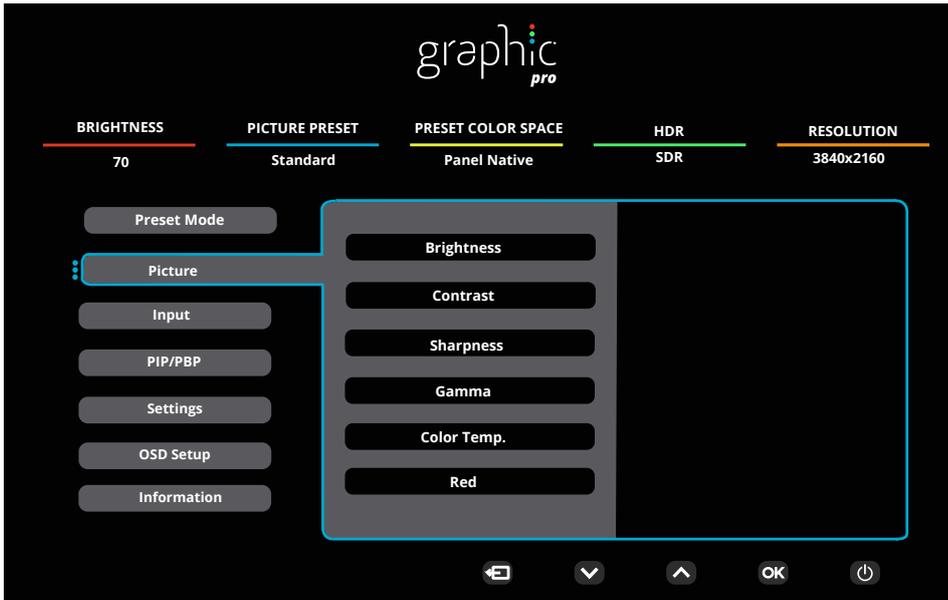


Brightness( 밝기 )	0-100	프레임 밝기를 조정합니다
Contrast( 명암 )	0-100	프레임 명암을 조정합니다
Sharpness( 선명도 )	0-100	선명도 조정 합니다 .
Gamma( 감마 )	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	감 마 조정 합니다 .
Color Temp. ( 색 온도 )	Native / 5000K / 6500K 7500K / 8200K / 9300K 11500K / User define	색 온도를 조정합니다. 참고 : RGB 색상을 조정하려면 사용자 정의를 선택합니다 .
Red( 적색 )	0-100	사용자가 직접 적색을 변경합니다 .
Green( 녹색 )	0-100	사용자가 직접 녹색을 변경합니다 .
Blue( 청색 )	0-100	사용자가 직접 청색을 변경합니다 .
Saturation ( 채도 )	R / G / B / C / M / Y	조정 0-100
Hue( 색조 )	R / G / B / C / M / Y	조정 0-100

Color Space (색 공간)	Panel Native	조정 색 공간 .
	sRGB	
	Display-P3	
	DCI-P3	
	DCI-P3 (D50)	
	Adobe RGB	
	Adobe RGB (D50)	
	Rec. 2020	
	Rec. 709	
CMR Color Space (CMR 색 공간)	sRGB	CMR 색 공간을 조정합니다 . 참고 : 이 기능은 Portrait 로 개발한 Calman 도구 (PC 소프트웨어 ) 를 통해 기계의 색 공간을 조정한 후에만 선택 사항으로 사용할 수 있습니다 . 이 제품은 Calman 색 보정 소프트웨어를 사용하여 색 보정이 가능하며 , 색 보정에 필요한 하드웨어 장비는 Calman 의 제안에 따라 별도로 구매해야 합니다 .
	Display-P3	
	DCI-P3	
	DCI-P3 (D50)	
	Adobe RGB	
	Adobe RGB (D50)	
	Rec. 2020	
	Rec. 709	
	Custom Mode	
HDR Color Space (HDR 색 공간)	DCI-P3	HDR 색 공간을 조정합니다 . 참고 : CMR DCI-P3 & CMR Rec. 2020 의 경우 이 기능은 Portrait 로 개발한 Calman 도구 (PC 소프트웨어 ) 를 통해 기계의 색 공간을 조정한 후에만 선택 사항으로 사용할 수 있습니다 . 이 제품은 Calman 색 보정 소프트웨어를 사용하여 색 보정이 가능하며 , 색 보정에 필요한 하드웨어 장비는 Calman 의 제안에 따라 별도로 구매해야 합니다 .
	Rec. 2020	
	CMR DCI-P3	
	CMR Rec. 2020	
DCR( 동적명암비 )	Off ( 끄기 )	동적 명암비를 비활성화합니다 .
	On( 켜기 )	동적 명암비를 활성화합니다 .
Local Dimming	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	로컬 디밍을 비활성 또는 활성화합니다 . 참고 : 로컬 디밍은 SDR 신호 하에 비활성화되며 HDR 신호에서는 기본적으로 켜져 있습니다
Clear Vision	Off ( 끄기 )	조정 Clear Vision.
	Weak( 약하게 )	
	Medium( 보통 )	
	Strong( 강하게 )	

LowBlue Mode	Off ( 끄기 )	색온도를 제어해서 블루 라이트 파장을 낮출 수 있습니다 .
	Multimedia ( 멀티미디어 )	
	Internet( 인터넷 )	
	Office	
	Reading( 독서 )	
Image Ratio ( 이미지 비율 )	Full( 전체 화면 ) / Aspect ( 화면비 ) / 1:1	참고 : 1) 상태는 기본적으로 전체 화면으로 표시되고 모든 디스플레이 모드를 선택할 수 있습니다 . 2) 패널 화면과 같은 비율의 디스플레이 모드 및 메인 주파수를 제외한 화면 비율을 선택할 수 있습니다 . 3) 모든 디스플레이 모드는 메인 주파수를 제외한 1:1 비율로 선택할 수 있습니다 .
Over Scan ( 오버 스캔 )	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	초과 검색을 비활성화하거나 활성화합니다 .
Shadow Boost ( 음영 부스트 )	Off( 끄기 )/ Level 10( 레벨 10 ) / Level 20( 레벨 20 ) / Level 30( 레벨 30 )	어둡거나 밝은 영역의 화면 디테일을 향상시킴으로써 밝은 영역의 밝기를 조정하여 이가 과포화되지 않도록 합니다 .
Shadow Control ( 음영 제어 )	0-100	음영 제어 기본값은 50이며, 최종 사용자는 50에서 100 사이 또는 50에서 0 사이에서 조정해서 명암비를 높이면 이미지를 선명하게 만들 수 있습니다 . 1. 영상이 너무 어두워서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50에서 100 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다 . 2. 영상이 너무 밝아서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50에서 0 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다 .
Game Color ( 게임 색상 )	0-20	게임 색상에는 0 ~ 20의 레벨이 제공되어 영상이 선명하게 보이도록 채도를 조정할 수 있습니다 .
Adaptive-Sync	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	Adaptive-Sync를 비활성화하거나 활성화합니다 . 적응형 동기화 기능이 활성화된 경우, 일부 게임 환경에서 깜박임이 발생할 수 있습니다 .
Overdrive ( 오버드라이브 )	Off( 끄기 )	응답 시간을 조정합니다 .
	Weak( 약하게 )	
	Medium( 보통 )	
	Strong( 강하게 )	

참고 : 포토 디퓨전 효과 때문에 후광이 일부 특정 화면의 창 여백에 나타나거나 로컬 디밍 기능이 활성화된 경우에는 움직이는 물체의 여백에 나타납니다 . 이는 Mini LED 패널의 물리적 속성이며 , 패널의 결함은 아닙니다 . 안심하고 계속 사용하셔도 됩니다 .

## Input( 입력 )

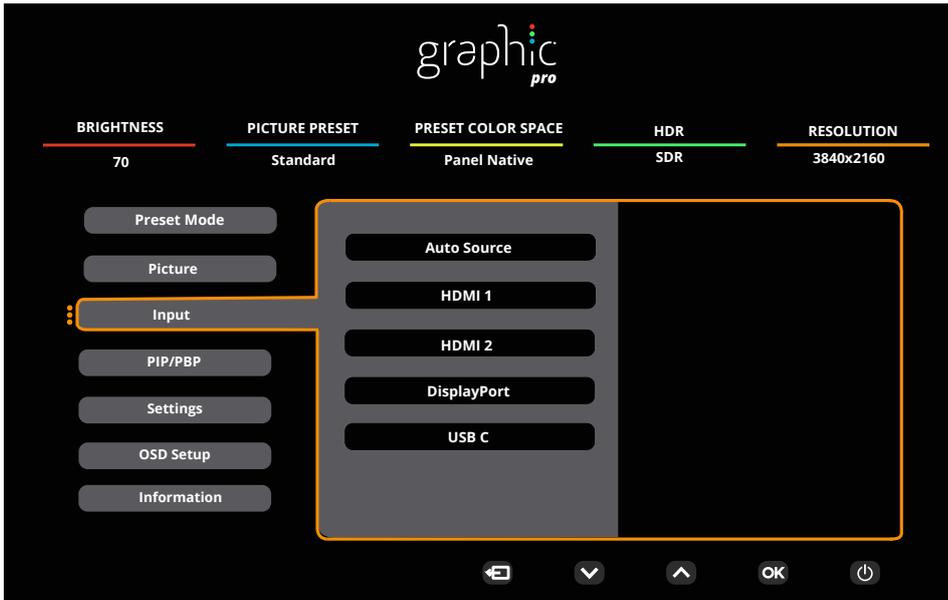


Auto Source ( 자동 소스 선택 )	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	자동 소스를 사용하지 않거나 활성화합니다 .
HDMI 1		입력 신호 소스를 선택합니다 .
HDMI 2		
DisplayPort		
USB C		

참고 :

자동 소스가 계속 활성화된 상태로 유지하는 것을 권장합니다 .

## PIP/PBP

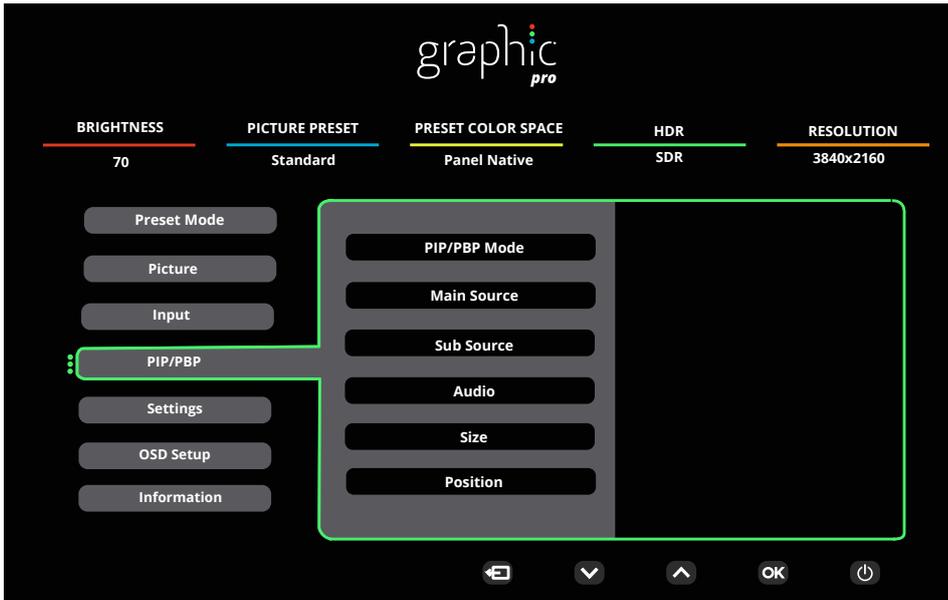

PIP / PBP Mode	Off (끄기) / PIP / PBP	PIP 또는 PBP 를 비활성화하거나 활성화합니다 .
Main Source (메인 소스)	HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / USB C	메인 화면 소스를 선택합니다 .
Sub Source (하위 소스)	HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / USB C	하위 화면 소스를 선택합니다 .
Audio( 오디오 )	Main Source (메인 소스) / Sub Source (하위 소스)	오디오 설정을 비활성화하거나 활성화합니다 .
Size( 크기 )	Small / Middle / Large	화면 크기를 선택합니다 .
Position( 위치 )	Right-up( 오른쪽 위 )	화면 위치를 설정합니다 .
	Right-down( 오른쪽 아래 )	
	Left-up	
	Left-down	
Swap	Off( 끄기 ) / On( 켜기 )	화면 소스를 바꿉니다 .


### Notes:

- 1). "HDR"이 꺼지지 않는 상태로 설정되면 "PIP/PBP" 아래의 모든 항목은 조정할 수 없습니다 .
- 2) PIP/PBP 가 활성화되면 OSD 메뉴에서 일부 색 관련 조정이 메인 화면에서만 유효하며 , 하위 화면은 지원되지 않습니다 . 따라서 메인 화면과 하위 화면의 색이 다를 수 있습니다 .
- 3). PIP/PBP 가 켜진 경우 주 소스 / 하위 소스 입력 소스 호환성은 :

PIP		Sub Source (하위 소스)			
		HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB C
Main Source (메인 소스)	HDMI1	V	V	V	V
	HDMI2	V	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V	V
	USB C	V	V	V	V

PBP		Sub Source (하위 소스)			
		HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB C
Main Source (메인 소스)	HDMI1	V	V	V	V
	HDMI2	V	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V	V
	USB C	V	V	V	V

## Settings( 설정 )

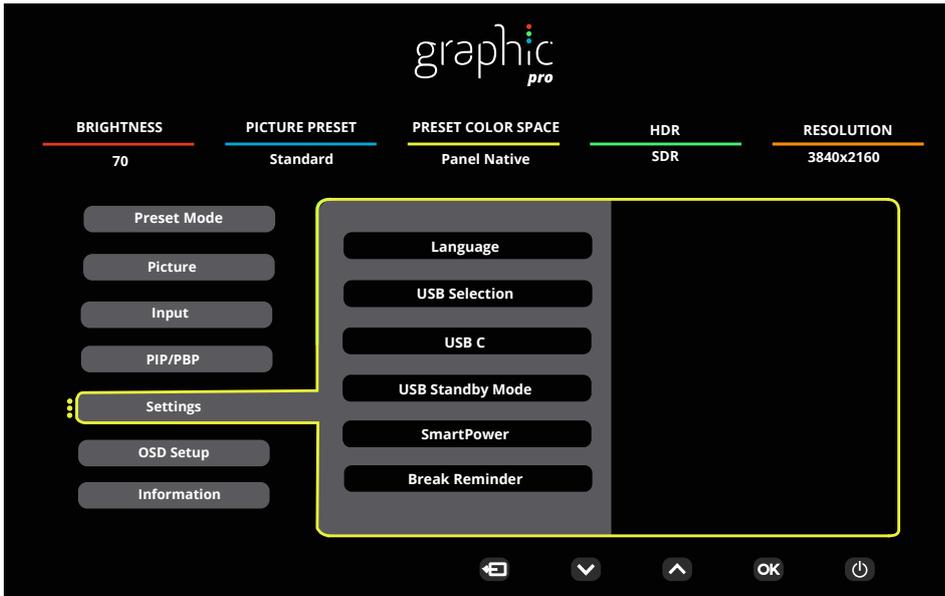


Language( 언어 )	English/Français/Español/Português/Deutsch/Italiano/Nederlands/Svenska/Suomi/Polksi/Čeština/Русский/ 한국어 / Türkçe/Українська/ 繁體中文 / 简体中文 / 日本語	OSD 언어를 선택합니다 .
USB Selection ( USB 선택 )	Auto / USB C1 / USB C2	USB 업스트림 데이터 경로를 선택합니다 .
USB C	High Data Speed( 높은 데이터 속도 ) / High Resolution( 고해상도 )	USB 커넥터 데이터 전송 우선 순위 또는 해결 우선 순위를 설정합니다 .
USB Standby Mode (USB 대기 모드)	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	USB 대기 모드를 켜거나 끕니다 .
SmartPower ( 스마트 전원 )	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	스마트 전원을 켜거나 끕니다 .
Break Reminder ( 휴식시간 알림 )	켜기 또는 끄기	사용자가 1 시간 이상 작업을 계속하면 휴식하라는 알림이 표시됩니다
Off Timer ( 전원끄기 시간 )	0-24 시간	DC 끄기 시간을 선택합니다
DDC/CI	예 또는 아니오	DDC/CI 지원을 켜거나 끕니다
Volume( 볼륨 )	0 ~ 100	볼륨을 조정합니다 .
Mute( 음소거 )	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	볼륨을 음소거합니다 .
Resolution Notice ( 해상도 알림 )	Off( 끄기 )/On( 켜기 )	해상도 알림을 켜고 / 끕니다 .
Reset( 초기화 )	아니오 / ENERGY STAR ®	메뉴를 기본값으로 초기화합니다

참고 :

USB C1 다양한 프로파일 테이블 :


Smart Power ( 스마트 전원 )	OSD Setting (OSD 설정 )	USB C1 PD profile	USB-Hub	Brightness ( 밝기 )
On (HDR On / SDR On)	No OSD Smart power Auto	65W	FULL function	0~100
On (SDR On)	No OSD Smart power Auto	96W	USB<10W	0~100
Off (HDR Off)	Smart Power Off	65W	USB<10W	0~100

## OSD Setup(OSD 설정)

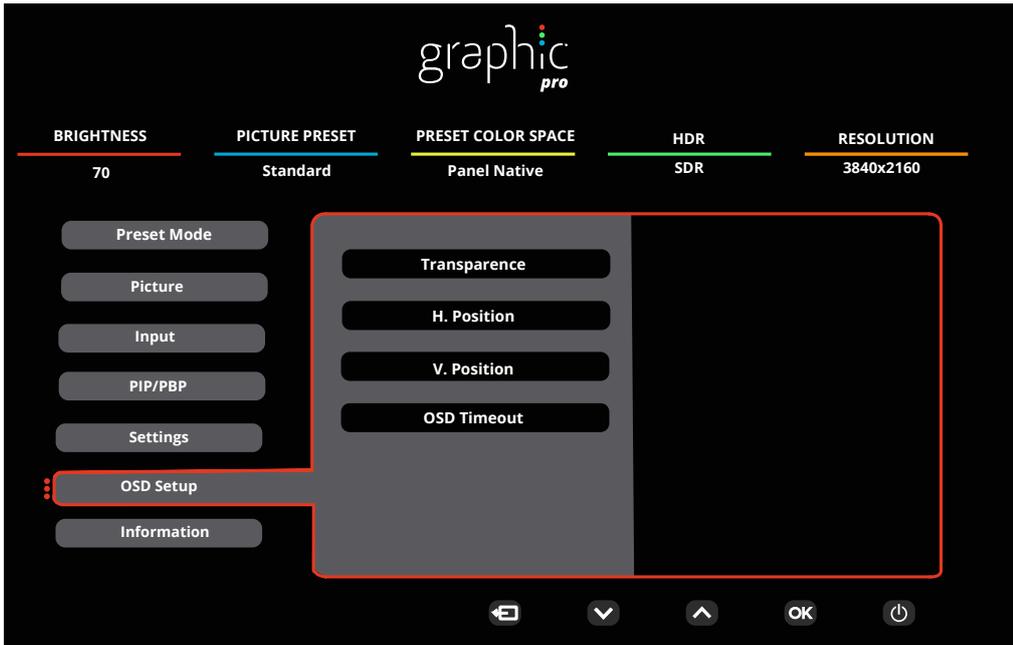

Transparence( 투명도 )	0-100	OSD 의 투명도를 조정합니다
H. Position( 수평 위치 )	0-100	OSD 의 수평 위치를 조정합니다
V. Position( 수직 위치 )	0-100	OSD 의 수직 위치를 조정합니다
OSD Timeout (OSD 지속시간)	5-120	OSD 지속시간을 조정합니다

# Information( 정보 )

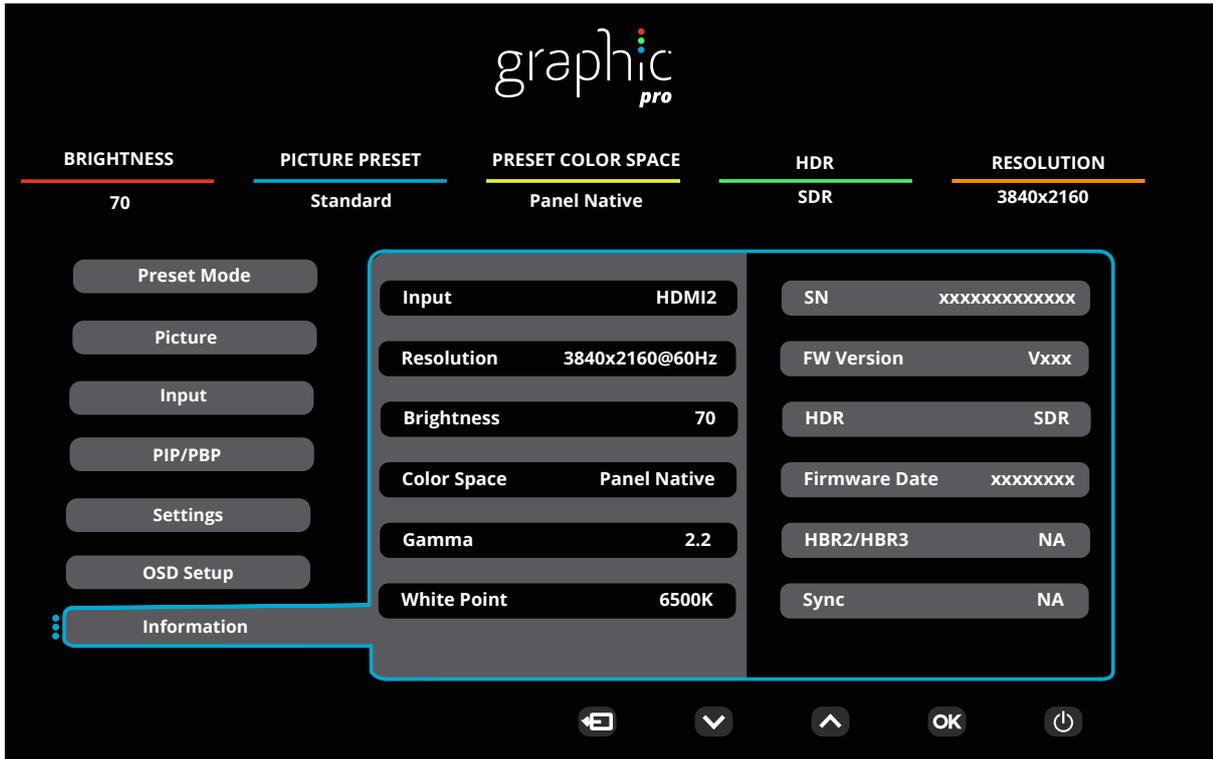

## LED 표시등

상태	LED 색
모니터 동작 상태	백색
모니터 절전 상태	주황색

# 문제 해결

문제 및 질문	적용 가능 해결책
전원 LED 가 켜지지 않습니다 .	전원 버튼이 켜졌는지, 전원 코드가 접지된 전원 콘센트와 모니터에 제대로 연결되었는지 확인합니다 .
화면에 이미지가 표시되지 않습니다 .	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원 코드가 제대로 연결되어 있습니까 ? 전원 코드 연결과 전원 공급장치를 확인합니다 .</li> <li>● 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 있습니까 ? (HDMI 케이블을 사용하여 연결된 경우) HDMI 케이블 연결을 확인합니다 . (DP 케이블을 사용하여 연결된 경우) DP 케이블 연결을 확인합니다 . * 모든 모델에서 HDMI/DP 입력을 사용할 수 있는 것은 아닙니다 .</li> <li>● 전원이 켜져 있는 경우 컴퓨터를 재부팅하여 초기 화면 (로그인 화면) 을 확인합니다 . 초기 화면 ( 로그인 화면 ) 이 표시되면 해당 모드 (Windows 7/8/10 의 경우 안전 모드 ) 에서 컴퓨터를 부팅한 후 비디오 카드의 주파수를 변경합니다 . ( 최적의 해상도 설정 참조 ) 초기 화면 ( 로그인 화면 ) 이 표시되지 않으면 서비스 센터 또는 판매점에 문의하십시오 .</li> <li>● 화면에 "Input Not Supported( 지원되지 않는 입력 )" 이 표시됩니까 ? 비디오 카드의 신호가 모니터에서 제대로 처리할 수 있는 최대 해상도와 주파수를 초과하면 이 메시지가 표시됩니다 . 모니터에서 제대로 처리할 수 있는 최대 해상도와 주파수로 조정합니다 .</li> <li>● AOC 모니터 드라이버가 설치되었는지 확인합니다 .</li> </ul>
영상이 흐리거나 고스팅 새도우잉 문제가 있습니다 .	명암과 밝기 컨트롤을 조정합니다 . 바로 가기 키 (AUTO) 를 누릅니다 . 확장 케이블 또는 스위치 박스를 사용하고 있는지 확인합니다 . 모니터를 플러그로 뒷면에 있는 비디오 카드 출력 커넥터에 직접 연결할 것을 권장합니다 .
영상이 튀어 오르거나 떨리거나 영상에 물결 모양으로 나타납니다 .	전기적인 간섭을 야기시킬 수 있는 전기 장치를 모니터에서 가능한 한 멀리 떨어지게 합니다 . 사용 중인 해상도에서 가능한 최대 화면 주사율을 사용합니다 .
모니터가 비활성화 모드에 고정되어 있습니다 .	컴퓨터 전원 스위치가 ON( 켜기 ) 위치에 있어야 합니다 . 컴퓨터 비디오 카드가 슬롯에 꽂혀 있어야 합니다 . 모니터의 비디오 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다 . 모니터의 비디오 케이블을 검사하고 휘어진 핀이 있는지 확인합니다 . CAPS LOCK LED 를 보면서 키보드에서 CAPS LOCK 키를 눌러 컴퓨터가 작동하는지 확인합니다 . CAPS LOCK 키를 누르면 LED 가 켜지거나 꺼져야 합니다 .
기본 색상 ( 적색 , 녹색 또는 청색 ) 중 하나가 없습니다 .	모니터의 비디오 케이블을 검사하고 손상된 핀이 있는지 확인합니다 . 모니터의 비디오 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다 .
화면 이미지가 중앙에 위치하지 않거나 크기가 제대로 표시되지 않습니다 .	수직 위치와 수평 위치를 조정하거나 바로 가기 키 (AUTO) 를 누릅니다 .
영상 색상에 결함이 있습니다 ( 백색이 백색으로 보이지 않음 ) .	RGB 색상을 조정하거나 원하는 색 온도를 선택합니다 .
화면에 수평 또는 수직 간섭이 발생합니다 .	Windows 7/8/10/11 끄기 모드를 사용합니다 . CLOCK( 클럭 ) 과 FOCUS( 초점 ) 을 조정합니다 . 바로 가기 키 (AUTO) 를 누릅니다 .
규정 및 서비스	CD 설명서 또는 <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> 에 있는 규정 및 서비스 정보를 참조하십시오 . ( 구매한 국가에서 해당 모델을 찾고 지원 페이지에서 규정 및 서비스 정보를 찾을 수 있습니다 . )

# 사양

## 일반 사양

패널	모델명	U32U3CV	
	구동장치	TFT 컬러 LCD	
	화면 크기	80.0 cm( 대각선 )	
	픽셀 피치	0.18159mm(H) x 0.18159mm(V)	
	디스플레이 색상	1.07B <sup>[1]</sup>	
기타	수평 스캔 범위	30k~140kHz	
	수평 스캔 크기 ( 최대 )	697.3mm	
	수직 스캔 범위	23~75Hz	
	수직 스캔 크기 ( 최대 )	392.2mm	
	사전 설정된 최적의 해상도	3840x2160@60Hz	
	최대 해상도	3840x2160@60Hz <sup>[2]</sup>	
	플러그 앤플레이	VESA DDC2B/CI	
	전원	100-240V~, 50/60Hz, 3.0A	
	전력 소비	일반 ( 기본 밝기 및 대비 )	46W
최대 ( 밝기 = 100, 명암 =100)		≤ 215W	
대기 모드		≤ 0.3W	
물리적인 특성	커넥터 타입	HDMIx2, DisplayPort, RJ-45, 이어폰 , USB C1: 비디오 ,PD 96W USB C2: 업스트림 USB C(Side): 전원 공급, 최대 15W USB-Ax4 ( 급속충전 )	
	신호 케이블 타입	탈착식	
	내장형 스피커	3Wx2	
환경 요소	온도	작동	0° C ~ 40° C
		비 작동	-25° C ~ 55° C
	습도	작동	10% ~ 85%( 비응축 )
		비 작동	5% ~ 93%( 비응축 )
	고도	작동	0m ~ 5,000m(0cm ~ 499,993.92cm)
		비 작동	0m ~ 12192m(0ft ~ 40000ft)



[1] 참고: 본 제품이 지원하는 최대 디스플레이 색상 수는 10 억 7 천만 가지이며, 설정 조건은 다음과 같습니다. ( 일부 그래픽 카드의 경우 출력 제한으로 인해 차이가 있을 수 있습니다. ) ("V": 지원, "W" : 비지원):

신호 버전 색 형식 상태 색상 비트	HDMI2.0		DP1.4		USB C / USB High Data Speed		USB C / USB High-res	
	YCbCr420 YCbCr422	YCbCr444 RGB	YCbCr420 YCbCr422	YCbCr444 RGB	YCbCr420 YCbCr422	YCbCr444 RGB	YCbCr420 YCbCr422	YCbCr444 RGB
UHD 60Hz 10 bpc	V	W	V	V	V	W	V	V
UHD 60Hz 8 bpc	V	V	V	V	V	V	V	V
QHD 60Hz 10 bpc	V	V	V	V	V	V	V	V
QHD 60Hz 8 bpc	V	V	V	V	V	V	W	V

참고: 8bit+YCbCr422 이상이 있는 Windows 운영 체제는 HDR 을 지원하지 않습니다.


[2] 참고: 높은 데이터 속도 모드에서는 3840x2160@60Hz+10bit+YCbCr444 가 지원되지 않습니다.

## 사전 설정된 디스플레이 모드

표준	해상도 ( ± 1Hz)	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)
DOS MODE	720x400@70Hz	31.469	70.087
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@67Hz	35	66.667
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
MAC MODES	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
	1440x900@60Hz	55.469	59.901
WSXGA	1680x1050@60Hz	65.29	59.954
	1680x1050@60Hz	64.674	59.883
FHD	1920x1080@60Hz	67.5	60
QHD	2560x1440@60Hz	88.787	59.951
PBP Mode	1920x2160@60Hz	133.293	59.988
UHD	3840x2160@30Hz	67.5	30
	3840x2160@60Hz	135	60


참고 : VESA 표준에 따라 다양한 운영 체제 및 그래픽 카드의 주사율 ( 전체 주파수 ) 계산 시 일정 오류 (+/- 1Hz) 가 발생할 수 있습니다 . 호환성을 개선하고자 본 제품의 공칭주사율은 반올림을 사용해 계산되었습니다 . 실제 제품을 참고해 주십시오 .

## 핀 지정

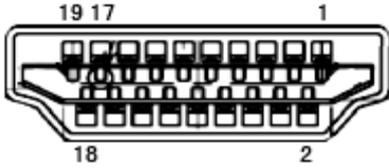

19 핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1.	TMDS 데이터 2+	9.	TMDS 데이터 0-	17.	DDC/CEC 접지
2.	TMDS 데이터 2 실드	10.	TMDS 클럭 +	18.	+5V 전원
3.	TMDS 데이터 2-	11.	TMDS 클럭 실드	19.	핫 플러그 감지
4.	TMDS 데이터 1+	12.	TMDS 클럭 -		
5.	TMDS 데이터 1 실드	13.	CEC		
6.	TMDS 데이터 1-	14.	예약됨 (장치 상 N.C.)		
7.	TMDS 데이터 0+	15.	SCL		
8.	TMDS 데이터 0 실드	16.	SDA		

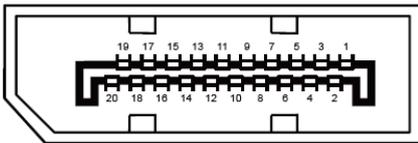

20 핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	핫 플러그 감지
9	ML_Lane 1 (p)	19	DP_PWR 리턴
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

## 플러그앤플레이

### DDC2B 플러그앤플러그 기능

이 모니터에는 VESA DDC 표준에 따라 VESA DDC2B 가 탑재되어 있습니다. 이로써 모니터에서 호스트 시스템에 자신의 ID 을 알릴 수 있고, 사용 중인 DDC 의 레벨에 따라 자신의 디스플레이 성능에 대한 추가 정보도 보낼 수 있습니다.

DDC2B 은 I2C 프로토콜에 기반한 양방향 데이터 채널입니다. 호스트는 DDC2B 채널을 통해 EDID 정보를 요청할 수 있습니다.

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE