

# AOC

## GAMING



## NAVODILA ZA UPORABO

### Q24G4RE

AOC GAMING MONITOR

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Varnost .....                                                                  | 1  |
| Dogovorjene oznake .....                                                       | 1  |
| Napajanje .....                                                                | 2  |
| Namestitvev .....                                                              | 3  |
| Čiščenje .....                                                                 | 4  |
| Drugo .....                                                                    | 5  |
| Nastavitev .....                                                               | 6  |
| Vsebina paketa .....                                                           | 6  |
| Namestitvev stojala in podstavka .....                                         | 7  |
| Prilagajanje zornega kota .....                                                | 8  |
| Priklop monitorja .....                                                        | 9  |
| Montaža na steno .....                                                         | 10 |
| Funkcija Adaptive-Sync .....                                                   | 11 |
| HDR .....                                                                      | 12 |
| Prilagajanje .....                                                             | 13 |
| Hitre tipke .....                                                              | 13 |
| OSD Setting (Nastavitve OSD) .....                                             | 14 |
| Game Setting (Nastavitev igre) .....                                           | 15 |
| Picture(Slika) .....                                                           | 17 |
| Settings(Nastavitve) .....                                                     | 19 |
| Audio (Zvoki) .....                                                            | 20 |
| OSD Setup (Nastavitve OSD) .....                                               | 21 |
| Information(Informacije) .....                                                 | 22 |
| Indikator LED .....                                                            | 23 |
| Odpravljanje težav .....                                                       | 24 |
| Specifikacije .....                                                            | 25 |
| Splošne specifikacije .....                                                    | 25 |
| AOCova politika o napakah slikovnih pik pri monitorjih z ravnim zaslonom ..... | 27 |
| Prednastavljeni načini zaslona .....                                           | 31 |
| Določitve nožic .....                                                          | 32 |
| Plug and Play .....                                                            | 33 |

# Varnost

## Dogovorjene oznake

Naslednja podpoglavja opisujejo dogovorjene oznake, uporabljene v tem dokumentu.

### Opombe, svarila in opozorila

V priročniku so nekateri deli besedil opremljeni z ikono in natisnjeni odebeljeno ali ležeče. Ti deli so opombe, svarila in opozorila in se uporabljajo, kot sledi:



**OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje uporabljati vaš računalniški sistem.



**POZOR:** POZOR označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgubo podatkov in vam svetuje, kako se težavi izogniti.



**OPOZORILO:** OPOZORILO označuje nevarnost telesne poškodbe in navaja, kako preprečite težavo. Nekatera opozorila so lahko prikazana v drugačnih oblikah brez ikone. V takšnih primerih je predstavitev opozorila določena s strani regulativnega organa.

## Napajanje

 Monitor lahko priklopite le na vir napajanja, ki je označen na nalepki. Če niste prepričani o vrsti električnega napajanja doma, se posvetujte s trgovcem ali z lokalnim dobaviteljem električne energije.

 Monitor je opremljen s tripolnim ozemljenim vtičem, takšnim, ki ima na voljo tudi tretji (ozemljitvenim) pol. Ta vtič se prilega samo v ozemljeno električno vtičnico. To je varnostna funkcija. Če v obstoječo vtičnico ni mogoče vstaviti tripolnega vtiča, naj vam električar namesti pravilno vtičnico, ali pa za varno ozemljitev naprave uporabite adapter. Ne poskušajte zaobiti varnostne funkcije ozemljenega vtiča.

 V primeru nevihte ali če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izključite iz napajanja. Monitor boste s tem zaščitili pred poškodbami zaradi napetostnih nihanj.

 Ne preobremenjujte razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.

 Za zagotavljanje zadovoljivega delovanja, monitor uporabljajte le skupaj UL predpisanimi računalniki, ki imajo primerno konfiguriran sprejemnik, označen med 100–240 izmeničnega toka, najmanj 5 A.

 Stenska vtičnica naj bo nameščena blizu opreme in lahko dosegljiva.

# Namestitev

**!** Monitorja ne postavljajte na nestabilno držalo, stojalo, konzolo ali mozo. Če monitor pade, lahko poškoduje osebo in povzroči resno škodo na izdelku. Uporabite samo držala, stojala, konzole oziroma mize, ki jih priporoča proizvajalec ali pa so priloženi izdelku. Pri nameščanju izdelka sledite navodilom proizvajalca in uporabljajte le namestitvene dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. Izdelek na stojalu je treba premikati zelo pazljivo.

**!** V režo monitorjevega ohišja ne potiskajte nobenih predmetov. To lahko poškoduje električne dele, kar povzroči požar ali električni udar. Po monitorju nikoli ne polivajte tekočin.

**!** Sprednje strani monitorja ne polagajte na tla.


**!** Če želite monitor namestiti na steno ali postaviti na polico, uporabite odobreni montažni pribor in sledite navodilom proizvajalca za montažo.

**!** Če želite preprečiti morebitne poškodbe, npr. odstopanje plošče iz okvirja, zagotovite, da monitor ni nagnjen navzdol za več kot –5 stopinj. Če prekoračite največji dovoljeni kot navzdol, ki znaša –5 stopinj, jamstvo ne krije morebitnih poškodb monitorja.

**!** Okoli monitorja pustite nekaj prostora, kot je prikazano spodaj. V nasprotnem primeru je lahko kroženje zraka nezadostno, zato lahko pregrevanje povzroči požar ali poškodbe na monitorju.

Spodaj so prikazana priporočena prezračevalna območja okoli monitorja, če je ta nameščen na steno ali stojalo:

## Namestitev na stojalo

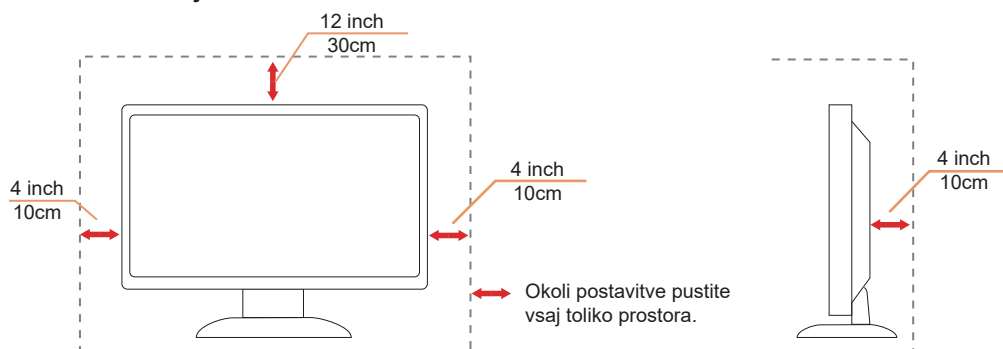

## Čiščenje

 Ohišje redno čistite s krpo. Za odstranjevanje madežev lahko uporabite blag detergent, ne uporabljajte pa močnih detergentov, saj ti lahko razžrejo ohišje izdelka.

 Pri čiščenju pazite, da detergent ne bo kapljal v notranjost izdelka. Čistilna krpa naj ne bo pregroba, saj bo sicer opraskala površino zaslona.



 Pred čiščenjem izdelka odklopite napajalni kabel.

## Drugo

 Če iz izdelka prihaja čuden vonj, zvok ali dim, TAKOJ odklopite napajalni kabel in stopite v stik s servisnim centrom.

 Prepričajte se, da kakšna miza ali zavesa ne ovira prezračevalnih odprtín.

 Med delovanjem LCD-monitor ne sme biti izpostavljen večjim vibracijam oziroma močnim udarcem.

 Med njegovim delovanjem oziroma transportom, pazite, da monitorja ne izpostavljate udarcem oziroma padcem.

 Napajalni kabli morajo biti varnostno odobreni. Za Nemčijo morajo biti H03VV-F/H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> ali boljši. Za druge države je treba ustrezno uporabiti primerne tipe.

 Prekomeren zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Če izenačevalnik nastavite na najvišjo raven, povišate izhodno napetost slušalk in posledično tudi raven zvočnega tlaka.

# Nastavitev

## Vsebina paketa




Monitor




Quick Start Guide



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable



HDMI Cable




DisplayPort Cable

**\*** Za vse države in regije ne bodo na voljo vsi signalni kabli. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega trgovca ali podružnico AOC.


## Namestitev stojala in podstavka

Ko nameščate ali snemate stojalo, sledite spodaj opisanim korakom.

Namestitev:

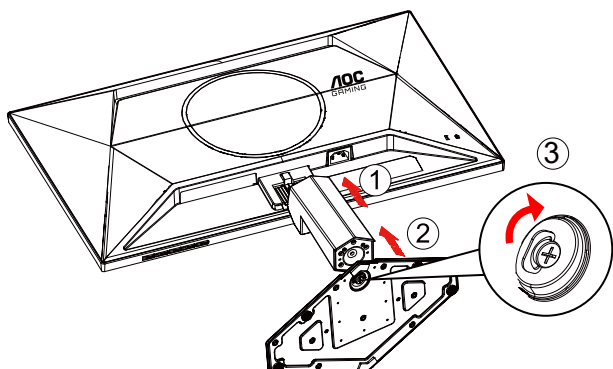

Odstranitev:

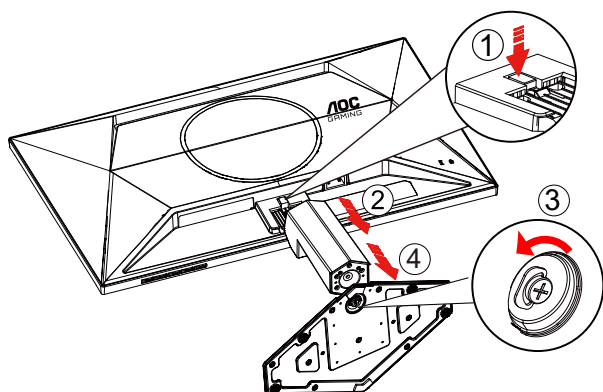


**OPOMBA:** Izdelek se lahko razlikuje od monitorja, prikazanega na sliki.

## Prilagajanje zornega kota

Za najboljšo izkušnjo gledanja je priporočljivo, da se uporabnik prepriča, da lahko na zaslonu vidi svoj obraz celoten obraz, nato pa prilagodi kot monitorja glede na osebne želje.

Med prilagajanjem zornega kota stojalo držite, da boste preprečili padec monitorja.

Monitor lahko prilagodite tako, kot je prikazano na spodnji sliki:

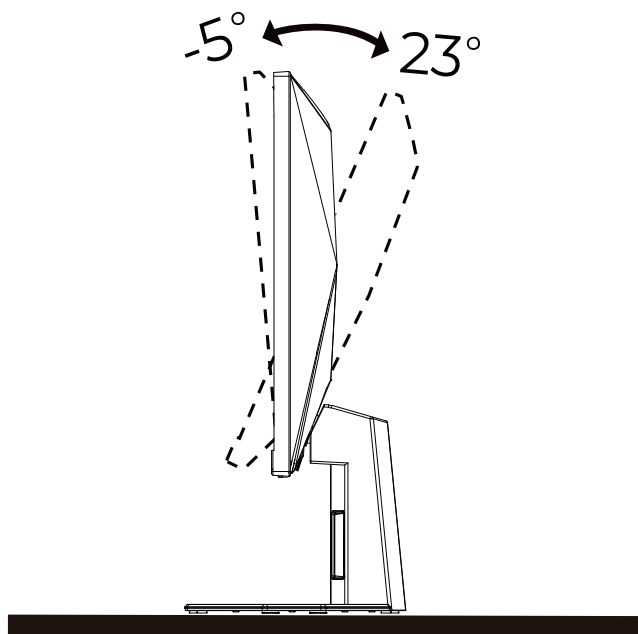

### OPOMBA:


Med spreminjanjem kota se ne dotikajte LCD zaslona. Tako LCD zaslona ne boste poškodovali oziroma zlomili.

#### ⚠ Opozorilo

- Če želite preprečiti morebitne poškodbe zaslona, kot je odstopanje plošče, zagotovite, da monitor ni nagnjen navzdol za več kot  $-5$  stopinj.
- Med prilagajanjem kota monitorja ne pritiskajte na zaslon. Pridržite samo okvir.

# Priklop monitorja

Kabelski priključki na zadnji strani monitorja in računalnika:

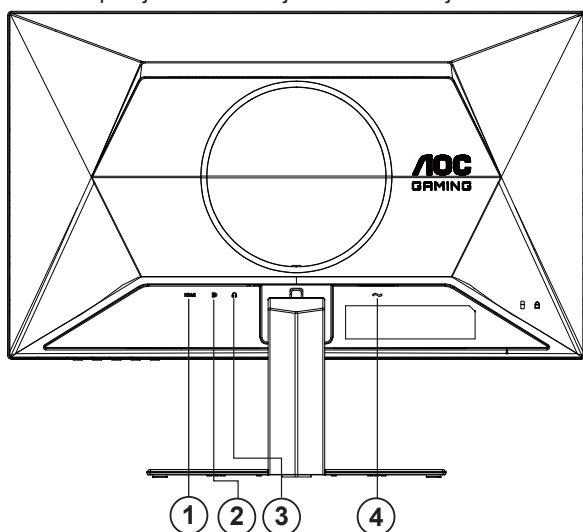

1. HDMI
2. DisplayPort
3. Slušalke
4. Napajanje

## Priključitev na računalnik


1. Napajalni kabel trdno priključite v zadnji del monitorja.
2. Ugasnite računalnik in izklopite napajalni kabel.
3. Signalni kabel monitorja priključite v video priključek na hrbtni strani računalnika.
4. Napajalni kabel računalnika in monitor vključite v bližnjo vtičnico.
5. Vključite računalnik in monitor.

Če se na monitorju prikaže slika, je postopek namestitve dokončan. Če monitor slike ne prikaže, glejte poglavje Odpravljanje težav.

Za zaščito opreme pred priklapljanjem vedno izklopite računalnik in LCD-monitor.


# Montaža na steno

Priprava za namestitev opsijske stenske nosilne roke.

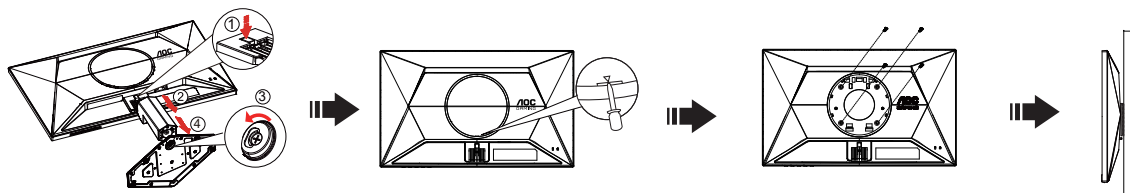


Monitor lahko pritrdite na stensko nosilno roko, ki je na voljo posebej. Pred tem postopkom odklopite napajanje. Sledite naslednjim korakom:


1. Odstranite osnovo.
2. V režo vstavite ploščati izvijač ali drugo ploščato orodje in odprite zadnji pokrov.
3. Za sestavljanje stenske nosilne roke sledite navodilom proizvajalca.
4. Stensko nosilno roko namestite preko zadnjega dela monitorja. Odprtine na roki poravnajte z odprtinami na zadnjem delu monitorja.
5. V odprtine vstavite 4 vijake in jih privijte.
6. Ponovno priključite kable. Za navodila za pritrditev na steno glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen opsijski stenski nosilni roki.

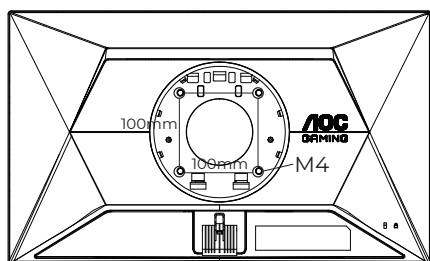

Specifikacija vijakov za stenske obešalnike:  
M4\*(10+X) mm (X=debelina stenskega nosilca)

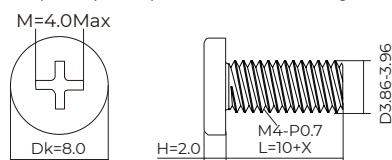

Opomba: VESA montažne odprtine za vijake niso na voljo za vse modele; prosimo, preverite pri prodajalcu ali uradnem oddelku AOC. Za namestitev na steno se vedno obrnite na proizvajalca.

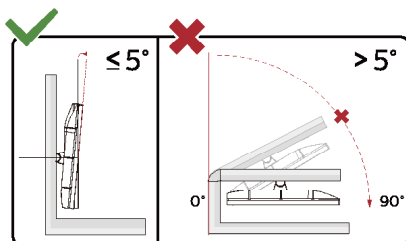

\* Izdelek se lahko razlikuje od monitorja, prikazanega na sliki.

## ⚠ Opozorilo

- Če želite preprečiti morebitne poškodbe zaslona, kot je odstopanje plošče, zagotovite, da monitor ni nagnjen navzdol za več kot -5 stopinj.
- Med prilagajanjem kota monitorja ne pritiskajte na zaslon. Pridržite samo okvir.

# Funkcija Adaptive-Sync

1. Funkcija Adaptive-Sync deluje z vhodi DisplayPort/HDMI
2. Združljiva grafična kartica: spodaj so navedene priporočene grafične kartice, ki si jih lahko ogledate tudi na spletnem mestu [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Grafične kartice

- Radeon™ RX Vega serije
- Radeon™ RX 500 serije
- Radeon™ RX 400 serije
- Radeon™ R9/R7 300 serije (z izjemo serije R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano serije
- Radeon™ R9 Fury serije
- Radeon™ R9/R7 200 serije (z izjemo serije R9 270/X, R9 280/X)

## Procesorji

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


# HDR

Združljiv je z vhodnimi signali v obliki HDR10.

Zaslon bo morda samodejno aktiviral funkcijo HDR, če sta predvajalnik in vsebina združljiva. Za informacije o združljivosti naprave in vsebine se obrnite na proizvajalca naprave in ponudnika vsebine. Izberite »Izklopi« za funkcijo HDR, če želite preprečiti samodejno aktiviranje funkcije.


## Opomba:

1. Za vmesnik DisplayPort/HDMI v različicah sistema Windows 10, ki so starejše od različice V1703, vam ni treba konfigurirati nobene posebne nastavitve.
2. Na voljo je samo vmesnik HDMI, vmesnik DisplayPort pa ne deluje v različici V1703 sistema Windows 10.
3. Ločljivost 3840 x 2160 je priporočena samo za predvajalnike diskov Blu-ray Player ter konzole Xbox in PlayStation.
  - a. Ločljivost zaslona je nastavljena na 2560\*1440 slikovnih pik, funkcija HDR pa je vnaprej nastavljena na Vključeno. .
  - b. Po zagonu aplikacije lahko najboljši učinek HDR dosežete tako, da nastavite ločljivost na 2560\*1440 (če je na voljo).

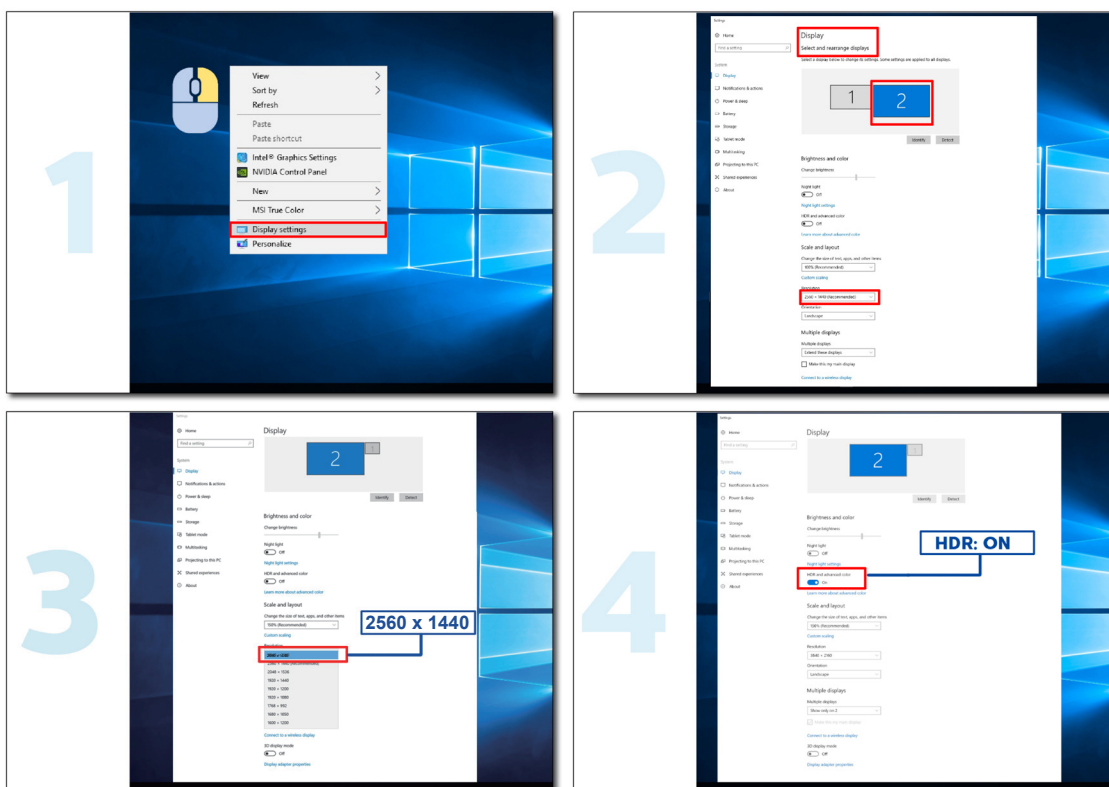

# Prilagajanje

## Hitre tipke

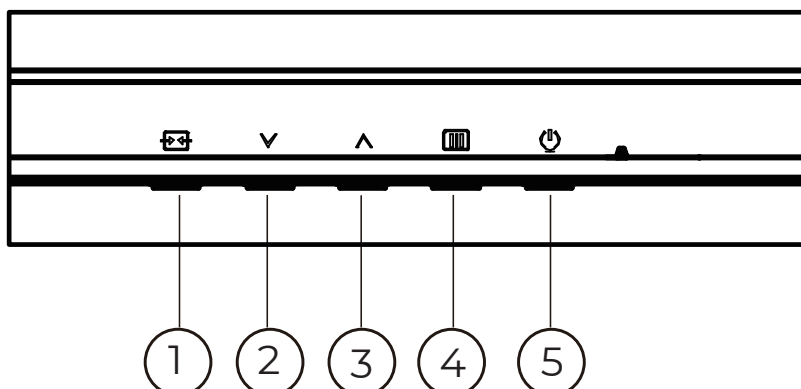

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Vir/Izhod         |
| 2 | Igralni način     |
| 3 | Točka za ciljanje |
| 4 | Meni/vnos         |
| 5 | Napajanje         |

### Meni/Vnos

Pritisnite za zaslonski prikaz ali potrditev izbire.

### Napajanje

Za vklop/izklop monitorja pritisnite gumb Napajanje.

### Točka za ciljanje

Če ni zaslonskega menija, pritisnite gumb za točko za ciljanje, da prikažete ali skrijete točko za ciljanje.

### Igralni način


Če zaslonski meni ni prikazan, pritisnite tipko »V«, da odprete funkcijo igralnega načina, in nato pritisnite tipko »V« ali »^«, da izberete igralni način (Standardno, FPS, RTS, Racing (Dirkanje), Gamer 1 (Igralec 1), Gamer 2 (Igralec 2) ali Gamer 3 (Igralec 3)) na podlagi različnih vrst iger.

### Vir/Izhod

Če je zaslonski meni zaprt, pritisnite gumb Vir/Izhod, ki bo imel funkcijo hitre tipke Vir. Ko je meni OSD aktiven, ta gumb deluje kot izhodna tipka (za izhod iz OSD menija).

## OSD Setting (Nastavitve OSD)

Osnovna in enostavna navodila na kontrolnih tipkah.

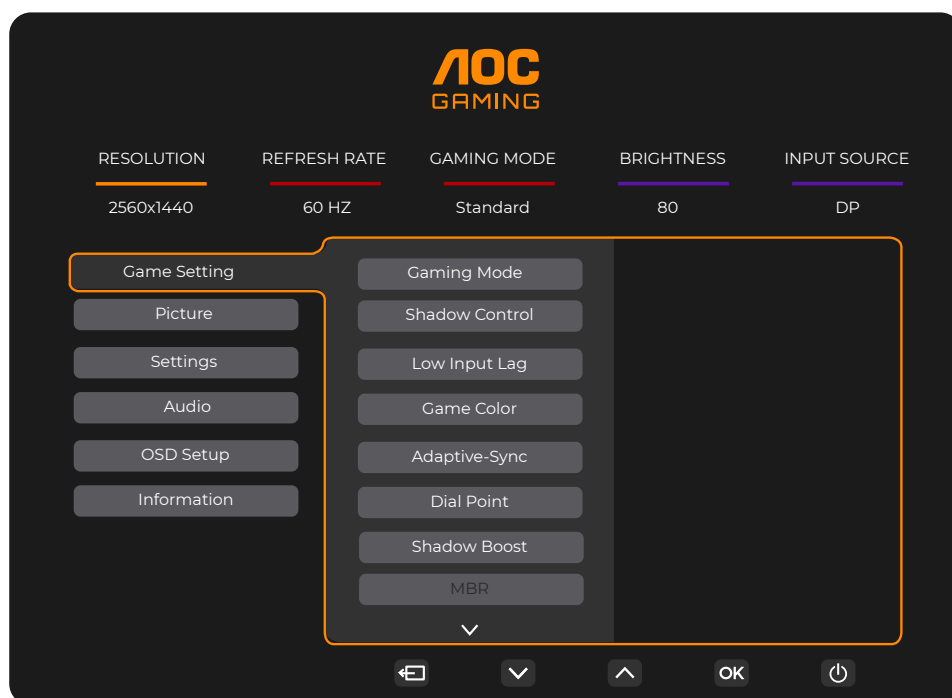


- 1). Za aktivacijo okna OSD pritisnite tipko  MENU (Meni).
- 2). Pritisnite  ali , da se pomikate skozi funkcije. Ko je zelena funkcija označena, pritisnite gumb  MENU / **OK**, da ga aktivirate. Pritisnite  ali , da se pomikate po funkcijah podmenija. Ko je zelena funkcija označena, pritisnite tipko  MENU / **OK** za aktivacijo.
- 3). Pritisnite  ali , da spremenite nastavitve izbrane funkcije. Za izhod pritisnite tipko  Exit (Lzhod) / . Če želite prilagoditi katero koli drugo funkcijo, ponovite koraka 2 in 3.
- 4). Funkcija zaklepa/odklepa zaslonskega menija: Za zaklepanje OSD-ja pritisnite in držite  gumb MENU (MENI), medtem ko je monitor izključen, nato pa pritisnite  gumb napajanja in vklopite monitor. Za odklepanje OSD-ja pritisnite in držite  gumb MENU(MENI), medtem ko je monitor izključen, nato pa pritisnite  gumb napajanja in vklopite monitor.

### Opombe:

- 1). Če je na izdelku na voljo samo en vhod za signal, je možnost »Input Select« (Izbira vhoda) onemogočena.
- 2). Če je ločljivost vhodnega signala privzeta ločljivost ali Adaptive-Sync, je element "Image Ratio" (Razmerje stranic) neveljaven.

## Game Setting (Nastavitev igre)

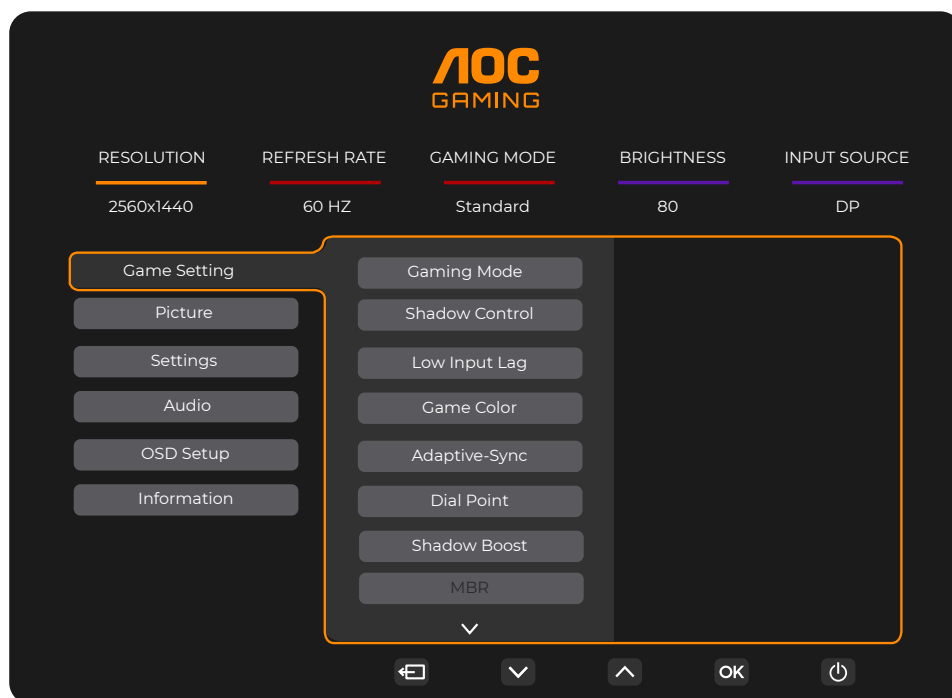


|                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaming Mode<br>(Igralni način)                         | Standard<br>(Standardno)                                                      | Izboljšajte berljivost za ustrezne spletne in mobilne igre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        | FPS                                                                           | Namenjeno igranju prvoosebni strelskih iger. Izboljša podrobnosti temnih vsebin in nivojev črne barve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | RTS                                                                           | Za igranje iger RTS (način strategije v realnem času). Izboljša kakovost slike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Racing (Dirkanje)                                                             | Za igranje dirkalnih iger. Zagotavlja hitrejši odziv in visoko nasičenost barv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Gamer 1 (Igralec 1)                                                           | Želene uporabnikove nastavitve, shranjene kot »Igralec 1«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | Gamer 2 (Igralec 1)                                                           | Želene uporabnikove nastavitve, shranjene kot »Igralec 2«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | Gamer 3 (Igralec 1)                                                           | Želene uporabnikove nastavitve, shranjene kot »Igralec 3«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shadow Control<br>(Nadzor senc)                        | 0-100                                                                         | Privzeta nastavitev za »Shadow Control« (Nadzor senc) je 50, vendar lahko končni uporabnik prilagodi to nastavitev od 50 do 100 ali 0, da poveča kontrast za jasno sliko.<br>1. Če je slika pretemna, da bi bile podrobnosti jasno prikazane, prilagodite to nastavitev od 50 do 100 za jasno sliko.<br>2. Če je slika preveč bela, da bi bile podrobnosti jasno prikazane, prilagodite to nastavitev od 50 do 0 za jasno sliko. |
| Low Input Lag<br>(Zakasnitev šibkega vhodnega signala) | Off (Izklop) / On(izklop)                                                     | Izklopite medpomnjenje sličic, da zmanjšate zakasnitev vhodnega signala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Game Color<br>(Barva igre)                             | 0-20                                                                          | Barva igre ima raven 0–20 za nastavitev nasičenosti, da bo slika boljša.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adaptive-Sync                                          | Off (Izklop) / On(izklop)                                                     | Onemogočite ali omogočite Adaptive-Sync.<br>Opomnik o zagonu prilagodljive sinhronizacije: če je vklopljena funkcija prilagodljive sinhronizacije, lahko pri nekaterih igrah prihaja do utripanja.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dial Point<br>(Točka za klic)                          | Off (Izklop) / On(izklop) / Dynamic (Dinamično)                               | Funkcija »Dial Point« (Točka klicanja) na sredino zaslona postavi merilni križec, ki igralcem pomaga pri igranju prvoosebni strelskih iger (FPS) z natančnim merjenjem.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Shadow Boost<br>(Izboljšanje senc)                     | Off (Izklop) / Level 10 (raven 10) / Level 20 (raven 20) / Level 30(raven 30) | Izboljšajte podrobnosti zaslona v temnem ali svetlem območju tako, da prilagodite svetlost v svetlem območju in zagotovite, da ni prenasičena.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MBR                                 | 0 ~ 20                                                                                                       | MBR (zmanjševanje zabrisanosti gibanja) zagotavlja ravni prilagajanja od 0 do 20 za zmanjšanje zabrisanost gibanja.<br>Opomba:<br>1. Funkcijo MBR lahko prilagodite, če je prilagodljiva sinhronizacija izklopljena, je nizka zakasnitev vhoda vklopljena in je hitrost osveževanja nastavljena na $\geq 75\text{Hz}$ .<br>2. Svetlost zaslona se s povečanjem vrednosti prilagoditve zmanjša.                                                                                                                             |
| MBR Sync<br>(Sinhronizacija MBR)    | Off (Izklop) / On(izklop)                                                                                    | Onemogočite ali omogočite sinhronizacijo MBR (odstrani zamegljenost pri gibanju)<br>Opomba:<br>Funkcijo sinhronizacije MBR lahko prilagodite, če je vklopljena možnost prilagodljive sinhronizacije, hitrost osveževanja pa je $\geq 75\text{ Hz}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overdrive<br>(Povečanje odzivnosti) | Normal (Običajno)                                                                                            | Prilagodite odzivni čas.<br>Opomba:<br>1. Če uporabnik prilagodi kompenzacijo odzivnega časa na možnost »Fastest« (Najhitrejš), bo prikazana slika lahko zamegljena. Uporabniki lahko prilagodijo raven za kompenzacijo odzivnega časa oz. ga izklopijo glede na njihove želje.<br>2. Funkcija »Extreme« (Ekstremno) deluje optimalno, če je prilagodljiva sinhronizacija izklopljena, stopnja osveževanja pa je $\geq 75\text{ Hz}$ .<br>3. Svetlost zaslona se zmanjša, če je vklopljena funkcija »Extreme« (Ekstremno). |
|                                     | Fast (hitro)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Faster (hitrejš)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Fastest (najhitrejš)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Extreme (ekstremno)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frame Counter<br>(Števec okvirjev)  | Off (Izklop) /Right-up(Desno zgoraj)/Right-Down (Desno spodaj)/Left-Down (Levo spodaj)/Left-Up (Levo zgoraj) | Prikaže V-frekvenco v izbranem vogalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Opomba:

- 1). Če je za »HDR Mode« (Način HDR) omogočena možnost »Picture« (Slika), elementov »Gaming Mode« (Igralni način), »Shadow Control« (Nadzor senc), »Game Color« (Barva igre), »Shadow Boost« (Izboljšanje senc) ni mogoče prilagoditi.
- 2). Če je za »HDR« omogočena možnost »Picture« (Slika), elementov »Gaming Mode« (Igralni način), »Shadow Control« (Nadzor senc), »Shadow Boost« (Izboljšanje senc), »Game Color« (Barva igre), »MBR« in »MBR Sync« (Sinhronizacija MBR) ni mogoče prilagoditi. Možnost »Extreme« (ekstremno) v razdelku »Overdrive« (Kompenzacija odzivnega časa) ni na voljo.
- 3). Če je za »Color Space« (Barvni prostor) v razdelku »Picture« (Slika) izbrana možnost sRGB, elementov »Gaming Mode« (Igralni način), »Shadow Control« (Nadzor senc), »Shadow Boost« (Izboljšanje senc) in »Game Color« (Barva igre) ni mogoče prilagoditi.

## Picture(Slika)

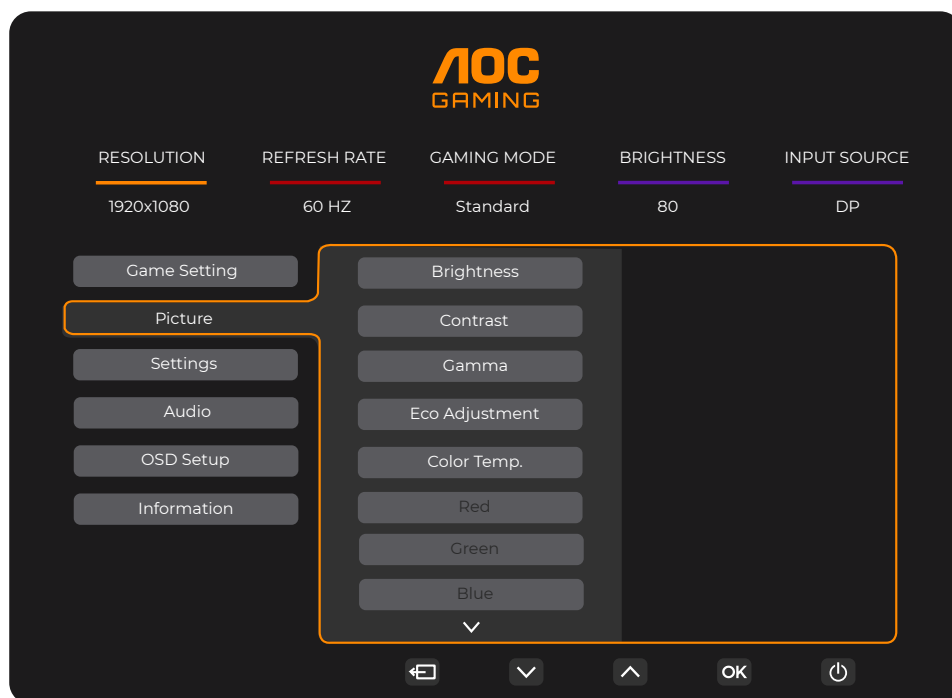


|                                   |                             |                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Brightness (Svetlost)             | 0-100                       | Prilagoditev odzadnje osvetlitve                  |
| Contrast (Kontrast)               | 0-100                       | Kontrast iz digitalnega registra.                 |
| Gamma (Gama)                      | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 | Prilagodite gamo.                                 |
| Eco Adjustment (Prilagoditev Eko) | Standard (Standardno)       | Standardni način                                  |
|                                   | Text (Besedilo)             | Besedilni način                                   |
|                                   | Internet                    | Internetni način                                  |
|                                   | Game (Igre)                 | Igralni način                                     |
|                                   | Movie (Film)                | Filmski način                                     |
|                                   | Sports (Šport)              | Športni način                                     |
|                                   | Reading (Branje)            | Reading način                                     |
| Color Temp. (Barvna temp.)        | Warm (Topla)                | Priklic tople barvne temperature iz EEPROM.       |
|                                   | Normal (Normalna)           | Priklic normalne barvne temperature iz EEPROM.    |
|                                   | Cool (Hladna)               | Priklic hladne barvne temperature iz EEPROM.      |
|                                   | User (Uporabnik)            | Priklic uporabniške barvne temperature iz EEPROM. |
| Red (Rdeča)                       | 0-100                       | Ojačitev rdeče barve iz digitalnega registra.     |
| Green (Zelena)                    | 0-100                       | Ojačitev zelene barve iz digitalnega registra.    |
| Blue (Modra)                      | 0-100                       | Ojačitev modre barve iz digitalnega registra.     |

|                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDR                                | Off (Izklop)                                                                                                                                                                                | Nastavite profil HDR skladno z vašimi uporabniškimi zahtevami.<br>Opomba:<br>Ko je zaznana vsebina HDR, se možnost HDR prikaže za prilagoditev.          |
|                                    | DisplayHDR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|                                    | HDR Picture (Slika HDR)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|                                    | HDR Movie (Videoposnetek HDR)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|                                    | HDR Game (Igra HDR)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| HDR Mode<br>(Način HDR)            | Off (Izklop)                                                                                                                                                                                | Optimizirano za barvo in kontrast slike, ki simulira učinek HDR.<br>Opomba:<br>Ko vsebina HDR ni zaznana, se možnost načina HDR prikaže za prilagoditev. |
|                                    | HDR Picture (Slika HDR)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|                                    | HDR Movie (Videoposnetek HDR)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|                                    | HDR Game (Igra HDR)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| DCR                                | Off (Izklop)                                                                                                                                                                                | Onemogoči dinamično razmerje kontrasta                                                                                                                   |
|                                    | On (Vklop)                                                                                                                                                                                  | Omogoči dinamično razmerje kontrasta                                                                                                                     |
| Color Space<br>(Barvni prostor)    | Prvotna plošča                                                                                                                                                                              | Plošča standardnega barvnega prostora.                                                                                                                   |
|                                    | sRGB                                                                                                                                                                                        | Barvni prostor sRGB.                                                                                                                                     |
| LowBlue<br>Mode(Način<br>LowBlue)  | Off (Izklop)                                                                                                                                                                                | Z upravljanjem temperature barve zmanjša količino valovne dolžine modre svetlobe.                                                                        |
|                                    | Multimedia(večpredstavnost)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|                                    | Internet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                    | Office(pisarna)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|                                    | Reading(branje)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| Image Ratio<br>(Razmerje<br>slike) | Full(Polno) / Aspect<br>(razmerje) / 1:1 /<br>17" (4:3) / 19" (4:3) /<br>19" (5:4) / 19"W (16:10) /<br>21.5"W (16:9) /<br>22"W (16:10) /<br>23"W (16:9) /<br>23.6"W (16:9) /<br>24"W (16:9) | Izbira razmerja slike za prikaz.                                                                                                                         |

Opomba:

- 1). Če je možnost »HDR Mode« (Način HDR) omogočena, elementov ni mogoče prilagoditi razen elementov »HDR Mode« (Način HDR), »Contrast« (Kontrast), »Gamma« (Gama), »ECO Adjustment« (Prilagoditev EKO), »Color Temp.« (Barvna temperatura), »DCR«, »Color Space« (Barvni prostor) in »LowBlue Mode« (Način šibke modre svetlobe).
- 2). Če je možnost »HDR« omogočena, v razdelku »Picture« (Slika) elementov ni mogoče prilagoditi razen elementa »Brightness« (Svetlost), »Contrast« (Kontrast), »Gamma« (Gama), »ECO Adjustment« (Prilagoditev EKO), »Color Temp.« (Barvna temperatura), »DCR«, »Color Space« (Barvni prostor) in »LowBlue Mode« (Način šibke modre svetlobe).
- 3). Če je možnost »Color Space« (Barvni prostor) nastavljena na sRGB, elementov ni mogoče prilagoditi razen elementov »Contrast« (Kontrast), »Gamma« (Gama), »ECO Adjustment« (Prilagoditev EKO), »Color Temp.« (Barvna temperatura), »HDR«, »HDR Mode« (Način HDR) in »LowBlue Mode« (Način šibke modre svetlobe).

## Settings(Nastavitve)

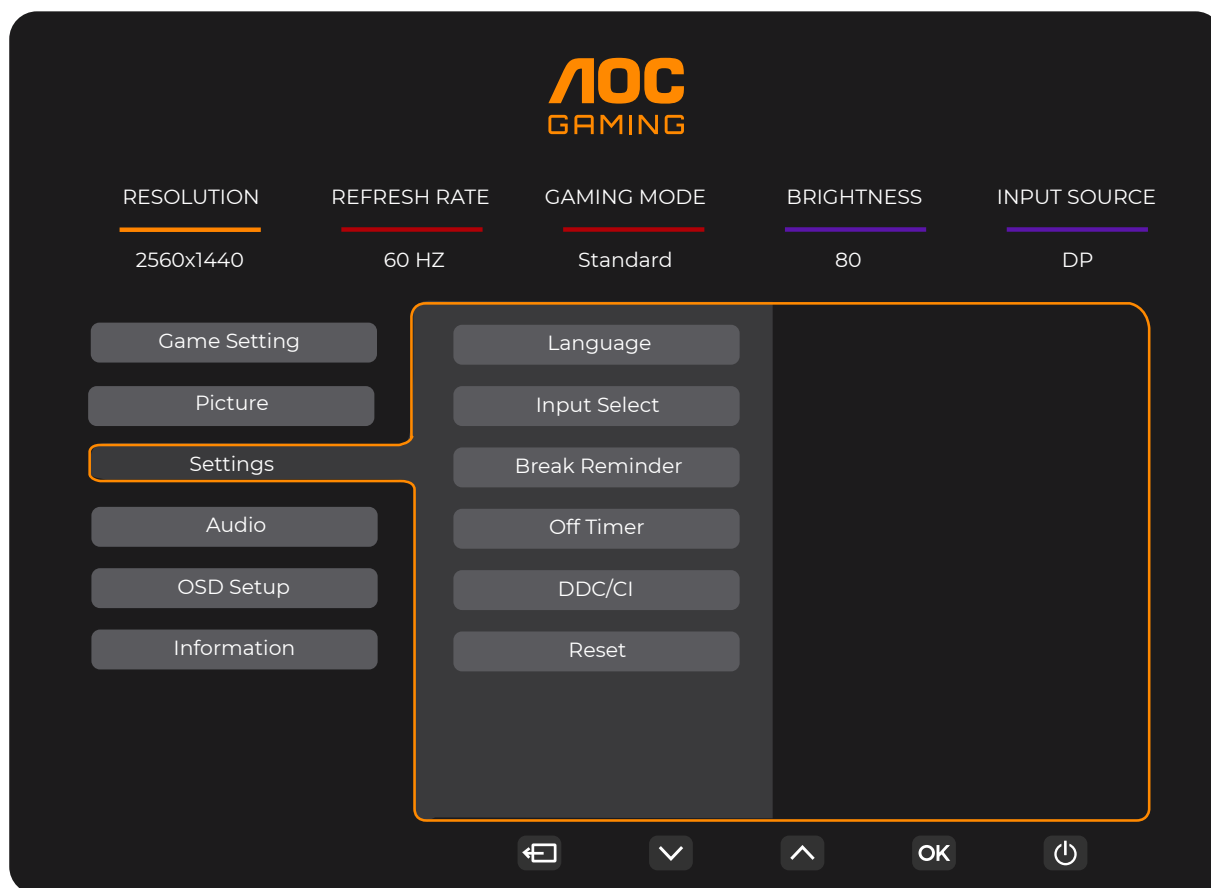


|                                      |                              |                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Language (Jezik)                     |                              | Izbira jezika OSD                                               |
| Input Select<br>(Izbira vhoda)       | Auto (Samodejno) / HDMI / DP | Izbira vira vhodnega signala                                    |
| Break Reminder<br>(Opomnik za odmor) | Off (Izklop) / On(izklop)    | Opomnik o odmoru, če uporabnik dela neprekinjeno več kot 1 uro. |
| Off timer<br>(Čas izklopa)           | 0–24 h                       | Izbira časa izklopa DC                                          |
| DDC/CI                               | Da ali Ne                    | VKLOP/IZKLOP podpore za DDC/CI                                  |
| Reset (Ponastavitev)                 | Da ali ne                    | Ponastavitev menija na privzete nastavitve                      |

Audio (Zvoki)



|                        |                              |                       |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Volume<br>(Glasnost)   | 0-100                        | Nastavitev glasnosti. |
| Mute<br>(Izklopi zvok) | Off (Izklop) /<br>On(izklop) | Izklopite zvok.       |

OSD Setup (Nastavitve OSD)

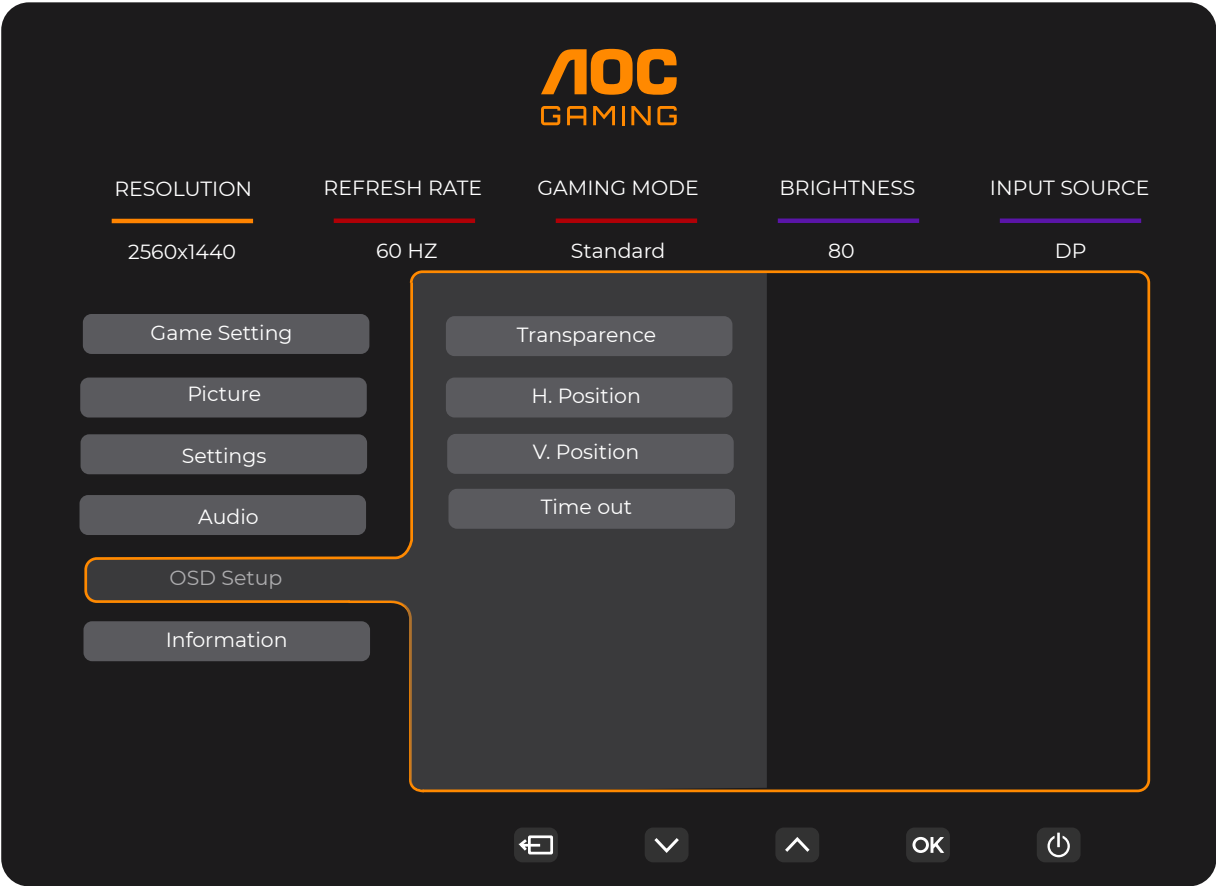

|                               |       |                                                      |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Transparence<br>(Prosojnost)  | 0-100 | Prilagoditev prosojnosti OSD                         |
| H. Position (V.<br>položaj)   | 0-100 | Prilagoditev vodoravnega položaja zaslonskega menija |
| V. Position (N.<br>položaj)   | 0-100 | Prilagoditev navpičnega položaja zaslonskega menija  |
| Timeout<br>(Časovna omejitev) | 5-120 | Prilagoditev časovne omejitve OSD                    |

Information(Informacije)

AOC  
GAMING

RESOLUTION

2560x1440

REFRESH RATE

60 HZ

GAMING MODE

Standard

BRIGHTNESS

80

INPUT SOURCE

DP

Game Setting

Picture

Settings

Audio

OSD Setup

Information

Model Name

Q24G4RE

Resolution

2560(H)x1440(V)

Refresh Rate

60HZ

HDR

SDR

Sync

Adaptive-Sync

Firmware Date

xxxxxxx

Serial Number

xxxxxxxxxxxx

⏪

⏴

⏵

OK

⏻

## Indikator LED

| Stanje                  | Barva LED |
|-------------------------|-----------|
| Način popolnega vklopa  | Bela      |
| Način aktivnega izklopa | Oranžna   |

# Odpravljanje težav

| Težava in vprašanje                                               | Možne rešitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lučka LED za prikaz delovanja ne SVETI</b>                     | Preverite, ali je gumb za vklop VKLJUČEN, napajalni kabel pa pravilno priključen na ozemljeno vtičnico in monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Na zaslonu ni slike</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je napajalni kabel pravilno priključen?<br/>Preverite priključitev napajalnega kabla in vir napajanja.</li> <li>• Ali je kabel pravilno priključen?<br/>(Povezava s kablom HDMI)<br/>Preverite povezavo kabla HDMI.<br/>(Povezava s kablom DisplayPort)<br/>Preverite povezavo kabla DisplayPort.<br/>* Vhod DisplayPort/HDMI ni na voljo pri vseh modelih.</li> <li>• Če je monitor vključen, ponovno zaženite računalnik in preverite, ali je prikazan začetni (prijavni) zaslon.<br/>Če se prikaže začetni (prijavni) zaslon, zaženite računalnik v ustreznem načinu (npr. varni način v sistemu Windows 7/8/10) in tam spremenite frekvenco osveževanja grafične kartice.<br/>(Glejte »Nastavljanje optimalne ločljivosti«.)<br/>Če se začetni (prijavni) zaslon ne prikaže, se obrnite na servisni center ali svojega prodajalca.</li> <li>• Ali je na zaslonu izpisano sporočilo »Vir ni podprt«?<br/>To sporočilo se prikaže, če signal grafične kartice preseže največjo ločljivost in frekvenco, ki jo podpira monitor.<br/>Prilagodite največjo ločljivost in frekvenco tako, da jo bo monitor lahko pravilno prikazal.</li> <li>• Prepričajte se, da so gonilniki AOC za monitor nameščeni.</li> </ul> |
| <b>Slika je megljena in ima težavo s sencami oz. sledmi</b>       | Prilagodite kontrast in svetlost.<br>Izberite samodejno prilagoditev.<br>Preverite, ali uporabljate podaljšek ali razdelilnik. Priporočamo priključitev monitorja neposredno na izhodni priključek video kartice, ki se nahaja na zadnji strani računalnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Slika skače, migota, oz. se na njej prikazuje vzorec valov</b> | Premaknite električne naprave, ki lahko povzročajo motnje, kolikor je mogoče proč od monitorja.<br>Pri ločljivosti, ki jo uporabljate, uporabite največjo razpoložljivo stopnjo osveževanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Monitor je obstal v stanju pripravljenosti</b>                 | Stikalo za vklop računalnika naj bo VKLJUČENO.<br>Računalniška grafična kartica naj bo čvrsto vstavljena v režo.<br>Preverite, ali je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik.<br>Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da priključek nima skrivljenih nožic.<br>Prepričajte se, ali računalnik deluje, in sicer tako, da na tipkovnici pritisnete tipko CAPS LOCK in opazujete lučko LED tipke CAPS LOCK. Lučka LED mora pri pritisku na tipko CAPS LOCK ZASVETITI oz. UGASNITI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ena od osnovnih barv manjka (RDEČA, ZELENA ali MODRA)</b>      | Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da priključek nima skrivljenih nožic.<br>Preverite, ali je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Slika ima barvne nepravilnosti (bela ni videti belo)</b>       | Prilagodite barve RGB ali izberite želeno barvno temperaturo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Horizontalne ali vertikalne motnje na zaslonu</b>              | Uporabite način izklopa sistema Windows 7/8/10/11 za prilagoditev TAKTA in FOKUSA.<br>Izberite samodejno prilagoditev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uredba in servis</b>                                           | Glejte informacije o uredbi in servisu, ki se nahajajo v priročniku na CD-ju ali na spletnem mestu <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (da boste na podporni strani našli model, ki ga lahko kupite v svoji državi ter informacije o uredbi in servisu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Specifikacije

## Splošne specifikacije

|                   |                                              |                                                       |                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Plošča            | Ime modela                                   | Q24G4RE                                               |                                 |
|                   | Krmilni sistem                               | TFT barvni LCD                                        |                                 |
|                   | Vidna velikost slike                         | Diagonala 60,4 cm                                     |                                 |
|                   | Razdalja med slikovnimi pikami               | 0,2058mm (H) × 0,2058mm (V)                           |                                 |
|                   | Video                                        | Vmesnik HDMI in vmesnik DisplayPort                   |                                 |
|                   | Barva zaslona                                | 1,07B <sup>[1]</sup>                                  |                                 |
| Drugo             | Vodoravno območje zaznavanja                 | 30k~230kHz(HDMI)<br>30k~270kHz(DisplayPort)           |                                 |
|                   | Velikost vodoravnega zaznavanja (maksimalna) | 526,848mm                                             |                                 |
|                   | Navpično območje zaznavanja                  | 48~144Hz(HDMI)<br>48~180Hz(DisplayPort)               |                                 |
|                   | Velikost navpičnega zaznavanja (največ)      | 296,352mm                                             |                                 |
|                   | Optimalna prednastavljena ločljivost         | 2560x1440@60Hz                                        |                                 |
|                   | Max resolution                               | 2560x1440@144Hz(HDMI)<br>2560x1440@180Hz(DisplayPort) |                                 |
|                   | Prepoznavanje opreme                         | VESA DDC2B/CI                                         |                                 |
|                   | Vir napajanja                                | 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A                              |                                 |
|                   | Poraba energije                              | Običajna (privzeta svetlost in kontrast)              | 21W                             |
|                   |                                              | Največ (svetlost = 100, kontrast = 100)               | ≤42W                            |
|                   |                                              | Način stanja pripravljenosti                          | ≤0,3W                           |
|                   | Oddajanje toplote                            | Običajno delovanje                                    | 71,67 BTU/h                     |
|                   |                                              | Način spanja (stanja pripravljenosti)                 | <1,02 BTU/h                     |
|                   |                                              | Način izklopa                                         | <1,02 BTU/h                     |
|                   |                                              | Način izklopa (stikalo AC)                            | 0 BTU/hr                        |
| Fizične lastnosti | Vrsta konektorja                             | DisplayPort/HDMI/izhod za slušalke                    |                                 |
|                   | Vrsta signalnega kabla                       | Odstranljivo                                          |                                 |
| Okolje            | Temperatura                                  | Delovanje                                             | 0°C ~ 40°C                      |
|                   |                                              | Nedelovanje                                           | -25°C ~ 55°C                    |
|                   | Vlaga                                        | Delovanje                                             | 10% ~ 85% (ne kondenzira)       |
|                   |                                              | Nedelovanje                                           | 5 % ~ 93% (ne kondenzira)       |
|                   | Nadmorska višina                             | Delovanje                                             | 0 m ~ 5000 m (0 ft ~ 16404 ft)  |
|                   |                                              | Nedelovanje                                           | 0 m ~ 12192 m (0 ft ~ 40000 ft) |




[1] Opomba: Največje število barv na zaslonu, ki jih podpira ta izdelek, je 1,07 milijarde, pogoji za nastavitev pa so naslednji (zaradi izhodnih omejitev nekaterih grafičnih kartic se pogoji lahko razlikujejo):

| Barvni bit             | Različica signala<br>Barvni format<br>Stanje | HDMI2.0              |                 | DisplayPort1.4       |                 |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                        |                                              | YCbCr422<br>YCbCr420 | YCbCr444<br>RGB | YCbCr422<br>YCbCr420 | YCbCr444<br>RGB |
| 2560x1440 180Hz 10 bpc |                                              | \                    | \               | OK                   | OK              |
| 2560x1440 180Hz 8 bpc  |                                              | \                    | \               | OK                   | OK              |
| 2560x1440 165Hz 10 bpc |                                              | \                    | \               | OK                   | OK              |
| 2560x1440 165Hz 8 bpc  |                                              | \                    | \               | OK                   | OK              |
| 2560x1440 144Hz 10 bpc |                                              | OK                   | \               | OK                   | OK              |
| 2560x1440 144Hz 8 bpc  |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |
| 2560x1440 120Hz 10 bpc |                                              | OK                   | \               | OK                   | OK              |
| 2560x1440 120Hz 8 bpc  |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |
| 2560x1440 100Hz 10 bpc |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |
| 2560x1440 100Hz 8 bpc  |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |
| 2560x1440 60Hz 10 bpc  |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |
| 2560x1440 60Hz 8 bpc   |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |
| nizka ločljivost       |                                              | OK                   | OK              | OK                   | OK              |

# AOCova politika o napakah slikovnih pik pri monitorjih z ravnim zaslonom

AOC želi zagotoviti izdelke najvišje kakovosti. Uporabljamo nekatere najnaprednejše procese proizvodnje in izvajamo strog nadzor kakovosti. Včasih pa se napakam slikovnih pik in slikovnih podpik na zaslonih TFT pri monitorjih s ploskim zaslonom ni mogoče izogniti. Noben proizvajalec ne more jamčiti, da na monitorjih ne bo prihajalo do napak slikovnih pik. Vendar AOC jamči, da bo popravil ali nadomestil vsak monitor s prevelikim obsegom napak, ki ima veljavno garancijo. To obvestilo vsebuje razlage različnih vrst napak slikovnih pik in definicije sprejemljive ravni posameznih vrst napak. Za garancijsko popravilo ali zamenjavo mora število napak slikovnih pik na monitorjih TFT presegati te sprejemljive ravni. Na primer, na monitorju ne sme biti okvarjenih več kot 0,0004 % slikovnih podpik. Za določene vrste ali kombinacije napak slikovnih pik, ki so bolj opazne kot druge, AOC določa celo višje standarde kakovosti. Ta politika velja po vsem svetu.

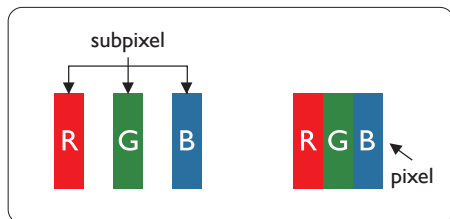

## Slikovne pike in pod-slikovne pike


Slikovna pika ali slikovni element je sestavljen iz treh pod-slikovnih pik v osnovni rdeči, zeleni in modri barvi. Skupina mnogih slikovnih pik tvori sliko. Ko so vse pod-slikovne pike posamezne slikovne pike osvetljene, so tri barvne pod-slikovne pike skupno prikazane kot bela slikovna pika. Ko so vse temne, so tri barvne pod-slikovne pike skupno prikazane kot črna slikovna pika. Druge kombinacije osvetljenih in temnih pod-slikovnih pik so prikazane kot slikovna pika druge barve.

## Tipi napak slikovnih pik


Napake slikovnih in pod-slikovnih pik so na zaslonu prikazane na različne načine. Obstajata dve kategoriji napak slikovnih pik in več tipov napak pod-slikovnih pik v vsaki kategoriji.

## Napake svetle pike

Napake s svetlimi pikami se pojavijo kot slikovne pike ali slikovne podpik, ki vedno svetijo ali so vklopljene. To pomeni, da slikovna podpika v obliki svetle pike izstopa iz zaslona, na katerem je prikazan temen vzorec. Vrste napak s svetlimi pikami:

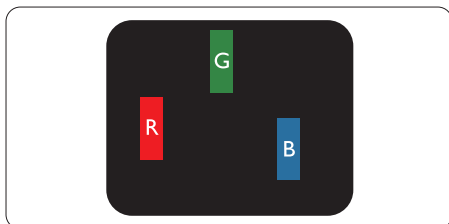


Osvetljene rdeče, zelene ali modre podslikovne pike.

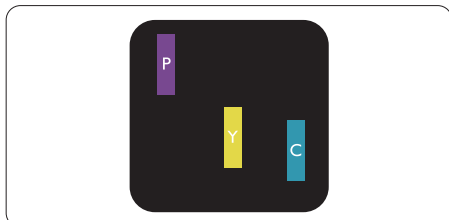

Dve sosednji osvetljeni pod-slikovni piki:

- Rdeča + modra = škrlatno
- Rdeča + zelena = rumeno
- Zelena + modra = cijan (svetlo modra)

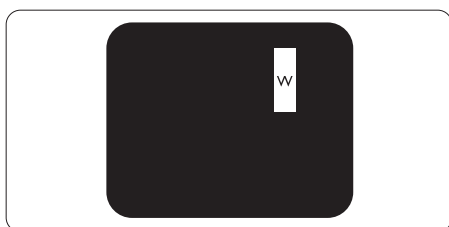


Tri sosednje osvetljene podslikovne pike (bela slikovna pika)

### Opomba

Rdeča ali modra svetla pika mora biti več kot 50 odstotkov svetlejša od sosednje pike, medtem ko je zelena svetla pika 30 odstotkov svetlejša od sosednje pike.


### Napake črne pike

Napake s temnimi pikami se pojavijo kot slikovne pike ali slikovne podpik, ki so vedno zatemnjene ali izklopljene. To pomeni, da slikovna podpika v obliki temne pike izstopa iz zaslona, na katerem je prikazan svetel vzorec. Vrste napak s temnimi pikami:

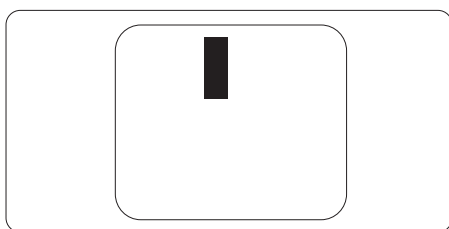

### Bližina napak slikovnih pik

Ker so napake sosednjih slikovnih in pod-slikovnih pik istega tipa lahko opaznejše, je AOC določil dopustno toleranco za bližino napak slikovnih pik.

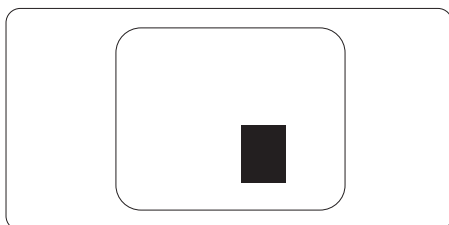

### Tolerance napak slikovnih pik

Da bi bili med garancijskim obdobjem upravičeni do popravila ali zamenjave zaradi napak slikovnih pik, morajo napake slikovnih pik ali slikovnih podpik na zaslonih TFT AOCovega monitorja s ploskim zaslonom presegati dovoljene ravni sprejemljivosti, ki so določene v naslednjih tabelah.

| <b>NAPAKE SVETLE PIKE</b>                                    | <b>SPREJEMLJIVI NIVO</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 osvetljena pod-slikovna pika                               | 2                        |
| 2 sosednji osvetljeni pod-slikovni piki                      | 1                        |
| 3 sosednje osvetljene pod-slikovne pike (bela slikovna pika) | 0                        |
| Razdalja med dvema napakama svetle pike*                     | ≥15mm                    |
| Skupno število napak svetle pike vseh tipov                  | 2                        |
| <b>NAPAKE SVETLE PIKE</b>                                    | <b>SPREJEMLJIVI NIVO</b> |
| 1 osvetljena pod-slikovna pika                               | 5 ali manj               |
| 2 sosednji osvetljeni pod-slikovni piki                      | 2 ali manj               |
| 3 sosednje osvetljene pod-slikovne pike (bela slikovna pika) | ≤0                       |
| Razdalja med dvema napakama svetle pike*                     | ≥15mm                    |
| Skupno število napak svetle pike vseh tipov                  | 5 ali manj               |
| <b>SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE</b>                             | <b>SPREJEMLJIVI NIVO</b> |
| Skupno število napak svetle ali črne pike vseh tipov         | 5 ali manj               |

Opomba

1 ali 2 sosednji napaki pod-slikovnih pik = 1 napaka pike




## Prednastavljeni načini zaslona

| STANDARD         | LOČLJIVOST(±1Hz) | VODORAVNA FREKVENCA (kHz) | NAVPIČNA FREKVENCA (Hz) |
|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| VGA              | 640x480@60Hz     | 31.469                    | 59.94                   |
|                  | 640x480@67Hz     | 35                        | 66.667                  |
|                  | 640x480@72Hz     | 37.861                    | 72.809                  |
|                  | 640x480@75Hz     | 37.5                      | 75                      |
|                  | 640x480@100Hz    | 51.08                     | 99.769                  |
|                  | 640x480@120Hz    | 61.91                     | 119.518                 |
| SD               | 720x576@50Hz     | 31.25                     | 50                      |
| SVGA             | 800x600@56Hz     | 35.156                    | 56.25                   |
|                  | 800x600@60Hz     | 37.879                    | 60.317                  |
|                  | 800x600@72Hz     | 48.077                    | 72.188                  |
|                  | 800x600@75Hz     | 46.875                    | 75                      |
|                  | 800x600@100Hz    | 62.76                     | 99.778                  |
|                  | 800x600@120Hz    | 76.302                    | 119.972                 |
| XGA              | 1024x768@60Hz    | 48.363                    | 60.004                  |
|                  | 1024x768@70Hz    | 56.476                    | 70.069                  |
|                  | 1024x768@75Hz    | 60.023                    | 75.029                  |
|                  | 1024x768@100Hz   | 80.448                    | 99.811                  |
|                  | 1024x768@120Hz   | 97.551                    | 119.989                 |
| SXGA             | 1280x1024@60Hz   | 63.981                    | 60.02                   |
|                  | 1280x1024@75Hz   | 79.976                    | 75.025                  |
| FHD              | 1920x1080@60Hz   | 67.5                      | 60                      |
|                  | 1920x1080@120Hz  | 137.283                   | 120.003                 |
| QHD              | 2560x1440@60Hz   | 88.86                     | 60                      |
|                  | 2560x1440@120Hz  | 182.996                   | 119.99                  |
|                  | 2560x1440@144Hz  | 222.194                   | 144.001                 |
| QHD(DisplayPort) | 2560x1440@180Hz  | 270.18                    | 180                     |
| MAC MODES        |                  |                           |                         |
| SVGA             | 832x624@75Hz     | 49.725                    | 74.551                  |
| DOS              | 720x400@70Hz     | 31.469                    | 70.087                  |


Opomba: V skladu s standardom VESA je pri izračunu hitrosti osveževanja (frekvenca polja) različnih operacijskih sistemov in grafičnih kartic možna določena napaka (+/-1 Hz). Za izboljšanje združljivosti je bila nazivna frekvenca osveževanja tega izdelka zaokrožena. Oglejte si dejanski izdelek.

## Določitve nožic

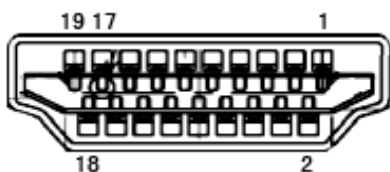

Signalni kabel s 19 nožicami za prikaz barv

| Številka nožice | Ime signala             | Številka nožice | Ime signala                      | Številka nožice | Ime signala              |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1.              | TMDS podatki 2+         | 9.              | TMDS podatki 0–                  | 17.             | Ozemljitev DDC/CEC       |
| 2.              | zaščita TMDS podatkov 2 | 10.             | TMDS takt +                      | 18.             | napajanje +5V            |
| 3.              | TMDS podatki 2–         | 11.             | TMDS zaščita takta               | 19.             | Zaznavanje hitrega vtiča |
| 4.              | TMDS podatki 1+         | 12.             | TMDS takt-                       |                 |                          |
| 5.              | Zaščita TMDS podatkov 1 | 13.             | CEC                              |                 |                          |
| 6.              | TMDS podatki 1–         | 14.             | Rezervirano<br>(N.C. na napravi) |                 |                          |
| 7.              | TMDS podatki 0+         | 15.             | SCL                              |                 |                          |
| 8.              | zaščita TMDS podatkov 0 | 16.             | SDA                              |                 |                          |

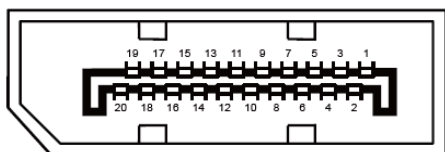

Signalni kabel s 20 nožicami za prikaz barv

| Št. nožice | Ime signala   | Št. nožice | Ime signala              |
|------------|---------------|------------|--------------------------|
| 1          | ML_Lane 3 (n) | 11         | GND                      |
| 2          | GND           | 12         | ML_Lane 0 (p)            |
| 3          | ML_Lane 3 (p) | 13         | CONFIG1                  |
| 4          | ML_Lane 2 (n) | 14         | CONFIG2                  |
| 5          | GND           | 15         | AUX_CH(p)                |
| 6          | ML_Lane 2 (p) | 16         | GND                      |
| 7          | ML_Lane 1 (n) | 17         | AUX_CH(n)                |
| 8          | GND           | 18         | Zaznavanje hitrega vtiča |
| 9          | ML_Lane 1 (p) | 19         | Return DP_PWR            |
| 10         | ML_Lane 0 (n) | 20         | DP_PWR                   |

# Plug and Play

## Funkcija DDC2B Plug & Play

Monitor je opremljen z možnostmi VESA DDC2B, skladnimi s standardom VESA DDC. To mu omogoča informiranje gostujočega sistema o svoji identiteti, glede na uporabljeni nivo DDC pa tudi komunikacijo v zvezi z dodatnimi informacijami o možnostih zaslona.

DDC2B je dvosmerni podatkovni kanal, osnovan na protokolu I2C. Gostitelj lahko preko kanala DDC2B zahteva informacije EDID.

