

27" UHD 3-sided flat IPS display for smooth and productive workdays

The AOC U27P3C is a 27" flat-screen IPS monitor with an attractive three-sided ultrathin bezel design that has everything you need for optimal productivity. Peak 350-nit brightness, generous 178/178° wide viewing angles will let you enjoy the incredible detail of UHD (3840x2160) resolution, which provides superior clarity and contrast for editing photos, videos, or watching movies.



функции



Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.


Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.

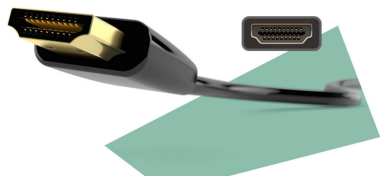

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового контента HDCP. HDMI версии 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версии 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).



Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U27P3C
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P3

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,1554
Пикселей на дюйм	163,0
Разрешение панели	3840x2160
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR Mode
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 1 type C + 1x type B

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Built-in speakers fire direction	NA
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	3.5° ±1.5° ~ 33° ±2°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	175° ±5° ~175° ±5°
Переворот	90° ±2° ~ 90° ±2°

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Переработанный пластик от потребителя	85%
CEC	Да
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4/2.2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No