# I960PRDA

## Эргономичный 19-дюймовый дисплей 5:4 с динамиками

Данный 19-дюймовый IPS-дисплей 5:4 предлагает широкий угол обзора, эргономичные возможности, разъем DVI и встроенные динамики, что делает его хорошим выбором для требовательных офисных работников.

## функции

**Регулируемая по высоте подставка**
Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

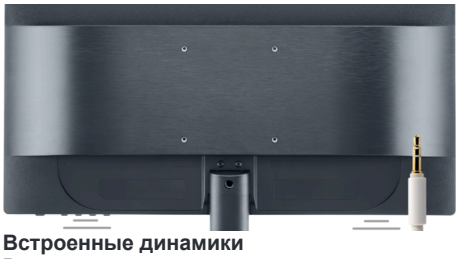

**Встроенные динамики**
Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

**Kensington Lock**
Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | I960PRDA |
| **Канал** | B2B |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Pro |
| **Семейство конструкций** | 60 ID |
| **Дата запуска (расчетная)** | 29.12.2014 |
| **EAN** | 4038986195058 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 19,0 |
| **Размер экрана (см)** | 48,26 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 3H |
| **Шаг пикселя (mm)** | 0,294 |
| **Разрешение панели** | 1280x1024 |
| **Соотношение сторон** | 5:4 |
| **Тип панели** | IPS |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 75 Hz |
| **Время отклика GtG** | 5 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 1000:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 50M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 178/178 |
| **Цвета дисплея** | 16,7 млн |
| **Brightness in nits** | 250 cd/m² |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет рамки (спереди)** | Черный |
| **Цвет корпуса (сзади)** | Черный |
| **Отделка корпуса (сзади)** | Текстура |
| **Мощность динамика** | 2 W x 2 |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

## ЭРГОНОМИКА

| | |
|---|---|
| **Наклон** | -5/20 |
| **Регулировка по высоте (мм)** | 130mm |
| **Поворот** | -165/165 |
| **Переворот** | Yes |

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|---|
| **Сертификат TCO** | 6 |
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **WEEE** | Да |
| **Соответствие требованиям RoHS** | Да |
| **Без содержания ртути** | Да |
| **Соответствие требованиям REACH** | 100 % перерабатываемый |

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внутреннее |
| **Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах** | 16,0 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,27 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,21 |
| **Класс энергоэффективности** | E |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|---|---|
| **CB** | Да |
| **CE** | Да |
| **TUV-GS-Mark** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |
| **Microsoft WHQL** | Да |
| **Политика в отношении пикселей** | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm** | 409.2(H) x 422(W) x 210(D) |
| **Размеры упаковки (ШхВхГ) mm** | 168(H) x 668(W) x 418(D) |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 6,6 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 4,77 |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
|---|---|
| **Кабель D-SUB (VGA)** | 1.8 |
| **DVI-кабель** | 1.8 |
| **Звуковой кабель** | 1.8 |
| **Кабель питания C7** | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 3 года |