

AOC

Ръководство на потребителя на LCD монитор **27B1H** LED подсветка



HDMI™

www.aoc.com

©2019 AOC. All Rights Reserved.

Безопасност	3
Национални конвенции	3
Захранване	4
Инсталация	5
Почистване	6
Други	7
Настройки	8
Съдържание на опаковката	8
Регулиране на основата	9
Нагласяне ъгъла на гледане	10
Свързване на монитора	11
Настройване	12
Бързи клавиши	12
OSD Setting (Настройки на еcranното меню (OSD))	14
Luminance (Осветеност)	15
Image Setup (Настройка на изображението)	16
Color Setup (Настройки на цвета)	17
Picture Boost (Усиливане на картината)	18
OSD Setup (Настройка на еcranното меню)	19
Extra (Допълнителни)	20
Exit (Изход)	21
LED (светодиоден) индикатор	21
i-Menu	22
e-Saver	23
Screen ⁺	24
Отстраняване на неизправности	25
Спецификация	27
Общи спецификации	27
Предварително настроени еcranни режими	28
Разпределение на крачетата	29
Plug and Play устройство	30

Безопасност

Национални конвенции

Конвенциите за условните обозначения, използвани в този документ, се описват в подразделите по-долу.

Забележки, знаци за внимание и предупреждения

В цялото ръководство определени части от текста са придружени от икона и са написани с получер шрифт или в курсив. Тези части съдържат забележки, бележки за внимание и предупреждения и се използват по следния начин:



ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА съдържа важни сведения, които ще помогнат да използвате по-добре компютърната си система.



ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ посочва потенциален риск от повреда на хардуера или загуба на данни и съвет как да избегнете проблема.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциален риск за нараняване и посочва как да избегнете проблема. Някои предупреждения могат да бъдат в други формати и да не са придружени от икона. В тези случаи конкретното представяне на предупреждението се изисква от съответния регулаторен орган.

Захранване

 Характеристиките на захранването трябва да съответстват на посочените на етикета на монитора. Ако не сте сигурни за електрозахранването в сградата, обърнете се към Вашия доставчик или местната електрическа компания.

 Изключете уреда по време на гръмотевична буря или когато няма да го използвате дълго време. Това ще предпази монитора от повреди причинени от свръхнапрежение.

 Не претоварвайте захранващите кабели и удължители. Претоварването може да доведе до пожар или токов удар.

 За гарантиране на надеждно функциониране използвайте монитора само с одобрени от UL компютри, които имат подходящо конфигурирани куплунзи – между 100 - 240V ~, най-малко 1.5A.

 Контактът трябва да се намира близо до устройството и да бъде лесно достъпен.

 За използване само с прикрепения захранващ адаптер (изходно напрежение)

Производители: TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO.,LTD.

Модел: ADPC1938EX (19VDC, 2,0 A)

Инсталация

⚠ Не поставяйте монитора на нестабилна количка, стойка, триножник, конзола или маса. При падане мониторът може да нареди някого и да се повреди. използвайте само количка, стойка, триножник, конзола или маса, препоръчани от производителя или продавани заедно с този продукт. Спазвайте указанията на производителя при монтажа и използвайте само препоръчаните от производителя монтажни принадлежности. Манипулирането на продукта и принадлежностите да се извършва внимателно.


⚠ Да не се допуска попадането на предмети в цепките на корпуса. Това може да повреди електрическите контури и да причини пожар или токов удар. Да не се допуска попадане на течности върху монитора.

⚠ Да не се оставя с лицевата част върху пода.

⚠ Около монитора да се остави празно пространство, както е показано по-долу. В противен случай прегряването поради недостатъчна вентилация може да причини пожар или повреда на монитора.

По-долу са показани препоръчителните зони за вентилация при монтаж на монитора на стена или на стойка:

Монтаж на стена

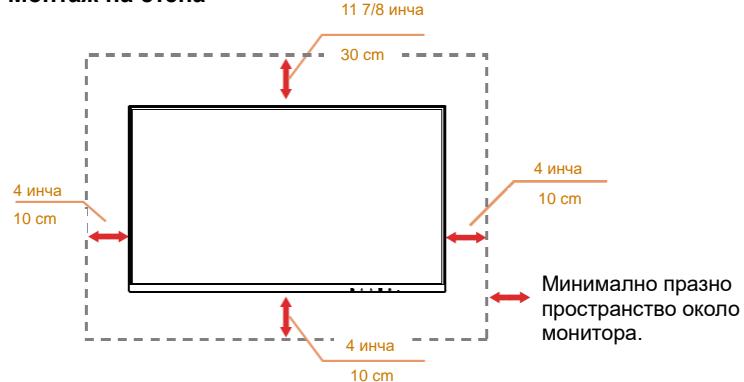

Монтаж на стойка




Почистване

! Корпусът да се почиства редовно с мека кърпа. Да се използват неутрални препарати за петната, тъй като силните препарати могат да разяждат корпуса.

! Да не се допуска проникване на препарата вътре в продукта при почистване. Да не се използват груби тъкани, които могат да повредят повърхността на екрана.

! Да се откачи захранващият кабел преди почистване на продукта.

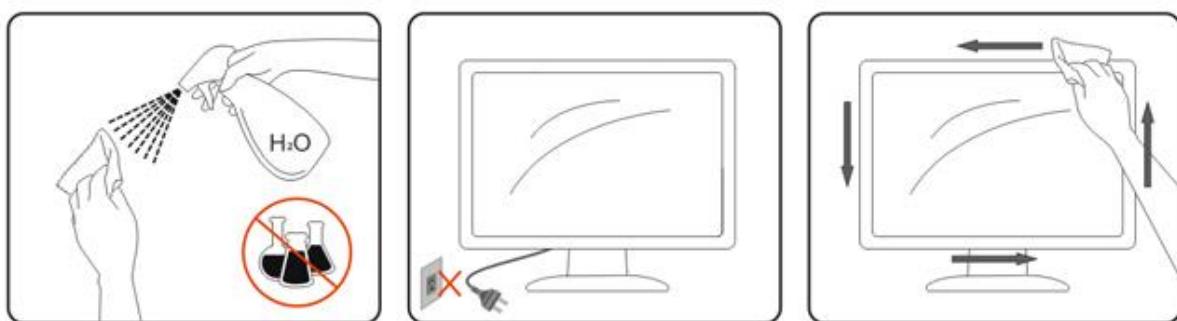

Други

 Ако усетите странна миризма, звук или дим от продукта, НЕЗАБАВНО изключете захранването и се свържете със сервизния център.

 Уверете се, че процепите за вентилация не са блокирани от масата или завесите.


 Не излагайте монитора на силни вибрации или силни удари при работа.

 Не удрайте и не изпускате монитора при работа или транспортиране.


 За монитори с лъскава рамка трябва да се избере положение, при което от рамката да няма пречещи отражения на светлинни или ярки повърхности в стаята.

Настройки

Съдържание на опаковката

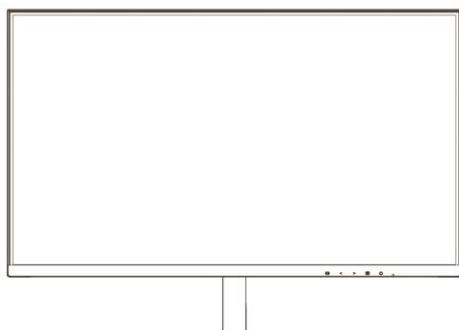

Монитор



Ръководство на компакт-диск



Гаранционна карта



Основа



Адаптер



Захранващ кабел



Аналогов кабел



HDMI




Не всички видове сигнални кабели (аналогови, HDMI кабели) Ръководство на компакт-диск ще се предоставят за всички региони. За потвърждение се свържете с местния дилър или филиал на АОС.

Регулиране на основата


Регулирайте или отстранете основата като следвате стъпките по-долу.

Поставете монитора върху мека и равна повърхност, за да избегнете драскотини.

Монтаж:

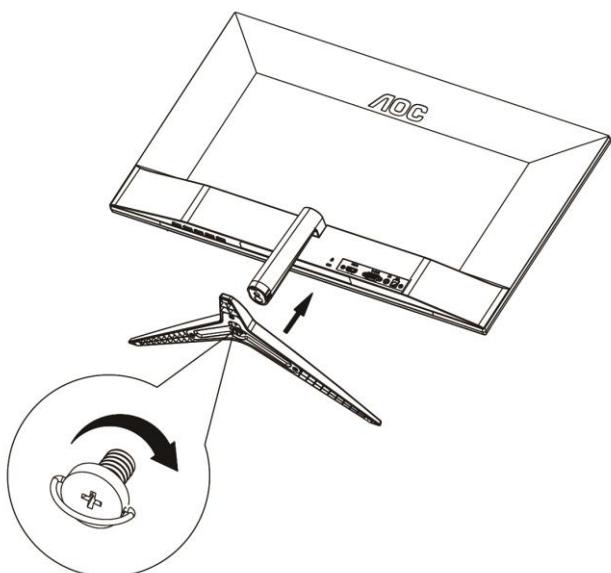

Отстраняване:

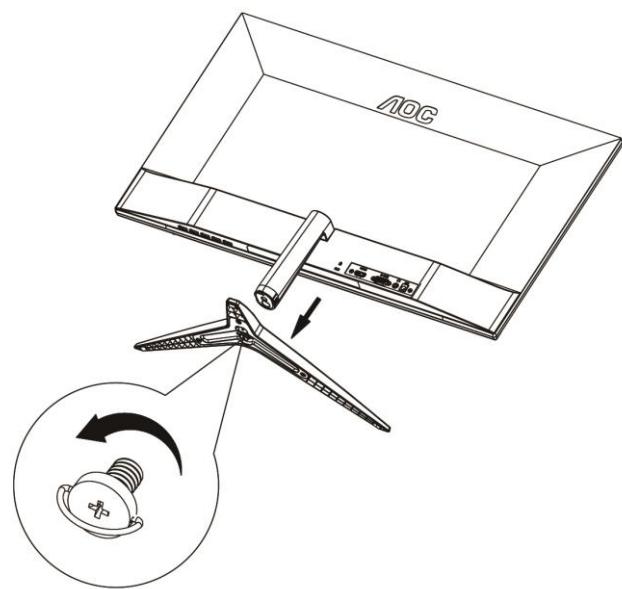


Нагласяне ъгъла на гледане

За оптимално виждане е препоръчително погледът да е точно в средата на монитора, така че нагласете монитора както ви е удобно.

Придържайте стойката, за да не преобърнете монитора при промяна на ъгъла.

Можете да регулирате ъгъла на монитора в диапазона от -5° до 23° .

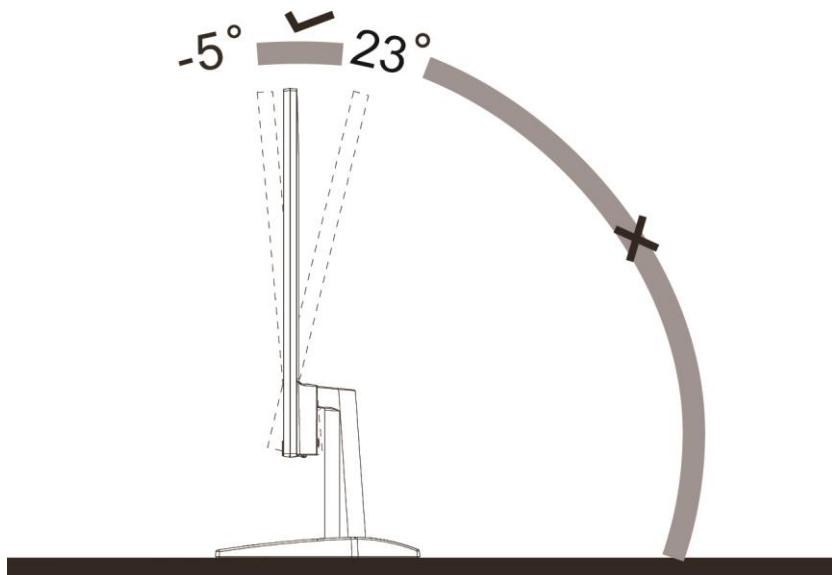


ЗАБЕЛЕЖКА:

Не избирайте ъгъл на гледане над 23 градуса, ако искате да избегнете повреда.

Свързване на монитора

Кабелни връзки от задната страна на монитора и компютъра:

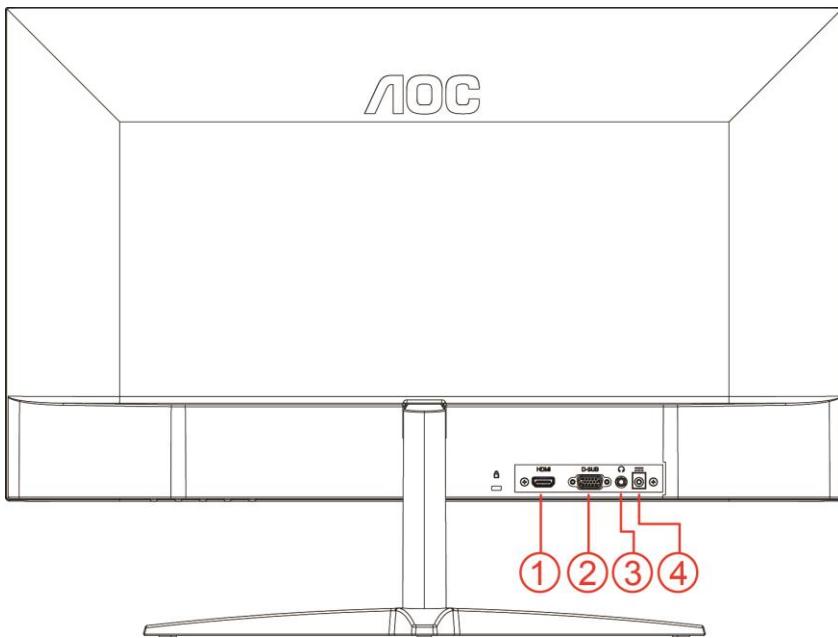

- 1 HDMI
- 2 Аналогов сигнал (D-Sub 15-изводен VGA кабел)
- 3 Изход за слушалки
- 4 Захранване


За да защитите оборудването, винаги изключвайте компютъра и LCD монитора преди свързване.

- 1 Свържете захранващия кабел към входа на захранването на гърба на монитора.
- 2 Свържете единия край на 15-полюсния D-Sub кабел към куплунга на монитора, а другия край - към D-Sub порта на компютъра.
- 3 Опция – (необходима е видеокарта към HDMI порта) – свържете единия край на HDMI кабела към куплунга на монитора, а другия край към HDMI порта на компютъра.
- 4 Включете компютъра и монитора.

Ако мониторът показва изображение, инсталацирането е завършено. Ако не видите изображение, вижте "Отстраняване на неизправности".

Настройване

Бързи клавиши

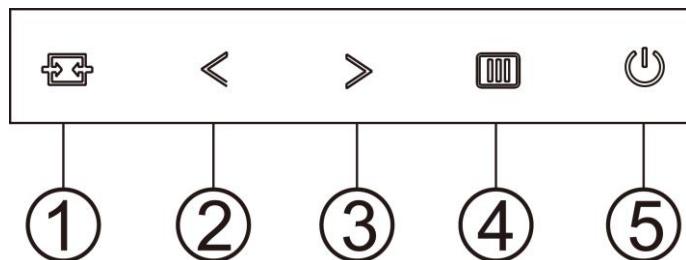

1	Източник/Аvt./Изход
2	Clear Vision/<
3	Пропорции на картина/Volume/>
4	Меню / Въвеждане
5	Захранване

Меню / Въвеждане

Натиснете, за да покажете екранното меню или да потвърдите избора.

Захранване

Натиснете бутона Power (Захранване) за включване/изключване на монитора.

Пропорции на картина/Volume/>

Когато няма еcranno меню, натиснете бутона за силата на звука, за да активирате лената за регулиране на силата на звука, натиснете < или >, за да регулирате звука (само за модели с високоговорители).


Когато няма OSD, натиснете > непрекъснато да променя 4:3 или широк съотношение. (Ако размера на продукта екрана е 4:3 или входния сигнал резолюция е широк формат, горещ клавиш е забранен да се адаптира).

Горещ клавиш Auto/Exit/Source (Аvt./Изход/Източник)


Когато няма еcranno меню, натиснете бутона Auto (Аvt.)/Source (Източник) за около 2 секунди за автоматично конфигуриране. Когато еcranното меню е затворено, натиснете бутона Source (Източник) за функцията за избор на източник. Натиснете бутона Source (Източник) продължително, за да изберете източник на входен сигнал в лентата със съобщения, натиснете бутона Menu/Enter (Меню / Въвеждане), за да промените към избрания източник.

Clear Vision

1. Когато няма екранно меню, натиснете бутона "<", за да активирате Clear Vision.
2. Използвайте бутоните "<" или ">", за да изберете настройка weak (слабо), medium (средно), strong (силно) или off (изкл.). Настройката по подразбиране е "off" (изключено).

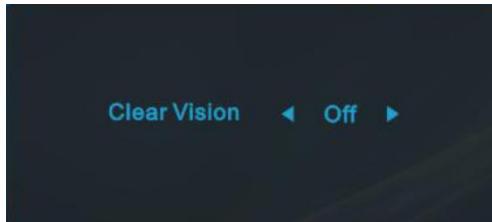

3. Натиснете и задръжте бутона "<" за 5 секунди, за да активирате Clear Vision Demo и съобщението "Clear Vision Demo: on" (ear Vision демо вкл.) ще остане на екрана в продължение на 5 секунди. Натиснете бутона Меню или Изход и съобщението ще изчезне. Натиснете и задръжте бутона "<" в продължение на 5 секунди и Clear Vision Demo ще се изключи.

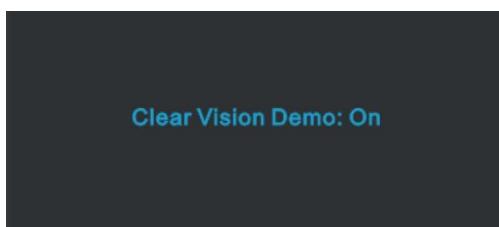


Функцията Clear Vision предлага най-доброто изживяване при гледане на изображения, благодарение на конвертиране на ниската разделителна способност и неяни изображения в ясни и отчетливи изображения.

Clear Vision	Изключен	Нагласяне на времето за отговор
	Слаб	
	Средно	
	Силен	
Clear Vision демо	Включчен/Изключен	Включване или изключване на демонстрационния режим

OSD Setting (Настройки на екранното меню (OSD))

Основни и прости инструкции върху клавишите за управление

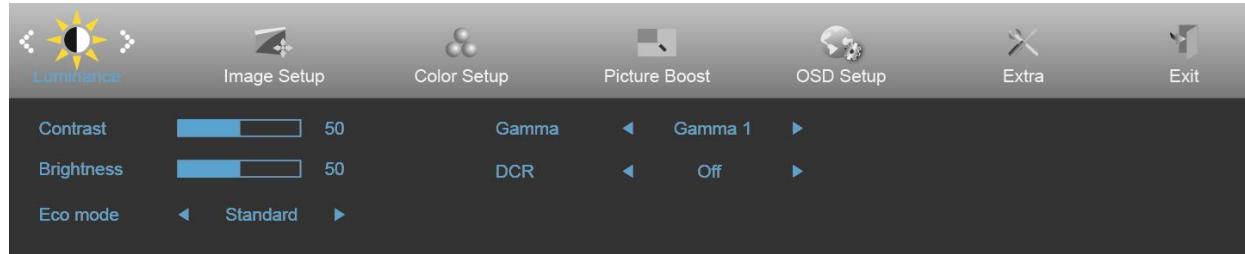

- Натиснете бутона МЕНЮ, за да активирате прозореца на екранното меню.
- Натиснете < или > за навигация чрез функциите. Когато желаната функция е маркирана, натиснете утона МЕНЮ, за да го активирате. Ако има подменю, натиснете < или > за за навигация във функциите на подменято.
- Натиснете < или >, за да промените настройките на избраните функции. Натиснете AUTO (АВТ.) за изход. Ако ще променяте друга функция, повторете стъпки 2-3.
- Функция за заключване на екранното меню: За да заключите екранното меню, натиснете и задръжте бутона МЕНЮ докато мониторът е изключен и натиснете бутона за включване и изключване, за да включите монитора. За да отключите екранното меню, натиснете и задръжте бутона МЕНЮ докато мониторът е изключен и натиснете бутона за включване и изключване, за да включите монитора.

Забележка:

- Ако продуктът има само един вход за сигнал, позиция "Input Select" (Избиране на вход) е изключена.
- Ако размерът на продукта е 4:3 или разделителната способност на входния сигнал е в широк формат, елементът "Image Ratio" (Пропорции на изображението) е забранен.
- Една от функциите Clear vision, DCR, Color Boost (Подсиливане на цвета) и Picture Boost (Подсиливане на картина) е активирана; другите три функции за изключени.

Luminance (Осветеност)



1. Натиснете **MENU (МЕНЮ)**, за да покажете менюто.

2. Натиснете < или >, за да изберете (Luminance (Осветеност)), след което натиснете **MENU (МЕНЮ)** за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете **AUTO (АВТ.)** за изход.

	Contrast (Контраст)	0-100	Контраст от дигиталния регистър.	
	Brightness (Яркост)	0-100	Нагласяне на подсветка	
	Eco mode (Икономичен режим)	Standard (Стандарт)		Стандартен режим
		Text (Текст)		Текстов режим
		Internet (Интернет)		Режим Интернет
		Game (Игра)		Режим Игри.
		Movie (Филм)		Режим филм.
		Sports (Спорт)		Режим спорт.
	Гама (коффициент на контраст)	Gamma 1 (Гама 1)		Настройване за гама 1.
		Gamma 2 (Гама 2)		Настройване за гама 2.
		Gamma 3 (Гама 3)		Настройване за гама 3.
	DCR	Off (Изкл.)		Изключва DCR (пропорция на динамичен контраст).
		On (Вкл)		Включва DCR (пропорция на динамичен контраст).


Image Setup (Настройка на изображението)



1. Натиснете **MENU (МЕНЮ)**, за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете  (Image Setup (Настройка на изображението)), след което натиснете **MENU (МЕНЮ)** за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете **AUTO (АВТ.)** за изход.

	Clock (Тактова честота)	0-100	Нагласете честотата на картина за намаляване на шума по вертикалните линии.
	Phase (Фаза)	0-100	Нагласете фазата на картина за намаляване на шума по хоризонталните линии.
	Sharpness (Рязкост)	0-100	Регулиране на рязкостта на образа.
	H.Position (Хориз. позиция)	0-100	Променя хоризонталното положение на картина.
	V.Position (Верт. позиция)	0-100	Променя вертикалното положение на картина.

Color Setup (Настройки на цвета)

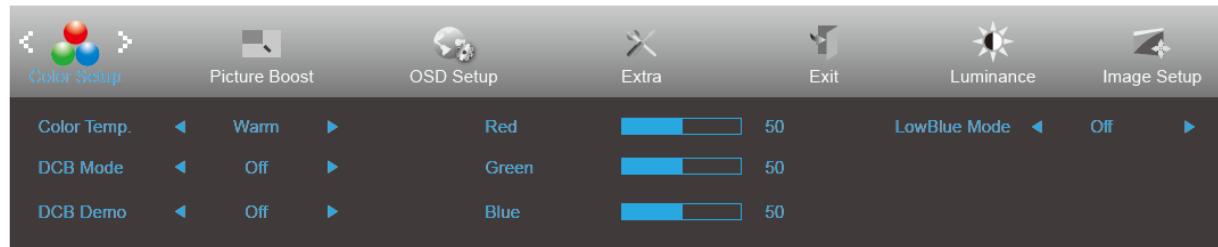


1. Натиснете MENU (МЕНЮ), за да покажете менюто.

2. Натиснете < или >, за да изберете (Color Setup (Настройка на цвета)), след което натиснете MENU (МЕНЮ) за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете AUTO (АВТ.) за изход.

	Color Temp. (Цветова температура)	Warm (Топъл)		Връща топла температура на цветовете от EEPROM.
		Normal (Нормален)		Връща нормална температура на цветовете от EEPROM.
		Cool (Студен)		Връща студена температура на цветовете от EEPROM.
		sRGB		Връща SRGB температура на цветовете от EEPROM.
		User (Потребител)		Връщане на температура на цветовете на потребителя от EEPROM.
	DCB Mode (DCB режим)	Full Enhance (Пълно усилване)	ON (Вкл.)/ OFF (Изкл.)	Включване или изключване на режима на цялостно подсиливане
		Nature Skin (Естествен изглед)	ON (Вкл.)/ OFF (Изкл.)	ключване или изключване на режима на натурален облик
		Green Field (Зелено поле)	ON (Вкл.)/ OFF (Изкл.)	Включване или изключване на режима на зелено поле
		Sky-blue (Небесно синьо)	ON (Вкл.)/ OFF (Изкл.)	Включване или изключване на режима на небесно синьо
		AutoDetect (Автоматично откриване)	ON (Вкл.)/ OFF (Изкл.)	Включване или изключване на режима на автоматично засичане
	DCB Demo (Демонстрация DCB)		ON (Вкл.)/ OFF (Изкл.)	Включване или изключване на демонстрационния режим
	Red (Червено)		0-100	Усиливане на червеното от дигиталния регистър.
	Green (Зелено)		0-100	Усиливане на зеленото от дигиталния регистър.
	Blue (Синьо)		0-100	Усиливане на синьото от дигиталния регистър.
	LowBlue Mode (Слаба синя светлина)	Weak (Слабо)		Намалява вълната на синята светлина като управлява цветовата температура
		Medium (Средно)		
		Strong (Силно)		
		Off (Изкл.)		

Picture Boost (Усиливане на картина)

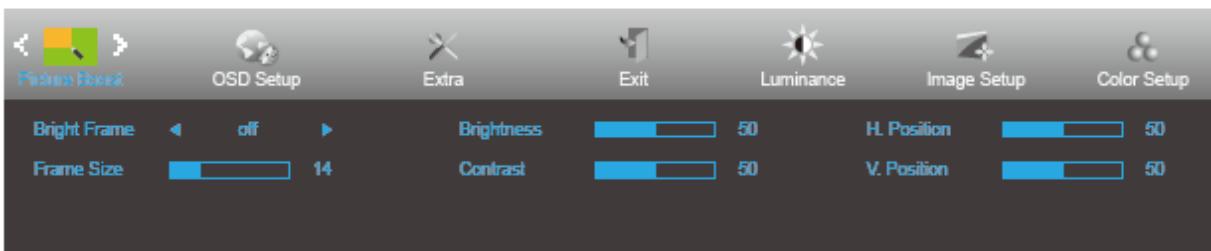


1. Натиснете **MENU (МЕНЮ)**, за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете  (Picture Boost (Усиливане на картина)) и натиснете **MENU (МЕНЮ)** за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете **AUTO (ABT.)** за изход.

	Bright Frame (Ярка рамка)	ON (Вкл.)/OFF (Изкл.)	Разрешаване/забраняване на ярка рамка
	Frame Size (Размер на рамката)	14-100	Регулиране на размера на рамката
	Brightness (Яркост)	0-100	Настройка на яркостта за областта на подобряване
	Contrast (Контраст)	0-100	Настройка на контраста за областта на подобряване
	H. position (Хориз. позиция)	0-100	Променя хоризонталното положение на рамката
	V. position (Верт. позиция)	0-100	Променя вертикалното положение на рамката

Забележка:

Регулирайте яркостта, контраста и позицията на Светла рамка за по-добро зрително възприятие при гледане.


OSD Setup (Настройка на еcranното меню)

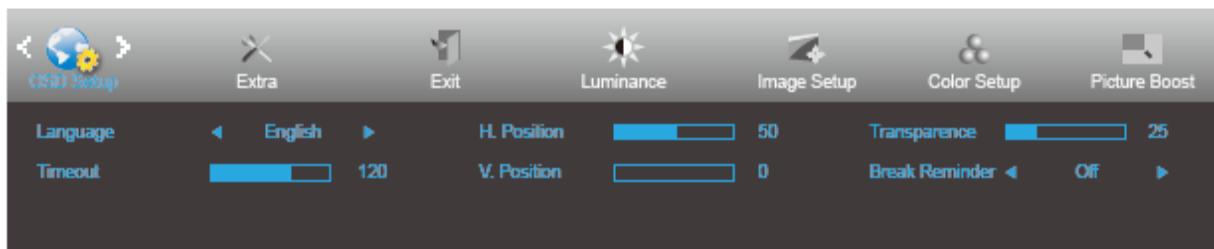

1. Натиснете **MENU (МЕНЮ)**, за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете  (OSD Setup (Настройка на еcranното меню)) и натиснете **MENU (МЕНЮ)** за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете **AUTO (ABT.)** за изход.

	Language (Език)		Избор на език на еcranното меню.
	Timeout (Интервал)	5-120	Настройка на таймаут на еcranното меню.
	V. Position (Верт. позиция)	0-100	Променя вертикалното положение на еcranното меню.
	Transparence (Прозрачност)	0-100	Регулира еcranното меню
	H. Position (Хоризонтална позиция)	0-100	Нагласяне на хоризонталната позиция на OSD
	Break Reminder (Напомняне за почивка)	вкл. или изкл.	Напомняне за почивка, ако потребителят работи непрекъснато повече от 1 ч.


Extra (Допълнителни)

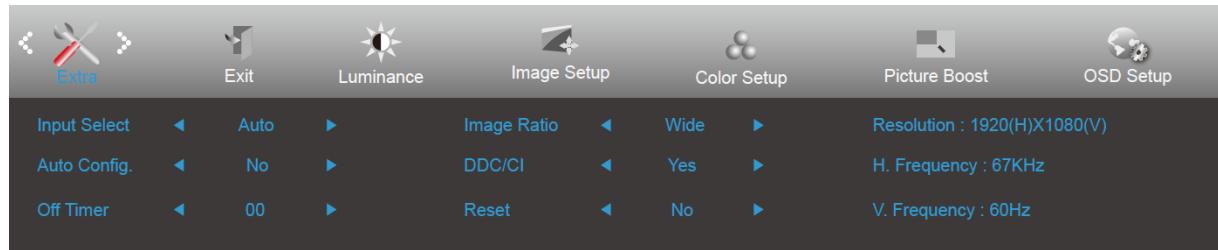

- Натиснете **MENU (МЕНЮ)**, за да покажете менюто.
- Натиснете **<** или **>**, за да изберете (Extra (Допълнит.)), след което натиснете **MENU (МЕНЮ)** за вход.
- Натиснете **<** или **>**, за да изберете подменю.
- Натиснете **<** или **>** за регулиране.
- Натиснете **AUTO (АВТ.)** за изход.

	Input Select (Избор на входящ сигнал)	Auto (Авт.)	Автоматично откриване на входен сигнал
	D-SUB	Yes (Да)/No (Не)	Изберете D-SUB Signal Source (Източник на D-SUB сигнал) като входен сигнал
	HDMI	0-24 часа	Изберете HDMI Signal Source (Източник на HDMI сигнал) като входен сигнал.
	Image Ratio (Пропорции на картината)	Широк формат или 4:3	Автоматично регулиране на картина по подразбиране.
	DDC/CI	Yes (Да)/No (Не)	Избор на време за изключване на захранването.
	Reset (Възстановяване)	Yes (Да) ENERGY STAR®/No (Не)	Избор на широк или 4:3 формат за екрана
			Вкл./изкл. на DDC/CI поддръжка.
			Бръщане на менюто към стойности по подразбиране.
			ENERGY STAR®, налично за избрани модели.

Exit (Изход)

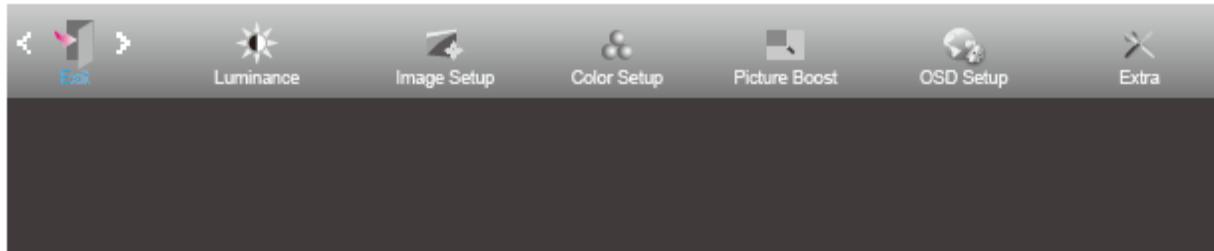

1. Натиснете **MENU (МЕНЮ)**, за да покажете менюто.
2. Натиснете **< или >**, за да изберете  (Exit (Изход)), след което натиснете **MENU (МЕНЮ)** за вход.
3. Натиснете **AUTO (АВТ.)** за изход.

	Изход		Изход от главния OSD
---	-------	--	----------------------

LED (светодиоден) индикатор

Състояние	Цвят на индикатора
Режим пълно захранване	Бяло
Режим на готовност	Оранжево

i-Menu



Добре дошли в програмите на "i-Menu" на AOC. i-Menu улеснява промяната на настройките на дисплея на монитора с помощта на еcranни менюта вместо с бутона за еcranно меню на монитора. За завършване на инсталрирането следвайте указанията.



e-Saver




Поощряваме използването на програмите на AOC e-Saver за управление захранването на монитора!

Програмата на AOC e-Saver осигурява функции Smart Shutdown (Интелигентно изключване) на мониторите, като своевременно изключва монитора независимо от състоянието на компютъра (On (Вкл), Off (Изкл), Sleep (Спене), Режим на готовност или Screen Saver (Скрийнсейвър)); реалното време за изключване зависи от вашите предпочтения (виж примера по-долу).

Щракнете на "driver/e-Saver/setup.exe" за стартиране инсталирането на софтуера e-Saver и следвайте указанията до завършване на инсталирането.

За всяко от четирите състояния на компютъра можете да изберете от падащото меню исканото време (в минути) за автоматично изключване на монитора. На примерите по-долу е показано:

- 1) Мониторът не се изключва, ако компютърът е включен.
- 2) Мониторът се изключва автоматично 5 минути след изключване на компютъра.
- 3) Мониторът се изключва автоматично 10 минути след преминаване на компютъра в режим сън/готовност.
- 4) Мониторът се изключва автоматично 20 минути след появяване на скрийнсейвъра.

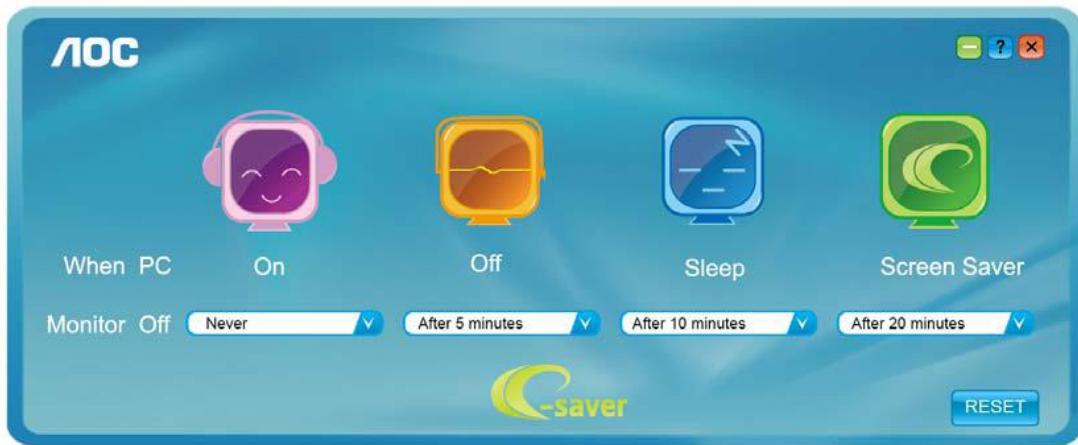


Можете да щракнете "RESET" (Възстановяване) за връщане на началните настройки на e-Saver както следва.



Screen⁺



Добре дошли в програмите "Screen⁺" на АОС. Софтуерът Screen⁺ е инструмент за разделяне на работния екран; той разделя екрана на различни панели и във всеки панел се извежда различен прозорец. Трябва само да завлечете прозореца до съответния панел, ако искате да го видите. Поддържат се множество дисплеи на монитора за улесняване на работата. За инсталација следвайте указанията на софтуера.

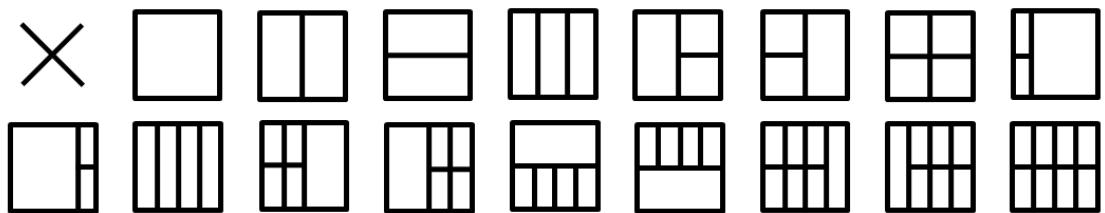

Отстраняване на неизправности

Проблеми и въпрос	Възможни решения
LED индикаторът за включване и изключване не е ON (ВКЛ.)	<p>Проверете дали ключът на захранването е Вкл и захранващият кабел е правилно свързан към заземен контакт и към монитора.</p>
Липсва изображение на экрана	<ul style="list-style-type: none">● Дали захранващият кабел е правилно свързан? Проверете свързването на кабела и захранването.● Дали кабелът е правилно свързан? (връзка през D-sub кабел) Проверете кабелния конектор DB-15. (установена връзка чрез DVI кабел) Проверете връзката на DVI кабела. * DVI вход не е наличен на всички модели.● Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да видите началния еcran (екран за регистриране). Ако началният еcran (за регистриране) се появя, стартирайте подходящ режим за компютъра (safe mode-безопасен режим за Windows 7/8/10), след това сменете честотата на видеокартата. (Вижте задаване на оптимална разрешителната способност) Ако началният еcran (за регистриране) не се появя, свържете се със сервизната служба или дилъра.● Извежда ли се "ходният сигнал не се поддържа" на екрана? Това съобщение се извежда, ако сигналът от видеокартата превишава максималните стойности на разрешителната способност и честотата, с които може да работи мониторът. Задайте максималната разрешителна способност и честота, с които да работи мониторът.● Уверете се, че са инсталирани драйвери на монитора на AOC.
Картина е размита и има проблеми с раздвояване на образа	<p>Настройте контраста и яркостта чрез командите. Натиснете за автоматично настройване. Уверете се, че не ползвате удължител или разпределителна кутия. Препоръчваме мониторът да е включен директно към изходния конектор на видеокартата.</p>
Картина подскака, трепти или в нея се появяват вълни.	<p>Отдалечете електрическите устройства, които могат да причинят смущения възможно най-далече от монитора. Използвайте максималната честота на обновяване, достъпна за монитора или за използваната разрешителна способност.</p>

Мониторът блокира в активен режим Изкл	<p>Копчето за Вкл/Изкл трябва да е на Вкл.</p> <p>Видеокартата на компютъра трябва да е пълтно вкарана в гнездото.</p> <p>Уверете се, че видео кабелът на монитора е правилно свързан към компютъра.</p> <p>Проверете дали в конекторите на видео кабела на монитора няма огънати крачета.</p> <p>Проверете дали компютърът работи, като натиснете клавиш CAPS LOCK (ГЛАВНИ) на клавиатурата и наблюдавате индикатора CAPS LOCK.</p> <p>Индикаторът трябва да светва или изгасва при натискате на клавиш CAPS LOCK.</p>
Липсва един от първичните цветове (ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН или СИН)	<p>Проверете дали в конекторите на видео кабела на монитора няма повредени крачета.</p> <p>Уверете се, че видео кабелът на монитора е правилно свързан към компютъра.</p>
Изображението на экрана не е центрирано или не е с правилната големина.	<p>Нагласете вертикалната и хоризонтална позиция или натиснете бързия клавиш (AUTO).</p>
Картина има дефекти в цвета (бялото не изглежда бяло)	<p>Нагласете цветовете RGB (ЧЗС) или изберете желаната температура на цветовете.</p>
Хоризонтални или вертикални деформации на экрана	<p>В Windows 7/8/10 използвайте режим изключване за нагласяне на CLOCK (Честота) и PHASE (Фаза).</p> <p>Натиснете за авто-регулиране.</p>
Регламент и обслужване	<p>Моля, вижте Информация за регламент и обслужване в ръководството на компактдиска или на www.aoc.com, за да намерите модела, който купувате във Вашата страна и да откриете информация за регламент и обслужване на страницата за поддръжка.</p>

Спецификация

Общи спецификации


Панел	Име на модела	27B1H	
	Работна система	TFT цветен LCD	
	Размер на видимото изображение	27 inch, 68,6 см диагонал	
	Стъпка между пикселите	0,3114 (X.) mm x 0,3114 (B.) mm	
	Видео	R, G, B (Ч, З, С) аналогов интерфейс, HDMI интерфейс	
	Отделена синхронизация	H/V TTL	
	Цвят на дисплея	16,7M цвята	
Others	Диапазон хоризонтално сканиране	30~83KHz	
	Размер хоризонтално сканиране (максимум)	597,888 mm	
	Диапазон вертикално сканиране	50Hz ~ 76Hz	
	Размер вертикално сканиране (максимум)	336,312 mm	
	Оптимална зададена разрешителна способност	1920x1080 при 60Hz	
	Plug & Play съвместимост	VESA DDC2B\ CI	
	Входен конектор	D-Sub 15 pin\ HDMI	
	Захранване	19Vdc, 2,0A	
	Консумация на енергия	Типичен (Яркост = 90, задайте Контраст = 50)	23W
		(Яркост = 100, задайте Контраст = 100)	≤32W
		Режим на готовност	<0,3W
Размери и тегло	Тип на конектора	D-Sub/ HDMI/ Earphone out	
	Тип на сигналния кабел	Може да се разкача	
Среда	Температура:	Работна	0° до 40°C
		Съхранение	-25° до 55°C
	Влажност:	Работна	10% до 85% (без кондензация)
		Съхранение	5% до 93% (без кондензация)
	Надморска височина:	Работна	0~ 5000 м(0~16404 ft)
		Съхранение	0~ 12192м(0~40000 ft)



Предварително настроени екранни режими

Стандарт	Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	V. Frequency (B. честота) (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
MAC MODES VGA	640x480@67Hz	35	66.667
IBM MODE	720x400@70Hz	31.469	70.087
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
MAC MIDE SVGA	835 x 624@75Hz	49.725	74.5
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WSXG	1280x720@60HZ	45	60
	1280x960@60HZ	60	60
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.876
WSXGA+	1680x1050@60Hz	65.29	59.954
FHD	1920x1080@60Hz	67.5	60

Разпределение на крачетата



15 - полюсен сигнален кабел за цветен монитор

Извод номер	Име на сигнала	Извод номер	Име на сигнала
1	Видео - червено	9	+5V
2	Видео - зелено	10	Маса
3	Видео - синьо	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-серийни данни
5	Кабел за детекция	13	X. синхронизация
6	GND-R	14	B. синхронизация
7	GND-G	15	DDC-серийна честота
8	GND-B		



19 - полюсен сигнален кабел за цветен монитор

Извод номер	Име на сигнала	Извод номер	Име на сигнала
1	TMDS данни 2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS данни 2 экран	12	TMDS честота
3	TMDS данни 2	13	CEC
4	TMDS данни 1+	14	Запазено (N.C. на устройство)
5	TMDS данни 1 экран	15	SCL
6	TMDS данни 1	16	SDA
7	TMDS данни 0+	17	DDC/CEC маса
8	TMDS данни 0 экран	18	+5V захранване
9	TMDS данни 0	19	Детекция горещ контакт
10	TMDS честота +		

Plug and Play устройство

Функция Plug & Play DDC2B

Мониторът е оборудван с възможности за VESA DDC2B съгласно VESA DDC STANDARD. Те позволяват на монитора да информира главната система за своите особености и в зависимост от нивото на използваната DDC да предава допълнителна информация относно показателите на дисплея.

DDC2B е двупосочен канал за данни, базиран на I2C протокол. Главната система може да изиска EDID информация през канала DDC2B.