

AOC
GAMING



LCD monitor uživatelská příručka

25G3ZM/BK

www.aoc.com
©2022 AOC. All Rights Reserved

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

| | |
|---|----|
| Bezpečnost..... | 1 |
| Národní konvence | 1 |
| Výkon | 2 |
| Montáž | 3 |
| Čištění | 4 |
| Jiné..... | 5 |
| Konfigurace | 6 |
| Obsah krabice | 6 |
| Instalace stojánku a podstavce | 7 |
| Nastavení zorného úhlu | 8 |
| Připojení monitoru | 9 |
| Připevnění závesného ramene | 10 |
| Funkce AMD FreeSync Premium (k dispozici u vybraných modelů)..... | 11 |
| Nastavení | 12 |
| Klávesové zkratky | 12 |
| OSD Setting (Nastavení OSD)..... | 13 |
| Luminance (Světelnost)..... | 14 |
| Color Setup (Nastavení barev) | 15 |
| Picture Boost (Zesílení obrazu) | 16 |
| OSD Setup (Nastavení OSD) | 17 |
| Game Setting (Herní nastavení)..... | 18 |
| Extra | 19 |
| Exit (Konec) | 20 |
| Indikátor LED | 21 |
| Odstraňování problémů | 22 |
| Technické údaje..... | 23 |
| Obecné specifikace..... | 23 |
| Předvolené režimy zobrazení..... | 24 |
| Přiřazení kolíků | 25 |
| Plug and Play | 26 |

Bezpečnost

Národní konvence

Následující pododdíly popisují notační konvence použité v tomto dokumentu.

Poznámky, upozornění a varování

V rámci této příručky mohou být některé bloky textu doplněny ikonou a vytisknuty tučně nebo kurzívou. K těmto blokům patří poznámky, upozornění a varování, jež jsou používány následujícím způsobem:



POZNÁMKA: POZNÁMKA poukazuje na důležité informace, jež pomáhají lépe využít daný počítačový systém.



UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ ukazuje na potenciální škodu na hardwaru či ztrátu dat a popisuje, jak tomuto problému předejít.



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ poukazuje na možnou fyzickou újmu a popisuje, jak tomuto problému předejít. Některá varování mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusí je doplňovat žádná ikona. V takových případech je určitá prezentace varování určena úředními orgány.

Výkon

 Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku zařízení. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo dodavatele energie.

 Tento monitor je vybaven tříkolíkovou uzemněnou síťovou zástrčkou. Tuto zástrčku lze z bezpečnostních důvodů zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Pokud vaše síťová zásuvka neumožňuje připojení této vidlice, obraťte se na elektrikáře, aby vám nainstaloval správnou zásuvku, nebo použijte adaptér k bezpečnému uzemnění zařízení. Neporušujte bezpečnostní účel uzemněné zásuvky.

 Při bouřkách s blesky nebo pokud nebude monitor dlouho používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Zabráníte tak poškození monitoru v důsledku přepěťových špiček (rázů).

 Nepretěžujte prodlužovací šnůry s několika zásuvkami a prodlužovací šnůry. Přetěžování může mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.

 Aby bylo zajištěno uspokojivé fungování monitoru, používejte jej pouze s počítači s certifikátem UL, které jsou vybaveny správně konfigurovanou zásuvkou značenou 100-240 Vstř., min. 5 A.

 Používaná zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.

Montáž

⚠️ Neumísťujte monitor na nestabilní vozíky, stojany, stativy, držáky nebo stoly. Pokud dojde k pádu monitoru, může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto produktu. Používejte zařízení pouze vozík, stojan, podstavec, držák nebo stolek určené výrobcem nebo prodávané s tímto produktem. Při instalaci tohoto produktu postupujte podle pokynů výrobce a použijte montážní příslušenství doporučené výrobcem. Při převozu produktu na vozíku byste měli být opatrní.

⚠️ Do výrezu na skřínce monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození součástek a obvodů a ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se polití monitoru jakoukoli kapalinou.


⚠️ Nepokládejte produkt přední stranou na zem.

⚠️ Pokud budete monitor upevňovat na zeď nebo polici, použijte upevňovací soupravu schválenou výrobcem a při montáži dodržujte uvedené pokyny.

⚠️ Okolo monitoru ponechte prostor podle obrázku níže. V opačném případě může být cirkulace vzduchu nedostatečná a přehřívání může způsobit požár nebo poškození monitoru.

⚠️ Aby nedošlo k poškození, například vypadnutí panelu z rámečku, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než -5 stupňů. Pokud bude překročen maximální úhel náklonu -5 stupňů, na poškození monitoru se nebude vztahovat záruka.

Níže jsou uvedeny doporučené větrací plochy okolo monitoru, když je nainstalován na stěně nebo na podstavci:

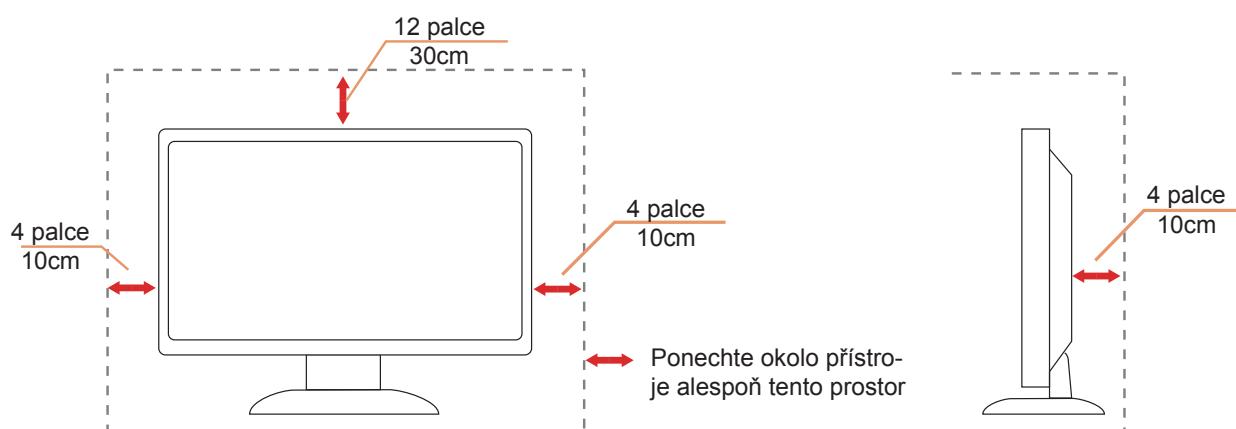

Čištění

! Pravidelně čistěte skříň hadříkem. Můžete použít slabý čistící prostředek k otření skvrn, ale nepoužívejte solné čistící prostředky, které mohou nalepat skříň monitoru.

! Při čištění nesmí čistící prostředek vniknout do monitoru. Čistící hadřík nesmí být příliš hrubý, aby nepoškrábal povrch obrazovky.



! Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel.

Jiné

 Pokud z monitoru vychází zvláštní zápach, zvuky nebo kouř, IHNED odpojte zástrčku napájecího kabelu a kontaktujte servisní středisko.


 Zabraňte blokování větracích otvorů stolem nebo závěsem.

 Během používání nevystavujte monitor LCD nadměrným otřesům nebo nárazům.

 Při používání nebo přemístování do monitoru nekopejte a zabraňte případnému pádu.

Konfigurace


Obsah krabice

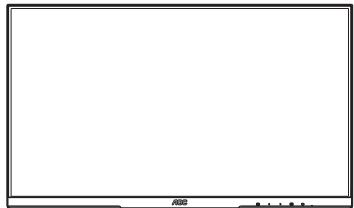


Quick Start



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable



HDMI Cable




DP Cable

★ Některé kabely signálu nejsou v některých zemích nebo oblastech dodávány. Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce nebo pobočka společnosti AOC.


Instalace stojánku a podstavce

Nainstalujte nebo odstraňte podstavec podle následujících kroků.

Nastavení:

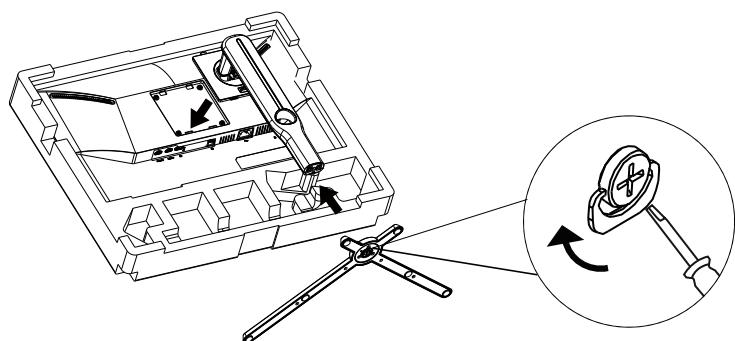

Odebrat:

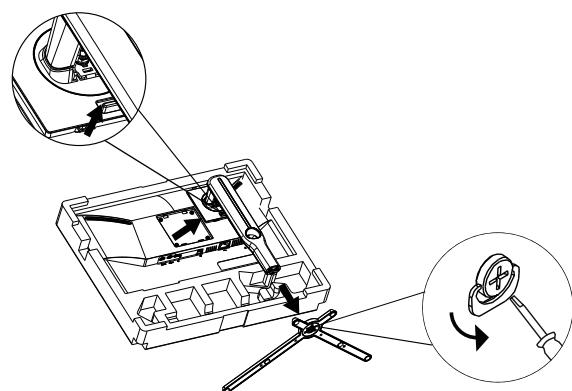


Nastavení zorného úhlu

Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se na monitor zpříma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí.

Podržte podstavec monitoru, aby se monitor při změně úhlu monitoru nepřevrátil.

Monitor je možno nastavit v níže uvedeném rozmezí:

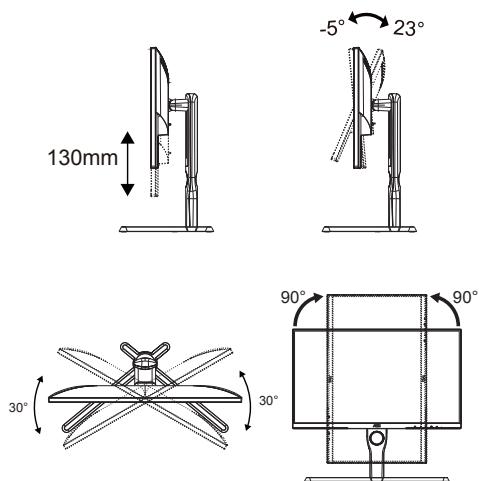

POZNÁMKA:


Při změně úhlu pohledu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení obrazovky LCD.

⚠ Varování

- Aby nedošlo k poškození obrazovky, například vypadnutí panelu, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než -5 stupňů.
- Při nastavování úhlu monitoru netlačte na obrazovku. Chyťte jen rámeček.

Připojení monitoru

Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače

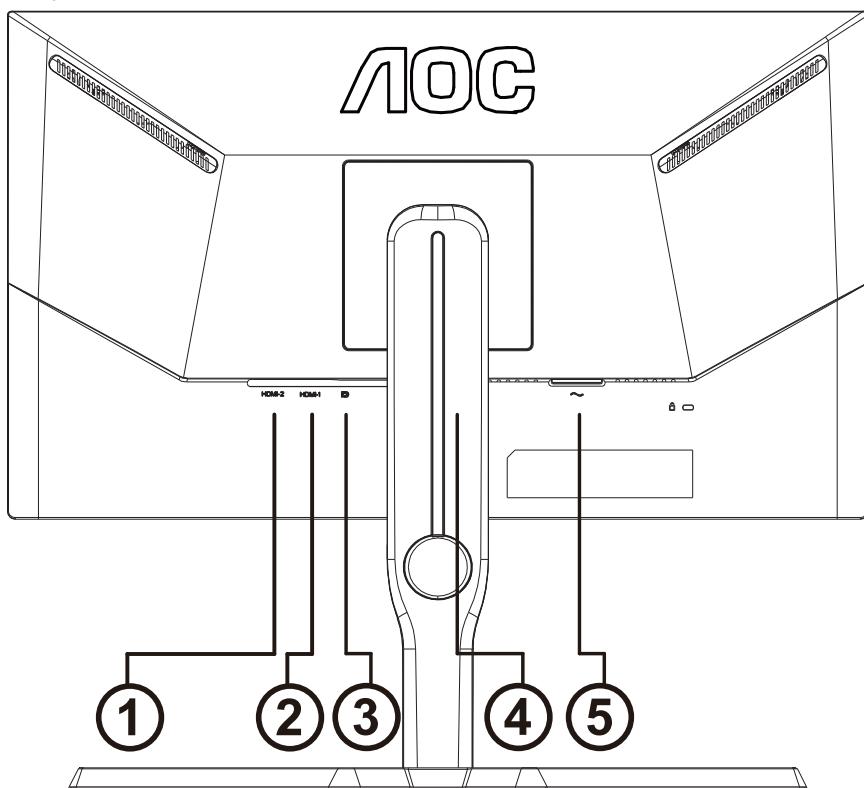

1. HDMI - 2
2. HDMI - 1
3. DP
4. Sluchátka
5. Port vstupu stejnosměrného napájení

Připojení k počítači


1. K zadní části displeje pevně připojte napájecí kabel.
2. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
3. Ke konektoru videa na zadní straně počítače připojte kabel displeje se signálem.
4. Zapojte napájecí kabel počítače a displeje do blízké zásuvky.
5. Zapněte počítač a displej.

Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, viz část Odstraňování problémů.

Pro ochranu vybavení vždy vypněte počítač a LCD monitor před připojením.

Připevnění závěsného ramene


Příprava pro montáž na doplňkové závěsné rameno.

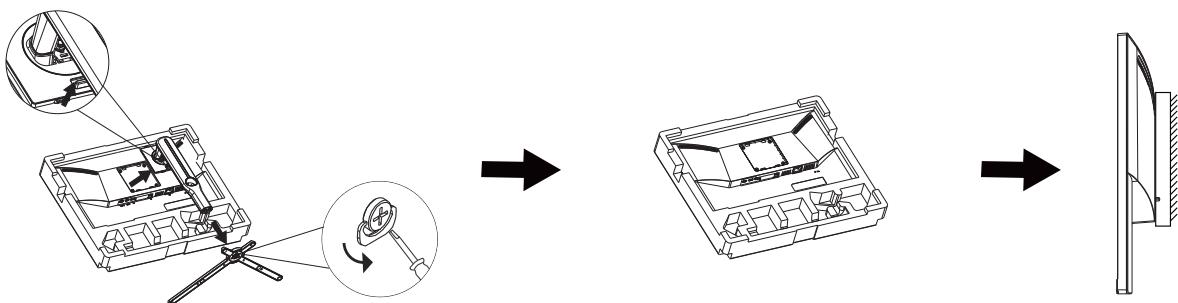

Tento monitor lze připevnit na závěsné rameno, které lze zakoupit samostatně. Než budete pokračovat v montáži, odpojte napájení. Postupujte následujícím způsobem:

- 1.Odmontujte podstavec.
- 2.Sestavte závěsné rameno podle pokynů výrobce.
- 3.Umístěte závěsné rameno na zadní stranu monitoru. Zorientujte otvory ramene s otvory na zadní straně monitoru.
- 4.Našroubujte do otvorů 4 šrouby a utáhněte.
- 5.Znovu připojte kabely. Připevněte rameno na stěnu podle návodu na použití, který byl dodán s rámencem.

Poznámka: Otvory pro šrouby držáku VESA nejsou k dispozici pro všechny modely – obratěte se na prodejce nebo oficiální oddělení AOC.

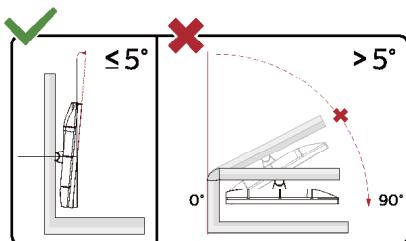

* Provedení displeje se může lišit od ilustrací.

Varování

- Aby nedošlo k poškození obrazovky, například vypadnutí panelu, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než -5 stupňů.
- Při nastavování úhlu monitoru netlačte na obrazovku. Chytejte jen rámeček.

Funkce AMD FreeSync Premium (k dispozici u vybraných modelů)


1. Funkce AMD FreeSync Premium funguje s DP/HDMI
2. Kompatibilní grafická karta: Níže je uveden seznam doporučených karet, který lze rovněž najít na www.AMD.com
 - Radeon™ RX Vega řady
 - Radeon™ RX 500 řady
 - Radeon™ RX 400 řady
 - Radeon™ R9/R7 300 řady (vyjma řady R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
 - Radeon™ Pro Duo (2016)
 - Radeon™ R9 Nano řady
 - Radeon™ R9 Fury řady
 - Radeon™ R9/R7 200 řady (vyjma řady R9 270/X, R9 280/X)

Procesory

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K
-

Nastavení

Klávesové zkratky

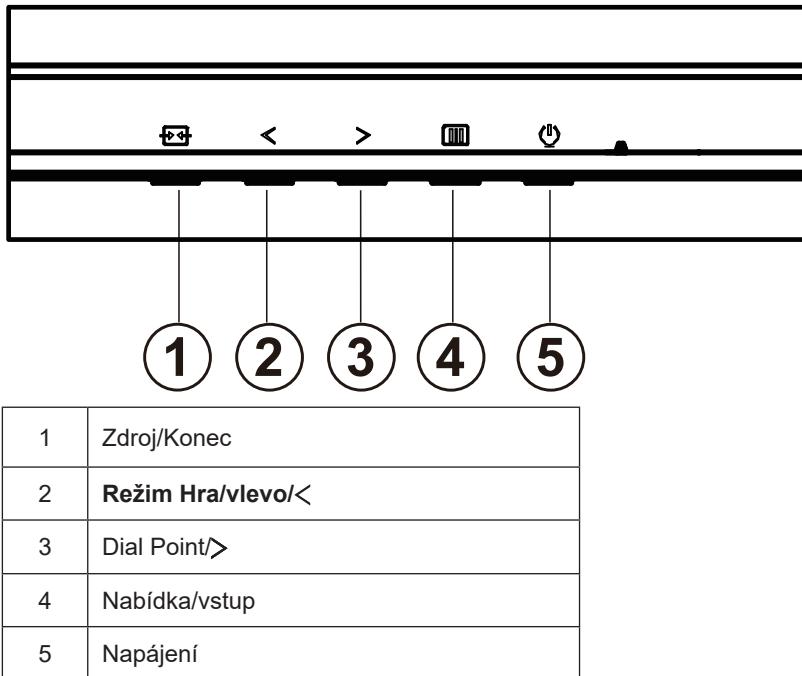

Nabídka/Vstup

Stisknutím zobrazíte nabídku OSD nebo potvrďte výběr.

Výkon

Stisknutím vypínače zapnete/vypnete monitor.

Dial Point/>

Není-li zobrazena nabídka OSD, stisknutím tlačítka Dial Point zobrazíte/skryjete Dial Point.

Režim Hra/vlevo/<

Když není zobrazena nabídka OSD, stisknutím tlačítka „<“ otevřete funkci herního režimu. Potom stisknutím tlačítka „<“ nebo „>“ vyberte herní režim (FPS, RTS, Závod, Hráč 1, Hráč 2 nebo Hráč 3) podle různých typů her.

Zdroj/konec

Když je nabídka OSD zavřená, tlačítko Source (Zdroj)/Exit (Konec) bude mít funkci rychlého tlačítka Source (Zdroj).

OSD Setting (Nastavení OSD)

Základní a jednoduché pokyny pro ovládací tlačítka.



- 1). Stisknutím **[III] tlačítka MENU** aktivujete okno nabídky OSD.
- 2). Stisknutím tlačítka **< Vlevo** nebo **> Vpravo** můžete procházet funkcemi. Po zvýraznění požadované funkce ji aktivujte stisknutím **[III] tlačítka MENU**. Stisknutím tlačítka **< Vlevo** nebo **> Vpravo** procházejte funkcemi podnabídky. Po zvýraznění požadované funkce ji aktivujte stisknutím **[III] tlačítka MENU**.
- 3). Stisknutím tlačítka **< Vlevo** nebo **> Vprav** změňte nastavení vybrané funkce. Stisknutím **↔ ↔** tlačítka **Konec** ukončete. Chcete-li změnit nastavení jiné funkce, opakujte kroky 2 - 3.
- 4). Funkce zámku nabídky OSD: Chcete-li zamknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **[III] tlačítka MENU**, (NABÍDKA) když je monitor vypnutý a potom stisknutím **⊕ vypínače** zapněte monitor. Chcete-li odemknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **[III] tlačítka MENU** (NABÍDKA), když je monitor vypnutý a potom stisknutím **⊕ vypínače** zapněte monitor.

Poznámky:

- 1). Pokud má výrobek pouze jeden vstup signálu, položku „Výběr Vstupu“ nelze upravit.
- 2). Režimy ECO (kromě režimu Standardní), DCR, režim DCB a Zesílení obrazu, pro tyto čtyři stavy existuje pouze jeden stav.
- 3). Současně může být zobrazen pouze jeden z režimů ECO (vyjma standardního režimu), DCR, režim DCB a Zesílení obrazu.

Luminance (Světelnost)



| | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Contrast (Kontrast) | 0-100 | | Kontrast z digitálního registru. |
| | Brightness (Jas) | 0-100 | | Nastavení pozadí |
| | Eco mode (Eko) | Standard (Standardní) | <input checked="" type="checkbox"/> | Standardní režim |
| | | Text |  | Režim Text |
| | | Internet |  | Režim Internet |
| | | Game (Hra) |  | Režim Hra |
| | | Movie (Film) |  | Režim Film |
| | | Sports (Sport) |  | Režim Sport |
| | | Reading (Čtení) |  | Režim Čtení |
| | Gamma | Gamma1 | | Upravit na Gamma 1 |
| | | Gamma2 | | Upravit na Gamma 2 |
| | | Gamma3 | | Upravit na Gamma 3 |
| | DCR | Off (Vypnuto) | | Deaktivovat dynamický poměr kontrastu |
| | | On (Zapnuto) |  | Aktivovat dynamický poměr kontrastu |
| | HDR Mode | Off (Vypnuto) | | Vyberte režim HDR. |
| | | HDR Picture (HDR Obrázek) | | |
| | | HDR Movie (HDR Film) | | |
| | | HDR Game (HDR Hra) | | |

Poznámky:

Když režim HDR není vypnutý, položky "Contrast" (Kontrast), "Eco mode (Eko)" a "Gamma" nelze upravit.

Color Setup (Nastavení barev)




| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Color Temp. (Teplota barev) | Warm (Teplé) | Slouží k načtení teploty teplé barvy z paměti EEPROM. |
| | | Normal (Normální) | Slouží k načtení teploty normální barvy z paměti EEPROM. |
| | | Cool (Studené) | Slouží k načtení teploty studené barvy z paměti EEPROM. |
| | | sRGB | Slouží k načtení teploty SRGB barvy z paměti EEPROM. |
| | | User (Uživatel) | Slouží k načtení teploty barev uživatele z paměti EEPROM |
| | DCB Mode (DCB Režim) | Off | Zakázat režim DCB |
| | | Full Enhance (Plné vylepšení) | Aktivace režimu Full Enhance |
| | | Nature Skin (Přiroz. Pokožka) | Aktivace režimu Nature Skin |
| | | Green Field (Zelené pole) | Aktivace režimu Green Field |
| | | Sky-blue (Azur) | Aktivace režimu Sky-blue |
| | | AutoDetect (Autom. Detekce) | Aktivace režimu AutoDetect |
| | DCB Demo (DCB Ukázka) | Zapnuto nebo vypnuto | Deaktivovat nebo aktivovat režim Ukázka |
| | Red (Červená) | 0-100 | Intenzita červené z digitálního registru. |
| | Green (Zelená) | 0-100 | Intenzita zelené z digitálního registru. |
| | Blue (Modrá) | 0-100 | Intenzita modré z digitálního registru. |

Poznámka:

Když režim HDR v části "Luminance (Světelnost)" není vypnutý, v části "Color Setup (Nastavení barev)" nelze upravit žádné položky.

Picture Boost (Zesílení obrazu)

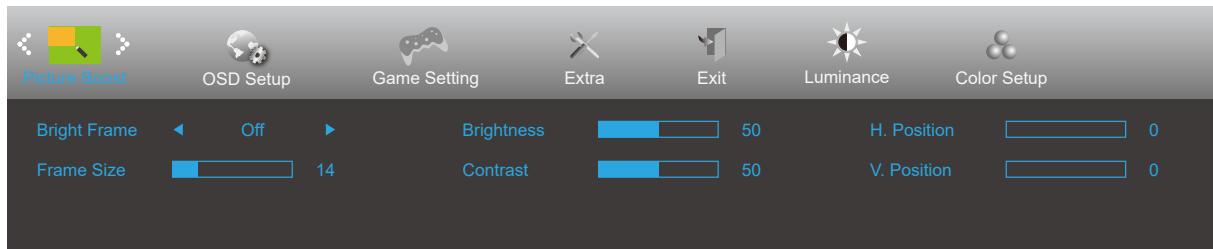

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | Bright Frame (Jasný rám) | zapnuto nebo vypnuto | Deaktivovat nebo aktivovat Jasný rám |
| | Frame Size (Velikost rámu) | 14-100 | Upravit velikost rámu |
| | Brightness (Jas) | 0-100 | Upravit jas rámu |
| | Contrast (Kontrast) | 0-100 | Upravit kontrast rámu |
| | H. Position (H. Poloha) | 0-100 | Upravit horizontální polohu rámu |
| | V. Position (V. Poloha) | 0-100 | Upravit vertikální polohu rámu |

Poznámka:

Slouží k nastavení jasu, kontrastu a polohy položky Jasný Rám pro lepší zážitek ze sledování.


Když režim HDR v části "Luminance (Světelnost)" není vypnutý, v části "Picture Boost (Zesílení obrazu)" nelze upravit žádné položky.

OSD Setup (Nastavení OSD)



| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| | Language (Jazyk) | Vyberte jazyk OSD | |
| | Timeout (Časový Interval) | 5-120 | Slouží k nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce. |
| | DP Capacity (Kapacita DP) (Pouze u některých modelů) | 1.1/1.2 | Pokud obsah videa DP podporuje DP1.2, vyberte možnost DP1.2 pro nastavení Kapacita DP; v opačném případě vyberte DP1.1. Pozor: funkci AMD FreeSync Premium podporuje pouze DP1.2 |
| | H. Position (H. Poloha) | 0-100 | Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD |
| | V. Position (V. Poloha) | 0-100 | Slouží k nastavení svislé polohy OSD |
| | Volume (Hlasitost) | 0-100 | Nastavení hlasitosti. |
| | Transparence (Průhlednost) | 0-100 | Slouží k nastavení průhlednosti nabídky OSD. |
| | Break Reminder (Přestávka - připomenutí) | zapnuto nebo vypnuto | Připomenutí přestávky, pokud uživatel pracuje souvisle déle než 1 hod. |

Game Setting (Herní nastavení)

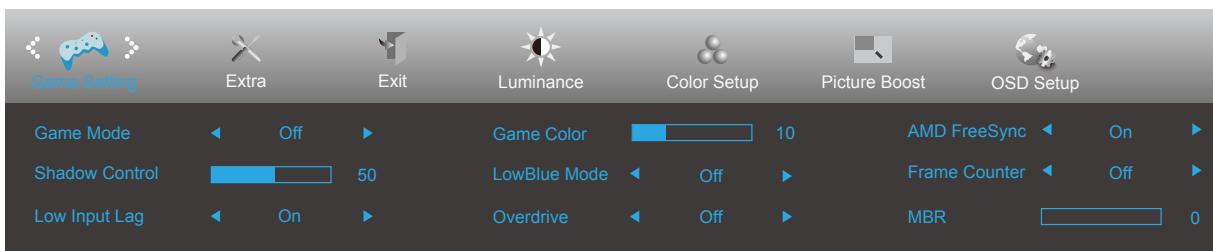

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Game Mode (Režim Hra) | Off (Vypnuto): | Není použita optimalizace Smart image game |
| | | FPS | Pro hraní FPS (stříleček). Zlepšuje detaily temných oblastí. |
| | | RTS | Pro hraní RTS (strategií v reálném čase). Vylepšuje kvalitu obrazu. |
| | | Racing (Závod) | Pro hraní závodních her. Nabízí nejrychlejší odezvu a vysokou sytost barev. |
| | | Gamer 1 (Hráč 1) | Uživatelská nastavení, předvolba Hráč 1. |
| | | Gamer 2 (Hráč 2) | Uživatelská nastavení, předvolba Hráč 2. |
| | | Gamer 3 (Hráč 3) | Uživatelská nastavení, předvolba Hráč 3. |
| | Shadow Control (Ovládání stínů) | 0-100 | Ovládání stínu Výchozí nastavení je 50. Koncový uživatel může provádět úpravy od 50 do 100 nebo 0 pro zvýšení kontrastu a vyjasnění obrazu. 1. Pokud je obraz příliš tmavý a nejsou jasně vidět detaily, provedte úpravu od 50 do 100 pro jasný obraz. 2. Pokud je obraz příliš bílý a nejsou jasně vidět detaily, provedte úpravu od 50 do 0 pro jasný obraz |
| | Low input Lag (Omezení zpoždění vstupu) | On/off (Zapnuto/Vypnuto) | Vypněte mezipaměť rámců pro snížení zpoždění vstupu |
| | Game Color (Herní barvy) | 0-20 | Herní barva umožňuje nastavit úroveň sytosti 0-20 pro lepší obraz. |
| | LowBlue Mode(Režim modrého světla) | Vyp. / Multimédia / Internet / Office / Čtení | Sníží vlnu modrého světla ovládání teploty barev. |
| | Overdrive (Zrychlení) | Off (Vypnuto) Weak (Slabé) Medium (Střední) Strong (Sílné) Boost (Zesílení) | Slouží k úpravě doby odezvy. |
| | AMD FreeSync | On/Off (Zapnuto/Vypnuto) | Deaktivuje nebo aktivuje AMD FreeSync Premium. |
| | Frame Counter (Čítač rámců) | Vyp. / Vpravo nahoře / Vpravo dole / Vlevo dole / Vlevo nahoře | Zobrazí V frekvenci na vybraném rohu |
| | MBR | 0-20 | Upravuje redukci rozostření pohybu. |

Poznámka:


Když režim HDR v části "Luminance (Světlonoš)" není vypnutý, položky "Game Mode (Režim Hra)", "Shadow Control (Ovládání stínů)", "Game Color (Herní barvy)" a "LowBlue Mode(Režim modrého světla)" nelze upravit.

Extra



| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
|  | Input Select (Výběr vstupu) | Auto/HDMI1/HDMI2/DP | Slouží k výběru vstupního signálu |
| | Off timer (Časovač vypnutí) | 0-24hod. | Slouží k výběru času vypnutí DC |
| | Image Ratio (Poměr stran obr.) | Širokoúhlý / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W (16:9) / 24"W(16:9) | Slouží k výběru poměru stran obrazu monitoru. |
| | DDC/CI | ano nebo ne | Zapnutí nebo vypnutí podpory DDC/CI |
| | Reset (Resetovat) | Ano nebo ne | Slouží k obnovení výchozího nastavení nabídky. |

Exit (Konec)

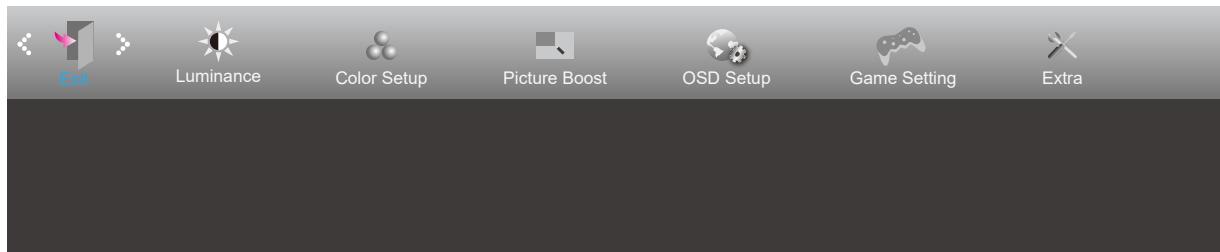

| | | | |
|---|--------------|--|-----------------------------|
|  | Exit (Konec) | | Ukončení hlavní nabídky OSD |
|---|--------------|--|-----------------------------|

Indikátor LED

| Stav | Barva indikátoru |
|-----------------------|------------------|
| Režim plného provozu | Bílá |
| Režim aktivní-vypnuto | Oranžová |


Odstraňování problémů

| Problém a otázka | Možná řešení |
|--|---|
| Indikátor napájení nesvítí | Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý a zda je napájecí kabel řádně připojen k elektrické zásuvce a k monitoru. |
| Žádný obraz na obrazovce | <ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel správně připojen? Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zdroj napájení. • Je kabel správně připojen? (Připojeno pomocí kabelu HDMI) Zkontrolujte připojení kabelu HDMI. (Připojeno pomocí kabelu DP) Zkontrolujte připojení kabelu DP. * Vstup HDMI/DP není u některých modelů k dispozici. • Pokud je zapnuto napájení, restartujte počítač, aby se zobrazila výchozí (přihlašovací) obrazovka. Pokud se zobrazí výchozí obrazovka (přihlašovací), spusťte počítač v použitelném režimu (bezpečný režim pro systém Windows 7/8/10) a potom změňte frekvenci grafické karty. (Viz Nastavení optimálního rozlišení) Pokud se výchozí obrazovka (přihlašovací) nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce. • Je na obrazovce zobrazena zpráva „Nepodporovaný vstup“? Tato zpráva se může zobrazit, když signál z grafické karty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. • Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány ovladače monitoru AOC. |
| Obraz je rozmazený a obsahuje vícenásobné zobrazení | Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu. Stisknutím bude provedeno automatické nastavení. Zkontrolujte, zda nepoužíváte prodlužovací kabel nebo přepínač. Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty na zadní straně. |
| Obraz bliká, skáče nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování | Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou způsobovat rušení. Používejte maximální obnovovací frekvenci, kterou monitor umožňuje s použitým rozlišením. |
| Monitor zatuhl v „aktivním pohotovostním režimu“ | Síťový vypínač počítače musí být v poloze „zapnuto“ (ON). Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a správně usazená do příslušného slotu na počítači. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači. Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není ohnuty žádný kolík. Prověřte, zda počítač pracuje - stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se měla po stisknutí klávesy CAPS LOCK bud' rozsvítit nebo zhasnout. |
| Chybí některá ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ). | Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není poškozen žádný kolík. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači. |
| V obraze jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá) | Nastavte barvu RGB nebo zvolte požadovanou barevnou teplotu. |
| Horizontální nebo vertikální rušení obrazu | Uživatelé systému Windows 7/8/10: vypněte počítač. Nastavte položku FREKVENCE a ZAOSTŘENÍ. Stisknutím bude provedeno automatické nastavení. |
| Předpisy a servis | Viz informace o předpisech a servisu v příručce na disku CD nebo na stránkách www.aoc.com (na stránkách podpory najdete informace o tom, který model lze zakoupit ve vaší zemi, a informace o předpisech a servisu). |

Technické údaje

Obecné specifikace


| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Panel | Název modelu | 25G3ZM/BK | |
| | Zobrazovací systém | Barevný monitor TFT LCD | |
| | Zobrazitelná velikost obrazu | 62,2 cm úhlopříčně | |
| | Rozteč pixelů | 0,2832mm (v) x 0,2802mm (h) | |
| | Video | HDMI Interface & DP Interface | |
| | Samostatná synchronizace | H/V TTL | |
| | Zobrazení barev | 16,7Mil. barev | |
| Jiné | Rozsah horizontální frekvence | 30k-255kHz | |
| | Velikost vodorovného snímání (max.) | 543,74mm | |
| | Rozsah vertikální frekvence | 48-240Hz | |
| | Velikost svislého snímání (max.) | 302,62mm | |
| | Optimální předvolené rozlišení | 1920x1080@60Hz | |
| | Max resolution | 1920x1080@240Hz | |
| | Technologie Plug & Play | VESA DDC2B/CI | |
| | Zdroj napájení | 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A | |
| | Příkon | Typicky (výchozí jas a kontrast) | 25W |
| | | Max. (jas = 100, kontrast =100) | ≤39W |
| | | Pohotovostní režim | ≤0,3W |
| Fyzické vlastnosti | Typ konektoru | HDMI/DP/Earphone out | |
| | Typ signálního kabelu | Odpojitelný | |
| Ekologie | Teplota | Provozní | 0°~ 40° |
| | | Mimo provoz | -25°~ 55° |
| | Vlhkost | Provozní | 10% až 85% (bez kondenzace) |
| | | Mimo provoz | 5% až 93% (bez kondenzace) |
| | Nadmořská výška | Provozní | 0 ~ 5 000 m (0 ~ 16 404 stop) |
| | | Mimo provoz | 0~ 12 192 m (0~ 40 000 stop) |



Předvolené režimy zobrazení


| STANDARD | ROZLIŠENÍ | HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (kHz) | VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (Hz) |
|-----------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| VGA | 640x480@60Hz | 31.469 | 59.94 |
| | 640x480@72Hz | 37.861 | 72.809 |
| | 640x480@75Hz | 37.5 | 75 |
| | 640x480@100Hz | 50.313 | 99.826 |
| | 640x480@120Hz | 60.938 | 119.72 |
| SVGA | 800x600@56Hz | 35.156 | 56.25 |
| | 800x600@60Hz | 37.879 | 60.317 |
| | 800x600@72Hz | 48.077 | 72.188 |
| | 800x600@75Hz | 46.875 | 75 |
| | 800x600@100Hz | 62.76 | 99.778 |
| | 800x600@120Hz | 76.302 | 119.972 |
| XGA | 1024x768@60Hz | 48.363 | 60.004 |
| | 1024x768@70Hz | 56.476 | 70.069 |
| | 1024x768@75Hz | 60.023 | 75.029 |
| | 1024x768@100Hz | 80.448 | 99.811 |
| | 1024x768@120Hz | 97.551 | 119.989 |
| SXGA | 1280x1024@60Hz | 63.981 | 60.02 |
| | 1280x1024@75Hz | 79.976 | 75.025 |
| WXGA+ | 1440x900@60Hz | 55.935 | 59.887 |
| | 1440x900@60Hz | 55.469 | 59.901 |
| WSXGA | 1680x1050@60Hz | 65.29 | 59.954 |
| | 1680x1050@60Hz | 64.674 | 59.883 |
| FHD | 1920x1080@60Hz | 67.5 | 60 |
| | 1920x1080@100Hz | 113.221 | 99.93 |
| | 1920x1080@120Hz | 137.26 | 119.982 |
| | 1920x1080@144Hz | 158.113 | 144.001 |
| | 1920x1080@165Hz | 183.154 | 165.003 |
| | 1920x1080@240Hz | 274.519 | 239.964 |
| IBM MODES | | | |
| DOS | 640x350@70Hz | 31.469 | 70.087 |
| DOS | 720x400@70Hz | 31.469 | 70.087 |
| MAC MODES | | | |
| VGA | 640x480@67Hz | 35 | 66.667 |
| SVGA | 832x624@75Hz | 49.725 | 74.551 |
| XGA | 1024x768@75Hz | 60.241 | 74.927 |

Přiřazení kolíků

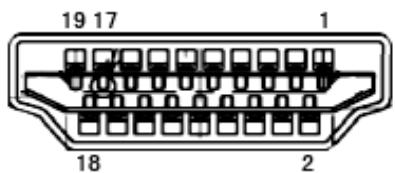

19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

| Č. kontaktu | Název signálu | Č. kontaktu | Název signálu | Č. kontaktu | Název signálu |
|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1. | TMDS data 2+ | 9. | TMDS data 0- | 17. | DDC/CEC uzemnění |
| 2. | TMDS data 2 stínění | 10. | Frekvence TMDS + | 18. | Napájení +5V |
| 3. | TMDS data 2- | 11. | Stínění frekvence TMDS | 19. | Detekce připojení za chodu |
| 4. | TMDS data 1+ | 12. | Frekvence TMDS - | | |
| 5. | TMDS data 1 stínění | 13. | CEC | | |
| 6. | TMDS data 1- | 14. | Vyhrazeno (N.C. v zařízení) | | |
| 7. | TMDS data 0+ | 15. | SCL | | |
| 8. | TMDS data 0 stínění | 16. | SDA | | |

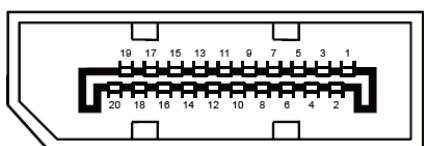

20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

| Č. kolíku | Název signálu | Č. kolíku | Název signálu |
|-----------|---------------|-----------|----------------------------|
| 1 | ML_Lane 3 (n) | 11 | GND (zem.) |
| 2 | GND (zem.) | 12 | ML_Lane 0 (p) |
| 3 | ML_Lane 3 (p) | 13 | CONFIG1 |
| 4 | ML_Lane 2 (n) | 14 | CONFIG2 |
| 5 | GND (zem.) | 15 | AUX_CH(p) |
| 6 | ML_Lane 2 (p) | 16 | GND (zem.) |
| 7 | ML_Lane 1 (n) | 17 | AUX_CH(n) |
| 8 | GND (zem.) | 18 | Detekce připojení za chodu |
| 9 | ML_Lane 1 (p) | 19 | Zpět. DP_PWR |
| 10 | ML_Lane 0 (n) | 20 | DP_PWR |

Plug and Play

Funkce Plug & Play DDC2B

Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umožňuje monitory, aby informoval systém o své identitě, v závislosti na úrovni použité DDC a komunikoval i s dalšími informacemi týkajícími se svých zobrazovacích schopností.

DDC2B představuje obousměrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zařízení si může vyžádat informace EDID přes kanál DDC2B.