

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



X24E4U MONITOR

AOC.COM

©2025 AOC. All rights reserved
Version: A00

AOC

Безопасност	1
Национални конвенции	1
Захранване	2
Инсталация	3
Почистване	4
Други.....	5
Настройка.....	6
Съдържание в кутията	6
Настройка на стойката и основата.....	7
Регулиране на ъгъла на гледане.....	8
Свързване на монитора	9
Монтиране на стена	10
Функция Adaptive-Sync	11
Настройване.....	12
Бързи клавиши	12
Настройки на OSD.....	13
Настройки за игра	14
Предварително зададен режим	15
Картина	16
Image Setup (Настройка на изображението).....	17
Вход.....	18
Настройки	19
Аудио.....	20
Настройки на OSD	21
Информация.....	22
LED индикатор.....	23
Отстраняване на неизправности.....	24
Спецификация	25
Обща спецификация.....	25
Политика за дефекти на пиксели на панелите на мониторите AOC	26
Предварително зададени режими на дисплея.....	28
Препоръки за предотвратяване на синдрома на компютърното зрение	29
Назначения на щифтовете	30
Plug and Play	32

Безопасност

Национални конвенции

Следващите подраздели описват националните конвенции, използвани в този документ.

Бележки, предупреждения и указания за безопасност

В целия този наръчник блокове с текст могат да бъдат придружени от икона и отпечатани с удебелен или курсивен шрифт. Тези блокове са бележки, предупреждения и указания за безопасност и се използват както следва:



БЕЛЕЖКА: Бележката указва важна информация, която ви помага да използвате по-добре компютърната си система.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждението указва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни и ви информира как да избегнете проблема.



ОПАСНОСТ: Опасността указва потенциален риск от телесна повреда и ви информира как да избегнете проблема. Някои предупреждения могат да се появяват в алтернативни формати и да не са придружени от икона. В такива случаи специфичното представяне на предупреждението е задължително според регулаторните органи.

Захранване

 Мониторът трябва да се използва само с вида захранване, посочен на етикета. Ако не сте сигурни в типа захранване във вашия дом, консултирайте се с вашия търговец или местната електроразпределителна компания.

 Мониторът е оборудван с трижилен заземен щепсел, щепсел с трети (заземен) щифт. Този щепсел се поставя само в заземен електрически контакт като мярка за безопасност. Ако вашият контакт не поддържа трижилен щепсел, нека електротехник инсталира подходящ контакт или използвайте адаптер за безопасно заземяване на уреда. Не обезвреждайте защитната функция на заземенния щепсел.

 Изключвайте уреда по време на гръмотевична буря или когато няма да се използва за продължителен период от време. Това ще предпази монитора от повреди, причинени от електрически пренапрежения.

 Не претоварвайте разклонителни кутии и удължители. Претоварването може да доведе до пожар или електрически удар.

 За да се осигури задоволителна работа, използвайте монитора само с компютри, сертифицирани от UL, които имат подходящо конфигурирани контакти, маркирани за 100-240V AC, минимум 5A.

 Електрическият контакт трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

Инсталация

! Не поставяйте монитора върху нестабилна количка, стойка, триножник, скоба или маса. Ако мониторът падне, може да нарани човек и да причини сериозни повреди на този продукт. Използвайте само количка, стойка, триножник, скоба или маса, препоръчани от производителя или продавани с този продукт. Следвайте инструкциите на производителя при инсталиране на продукта и използвайте монтажни аксесоари, препоръчани от производителя. Комбинацията от продукт и количка трябва да се движи внимателно.

! Никога не вкарвайте предмети в отвора на корпуса на монитора. Това може да повреди електронните компоненти и да причини пожар или електрически удар. Никога не разливайте течности върху монитора.

! Не поставяйте предната част на продукта върху пода.

! Ако монтирате монитора на стена или рафт, използвайте монтажен комплект, одобрен от производителя, и следвайте инструкциите на комплекта.

! Оставете известно пространство около монитора, както е показано по-долу. В противен случай въздушната циркулация може да бъде недостатъчна, което може да доведе до прегряване, пожар или повреда на монитора.

! За да избегнете потенциални повреди, например отделяне на панела от рамката, уверете се, че мониторът не се накланя надолу повече от -5 градуса. Ако се превиши максималният ъгъл на наклон надолу от -5 градуса, повредата на монитора няма да бъде покрита от гаранцията.

Вижте по-долу препоръчителните вентилационни зони около монитора при инсталиране на стената или на стойката:


Инсталиран със стойка



Почистване

 Почиствайте корпуса редовно с мека кърпа, навлажнена с вода.

 При почистване използвайте мека памучна или микрофибърна кърпа. Кърпата трябва да е влажна и почти суха; не допускайте проникване на течност в корпуса.

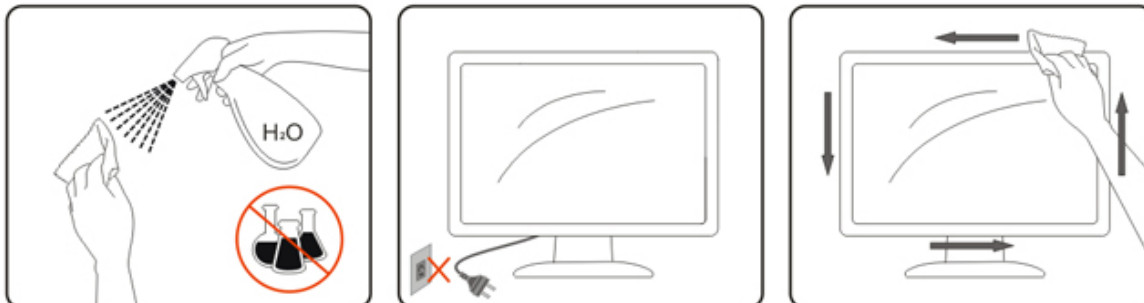

 Моля, изключете захранващия кабел преди почистване на продукта.

Други



Ако продуктът излъчва странна миризма, звук или дим, незабавно изключете захранващия щепсел и се свържете със Сервизен център.



Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от маса или завеса.



Не подлагайте LCD монитора на силни вибрации или удари по време на работа.



Не удряйте и не изпускайте монитора по време на работа или транспорт.



Захранващите кабели трябва да са с одобрена безопасност. За Германия те трябва да са H03VV-F, 3G, 0.75 mm² или по-добри. За други държави трябва да се използват съответните подходящи типове.




Прекомерното звуково налягане от слушалки и аудио слушалки може да причини загуба на слух.

Настройването на еквайзера на максимум увеличава изходното напрежение на слушалките и аудио слушалките и следователно нивото на звуковото налягане.

Настройка

Съдържание в кутията

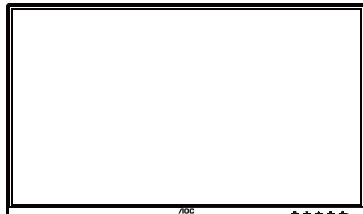

Monitor



Quick Start Guide



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable



HDMI Cable



DisplayPort
Cable



D-SUB Cable



USB Cable





Audio Cable

***** Не всички сигнални кабели се предоставят за всички държави и региони. Моля, консултирайте се с местния търговец или клон на AOC за потвърждение.



Настройка на стойката и основата

Моля, настройте или премахнете основата, като следвате стъпките по-долу.


Настройка:

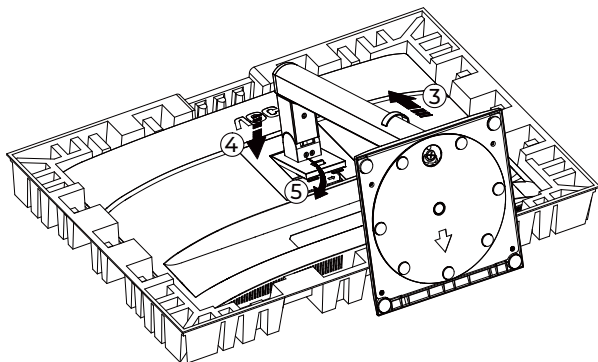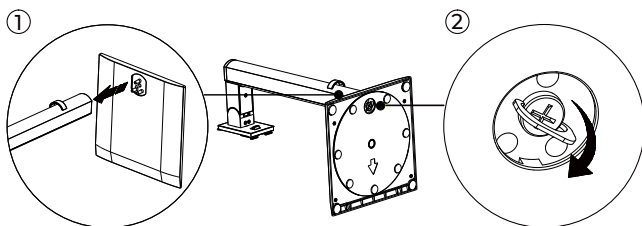

Премахване:

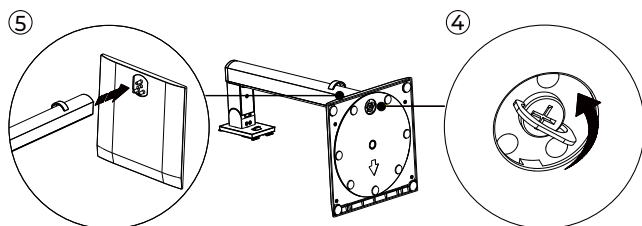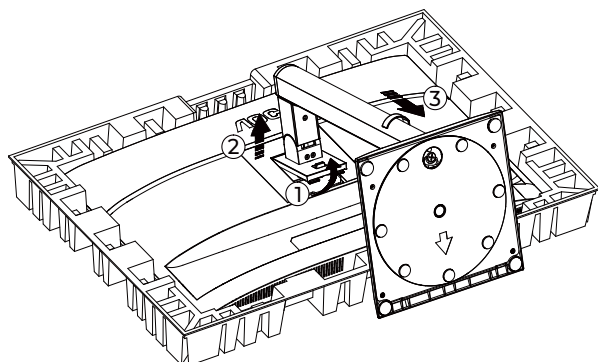

Спецификация на винта за основата: M6*17 mm (ефективна резба 5.5 mm)




ЗАБЕЛЕЖКА: Дизайнът на дисплея може да се различава от показания на илюстрациите.

Регулиране на ъгъла на гледане

За постигане на оптимално визуално изживяване се препоръчва потребителят да се увери, че може да види цялото си лице на екрана, след което да регулира ъгъла на монитора според личните си предпочитания.

Дръжте стойката здраво, за да предотвратите преобръщане на монитора при промяна на ъгъла.

Можете да регулирате монитора по следния начин:

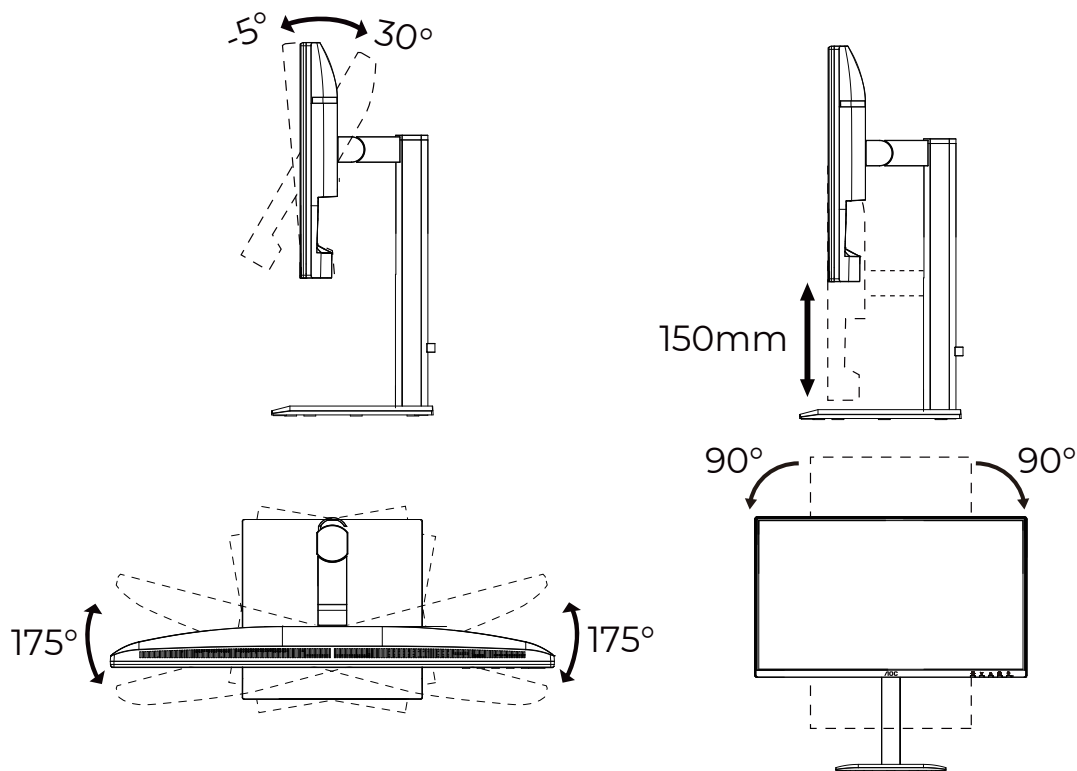

ЗАБЕЛЕЖКА:


Не докосвайте LCD екрана при промяна на ъгъла. Докосването на LCD екрана може да причини повреда.

⚠ Предупреждение

- За да избегнете потенциални повреди на екрана, като например отделяне на панела, уверете се, че мониторът не се накланя надолу повече от -5 градуса.
- Не натискайте екрана при регулиране на ъгъла на монитора. Хванете само рамката.

Свързване на монитора

Свързващи кабели отзад на монитора и компютъра:

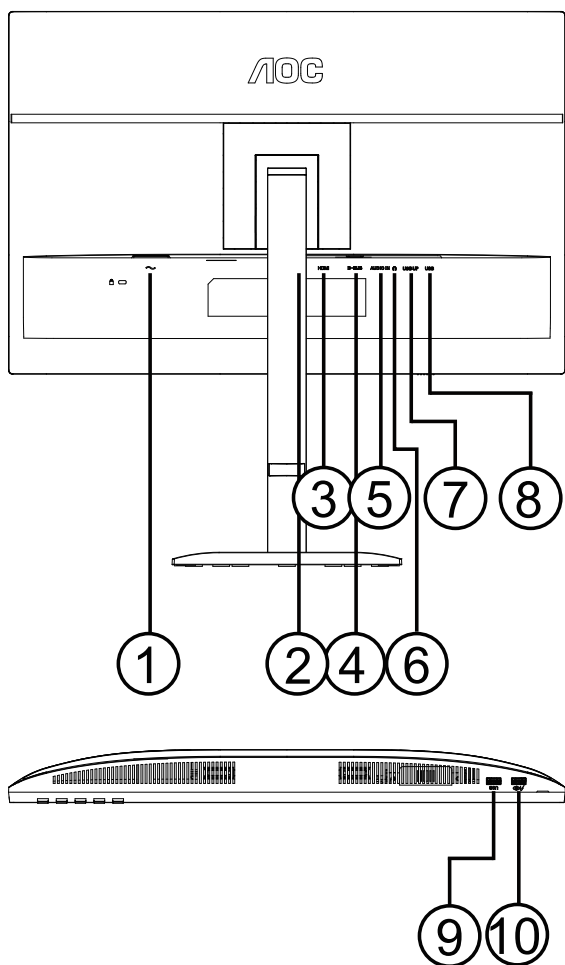

1. Захранване
2. DisplayPort
3. HDMI
4. D-SUB
5. AUDIO IN
6. Слушалка
7. USB Upstream
8. USB3.2 Gen1 downstream x2
9. USB3.2 Gen1 downstream
10. USB3.2 Gen1 downstream + зареждане

Свържете към компютър


1. Свържете захранващия кабел здраво към задната част на дисплея.
2. Изключете компютъра и извадете захранващия му кабел.
3. Свържете кабела за видео сигнал към видео конектора на задната част на компютъра.
4. Включете захранващия кабел на компютъра и дисплея в близък електрически контакт.
5. Включете компютъра и дисплея.

Ако мониторът показва изображение, инсталацията е завършена. Ако не се показва изображение, моля, вижте раздел „Отстраняване на неизправности“.

За да защитите оборудването, винаги изключвайте компютъра и LCD монитора преди свързване.


Монтиране на стена

Подготовка за инсталиране на допълнително стенов монтажен рамо.

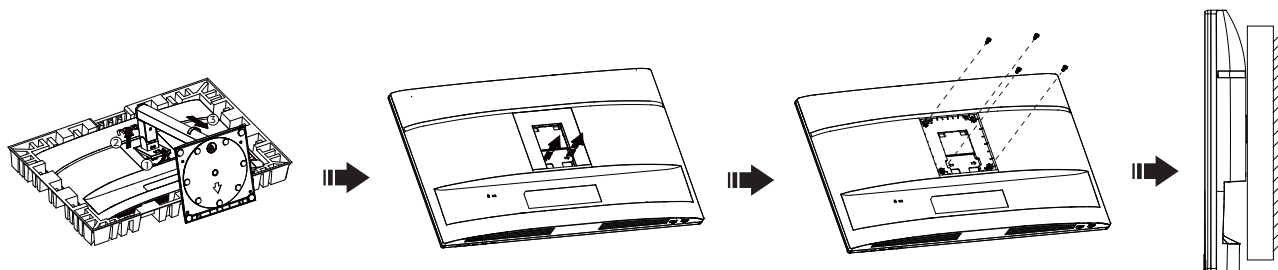


Този монитор може да бъде прикрепен към стенов монтажен рамо, закупено отделно. Изключете захранването преди тази процедура. Следвайте следните стъпки:


1. Премахнете основата.
2. Следвайте инструкциите на производителя за сглобяване на стенния монтажен рамо.
3. Поставете стенния монтажен рамо на гърба на монитора. Подравнете отворите на рамото с отворите на гърба на монитора.
4. Вкарайте четирите винта в отворите и ги затегнете.
5. Свържете отново кабелите. Вижте ръководството за потребителя, което идва с допълнителния стенов монтажен рамо, за инструкции за закрепване към стената.

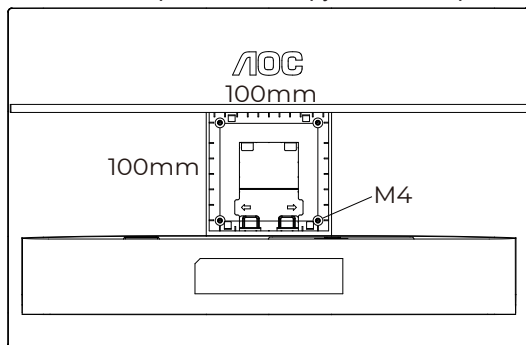

Спецификация на винтовете за стенов монтаж: M4*(10+X) мм, (X = дебелина на стенния монтажен скоба)

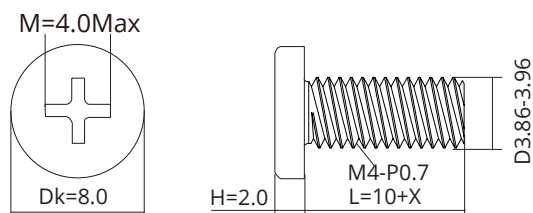

Забележка: Отворите за винтове за VESA монтаж не са налични за всички модели. Моля, консултирайте се с търговеца или официалния отдел на AOC. Винаги се свързвайте с производителя при монтаж на стена.

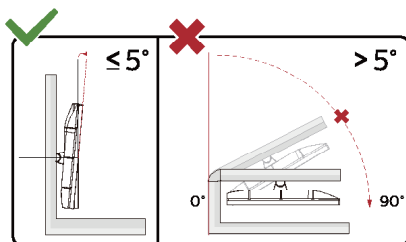

* Дизайнът на дисплея може да се различава от илюстрирания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. За да избегнете потенциални повреди на екрана, като например отделяне на панела, уверете се, че мониторът не се накланя надолу повече от -5 градуса.
2. Не натискайте екрана при регулиране на ъгъла на монитора. Хванете само рамката.

Функция Adaptive-Sync

1. Функция Adaptive-Sync работи с DisplayPort/HDMI.
2. Съвместими графични карти: Препоръчителният списък е по-долу и може да бъде проверен на www.AMD.com.

Графични карти


- Radeon™ RX Vega серия
- Radeon™ RX 500 серия
- Radeon™ RX 400 серия
- Radeon™ R9/R7 300 серия (с изключение на R9 370/X, R7 370/X и R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano серия
- Radeon™ R9 Fury серия
- Radeon™ R9/R7 200 серия (с изключение на R9 270/X и R9 280/X)

Процесори

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

Настройване

Бързи клавиши

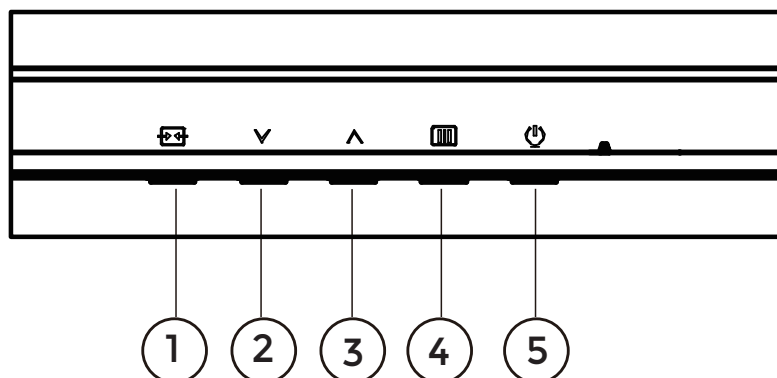

1	Източник/Авт./Изход
2	Предварително зададен режим/✓
3	Яркост/▲
4	Меню/Потвърждение
5	Захранване

Меню/Потвърждение

Натиснете, за да се покаже OSD или за да потвърдите избора.

Захранване

Натиснете бутона за захранване, за да включите монитора.

Предварително зададен режим/✓

Когато няма OSD, натиснете “✓” бутон, за да отворите функцията Предварително зададен режим, след което натиснете “✓” или “▲” бутон, за да изберете Предварително зададен режим.

Яркост/▲

Когато няма OSD, натиснете “▲” бутон, за да отворите функцията Яркост, след което натиснете “✓” или “▲” бутон, за да регулирате яркостта.

Източник/Авт./Изход


Когато OSD е затворено, натискането на бутона Източник/Авт./Изход активира функцията Source hot key.

Когато екранното меню е затворено, натиснете бутона Източник/Авт./Изход за около 2 секунди, за да извършите автоматична настройка (само за модели с D-Sub).

Когато менюто OSD е активно, този бутон служи като бутон за изход (за излизане от менюто OSD).

Настройки на OSD

Основни и прости инструкции за контролните бутони.

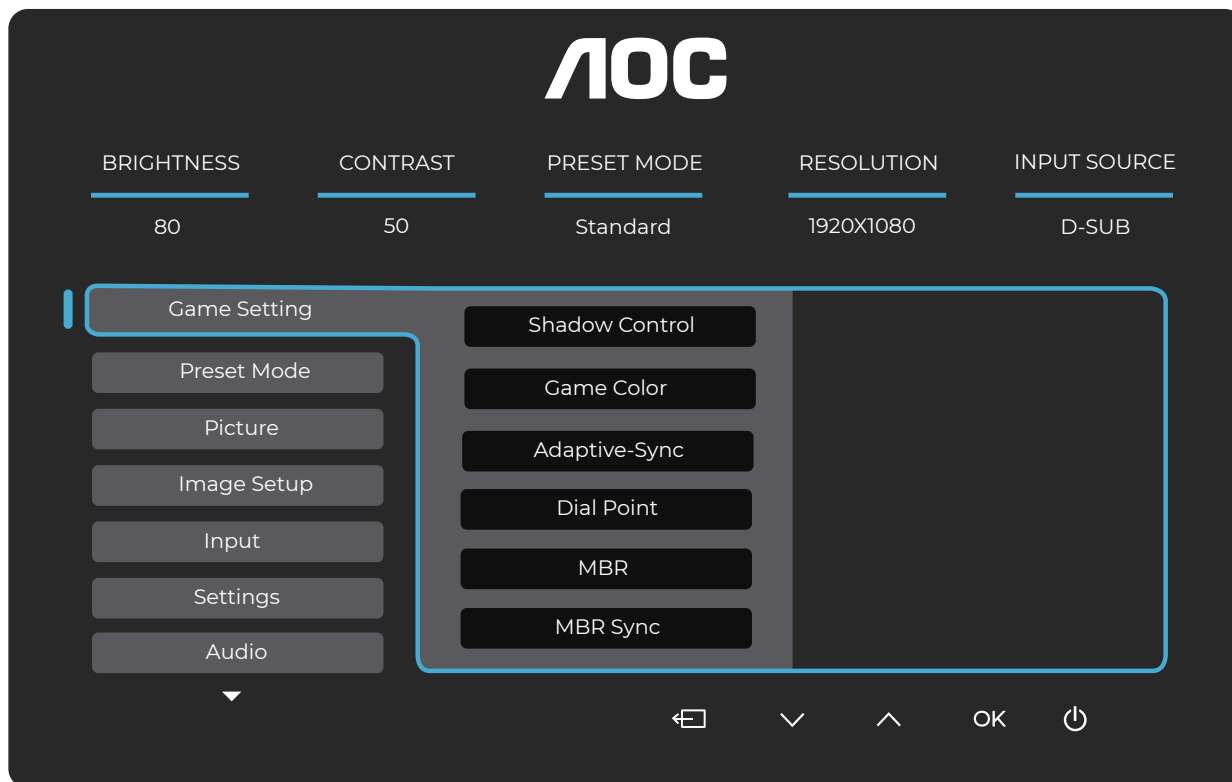


- 1). Натиснете  бутон MENU, за да активирате прозореца на OSD.
- 2). Натиснете  или  за навигация през функциите. След като желаната функция е маркирана, натиснете  бутон MENU / OK, за да я активирате, натиснете  или  за навигация през функциите на подменюто. След като желаната функция от подменюто е маркирана, натиснете  бутон MENU / OK, за да я активирате.
- 3). Натиснете  или  за да промените настройките на избраната функция. Натиснете  /  за изход. Ако желаете да коригирате друга функция, повторете стъпки 2-3.
- 4). Функция за заключване на OSD: За да заключите OSD, натиснете и задръжте  бутоната MENU, докато мониторът е изключен, след което натиснете  бутоната за захранване, за да включите монитора. За отключване на OSD - натиснете и задръжте  бутоната MENU, докато мониторът е изключен, след което натиснете  бутоната за захранване, за да включите монитора.

Бележки:

- 1). Ако продуктът има само един вход за сигнал, опцията „Избор на вход“ не може да бъде променяна.
- 2). Ако резолюцията на входния сигнал е родната резолюция или Adaptive-Sync, опцията „Съотношение на изображението“ е невалидна.

Настройки за игра

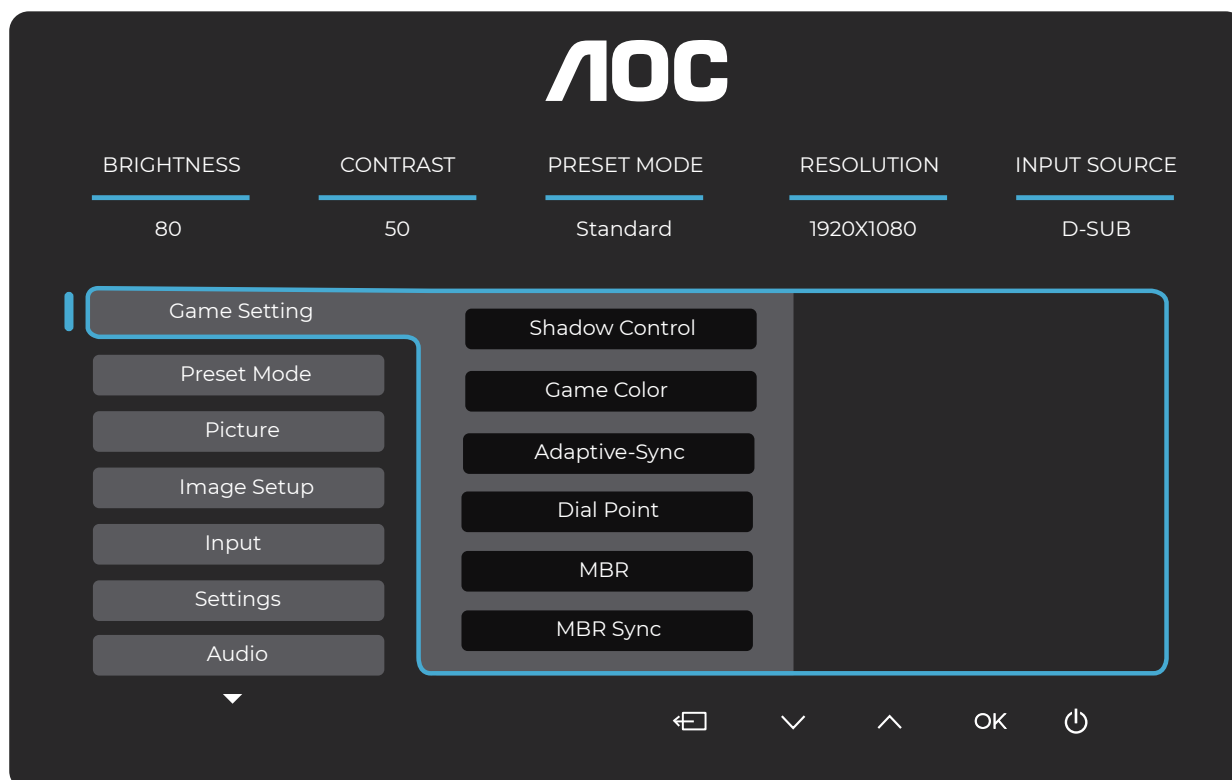


Контрол на сенките	0 ~ 20	По подразбиране контролът на сенките е 0, след което крайният потребител може да регулира стойността от 0 до 20 за по-ясна картина. Ако изображението е твърде тъмно и детайлите не се виждат ясно, регулирайте стойността от 0 до 20 за по-ясна картина.
Игров цвят	0 ~ 20	Игровият цвят предлага 0-20 нива за регулиране на наситеността с цел постигане на по-добро изображение.
Adaptive-Sync	Изключено / Включено	Деактивиране или активиране на Adaptive-Sync. Напомняне за работа на Adaptive-Sync: Когато функцията Adaptive-Sync е активирана, може да се наблюдава мигане в някои игрови среди.
Dial Point	Изключено / Включено / Динамично	Функцията „Dial Point“ поставя индикатор за прицел в центъра на екрана, който помага на геймърите да играят игри от първо лице (FPS) с точен и прецизен прицел.
MBR	0 ~ 20	MBR (Намаляване на замъгляването при движение) предлага 0-20 нива на регулиране за намаляване на замъгляването при движение. Забележка: 1. Функцията MBR може да се регулира, когато Adaptive-Sync е изключен и честотата на опресняване е ≥ 75 Hz. 2. Яркостта на екрана ще намалява с увеличаване на стойността на регулиране.
MBR Sync	Изкл. / Вкл.	Деактивиране или активиране на MBR Sync (Премахване на размазване при движение). Забележка: Функцията MBR синхронизиране може да се регулира, когато Adaptive-Sync е On (Вкл.) и скоростта на опресняване е ≥ 75 Hz.
Overdrive	Изключено / Слабо / Средно / Силно / Ускорено	Настройте времето за реакция. Забележка: 1. Ако потребителят настрои OverDrive на „Силно“, изображението на екрана може да бъде размазано. Потребителите могат да регулират нивото на OverDrive или да го изключат според своите предпочитания. 2. Функцията „Boost“ е опционална, когато Adaptive-Sync е изключен и честотата на опресняване е ≥ 75 Hz. 3. Яркостта на екрана ще намалее, когато функцията „Boost“ е включена.

Забележка:


Когато „Цветово пространство“ в „Изображение“ е настроено на sRGB, елементите „Контрол на сенките“, „Цвят на играта“, „MBR“ и „MBR Sync“ не могат да бъдат регулирани. „Boost“ в „Overdrive“ не е наличен.

Предварително зададен режим

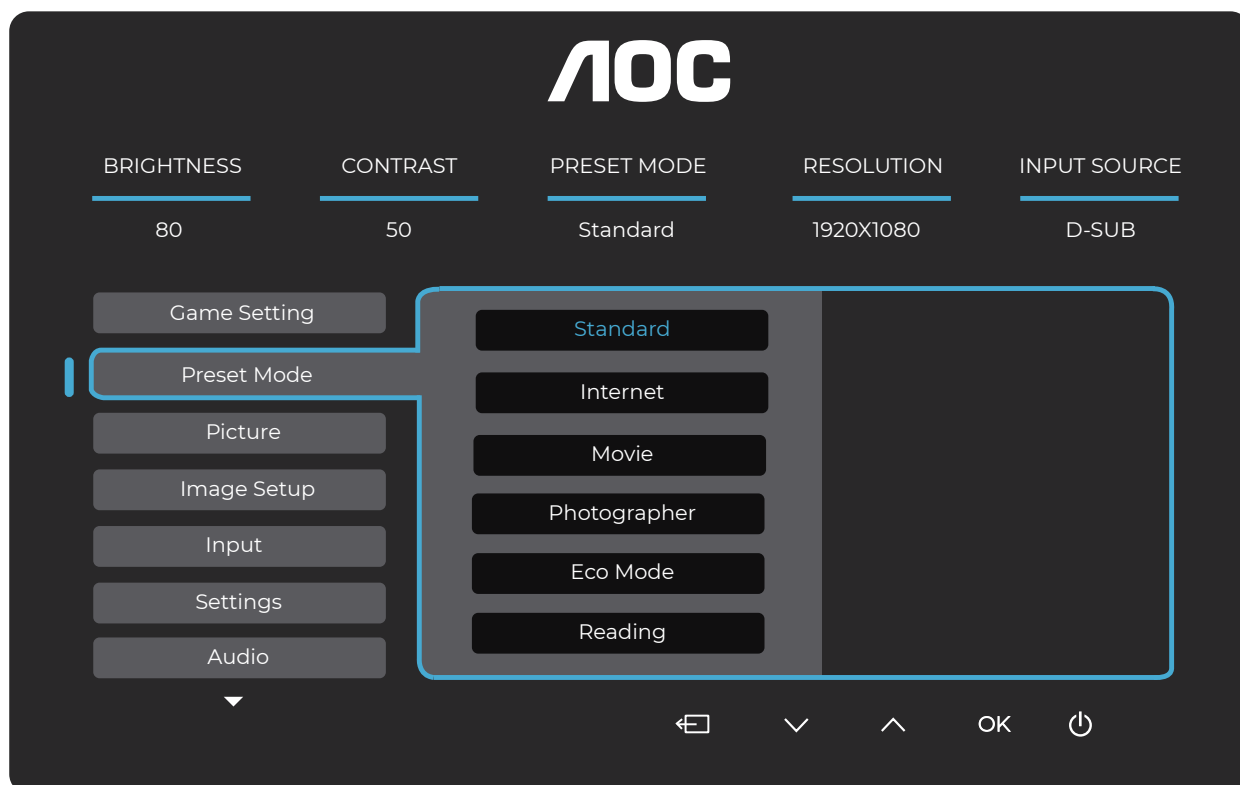

Стандартен	Подобряване на четливостта за подходящи уеб и мобилни игри.	
Интернет	Интернет режим.	
Филм	Режим филм.	
Фотограф	Режим фотограф.	
Еко режим	Еко режим	
Четене	Режим за четене.	
HDR ефект – Картина	Настройте HDR ефекта според вашите изисквания за употреба.	
HDR ефект – Филм		
HDR ефект – Игра		
Спорт	Режим Спорт.	
D-Mode	Режим D-Mode.	
FPS	За игра на FPS (игри от първо лице стрелци). Подобрява нивото на черното в тъмен режим.	
RTS	За игра на RTS (игри в реално време стратегия). Подобрява качеството на изображението.	
Състезания	За игра на състезателни игри, осигурява най-бързо време за реакция и висока наситеност на цветовете.	
Нулиране на цвета	Не / Да	Нулира цвета до фабричните настройки.

Картина

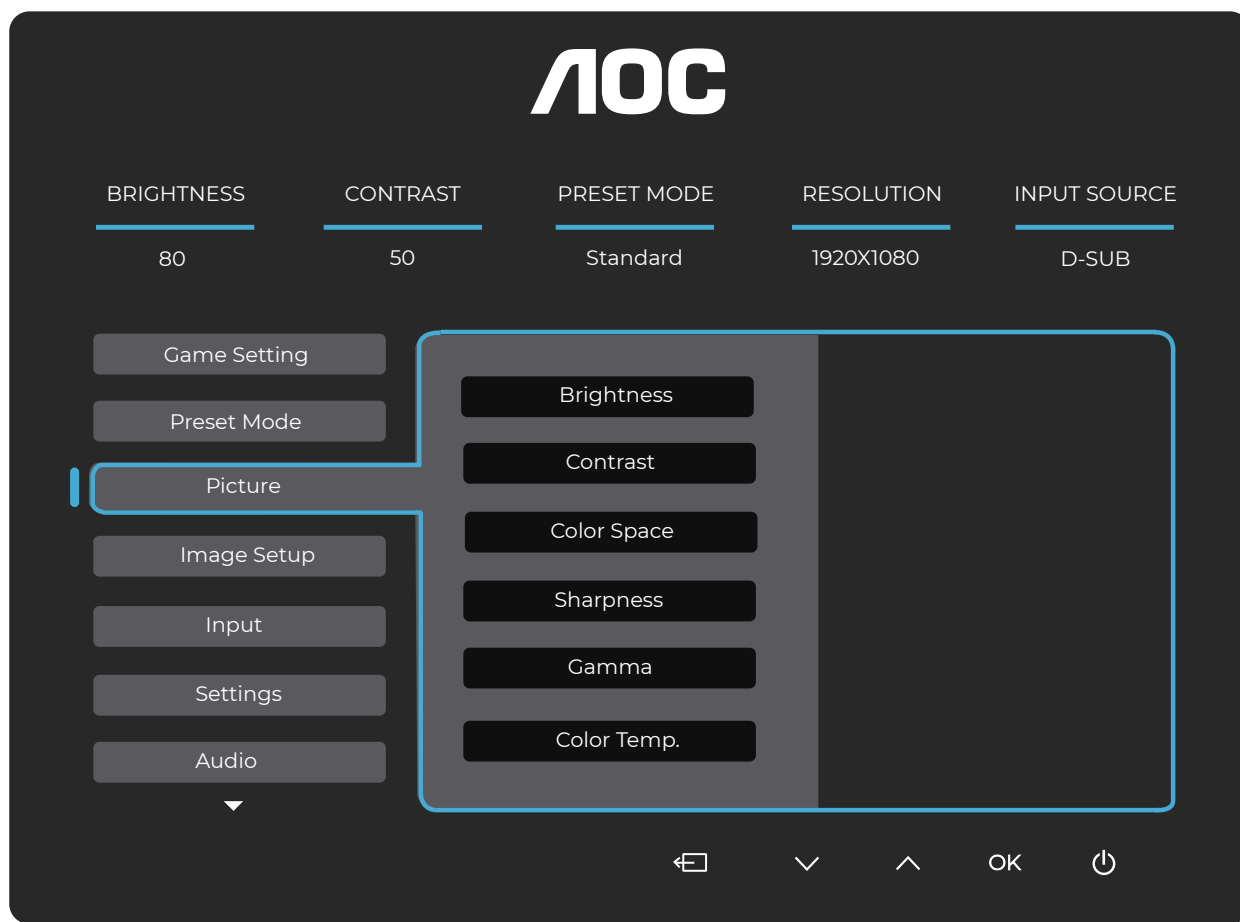


Яркост	0-100	Настройка на подсветката.
Контраст	0-100	Контраст от цифров регистър.
Цветово пространство	Роден панел	Панел със стандартно цветово пространство.
	sRGB	Цветово пространство sRGB.
Рязкост	0-100	Настройка на рязкостта.
Гама	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	Настройка на гамата.
Цветна температура	Родна/5000K/ 6500K/7500K/ 8200K/9300K/ 11500K/Потребителско определяне	Настройка на цветната температура. Забележка: Изберете „Потребителско определяне“, за да настроите RGB цветовете.
Червено	0-100	Усилване на червено от цифров регистър.
Зелено	0-100	Усилване на зелено от цифров регистър.
Синьо	0-100	Усилване на синьо от цифров регистър.
DCR	Изключено	Деактивиране на динамичното съотношение на контраста.
	Включено	Активиране на динамичното съотношение на контраста.
Clear Vision	Изключено/Слабо/ Средно/ Силно	Настройка на Clear Vision.
Съотношение на изображението	Пълен/Съотношение	Изберете съотношението на изображението за дисплея.

Забележка:


Когато „Цветово пространство“ в „Изображение“ е настроено на sRGB, елементите „Контраст“, „Гама“ и „Цветна температура“ не могат да бъдат регулирани.

Image Setup (Настройка на изображението)

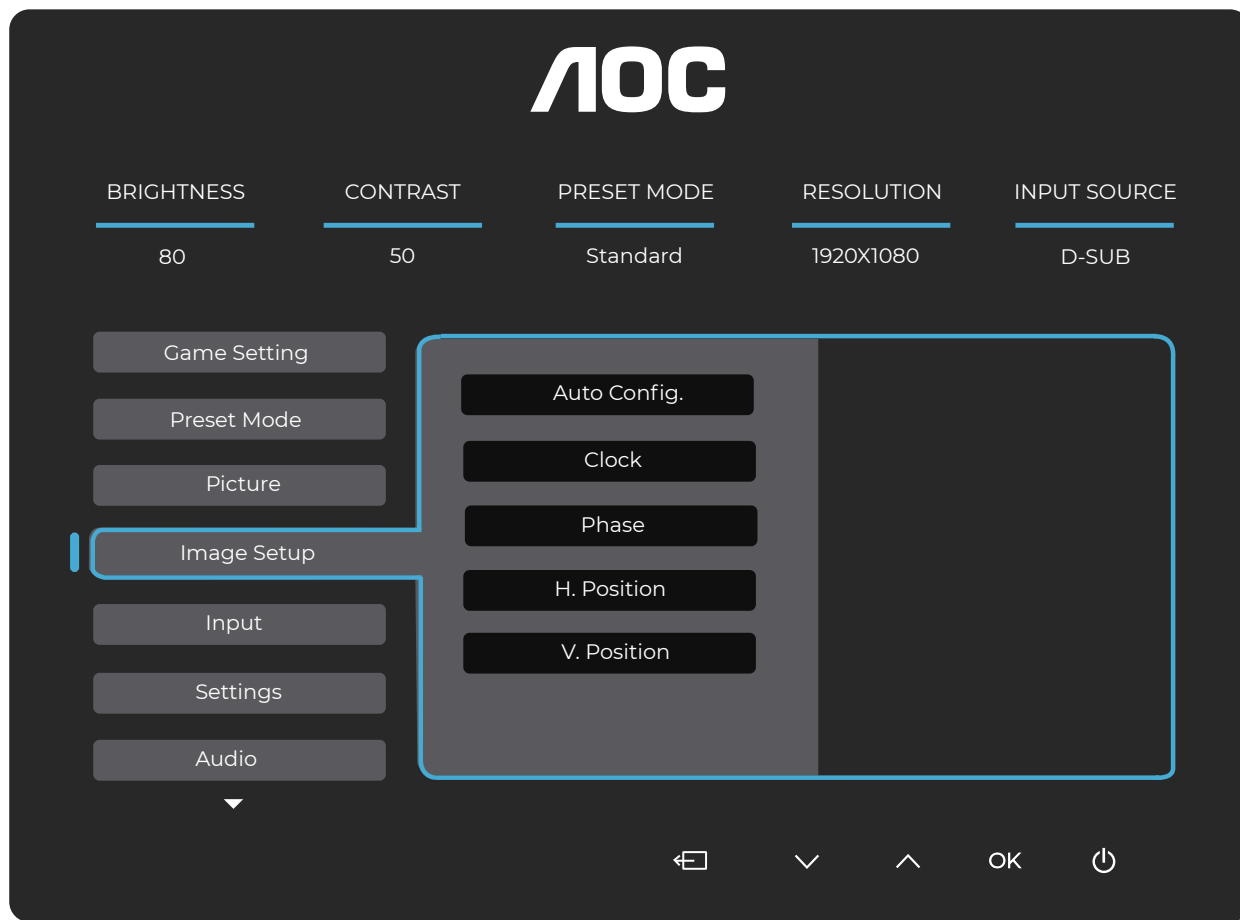

Auto Config. (Автом. конфигуриране)	Не/Да	Автоматично конфигуриране на H/V Position (Х./В. позиция), Focus (Фокус) и Clock (Честота) на картината.
Clock (Честота)	0-100	Регулирайте честотата на картината за намаляване на шума по вертикалните линии. Всяка стъпка ще увеличава/намалява стойността с 1 или 2.
Phase (Фаза)	0-100	Нагласете фазата на картината за намаляване на шума по хоризонталните линии. Всяка стъпка ще увеличава/намалява стойността с 1 или 2.
H. Position (Хориз. позиция)	0-100	Променя хоризонталното положение на екранното меню.
V. Position (Верт. позиция)	0-100	Променя вертикалното положение на екранното меню.

Вход

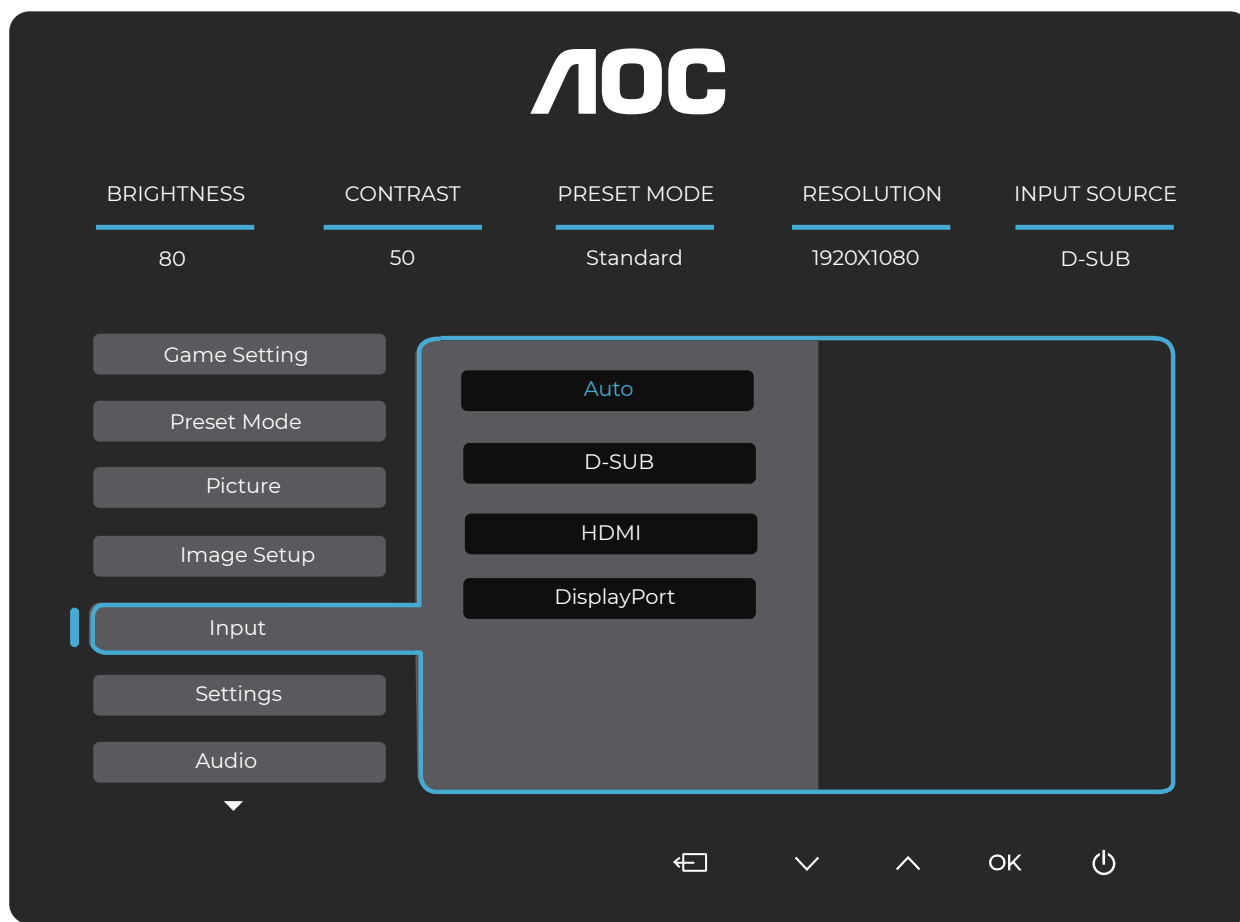


Автоматично	Изберете източник на входния сигнал: Автоматично.
D-SUB	Изберете входен сигнал.
HDMI	
DisplayPort	

Забележка:

Препоръчва се функцията Автоматичен източник да бъде активирана.

Настройки

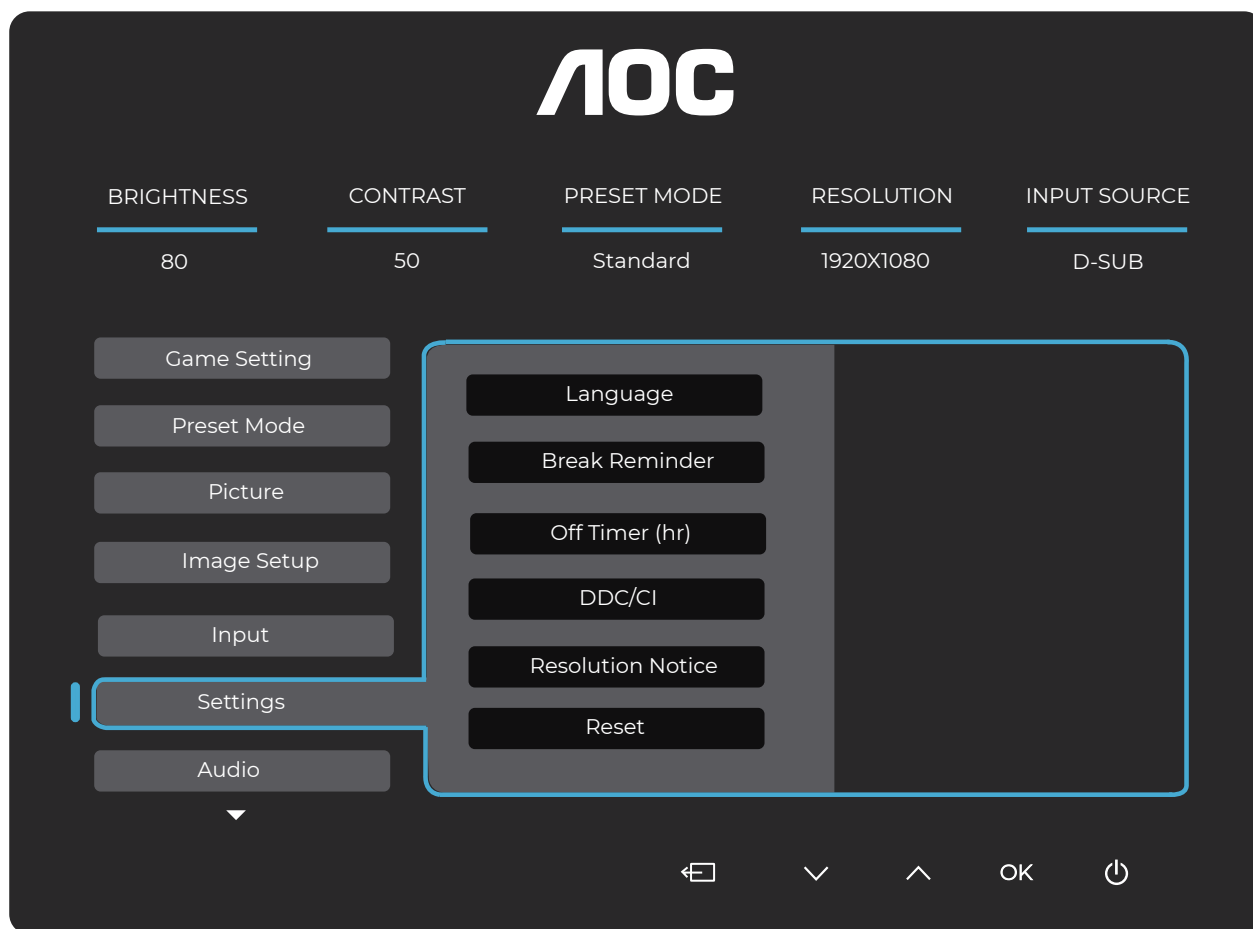


Език	Изберете език на OSD менюто.	
Напомняне за почивка	Изключено / Включено	Напомняне за почивка, ако потребителят работи непрекъснато повече от 1 час.
Таймер за изключване (часове)	0-24	Изберете време за изключване на DC захранването.
DDC/CI	Не / Да	Включване/Изключване на поддръжката на DDC/CI.
Известие за резолюция	Изключено / Включено	Подсказка за оптимална резолюция.
Нулиране	Не / Да	Възстановяване на менюто до фабрични настройки.

Аудио



Гласност	0-100	Регулиране на гласността.
Заглушаване	Изключено / Включено	Заглушаване на звука.

Настройки на OSD

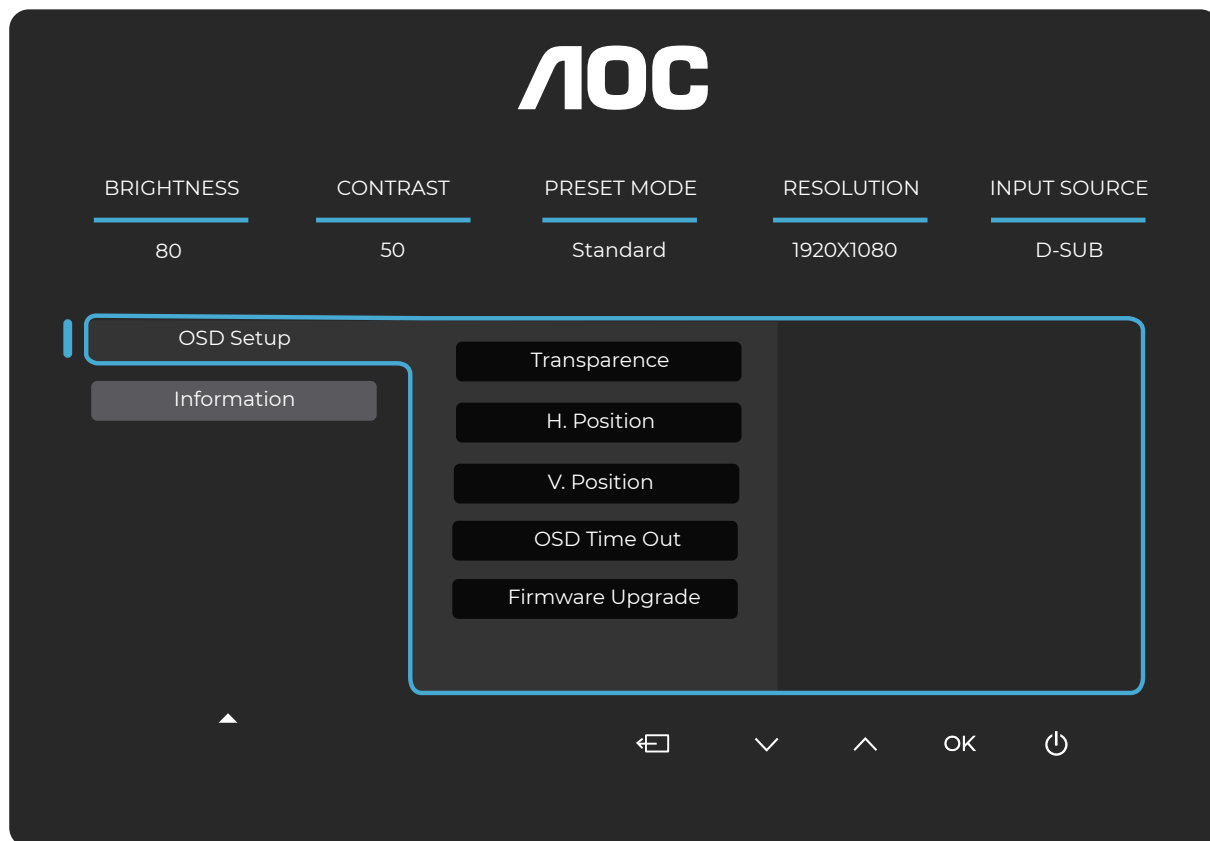

Прозрачност	0-100	Регулиране на прозрачността на OSD.
Хоризонтална позиция	0-100	Настройте хоризонталната позиция на OSD.
Вертикална позиция	0-100	Настройте вертикалната позиция на OSD.
OSD Time Out (Време за изчакване на екранното меню)	5-120	Настройка на времето за изчакване на екранното меню.
Актуализация на фърмуера	Не / Да	Актуализиране на FW чрез USB.

Информация



LED индикатор

Статус	Цвят на LED
Режим на пълна мощност	Бял
Режим на активно изключване	Оранжев


Отстраняване на неизправности

Проблем и въпрос	Възможни решения
LED индикаторът за захранване не свети	Уверете се, че бутонът за захранване е включен и захранващият кабел е правилно свързан към заземен електрически контакт и към монитора.
Няма изображение на екрана	● Свързан ли е правилно захранващият кабел? Проверете връзката на захранващия кабел и захранването. ● Свързан ли е правилно видео кабелът? (Свързано чрез D-SUB кабел) Проверете връзката на D-SUB кабела. (Свързано чрез HDMI кабел) Проверете връзката на HDMI кабела. (Свързано чрез DisplayPort кабел) Проверете връзката на DisplayPort кабела. * D-SUB/HDMI/DisplayPort входът не е наличен при всички модели. ● Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да видите началния екран (екран за вход). Ако се появи началният екран (екран за вход), стартирайте компютъра в съответния режим (безопасен режим за Windows 10/11) и след това променете честотата на видеокартата. (Вижте Настройване на оптималната резолюция) Ако началният екран (екран за вход) не се появи, свържете се със Сервизния център или с вашия търговец. ● Виждате ли "Входът не се поддържа" на екрана? Това съобщение се появява, когато сигналът от видеокартата надвишава максималната резолюция и честота, които мониторът може да обработи правилно. Настройте максималната резолюция и честота, които мониторът може да обработи правилно. ● Уверете се, че драйверите за АОС монитор са инсталирани.
Изображението е размазано и има проблем с призрачни сенки.	Настройте контролите за Контраст и Яркост. Натиснете бърз клавиш (AUTO) за автоматична настройка. Уверете се, че не използвате удължителен кабел или превключвател. Препоръчваме да свържете монитора директно към изходния конектор на видеокартата отзад.
Изображението подскача, трепти или се появява вълнообразен модел.	Преместете електрическите устройства, които могат да причинят електрически смущения, възможно най-далеч от монитора. Използвайте максималната честота на опресняване, която мониторът поддържа при използваната резолюция.
Мониторът е блокиран в активен режим на изключване."	Ключът за захранване на компютъра трябва да е в позиция ВКЛЮЧЕНО. Видеокартата на компютъра трябва да е здраво поставена в слота си. Уверете се, че видео кабелът на монитора е правилно свързан към компютъра. Проверете видео кабела на монитора и се уверете, че няма огнати щифтове. Уверете се, че компютърът ви работи, като натиснете клавиша CAPS LOCK на клавиатурата и наблюдавате светлинния индикатор CAPS LOCK. Индикаторът трябва да се включи или изключи след натискане на клавиша CAPS LOCK.
Липсва един от основните цветове (ЧЕРВЕНО, ЗЕЛЕНО или СИНЬО)	Проверете видео кабела на монитора и се уверете, че няма повредени щифтове. Уверете се, че видео кабелът на монитора е правилно свързан към компютъра.
Изображението на екрана не е центрирано или е с неправилен размер.	Регулирайте H-Position и V-Position или натиснете бърз клавиш (AUTO).
Изображението има цветови дефекти (бялото не изглежда бяло).	Регулирайте RGB цветовете или изберете желаната цветна температура.
Хоризонтални или вертикални смущения на екрана.	Използвайте режим на изключване на Windows 10/11 за регулиране на CLOCK и FOCUS. Натиснете бърз клавиш (AUTO) за автоматична настройка.
Регулации и обслужване	Моля, вижте "Информация за регламенти и обслужване" на www.aoc.com , (за да намерите модела, който купувате във Вашата страна и да откриете информация за регламенти и обслужване на страницата за поддръжка.)

Спецификация

Обща спецификация

Панел	Име на модел	X24E4U	
	Задвижваща система	TFT цветен LCD	
	Видим размер на изображението	61,13см диагонал	
	Пикселно разстояние	0.270mm (Ш) x 0.270mm (В)	
	Цвят на дисплея	16,78 млн. цвята	
Други	Хоризонтален обхват на сканиране	28-90 kHz(D-SUB) 28-150 kHz(HDMI) 150-150 kHz(DisplayPort)	
	Максимален размер на хоризонтално сканиране	518,4 мм	
	Вертикален обхват на сканиране	47-76Hz(D-SUB) 48-100Hz(HDMI/DisplayPort)	
	Вертикален размер на сканиране (максимален)	320,4 мм	
	Оптимална предварително зададена резолюция	1920x1200@60Hz	
	Максимална резолюция	1920x1200@100Hz(HDMI/DisplayPort)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Захранване	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A	
	Консумация на енергия	Типична (по подразбиране яркост и контраст)	18W
		Макс. (brightness = 100, contrast =100)	≤52W
		Режим на готовност	≤0.3W
	Отделяне на топлина	Нормална работа	61.43 BTU/hr (тип.)
		Сън (режим на готовност)	<1.02 BTU/hr
		Изключен режим	<1.02 BTU/hr
Физически характеристики	Тип конектор	HDMI/D-SUB/DisplayPort/AUDIO IN/USB/Изход за слушалки	
	Тип сигнал кабел	Отделяем	
Околна среда	Температура	Работна	0°C~40°C
		Неработна	-25°C~55°C
	Влажност	Работна	10%~85% (без кондензация)
		Неработна	5%~93% (без кондензация)
	Надморска височина	Работна	0м~5000м (0фт~16404фт)
		Неработна	0м~12192м (0фт~40000фт)




Политика за дефекти на пиксели на панелите на мониторите АОС

АОС се стреми да доставя продукти с най-високо качество. Използваме някои от най-съвременните производствени процеси в индустрията и прилагаме стриктен контрол на качеството. Въпреки това, дефекти на пиксели или субпиксели по панелите на мониторите понякога са неизбежни.

Нито един производител не може да гарантира, че всички панели ще бъдат без дефекти на пикселите, но АОС гарантира, че всеки монитор с неприемливо количество дефекти ще бъде ремонтиран или заменен по гаранция. Това уведомление обяснява различните видове дефекти на пикселите и определя допустимите нива на дефекти за всеки тип. За да бъде допустим ремонт или замяна по гаранция, броят на дефектните пиксели на панела на монитора трябва да надвишава тези допустими нива. Например, не повече от 0,0004% от субпикселите на монитора могат да бъдат дефектни.

Освен това, АОС задава още по-високи стандарти за качество за определени видове или комбинации от дефекти на пикселите, които са по-забележими от други. Тази политика е валидна в световен мащаб.

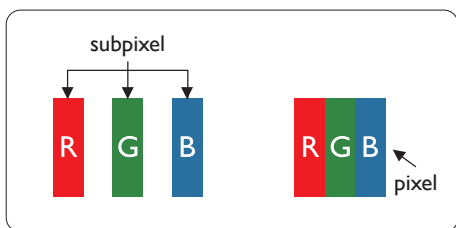

Пиксели и субпиксели


Пикселът, или елементът на изображението, се състои от три субпиксела в основните цветове червено, зелено и синьо. Множество пиксели заедно формират изображение. Когато всички субпиксели на един пиксел светят, трите цветни субпиксела заедно изглеждат като един бял пиксел. Когато всички са тъмни, трите цветни субпиксела заедно изглеждат като един черен пиксел. Други комбинации от светнали и тъмни субпиксели се появяват като единични пиксели с различни цветове.

Видове дефекти на пикселите


Дефектите на пикселите и субпикселите се проявяват на екрана по различни начини. Съществуват две категории дефекти на пикселите и няколко вида дефекти на субпикселите във всяка категория.

Дефекти на ярки точки

Дефектите на ярки точки се появяват като пиксели или субпиксели, които винаги светят или са „включени“. Тоест, ярката точка е субпиксел, който изпъква на екрана, когато мониторът показва тъмен образец. Съществуват следните видове дефекти на ярки точки.

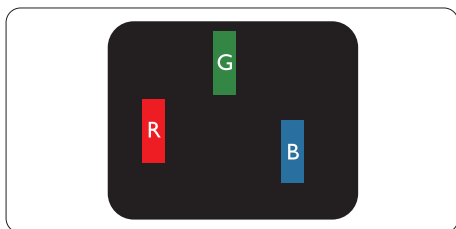

Един светнал червен, зелен или син субпиксел.

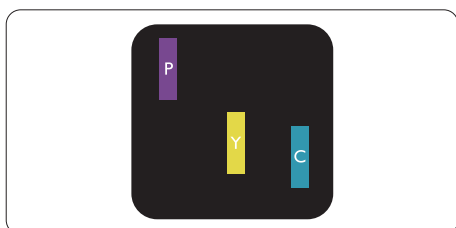


Два съседни светнали субпиксела:

- Червен + Син = Лилав

- Червен + Зелен = Жълт

- Зелен + Син = Циан (светлосин)

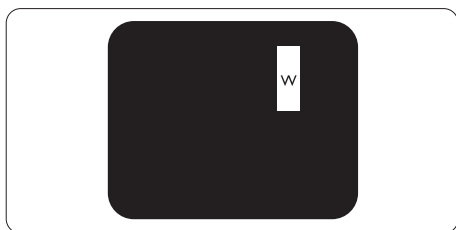

Три съседни осветени субпиксела (един бял пиксел).


Забележка

Ярката червена или синя точка трябва да е с повече от 50 процента по-ярка от съседните точки, докато ярката зелена точка е с 30 процента по-ярка от съседните точки.

Дефекти с черни точки


Дефектите с черни точки се проявяват като пиксели или субпиксели, които винаги са тъмни или 'изключени'.

Тъмната точка представлява субпиксел, който изпъква на екрана, когато мониторът показва светъл образец. Това са видовете дефекти с черни точки.

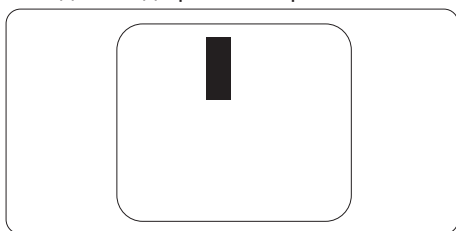

Близост на дефекти на пиксели

Тъй като дефектите на пиксели и субпиксели от един и същи тип, разположени близо един до друг, могат да бъдат по-забележими, АОС определя и толеранси за близостта на дефектите на пикселите.

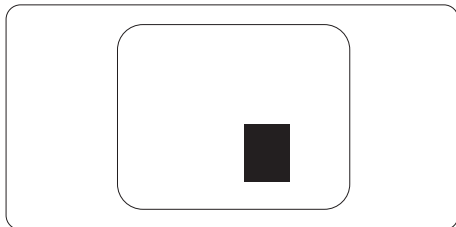

Предварително зададени режими на дисплея

СТАНДАРТ	РЕЗОЛЮЦИЯ (±1Hz)	ХОРИЗОНТАЛНА ЧЕСТОТА (KHz)	ВЕРТИКАЛНА ЧЕСТОТА (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31,469	59,94
	640x480@72Hz	37,861	72,809
	640x480@75Hz	37,500	75,000
MAC MODES VGA	640x480@67Hz	35,000	66,667
IBM MODE	720x400@70Hz	31,469	70,087
SVGA	800x600@56Hz	35,156	56,25
	800x600@60Hz	37,879	60,317
	800x600@72Hz	48,077	72,188
	800x600@75Hz	46,875	75,000
MAC MIDE SVGA	832x624@75Hz	49,725	74,500
XGA	1024x768@60Hz	48,363	60,004
	1024x768@70Hz	56,476	70,069
	1024x768@75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280x1024@60Hz	63,981	60,020
	1280x1024@75Hz	79,976	75,025
WSXG	1280x720@60Hz	44,772	59,855
	1280x960@60Hz	60,000	60,000
WXGA+	1440x900@60Hz	55,935	59,876
WSXGA+	1680x1050@60Hz	64,674	59,883
FHD	1920x1080@60Hz	67,500	60,000
	1920x1080@75Hz	83,894	74,973
	1920x1080@100Hz	110,000	100,000
	1920x1200@60Hz	74,038	53,950
FHD (HDMI/DisplayPort)	1920x1200@75Hz	93,149	74,939
	1920x1200@100Hz	124,038	100,031

Забележка: Според стандарта VESA може да има определена грешка (+/-1 Hz) при изчисляване на честотата на опресняване (честота на полето) от различни операционни системи и графични карти. За подобряване на съвместимостта номиналната честота на опресняване на този продукт е закръглена. Моля, обърнете внимание на действителния продукт.

Препоръки за предотвратяване на синдрома на компютърното зрение

(Отнася се само до приложимия модел)

Мониторите AOC са проектирани с TÜV Rheinland® EyeComfort 3.0, за да се предотврати умора в очите при продължителна употреба на компютъра. Този усъвършенстван стандарт за оценка с четири звезди гарантира намалена зрителна умора чрез комбинация от хардуерни функции и елементи на дизайна, които са разрешени по подразбиране на Вашия монитор.


Функции за комфорт на очите:

- **Екран против отблясъци:** Матовото покритие против отблясъци свежда до минимум отраженията на околните източници на светлина, като прозорци или таванно осветление, като по този начин се намаляват разсейващите визуални елементи и се подобрява яснотата на екрана.
- **Технология без трептене:** Използва управление на подсветката с прав ток за поддържане на постоянни нива на яркост с цел елиминиране на трептенето на екрана - често срещана причина за умора на очите.
- **LowBlue Mode (Режим “Слаба синя светлина”)** Този монитор намалява вредното излагане на синя светлина от по-малко от 50 процента до под 35 процента, спомагайки за защита на очите без да се компрометира качеството на цветовете. Функцията за слаба синя светлина е зададена като фабрична настройка по подразбиране, за да се изпълнят изискванията за хардуерно сертифициране за ниско ниво на синята светлина TÜV Rheinland.
- **Режим за четене:** Режимът за четене осигурява изживяване, подобно на четенето на хартия и е най-подходящ за преглед на дълги документи, статии или електронни книги. Това позволява по-естествено и комфортно зрително изживяване, като се регулира контраста, яркостта и цветовата температура и по този начин се намалява напрежението в очите при продължително четене.

За да се намали умората в очите и да се подобри продуктивността, следвайте тези най-добри практики, когато настройвате работната си станция:

- **Оптимизирайте ергономията:** Позиционирайте бюрото и стола си, така че краката Ви да са на пода, а очите Ви да са приблизително на една ръка разстояние от екрана, а ръцете Ви да лежат удобно върху клавиатурата и мишката. Очите Ви трябва да са на 5-7 cm (2-3 in) под горния ръб на монитора. Ако носите бифокални или прогресивни лещи, регулирайте височината на монитора, за да сведете до минимум наклона на главата.
- **Поддържайте здравословни зрително разстояние:** Поддържайте разстояние от **50 до 70 сантиметра (от 20 до 28 инча)** между очите Ви и екрана. Продължителното гледане на екрана може да доведе до умора в очите и да повлияе на зрението Ви. За да намалите напрежението, **давайте почивка на очите си от 5 до 10 минути** на всеки час екранна употреба. Редовно променяйте фокуса си, фокусирайки се върху отдалечени предмети. Това ще помогне на очните мускули да се отпуснат.
- **Регулиране на настройките на дисплея:** Изберете най-подходящия режим на монитора за Вашите задачи или ръчно регулирайте яркостта и контраста до удобно за Вас ниво.
- **Управление на осветлението:** Уверете се, че по Вашия екран няма отблясъци или отражения от таванно осветление или прозорци. Осветлението зад монитора трябва да отговаря на яркостта на екрана, особено когато показвате светъл фон. Избягвайте флуоресцентни светлини и силно отразяващи повърхности.
- **Изградете здравословни работни навици:** Мигайте често и поддържайте добри практики за грижа за очите, за да предотвратите сухота и дискомфорт. Честите кратки почивки са по-ефективни от по-малко на брой по-дълги такива за подобряване на зрителния комфорт през деня.
- **Правете упражнения за очите и врата:** Фокусирайте се периодически върху отдалечени предмети, за да намалите напрежението в очите. Затворете очи и внимателно ги завъртете в кръг. За да освободите напрежението, протегнете врата си, като бавно наклоните глава напред, назад и настрани.

Назначения на щифтовете

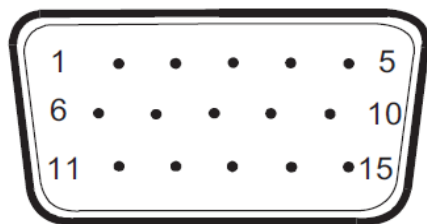


15-изведен сигнален кабел за цветен монитор

Номер на щифт	Име на сигнала	Номер на щифт	Име на сигнала
1.	Видео - червено	9.	+5V
2.	Видео - зелено	10.	Маса
3.	Видео - синьо	11.	N.C.
4.	N.C.	12.	DDC-сериен данни
5.	Кабел за детекция	13.	X. синхронизация
6.	GND-R	14.	B. синхронизация
7.	GND-G	15.	DDC-сериен честота
8.	GND-B		



19-щифтов кабел за цветен дисплей

Номер на щифт	Име на сигнала	Номер на щифт	Име на сигнала	Номер на щифт	Име на сигнала
1.	TMDS данни 2+	9.	TMDS данни 0-	17.	Земя DDC/CEC
2.	Щит TMDS данни 2	10.	TMDS часовник +	18.	+5V захранване
3.	TMDS данни 2-	11.	Щит TMDS часовник	19.	Откриване на горещо включване
4.	TMDS данни 1+	12.	TMDS часовник-		
5.	Щит TMDS данни 1	13.	CEC		
6.	TMDS данни 1-	14.	Резервирано (N.C. на устройството)		
7.	TMDS данни 0+	15.	SCL		
8.	Щит TMDS Data 0	16.	SDA		

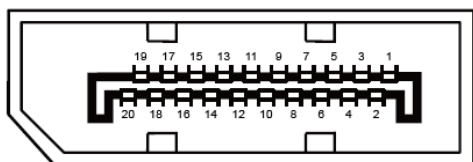

20-пинов кабел за цветен дисплей

Номер на цифт	Име на сигнала	Номер на цифт	Име на сигнала
1.	ML_Lane 3 (n)	11.	GND
2.	GND	12.	ML_Lane 0 (p)
3.	ML_Lane 3 (p)	13.	CONFIG1
4.	ML_Lane 2 (n)	14.	CONFIG2
5.	GND	15.	AUX_CH(p)
6.	ML_Lane 2 (p)	16.	GND
7.	ML_Lane 1 (n)	17.	AUX_CH(n)
8.	GND	18.	Откриване на горещо включване
9.	ML_Lane 1 (p)	19.	Обратен DisplayPort_PWR
10.	ML_Lane 0 (n)	20.	DisplayPort_PWR

Plug and Play

Функция Plug & Play DDC2B

Този монитор е оборудван с възможности VESA DDC2B съгласно стандарта VESA DDC. Той позволява на хост системата да получи информация за идентичността на монитора и, в зависимост от нивото на използвания DDC, да комуникира допълнителна информация за неговите дисплейни възможности.

DDC2B е двупосочен канал за данни, базиран на протокола I2C. Хостът може да поиска информация EDID чрез канала DDC2B.

