

Простой, но элегантный 21,5-дюймовый Full HD дисплей с тонкими рамками и профилем

Базовая модель серии B1, 22B1H, соответствует всем основным требованиям с 21,5-дюймовым дисплеем Full HD с рамками толщиной всего лишь в 12,9 мм со всех сторон. Простейшая поддержка игр со временем отклика в 5 мс. Входы VGA и HDMI поддерживают подключение современных и устаревших источников.




функции



Тонкий дизайн

Выбирая меньшее, порой обретаешь большее: Благодаря минималистичному тонкому дизайну этот монитор легко впишется в ваше рабочее пространство, не загромождая его массивным корпусом. Насладитесь работой за просторным столом с этим тонким и легким монитором и оцените преимущества его привлекательного дизайна и удобной транспортировки.

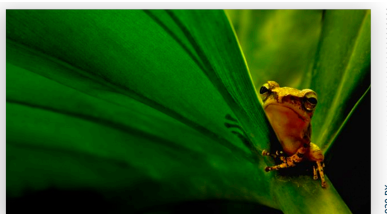

Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Сверхтонкие рамки

Сверхтонкие рамки не только придают монитору плавные и элегантные очертания, но и меньше отвлекают и дают сконцентрироваться на самом изображении при использовании нескольких мониторов. Монитор также ощущается более компактным.




HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версии 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версии 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).



Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	22B1H
EAN	4038986126359
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B1
Дата запуска (расчетная)	29.05.2018

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГНОМИКА

Наклон	-5/23
Переворот	No

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,0

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Размер экрана (см)	54,61
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	600:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	90/65
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2482

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	E

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,2
Вес нетто без упаковки (кг)	2,6