

34-дюймовый монитор с матрицей VA, разрешением WQHD и тонкой трехсторонней безрамочной конструкцией, удобный и стильный

Монитор АОС U34E2M имеет 34-дюймовую панель с матрицей VA и разрешением Ultrawide QHD разрешение 21:9 дарит невероятные впечатления от просмотра и позволяет расширить рабочую площадь экрана для более продуктивной и многозадачной работы. Благодаря портам HDMI и DP поддерживаются различные форматы ввода.




функции




Разрешение Wide QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.

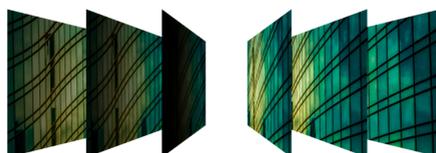

Панель VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

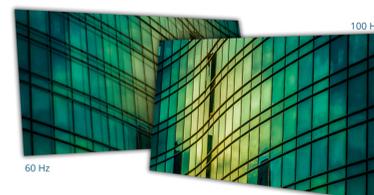


100Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

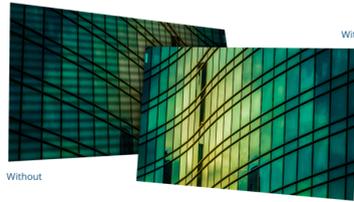

Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U34E2M
EAN	4038986110723
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2
Дата запуска (расчетная)	21.09.2022

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	5° ~ 23°
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	No

ФУНКЦИИ	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	Да
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,23175
Пикселей на дюйм	109,7

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
HDMI-кабель	1.8
Кабель питания	Да

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Нет
Порт быстрой зарядки USB	Нет
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	940 x 506 x 174
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,7
Вес нетто без упаковки (кг)	7,67