

Moderní a elegantní 21,5" bezrámečkový monitor na 3 stranách s rozlišením Full HD a technologiemi LowBlue a FlickerFree šetrnými k očím

Moderní design a ostrý obraz v rozlišení Full HD. Monitor 22B2H nabízí elegantní bezrámečkový design na 3 stranách a široké možnosti připojení díky rozhraním VGA a HDMI. Užijte si práci nebo streamování obsahu zásluhou širokých pozorovacích úhlů a technologií LowBlue a FlickerFree šetrných k vašim očím.



Přednosti



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.




Rozlišení FHD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.


Panel VA

Panel VA (Vertical Alignment) zobrazuje hlubší černou a mimořádně vysoký kontrast umožňující dosažení velmi živého a jasného obrazu.



HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).

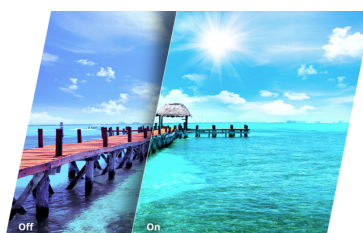

Low Blue Light

Krátkovlnné modré světlo může poškodit váš zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu.



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnoseměrný proud) podsvícením, redukující úroveň blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!

OBEČNÉ	
Název modelu	22B2H
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B2
Datum uvedení (ETA)	01.02.2020
EAN	4038986127165

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,61
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	3H
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2482
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	6,5 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	200 cd/m2

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	98,0
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	77,0
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍNI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	-5/21,5
Otočení na výšku	No

UDRŽITELNOST	
OEEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
HF	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Externí
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	18,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
CE	Ano
TUV-GS-Mark	Ano
ISO 9241-307	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano
Microsoft WHQL	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	3,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,1

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.5
Napájecí kabel C13	1.5

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
---------------------	--------