

**AGON**  
BY AOC

DESATA TU  
POTENCIAL

POWERED BY  
**25G4SRE**



El 25G4SRE ofrece una rapidísima frecuencia de refresco de 300 Hz, overclockeable a 310 Hz, y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms en un panel Fast IPS para disfrutar de imágenes ultrasuaves y sin lágrimas. Con un MPRT de 0,3 ms, bajo retardo de entrada y compatibilidad con HDR400, cada fotograma es nítido y sensible. Diseñado para jugadores competitivos, cuenta con una base eSports, tecnología FlickerFree y un concentrador USB integrado para una conectividad perfecta. Disfrute del máximo rendimiento con un monitor diseñado para la victoria.

- **310Hz (OC, 300Hz native)**
- **300Hz refresh rate**
- **Fast IPS**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Tiempo de respuesta MPRT de 0,3 ms**

## 310HZ (OC, 300HZ NATIVE)

Mejora tu experiencia de juego con el monitor de 300Hz de AOC, overclockeable hasta 310Hz. Con un movimiento más fluido que las pantallas estándar, ofrece a los jugadores casuales una experiencia receptiva y dinámica que hace cada sesión más divertida.




## 300HZ REFRESH RATE

Despídete del efecto tearing y disfruta de imágenes fluidas y perfectas. Con una velocísima tasa de refresco de 300 Hz, este monitor actualiza la imagen nada menos que 300 veces por segundo. Esto significa que verás la información en pantalla mucho antes que tus oponentes, lo que te dará una ventaja decisiva.

## FAST IPS

Libere su potencial de juego con paneles Fast IPS que ofrecen tiempos de respuesta de píxeles rápidos de hasta 1 ms GtG. Diga adiós al desenfoque de movimiento mientras disfruta de imágenes más nítidas, mejorando la precisión de la orientación y mejorando el rendimiento en juegos de alta velocidad. Experimente las ventajas de la rápida tecnología IPS, incluidos colores vibrantes y amplios ángulos de visión, para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva y liberar todo su potencial.

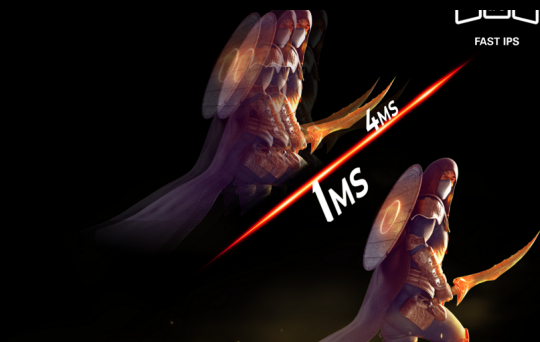

## 1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



## TIEMPO DE RESPUESTA MPRT DE 0,3 MS

Siente la experiencia de juego verdaderamente inmersiva. Ya sea que estés navegando en un juego de carreras de ritmo rápido o participando en una batalla de alto riesgo, ¡cada milisegundo cuenta! El monitor MPRT de 0,3 ms podría ser su boleto hacia la excelencia en los juegos, con tiempos de reacción rápidos y una jugabilidad fluida.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                          | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                   |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del modelo  | 25G4SRE       | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24,5                     | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                     |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 62,2                     | NVIDIA G-SYNC™                          | NVIDIA G-SYNC Compatible          |
| Canal              | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano                    | Frecuencia de señal digital vertical    | HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz     |
| Línea de productos | AOC Gaming    | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)          | Frecuencia de señal digital horizontal  | HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz |
| Familia de diseño  | G4            | Separación de los píxeles (mm)   | 0,2832                   | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 400    |
| EAN                | 4038986633024 | Píxeles por pulgada              | 89,91                    | Tecnología Blue Light                   | Anti luz azul                     |
|                    |               | Resolución del panel             | 1920x1080                | Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %      | 115,3                             |
|                    |               | Relación de aspecto              | 16:9                     | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 90,6                              |
|                    |               | Tipo de panel                    | Fast IPS                 | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 90,1                              |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED                     | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                      |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 310Hz (OC, 300Hz native) |                                         |                                   |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms                     |                                         |                                   |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0.3 ms                   |                                         |                                   |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                   |                                         |                                   |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178                  |                                         |                                   |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones            |                                         |                                   |
|                    |               | Brightness in nits               | 400 cd/m²                |                                         |                                   |
|                    |               |                                  |                          | INFORMACIÓN ARMARIO                     |                                   |
|                    |               |                                  |                          | Color del bisel (frontal)               | Negro                             |
|                    |               |                                  |                          | Color del armario (parte trasera)       | Negro, Rojo                       |
|                    |               |                                  |                          | Acabado del armario (parte trasera)     | Mate                              |
|                    |               |                                  |                          | Pie extraíble                           | Sí                                |
|                    |               |                                  |                          | Bloqueo Kensington                      | Sí                                |
|                    |               |                                  |                          | Soporte de pared Vesa                   | 100x100                           |

| ERGONOMÍA                       |                                                                          | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                                | CONTENIDO DE LA CAJA  |        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| Inclinación                     | -3/21                                                                    | Alimentación eléctrica                          | Interno                        | Cable HDMI            | 1.8    |
| FUNCIONES DE GAMING             |                                                                          | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 30,0                           | Cable DisplayPort     | 1.8    |
| Estilo de gaming                | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5                            | Cable de alimentación | Sí     |
| Modo de juego                   | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3                            | OTROS DATOS           |        |
| Comodidad de gaming             | G-menu                                                                   | Clase de energía                                | E                              | Periodo de garantía   | 3 años |
| Compatibilidad con PS5          | 1920x1080@120Hz                                                          | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                     |                                |                       |        |
| Compatibilidad con Xbox X       | 1920x1080@120Hz                                                          | HDMI                                            | HDMI 2.0 x 2                   |                       |        |
| Compatibilidad con Xbox S       | 1920x1080@120Hz                                                          | Puerto de pantalla                              | DisplayPort 1.4 x 1            |                       |        |
| SOSTENIBILIDAD                  |                                                                          | Salida de audio                                 | Salida de auriculares (3,5 mm) |                       |        |
| Certificación TCO               | No                                                                       | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                        |                                |                       |        |
| WEEE                            | Sí                                                                       | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm   | 560.1 x 438.4 x 194.1          |                       |        |
| Conforme con REACH              | Sí                                                                       | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm    | 560.1 x 324.8 x 52.1           |                       |        |
| Conforme con ROHS               | Sí                                                                       | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm             | 625 x 420 x 141                |                       |        |
| Carcasa sin PVC/BFR             | Sí                                                                       | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)        | 6,15                           |                       |        |
| Sin mercurio                    | Sí                                                                       | Peso neto con embalaje (en kg)                  | 3,66                           |                       |        |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable                                                         | Producto sin soporte (kg)                       | 2,87                           |                       |        |