

27" UHD 3-sided flat IPS display for smooth and productive workdays

The AOC U27P3C is a 27" flat-screen IPS monitor with an attractive three-sided ultrathin bezel design that has everything you need for optimal productivity. Peak 350-nit brightness, generous 178/178° wide viewing angles will let you enjoy the incredible detail of UHD (3840x2160) resolution, which provides superior clarity and contrast for editing photos, videos, or watching movies.



Přednosti



Rozlišení UHD (4K)

Rozlišení 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) poskytuje mimořádně ostrý obraz a umožňuje uživateli vidět na obrazovce více najednou. To poskytuje více „realitního prostoru“ na obrazovce a zobrazuje více detailů pro ostřejší a brilantnější obraz. Bez ohledu na to, zda pracujete na další krásné fotografii nebo designu, nebo dokonce jen pro produktivitu, uživatelé budou žasnout nad skutečným, ostrým obrazem, který může poskytnout pouze UHD displej.


Panel IPS

Panel IPS zajišťuje vynikající podání obrazu s naprosto přirozenými, přesto však brilantními a přesnými barvami. Odstíny barev zůstávají stále stejné bez ohledu na to, pod jakým úhlem obraz na displeji sledujete.



USB-C

Zjednodušte připojování tím, že budete používat pouze jeden kabel. Připojení pomocí rozhraní USB-C poskytuje možnost využívání funkce funkce DisplayPort Alternate Mode pro přenášení videosignálů ve vysokém rozlišení z notebooku do monitoru při souběžném nabíjení baterie tohoto notebooku z monitoru prostřednictvím napájecí funkce portu USB. Standard USB 3.1 navíc zajišťuje bleskově rychlý přenos dat, což znamená, že i přenášení videa s rozlišením 4K lze provádět během doby kratší než jedna minuta.

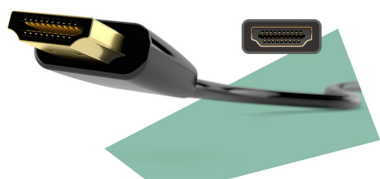

HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnoseměrný proud) podsvícením, redukuje úroveň blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v neprehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.

OBEČNÉ	
Název modelu	U27P3C
Značka	AOC
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P3

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	27,0
Ploché/zakřivené	Plochá
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,1554
Počet bodů na palec	163,0
Rozlišení panelu	3840x2160
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m²
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 1 type C + 1x type B

INFORMACE O SKŘÍŇI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Built-in speakers fire direction	NA
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 33° ±2°
Nastavení výšky (mm)	150mm
Natočení	175° ±5° ~175° ±5°
Otočení na výšku	90° ±2° ~ 90° ±2°

UDRŽITELNOST	
Recyklované plasty	85%
CEC	Ano
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4/2.2
Audio výstup	1x Audio out
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No