

Produktivitätsorientierter 27-Zoll-Monitor mit QHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Der Q27P2CA ist eine umfassende und komplette Lösung für professionelle Anwender, die einen produktivitätsorientierten Monitor mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und hoher Bildqualität suchen. Er verfügt über USB-C mit 65W Power Delivery, 4 x USB 3.2 und ein 27"-IPS-Panel mit breiten Betrachtungswinkeln und QHD-Auflösung. Dieser Monitor ist mit Adaptive Sync auch für Spiele geeignet und bietet ungetrübte, flüssige Action.



Merkmale



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.




Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.

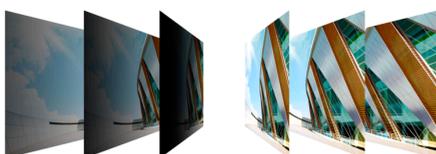

IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.

| ALLGEMEIN | |
|---------------|---------------|
| Modellname | Q27P2CA |
| EAN | 4038986189866 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | P2 |

| AUSSEN | |
|----------------------------|---------|
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Textur |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |

| ERGONOMIE | |
|-----------------------|----------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5/35 |
| Schwenken | -180/180 |
| Neigen | Yes |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm |

| MERKMALE | |
|------------------------|------------------------------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Kensington-Schloss | Ja |

| BILDSCHIRM | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27,0 |
| Bildschirmgröße (cm) | 68,6 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung | 2560x1440 |
| Name der Auflösung | QHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2331 |
| Pixel pro Zoll | 10879,0 |

| ENERGIE / UMWELT | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Energieklasse | G |

| PAKETINHALT | |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |

| KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-C-Konnektivität | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Geschwindigkeit | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB nachgeschaltete Ausgänge | 4 |
| USB-Schnellladeanschluss | Ja |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| MonitorWebcam | No |

| PRODUKTMASSE | |
|--|---------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | (394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 690(W) x 595(H) x 160(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 8,8 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 6,3 |