

## 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

Der AOC CU34P3CV ist ein 34-Zoll-WQHD (3440 x 1440) gekrümmter VA-Bildschirm mit einem attraktiven, dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der eine wahrhaft immersive Darstellung bietet. Das breite QHD-Seitenverhältnis von 21:9 dieses Modells erweitert Ihr Sichtfeld und bietet eine Rundumsicht für ein verbessertes Kinoerlebnis. Das Panel bietet eine Helligkeit von 300 Nits und einen großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178° sowie zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher, die Ihre tägliche Produktivität im flexiblen Büro von heute steigern. Der Monitor CU34P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch einen USB-Hub und RJ-45 verbessert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.



## Merkmale



### USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



### Display Port

DisplayPort bietet ultraschnelle digitale Audio- und Videoübertragung ohne Qualitätsverlust oder Eingangsverzögerung. Verbinden Sie schnell und einfach eine Reihe von Geräten mit Ihrem Bildschirm, zum Beispiel Computer, Laptop, Media-Player, Spielekonsole und vieles mehr. Das ist perfekt für Profis sowie auch für die anspruchsvollsten Heimanwender.




### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.



### Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

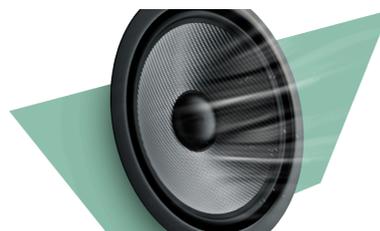

### Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.



### USB Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

ALLGEMEIN	
Modellname	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P3

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5~20°
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	9
Energy Star	Energy star 8

MERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	Ja
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0
Bildschirmgröße (cm)	86,36
Flach / Curved	Curved
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,23175
Pixel pro Zoll	110,0

ENERGIE / UMWELT	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	Ja
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Audioausgang	1x Audio out

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,95
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	10,0
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6,92