

## 27" IPS Monitor

The 27-inch U27P2C monitor delivers precise extra-sharp images at 4K UHD (3840 x 2160) resolution on an IPS panel that allows wide viewing angles of 178°/178°. The screen's three-sided frameless design ensures an immersive viewing experience, with vivid color reproduction supported by an HDR mode and 109% coverage of the sRGB color gamut. USB-C one-cable connectivity, plus a HAS both ensure user comfort and operational efficiency. I/O connectivity also includes a 4-port USB 3.2 hub, and HDMI and DisplayPort/USB-C ports.




## Funktioner



### UHD (4K)-opløsning

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) opløsning leverer ultra-skarp billedkvalitet og giver brugerne mulighed for at se mere på skærmen på én gang. Dette giver mere skærm "fast ejendom" og viser flere detaljer for skarpere og mere strålende billeder. Uanset om de arbejder på det næste smukke billede eller design, eller endda bare bruges til produktivitet, vil brugerne undre sig over det sande, sprøde billede, som kun en UHD-skærm kan give.

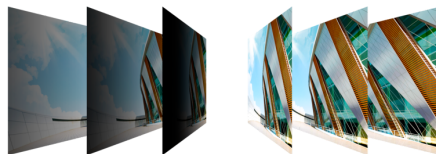

### IPS panelet

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med livagtige og samtidig strålende og præcise farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra hvilken vinkel du kigger på skærmen.

### Adaptive sync

Adaptive Sync justerer skærmens vertikale opdateringshastighed med den billedhastighed, der leveres af din GPU, hvilket gør dit gameplay og din casual spilleoplevelse endnu mere perfekt ved at eliminere hakken, screen tearing og vibrationer. Denne funktion er også nyttig og giver en bedre visning, når du ser videoer og andre visuelle medier.

### Delta E<2

Delta E <2 farvenøjagtighed betyder overlegen, nøjagtig farvegengivelse, der opnår bedre end øjet kan se farveforskelle.

### USB-C

Gør forbindelserne mere enkle med et enkelt kabel. USB-C-forbindelsen har DisplayPort Alternate Mode til at overføre videosignaler af høj opløsning fra en bærbar computer til skærmen, mens den bærbare computers batteri samtidig bliver opladet fra skærmen gennem USB-strøm.

### Display Port

Den nyeste displayinterfacestandard fra VESA, DisplayPort, kan også overføre lyd, USB og andre slags data. DisplayPort version 1.2-1.2a understøtter op til 165 Hz ved 1440p, 75 Hz ved 2160p, version 1.3 understøtter op til 240 Hz ved 1440p, 120 Hz ved 2160p, og versionen 1.4 understøtter HDR10-specifikationer.

| GENERELT      |          |
|---------------|----------|
| Modelnavn     | U27P2C   |
| Mærke         | AOC      |
| Kanal         | B2B      |
| Produktserie  | Pro-line |
| Designfamilie | P2       |

| DISPLAYINFORMATION       |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Skærmstørrelse (tommer)  | 27,0            |
| Skærmstørrelse (cm)      | 68,47           |
| Flat/buet                | Flad            |
| Panelbehandling          | Antiglare (AG)  |
| Pixelhældning (mm)       | 0,1554          |
| Pixel pr. tomme          | 163,18          |
| Panelopløsning           | 3840x2160       |
| Billeformat              | 16:9            |
| Paneltype                | IPS             |
| Baggrundsbelysningstype  | WLED            |
| Responstid GtG           | 4 ms            |
| Statisk kontrastforhold  | 1000:1          |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1           |
| Visningsvinkel (CR10)    | 178/178         |
| Displayfarver            | 1,07 milliarder |
| Brightness in nits       | 350 cd/m²       |

| VIDEOFUNKTIONER                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Sync-teknologi (VRR)              | Adaptive Sync                 |
| Digital signalfrekvens vertikal   | 23-75Hz                       |
| Digital signalfrekvens horisontal | 30-140KHz                     |
| HDR (High Dynamic Range)          | HDR Mode                      |
| Blåt lys-teknologi                | TUV Low Blue Light (software) |
| Multivisning (PbP, PiP)           | PiP+PbP                       |
| Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %      | 83,5                          |
| Flicker-Free                      | Flicker Free                  |
| KVM                               | Yes                           |

| KABINETINFORMATION      |         |
|-------------------------|---------|
| Kabinetfarve (bagside)  | Sort    |
| Kabinetfinish (bagside) | Mat     |
| Kensington-lås          | Ja      |
| Vesa-vægmontering       | 100x100 |

| ERGONOMI            |         |
|---------------------|---------|
| Vippe               | -5~35°  |
| Højdejustering (mm) | 150mm   |
| Svinge              | 175°±5  |
| Dreje               | 90°~90° |

| STRØMFORBRUG                       |        |
|------------------------------------|--------|
| Strømforsyning                     | Intern |
| Strømforbrug tændt (typisk) i watt | 37,0   |
| Strømforbrug standby i watt        | 0,3    |
| Strømforbrug slukket i watt        | 0,3    |

| OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING |    |
|----------------------------|----|
| CB                         | Ja |
| CE                         | Ja |
| TUV-GS-Mark                | Ja |
| ISO 9241-307               | Ja |
| EAC                        | Ja |
| FCC                        | Ja |

| FORBINDELSESINFORMATION     |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 2                                   |
| Digital HDCP (HDMI-version) | HDCP 2.2                                       |
| DisplayPort                 | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Lydudgang                   | Hovedtelefon ud (3,5 mm)                       |
| DP HDCP version             | HDCP 2.2                                       |
| USB Type upstream           | 1                                              |
| USB-generation              | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

#### PRODUKTDIMENSIONER

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktdimensioner<br/>inkl. base (BxHxD)</b> | 613.6(W) x<br>394.5~544.5(H) x<br>200.1 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktdimensioner<br/>ekskl. base (BxHxD)<br/>mm</b> | 613.6(W) x<br>369.5(H) x 51.1(D) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pakke dimensioner<br/>(BxHxD) mm</b> | 690(W) x 595(H) x<br>160(D) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Produkt uden fod<br/>(kg)</b> | 5,0 |
|----------------------------------|-----|