

AGON
BY AOC

ENSILUOKKAINEN

POWERED BY

AG344UXM



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS




Äärimmäisen korkeatasoinen pelielämys! AG344UXM on maailman ensimmäinen MiniLED 21:9 -näyttö. Sisäänrakennettu USB-C, USB-keskitin ja KVM tekevät tästä näytöstä ihanteellisen pelaamiseen, kotitoimistoon ja suoratoistoon. Tiukimmatkin standardit täyttävää tehoa 170 Hz:lla, häikäisemättömällä näyttöruudulla ja 1 ms:n GtG-vasteajalla. VESA HDR1000 -sertifiointi ja rajoittamaton työpöytätila varmistavat sekä täysin mukaansatempaavan pelielämyksen että erinomaisen tuottavuuden kotitoimistossa. Mukauta RGB-elämys AOC G-Menu -ohjelmistolla ja säädä näytön katselukulma itsellesi parhaiten sopivaksi integroidun kallistus-, kääntö- ja korkeudensäätötoiminnon avulla.


- **Wide QHD (WQHD) Resoluutio**
- **MiniLed**
- **170Hz virkistystaajuus**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **Alhainen syötteen viive**
- **RGB LIGHT FX**

WIDE QHD (WQHD) RESOLUUTIO

3440 x 1440 -resoluution ansiosta Wide Quad HD (WQHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvan 21:9 -kuvasuhde sopii täydellisesti elokuvien katseluun laajalta näytöltä tai viimeisimpien pelien pelaamiseen, se tarjoaa lisäksi lisätilaa työskentelemiseen. Aidot 8-bitin värit tarjoavat laajan värivalikoiman kirkkaita ja luonnollisia kuvia varten.

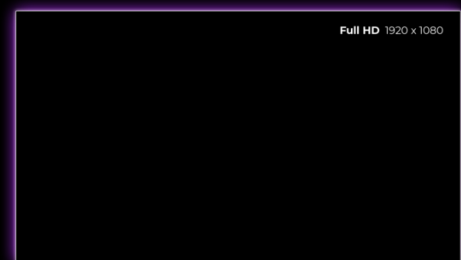

WQHD 3440 x 1440

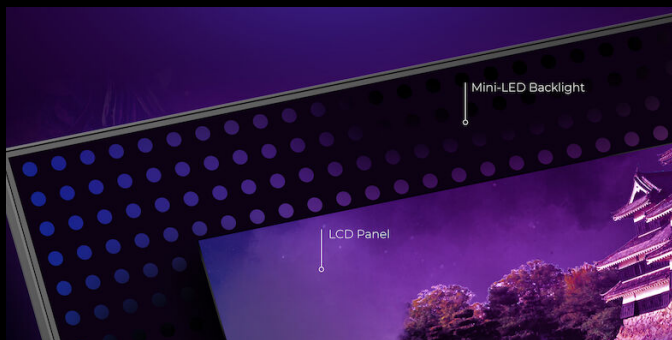

170HZ VIRKISTYSTAAJUUS

170 Hz:n virkistystaajuus, joka on yli kaksinkertainen 60 Hz:n alan standardiin verrattuna, takaa erittäin tasaisen pelikokemuksen. Näytönsovittimen koko potentiaalin hyödyntäminen. Unohda näytön repeily ja epäselvät liikkeet. Reaktioita täysin vastaavat toiminnot. Ei enää paluuta takaisin.



ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.




MINILED

Mini-LED-tekniikan ansiosta tämä malli tarjoaa parhaan kirkkauden, korkeatasoisen kuvanlaadun sekä optimoidun tasaisuuden, se on samalla tavallisia LED-monitoreita ohuempi. 50 pelikokemusta heikentävää harmaan sävyä on poistettu, minkä ansiosta tummuus on täydellinen ja sädekehät pienemmät



1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.

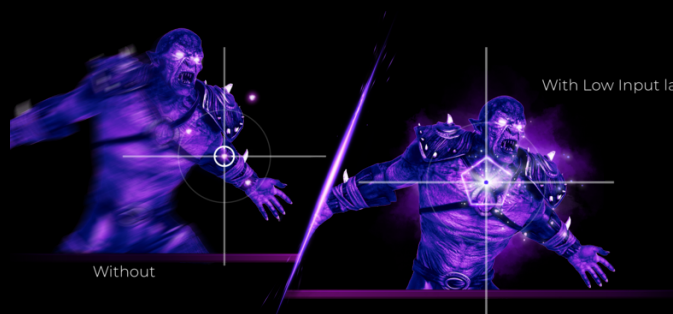

RGB LIGHT FX

Vaikuttava katselukokemus: AOC-monitoreissamme on erityinen takavalo, joka valaisee peliympäristön eri väreillä. Voit valita haluamasi värin, synkronoida sen muihin AOC-laitteisiin ja testata eri valokuvioita.

YLEISTÄ		VIDEOTOIMINNOT		ERGONOMIA	
Mallin nimi	AG344UXM	Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync	Kallistuva	-5/23
Merkki	AOC			Korkeussäätö (mm)	130mm
Kanava	Gaming	Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-170 Hz	Kääntyvä	-20/20
Tuoresarja	AGON PRO				
Mallisto	AG4	Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30-255 KHz		
EAN	4038986110358				
NÄYTÖN OMINAISUUDET				PELIOMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000	Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Näytön koko (cm)	86,4	Sinivalotekniikka	Matala sinivalo	Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Suora/kaareva	Ohut	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP	Peliominaisuudet	G-menu
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)	Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	100,0		
Pikseliä tuumaa kohden	110,0	Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0		
Paneelin resoluutio	3440x1440	Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0		
Kuvasuhde	21:9	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B		
Paneelin tyyppi	IPS	ULKOKUOREN OMINAISUUDET		KESTÄVÄ KEHITYS	
Taustavalon tyyppi	Mini LED	Kehyksen väri (edessä)	Musta	REACH-yhteensopiva	Kyllä
Max Virkistystaajuus	170 Hz	Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen	RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Vasteaika GtG	1 ms	Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä		
Staattinen kontrastisuhde	1000:1	Irrotettava jalusta	Kyllä	VIRRANKULUTUS	
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1	Kaiuttimen teho	8W x 2 + DTS	Virransyöttö	Sisäinen
Katselukulma (CR10)	178/178	Kensington-lukitus	Kyllä	Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	142,0
Näytön värit	1,07 miljardia	Vesa-seinäkiinnike	100x100	Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Brightness in nits	1000 cd/m2			Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Paikalliset himmennysalueet	Local Dimming 1152 zone			Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS		PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
CB	Kyllä	HDMI-kaapeli	1.8
CE	Kyllä	Näyttöliitännän kaapeli	1.8
TUV-Bauart-Mark	Kyllä	USB-C - C/A - kaapeli	1.5
ISO 9241-307	Kyllä	Virtajohto	Kyllä
EAC	Kyllä		
FCC	Kyllä		
Microsoft WHQL	Kyllä		
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307	Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	17,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	12,77