

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV — это 34-дюймовый изогнутый монитор с матрицей VA с разрешением WQHD (3440 x 1440) и красивой трехсторонней ультратонкой рамкой, который обеспечивает полное погружение в изображение. Соотношение сторон Wide QHD 21:9 этой модели расширяет поле зрения, демонстрируя круговой обзор для получения непередаваемых впечатлений во время просмотра кинофильмов. Панель яркостью 300 нит с широкими углами обзора 178/178°, оснащенная двумя встроенными динамиками мощностью 5 Вт + 5 Вт, гарантирует повышение ежедневной производительности в современном гибком офисе. Монитор CU34P3CV повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены благодаря USB-концентратору и разъему RJ-45. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая EPA, TCO и EPEAT, демонстрируя заботу производителя об окружающей среде.



функции




USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

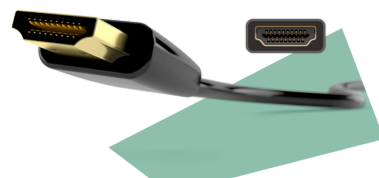


HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).




Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

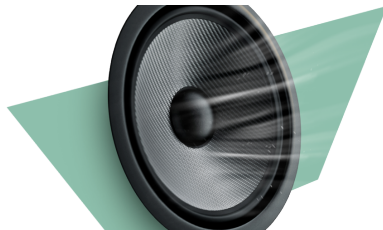

Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

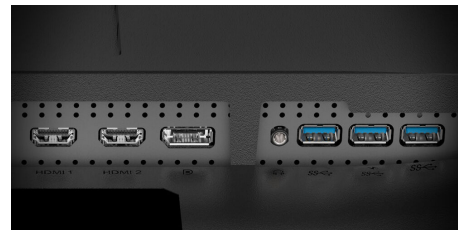

Концентратор USB

Встроенные концентраторы USB в мониторах AOC добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	CU34P3CV
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P3
EAN	4038986110730

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,23175
Пикселей на дюйм	110,0
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	121,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГНОМИКА	
Наклон	-5~20°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	180°

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Серебристый
Заявление ЕСМА Eco	Да
Углеродный след изделия (PCF)	Да
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
HF	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Переработанный пластик от потребителя	85%
Low Halogen	Да
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	27,8
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.34 × 367.45 × 104.7mm
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	1070(W) × 556(H) x 190(D) mm
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,95
Вес нетто без упаковки (кг)	10,0
Изделие без подставки (кг)	6,92

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
---------------	--

НDМI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.8
Кабель питания	Да
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
-------------------	--

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------