


РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

C27G4ZH



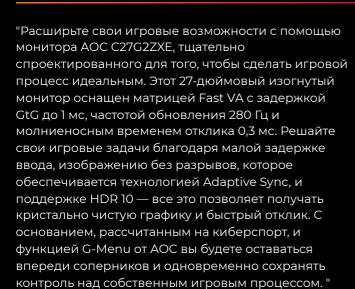

- Низкая задержка ввода
- Adaptive sync
- Панель VA
- Время отклика MPRT 0,3 мс
- Частота обновления 280 Гц

GMENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

AOC GAMING C27G4ZH

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ADAPTIVE SYNC

Аdaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

ПАНЕЛЬ VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

BPEMЯ ОТКЛИКА MPRT 0,3 MC

Почувствуйте по-настоящему захватывающий игровой процесс. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичным гоночным играм или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение! Монитор MPRT с временем отклика 0,3 мс может стать вашим билетом к совершенству в играх благодаря быстрому времени реакции и плавному игровому процессу.

AOC GAMING C27G4ZH

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 280 ГЦ

Монитор AGON от AOC с революционной частотой 280 Гц меняет правила игры для профессиональных геймеров. Молниеносная скорость и высокая точность монитора AGON от AOC превращаются в неоспоримое преимущество в динамичных играх, позволяя вам быстрее реагировать и поражать цели с непревзойденной точностью.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	C27G4ZH	
Марка	AOC	
Канал	Gaming	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming	
Семейство конструкций	G4	

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		
Размер экрана (дюйм.)	27,0	
Размер экрана (см)	68,6	
Плоский/ изогнутый	Изогнутый	
Радиус изогнутости	1500R	
Обработка панели	Антиблик (AG)	
Пикселей на дюйм	81,59	
Разрешение панели	1920x1080	
Соотношение сторон	16:9	
Тип панели	VA	
Тип подсветки	WLED	
Мах Частота обновления	280 Hz	
Время отклика MPRT	0.3 ms	
Соотношение статической контрастности	3000:1	
Соотношение динамической контрастности	80M:1	
Угол обзора (CR10)	178/178	
Цвета дисплея	16,7 млн	
Brightness in nits	300 cd/m²	

Технология синхронизации (VRR) Частота НDMI2.0 :48- 240Hz / DP1.4 :48- 280Hz Вертикали Частота НDMI2.0 :30 -280KHz / DP1.4 : 30 -320KHz горизонтали Технология Вlue Low Blue Light Light Цветовая гамма (SRGB) CIE 1976 % Гетерамки (Спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота Да Защитный замок Кеnsington Настенное крепление Vesa		
Синхронизации (VRR) Частота цифрового сигнала по вертикали Частота цифрового сигнала по горизонтали Технология Вluе Light Light Цветовая гамма (SRGB) CIE 1976 % Ріскег-Free Flicker Free ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок Кепsington Настенное 100х100	ФУНКЦИИ ВИДЕС	
цифрового сигнала по вертикали Частота цифрового сигнала по горизонтали Технология Вlue Light Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Рііскег-Free ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок Кепsington Настенное 100х100	синхронизации	Adaptive Sync
цифрового сигнала по горизонтали Технология Blue Low Blue Light Цветовая гамма (SRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Flicker-Free Flicker Free ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления Защитный замок Кеnsington Настенное 100х100	цифрового сигнала по	240Hz / DP1.4 :48-
Light Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % 125,7 Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % 92,4 Flicker-Free Flicker Free ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Черный (спереди) Цвет корпуса (сзади) Матовый (сзади) Отделка корпуса (сзади) Да обновления Защитный замок Кеnsington Да на	цифрового сигнала по	-280KHz / DP1.4 :
(sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Flicker-Free Flicker Free ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса Матовый (сзади) Частота Да обновления Защитный замок Кеnsington Настенное 100х100		Low Blue Light
(DCI-P3) CIE 1976 % Flicker-Free Flicker Free		125,7
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (черный (сзади) Отделка корпуса Матовый (сзади) Частота Да обновления Защитный замок Да Кеnsington Настенное 100х100	(DCI-P3) CIE 1976	92,4
Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса Матовый (сзади) Частота Да обновления Защитный замок Кеnsington Настенное 100х100	Flicker-Free	Flicker Free
Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса Матовый (сзади) Частота Да обновления Защитный замок Кеnsington Настенное 100х100		
(спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса Матовый (сзади) Частота Да обновления Защитный замок Кеnsington Настенное 100х100	о вирамеофни	КОРПУСЕ
(сзади) Отделка корпуса Матовый (сзади) Частота Да обновления Защитный замок Кensington Настенное 100х100		Черный
(сзади) Частота Да обновления Защитный замок Да Kensington Настенное 100х100		Черный
обновления Защитный замок Да Kensington Настенное 100x100		Матовый
Kensington Настенное 100x100		Да
		Да
	Kensington	

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-28°±2°~+28±2° C27G4ZH

ИГРОВЫЕ ХАРАК	ТЕРИСТИКИ	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ	ия
Стиль игры	MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm	Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	611.5 x516.4 x 239.4
up, Racing	Размеры	840 x480x 188	
	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2,	упаковки (ШхВхГ) mm	
	Oπ	Вес брутто	8,86
/добство для игр	G-menu	вместе с упаковкой (кг)	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Вес нетто без упаковки (кг)	5,44
Электропитание	Внутреннее		
Потребление 30,0 энергии во время работы типичное) в	30,0	КОМПЛЕКТНОСТЬ	
		HDMI-кабель	lx
		Кабель	٦x

Displayport

Кабель питания

Да

треннее

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

AOC GAMING C27G4ZH