


Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 23,8 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca un monitor de tamaño compacto, el 24B3CF2 es la opción ideal. Además, ofrece USB-C, lo que significa que es posible cazar tres pájaros de un tiro. Mediante un solo cable, están disponibles la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos, lo que mejorará su productividad. Este monitor cuenta con soportes de altura ajustable, que integran perfectamente funciones ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla compacto del 24B3CF2.



Características

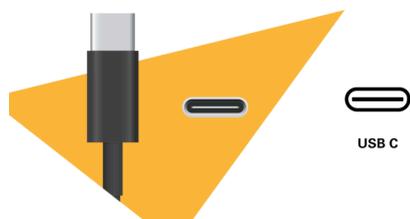

USB-C
Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



HDMI
La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



100Hz Tasa de Refresco
Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despidete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.



Resolución Full HD
¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.



Altavoces integrados
Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms
El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta.

GENERAL	
Nombre del modelo	24B3CF2
EAN	4038986141437
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/1/2024

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Rotación	No
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	110mm

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	No
Energy star	Energy star 8

CARACTERÍSTICAS	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	Sí
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	93,0

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE	
Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1,5
Cable de USB-C a C	1,8
RS232	No
Cable de alimentación	Sí
Color and brightness uniformity report in box	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	Sí
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	Sí
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	No
Salida de audio	1x Audio out
Cámara web	No

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxHxF) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxHxF) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensiones del embalaje (AxHxF) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,04
Peso neto con embalaje (en kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Producto sin soporte (kg)	3,04