Q27P2CA

Moniteur de 27” orienté productivité avec résolution QHD, USB-C avec PD et Adaptive Sync

Le modèle Q27P2CA offre une solution étendue et complète pour les professionnels qui souhaitent un moniteur orienté vers la productivité, doté d'une riche connectivité et produisant une image de haute qualité. Il est équipé d’une source d’alimentation USB-C de 65 W, de 4 ports USB 3.2 et d’une dalle IPS de 27” à large angles de vision en résolution QHD. Ce moniteur est également adapté au jeu avec la technologie Adaptive Sync qui assure une action fluide sans effort.

Caractéristiques

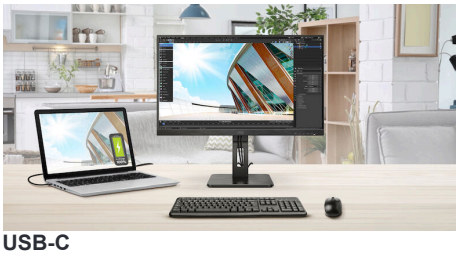

USB-C
Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.

Source d’alimentation 65 W
USB-C est une technologie en plein essor qui permet le transfert rapide des données, du signal d’affichage et offre une alimentation électrique pour recharger vos périphériques en travaillant. Grâce à un seul câble fin, le technologie USB-C d’AOC produit une puissance qui peut atteindre 65 W, pour charger les périphériques de basse/haute puissance (comme votre souris ou votre clavier), les smartphones et les ordinateurs portables.

Résolution QHD
Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

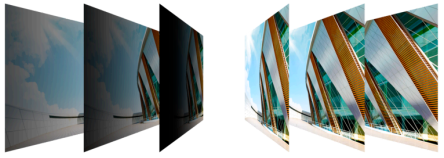

IPS panneau
La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

Design sans contour
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



Ergonomie
Vivez dans le confort ! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position la plus confortable et la plus saine possible.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27P2CA
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
EAN	4038986189866

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	10879,0
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/35
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
HF	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,8
Poids net emballage exclus (en kg)	6,3

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans