

27" IPS Monitor

The 27-inch U27P2C monitor delivers precise extra-sharp images at 4K UHD (3840 x 2160) resolution on an IPS panel that allows wide viewing angles of 178°/178°. The screen's three-sided frameless design ensures an immersive viewing experience, with vivid color reproduction supported by an HDR mode and 109% coverage of the sRGB color gamut. USB-C one-cable connectivity, plus a HAS both ensure user comfort and operational efficiency. I/O connectivity also includes a 4-port USB 3.2 hub, and HDMI and DisplayPort/USB-C ports.




Caractéristiques



Résolution UHD (4K)

La résolution 4K ultra haute définition (3 840 x 2 160) offre une qualité d'image ultra nette et permet aux utilisateurs de voir davantage sur l'écran en même temps. Cela offre plus d'espace à l'écran et affiche plus de détails pour des images plus nettes et plus brillantes. Qu'ils travaillent sur la prochaine belle photo ou sur le design, ou même simplement pour la productivité, les utilisateurs seront émerveillés par l'image fidèle et nette que seul un écran UHD peut fournir.

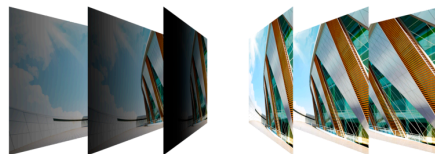

IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

Adaptive sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

Delta E<2

La précision des couleurs Delta E <2 signifie une reproduction des couleurs supérieure et précise, obtenant une différence de couleur meilleure que ce que l'œil peut voir.

USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.

Display Port

DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	U27P2C
Marque	AOC
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,47
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,1554
Pixels par pouce	163,18
Résolution de la dalle	3840x2160
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	350 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	23-75Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30-140KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Technologie Blue Light	TUV Low Blue Light (software)
Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	83,5
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5~35°
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	175°±5
Pivotement	90°~90°

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	37,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2
USB Type upstream	1
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.6(W) x 394.5~544.5(H) x 200.1
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Produit sans support (kg)	5,0