

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV er en 34" WQHD (3440 × 1440) buet VA-skjerm med et attraktivt tredimensjonalt ultratynn kantdesign som gir en virkelig immersiv visningsopplevelse. Denne modellens brede QHD 21:9 sideforhold utvider ditt synsfelt samtidig som den gir en omsluttende visning for en forbedret kinematisk opplevelse. Skjermen har en lysstyrke på 300 nit og sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler, samt to innebygde 5W + 5W høyttalere for å forbedre daglig produktivitet i dagens fleksible kontormiljø. Skjerm CU34P3CV er klar til å øke produktiviteten din med USB-C som støtter Power Delivery opptil 65W, dataoverføring og DP-alt-modus. Tilkoblingsmulighetene for denne skjermen er forbedret med USB-hub og RJ-45. Med tanke på bærekraft er denne skjermen utstyrt med en rekke miljøsertifiseringer, inkludert EPA, TCO og EPEAT.



Funksjoner




USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning. I tillegg sikrer USB 3.1 lynrask dataoverføring, slik at til og med det å overføre en film i 4K kan gjøres på mindre enn et minutt.



Display Port

Den mest moderne skjermgrensesnittstandarden fra VESA. DisplayPort kan også overføre audio, USB og andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a støtter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versjon 1.3 støtter opp til 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p og versjon 1.4 støtter HDR10-spesifikasjonene.

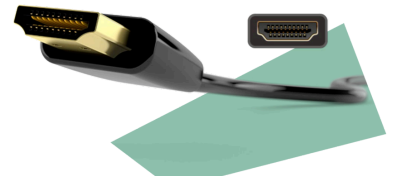


HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).



Flicker Free

AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC (likestrøm) bakkelyst panel, som reduserer flimrende lysnivåer. Med absolutt minimering av øyeanspennelse og utmattethet, kan du lett og komfortabelt nyte lange og intense spilløkter!

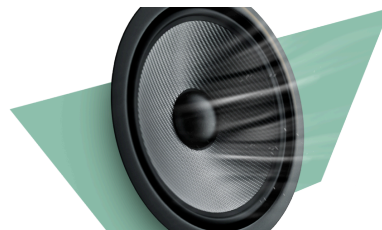

Integrerte høyttalere

Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme lyd-kvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.



USB Hub

Innebygde USB-huber i AOC-monitoren gjør den enkel og praktisk å bruke på skrivebordet. Sidemonterte porter er lett å nå selv uten å se på dem, du sparer tid på å lete på baksiden av PC-en for å finne en ledig USB-port.

GENERELT	
Modelnavn	CU34P3CV
Merke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P3
EAN	4038986110730

SKJERMINFORMASJON	
Skjermstørrelse (tommer)	34,0
Skjermstørrelse (cm)	86,36
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Piksel-pitch (mm)	0,23175
Piksler pr. tomme	110,0
Paneloppløsning	3440x1440
Sideforhold	21:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m²
Lokale dimmesoner	Global Dimming

VIDEOFUNKSJONER	
Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP
Fargerom (sRGB) CIE 1931 %	121,5
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

KABINETTINFORMASJON	
Rammefarge (front)	Svart
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur
Høyttalereffekt	5 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa-veggstativ	100x100

ERGONOMI	
Vipp	-5~20°
Høydejustering (mm)	150mm
Rotering	180°

BÆREKRAFTIGHET	
TCO-sertifisert	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv
ECMA-økodeklarasjon	Yes
Produktets karbonforavtrykk (PCF)	Yes
WEEE	Yes
REACH-kompatibel	Yes
RoHs-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BRF-fritt kabinett	Yes
Fritt for kvikksølv	Yes
Gjenvinnbart emballasjemateriale	100 % gjenvinnbar
Gjenvunnet plast (PCR)	85%
Low Halogen	Yes
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

STRØMFORBRUK	
Strømforsyning	Intern
Strømforbruk på (Energystar-testmetode) i watt	27,8
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

LOVBESTEMTE KRAV	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-Mark	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

TILKOBLINGSINFORMASJON	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	Yes
USB-type nedstrømsporter	4 x USB-A
USB-hurtigladeport	Yes
Lydutgang	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTDIMENSJONER	
Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,95
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	10,0
Produkt uten stativ (kg)	6,92

HVA ER I ESKEN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C-til-C/A-kabel	1.8
Strømkabel	Yes
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON	
Garantiperiode	3 år