

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

De AOC CU34P3CV is een 34" WQHD (3440 x 1440) gebogen VA-scherm met een aantrekkelijk driezijdig ultradun bezelontwerp, die een echt meeslepende weergave biedt. De Wide QHD 21:9 beeldverhouding van dit model breidt uw gezichtsveld uit en biedt een omvattend beeld voor een verbeterde bioscoopervaring. Het paneel heeft een helderheid van 300 nits en royale 178/178° brede kijkhoeken, samen met twee ingebouwde 5 W + 5 W luidsprekers om uw dagelijkse productiviteit in het hedendaagse flexibele kantoor te verbeteren. Monitor CU34P3CV is klaar om uw productiviteit te stimuleren met USB-C die Power Delivery tot 65 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB Hub en RJ-45. Met het oog op duurzaamheid is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten, waaronder EPA, TCO en EPEAT



Funcities




USB-C-docking

Vereenvoudig de verbindingen met slechts één kabel. De USB-C-verbinding biedt DisplayPort Alternate Mode voor het overbrengen van videosignalen met hoge resolutie van een notebook naar de monitor, terwijl tegelijkertijd de accu van de notebook wordt opgeladen vanaf de monitor met USB-stroomvoorziening.



Display Port

DisplayPort biedt ultra-snelle digitale audio- en videotransmissie zonder verlies van kwaliteit of invoervertraging. Sluit snel en gemakkelijk een reeks van toestellen aan op uw scherm, waaronder uw computer, laptop, mediaspeler, game-console en meer. Volmaakt voor professionals maar ook voor de meest veeleisende thuisgebruikers.

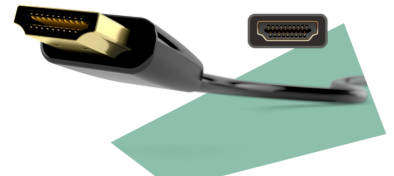


HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!

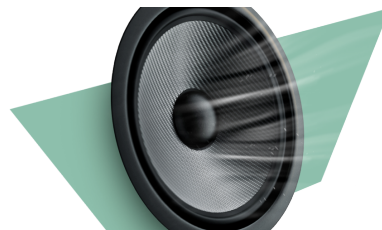

Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.



USB Hub

Ingebouwde USB-hubs in de monitors van AOC geven u gebruiksgemak en praktische toepasbaarheid op uw bureau. Aan de zijkant geplaatste poorten zijn gemakkelijk, zonder kijken, bereikbaar, u hoeft dus geen tijd meer te verspillen met het aan de achterzijde van een PC-kast zoeken naar een vrije USB-poort.

ALGEMEEN	
Modelnaam	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P3

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5~20°
Zwenken	180°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

DUURZAAMHEID	
TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8

FUNCTIES	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	Ja
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34,0
Schermafmeting (cm)	86,36
Plat / Gebogen	Gebogen
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,23175
Pixels per Inch	110,0

VERMOGEN / MILIEU	
Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

WAT ZIT ER IN DE DOOS	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel	Ja

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	Ja
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-type downstream	4
USB-poort snelladen	Ja
RJ45	1x 10M/100M/1G
Luidsprekers	Ja
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	808.34 × 367.45 × 104.7mm
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	1070(W) × 556(H) x 190(D) mm
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,95
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	10,0
Product zonder standaard (kg)	6,92