


27-calowy wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania 120 Hz i technologią Adaptive Sync

Monitor AOC 24B35HM2 oferuje 24-calowy wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania 120 Hz, czasem reakcji MPRT 1 ms i technologią Adaptive Sync, co zapewnia płynny i dynamiczny obraz. Ciesz się komfortem dla oczu i wciągającymi wrażeniami wizualnymi dzięki technologii ograniczającej emisję niebieskiego światła, technologii zapobiegającej migotaniu i konstrukcji bezramkowej z 3 stron.




Wyróżnione

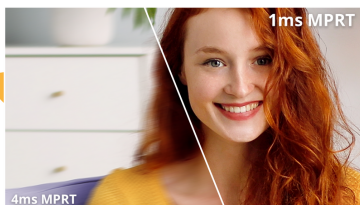


Czas reakcji MPRT 1 ms

Monitor AOC z czasem reakcji MPRT 1 ms znacznie redukuje rozmycie ruchu, dzięki czemu szybka akcja wygląda ostro i wyraźnie, zapewniając przewagę w grach wrażliwych na reakcję. Więcej niż prędkość, monitor AOC z czasem MPRT 1 ms zapewnia płynny ruch, który zanurza Cię w wirtualnym świecie. Niezależnie od tego, czy grasz w szybką grę wyścigową, czy bierzesz udział w bitwie o wysoką stawkę, liczy się każda milisekunda.

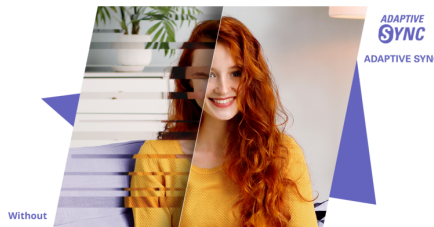

Adaptive sync

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.

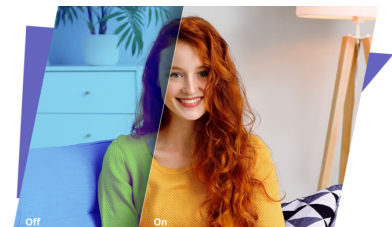

Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.



Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!



Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginać w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.



120Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	27B35HM
Marka	AOC
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.12.2024
EAN	4038986182218

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,3114
Liczba pikseli na cal	82,0
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	101,7
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	96,8
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	77,1
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,9
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/25
------------	-------

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
----------------	----

WEEE	Tak
------	-----

Zgodność z REACH	Tak
------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
--------------------------------	-----

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu
--	-----------------------------------

Carton material	Paper
-----------------	-------

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Zewnętrzne
-----------	------------

Zużycie energii w watach (typowe)	20,0
-----------------------------------	------

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
---	-----

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
--	-----

Klasa energetyczna	E
--------------------	---

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 1.4 x 1
------	--------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.5 x 451.8 x 191.9
--	-----------------------

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.5 x 363.1 x 35.2
--	----------------------

Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 x 432 x 103
-------------------------------	-----------------

Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,05
----------------------------------	------

Masa netto bez opakowania (kg)	3,05
--------------------------------	------

Produkt bez podstawy (kg)	2,73
---------------------------	------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

Zasilacz	Tak
----------	-----

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------