

Потрясающее качество изображения и максимальная производительность с 31,5-дюймовым UHD-дисплеем

Монитор U32P2 оснащен плоской VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма и разрешением UHD, а также обладает трехсторонней безрамочной конструкцией. Модель имеет максимальную производительность и предназначена для профессиональных пользователей. Концентратор USB и два порта HDMI 2.0 обеспечивают широкие возможности подключения.



функции




Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

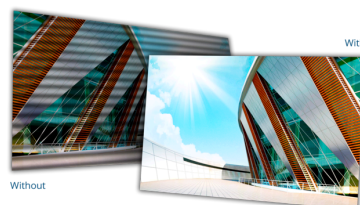

Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете наслаждаться длительным игровым марафоном с комфортом!



Трехлетняя гарантия

AOC подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

Устойчивость

Компания AOC стремится минимизировать воздействие нашей продукции на окружающую среду и соблюдает новейшие экологические и нормативные стандарты. Наши мониторы для бизнеса соответствуют требованиям EPEAT, TCO и Energy Star и изготавливаются на 85 % из переработанного пластика. Они также упакованы в полностью перерабатываемый коричневый картон с меньшим содержанием чернил на нефтяной основе, изготовленный как минимум на 80 % из переработанной бумаги. Такие меры — только начало. Мы постоянно совершенствуем этапы разработки продукции, чтобы снизить потребление электроэнергии, минимизировать уровень отходов от упаковки продукции и внедрять модели экономики замкнутого цикла. Чтобы узнать больше о нашей текущей стратегии устойчивого развития, посетите страницу корпоративной социальной ответственности.

Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U34P2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	15.03.2021

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2325
Пикселей на дюйм	109,68
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	No

ЭРГНОМИКА	
Наклон	-5/22
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-175/175
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
EPEAT	Серебристый
WEEE	Да
HF	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	57,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	817.4х611.9х275.1
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	924х494х225
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,1
Вес нетто без упаковки (кг)	9,4

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	Да
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года