

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV è uno schermo VA curvo da 34" WQHD (3440 x 1440) con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che ti offre una visione coinvolgente. Il formato Wide QHD 21:9 espande il tuo campo visivo offrendoti al contempo una visione avvolgente per un'elevata esperienza cinematografica. Il pannello offre una luminosità di 300 nit e un ampio angolo di visione di 178/178°, insieme a due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per migliorare la produttività quotidiana negli odierni ambienti flessibili di lavoro. CU34P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB e RJ-45. Tenendo ben presente la sostenibilità, una serie di certificazioni ambientali tra cui EPA, TCO ed EPEAT completa questo monitor.



Caratteristiche




USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatili, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

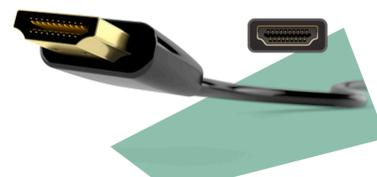


HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

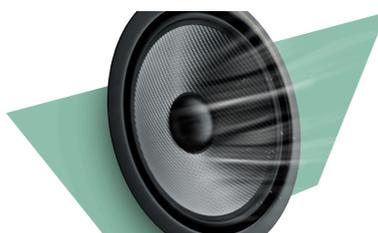

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Hub USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

GENERALE	
Nome modello	CU34P3CV
Codice EAN	4038986110730
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P3

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5~20°
Rotazione	180°
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8

CARATTERISTICHE	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	92,0

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	34,0
Dimensione schermo (in cm)	86,36
Piatto / Curvo	Curvo
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,23175
Pixel per pollice	110,0

ENERGIA/AMBIENTE	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	Sì

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	Sì
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
Altoparlanti	Sì
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,95
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	10,0
Prodotto senza piedistallo (kg)	6,92