

## 27" IPS Monitor

The 27-inch U27P2C monitor delivers precise extra-sharp images at 4K UHD (3840 x 2160) resolution on an IPS panel that allows wide viewing angles of 178°/178°. The screen's three-sided frameless design ensures an immersive viewing experience, with vivid color reproduction supported by an HDR mode and 109% coverage of the sRGB color gamut. USB-C one-cable connectivity, plus a HAS both ensure user comfort and operational efficiency. I/O connectivity also includes a 4-port USB 3.2 hub, and HDMI and DisplayPort/USB-C ports.




## Características



### Resolución UHD (4K)

La resolución 4K de ultra alta definición (3840 x 2160) ofrece una calidad de imagen ultranítida y permite a los usuarios ver más en la pantalla al mismo tiempo. Esto proporciona más espacio en la pantalla y muestra más detalles para obtener imágenes más nítidas y brillantes. Ya sea que estén trabajando en la próxima hermosa fotografía, diseño o incluso simplemente usándolos para productividad, los usuarios se maravillarán con la imagen verdadera y nítida que solo una pantalla UHD puede proporcionar.

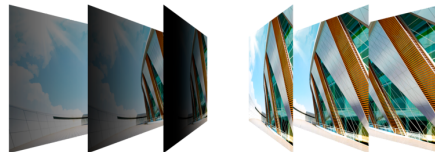

### Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

### Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

### Delta E<2

La precisión del color Delta E <2 significa una reproducción del color superior y precisa, logrando una diferencia de color mejor de lo que el ojo puede ver.

### USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.

### Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

| GENERAL            |          |
|--------------------|----------|
| Nombre del modelo  | U27P2C   |
| Marca              | AOC      |
| Canal              | B2B      |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño  | P2       |

| INFORMACIÓN MONITOR              |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0              |
| Tamaño pantalla (cm)             | 68,47             |
| Plano / Curvo                    | Plano             |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)   |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,1554            |
| Píxeles por pulgada              | 163,18            |
| Resolución del panel             | 3840x2160         |
| Relación de aspecto              | 16:9              |
| Tipo de panel                    | IPS               |
| Tipo de retroiluminación         | WLED              |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms              |
| Relación de contraste estático   | 1000:1            |
| Relación de contraste dinámico   | 50M:1             |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178           |
| Colores de la pantalla           | 1,07 mil millones |
| Brightness in nits               | 350 cd/m²         |

| FUNCIONES DE VÍDEO                     |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Tecnología de sincronización (VRR)     | Adaptive Sync                 |
| Frecuencia de señal digital vertical   | 23-75Hz                       |
| Frecuencia de señal digital horizontal | 30-140KHz                     |
| HDR (alto rango dinámico)              | HDR Mode                      |
| Tecnología Blue Light                  | TUV Low Blue Light (software) |
| Multivisión (PbP, PiP)                 | PiP+PbP                       |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %   | 83,5                          |
| Flicker-Free (sin parpadeo)            | Flicker Free                  |
| KVM                                    | Yes                           |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate    |
| Bloqueo Kensington                  | Sí      |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100 |

| ERGONOMÍA             |         |
|-----------------------|---------|
| Inclinación           | -5~35°  |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm   |
| Rotación              | 175°±5  |
| Pivotación            | 90°~90° |

| CONSUMO DE ENERGÍA                              |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                          | Interno |
| Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 37,0    |
| Consumo de energía en standby en vatios         | 0,3     |
| Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3     |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA |    |
|-------------------------------|----|
| CB                            | Sí |
| CE                            | Sí |
| TUV-GS-Mark                   | Sí |
| ISO 9241-307                  | Sí |
| EAC                           | Sí |
| FCC                           | Sí |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 2                                   |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 2.2                                       |
| Puerto de pantalla          | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Salida de audio             | Salida de auriculares (3,5 mm)                 |
| DP HDCP version             | HDCP 2.2                                       |
| USB Type upstream           | 1                                              |
| Generación USB              | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 613.6(W) x 394.5~544.5(H) x 200.1 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)     |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 690(W) x 595(H) x 160(D)          |
| Producto sin soporte (kg)                     | 5,0                               |