

## 34-дюймовый монитор с матрицей VA, разрешением WQHD и тонкой трехсторонней безрамочной конструкцией, удобный и стильный

Монитор АОС U34E2M имеет 34-дюймовую панель с матрицей VA и разрешением Ultrawide QHD разрешение 21:9 дарит невероятные впечатления от просмотра и позволяет расширить рабочую площадь экрана для более продуктивной и многозадачной работы. Благодаря портам HDMI и DP поддерживаются различные форматы ввода.




## функции




### Разрешение Wide QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.

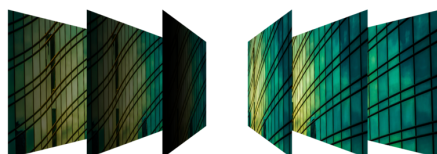

### Панель VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

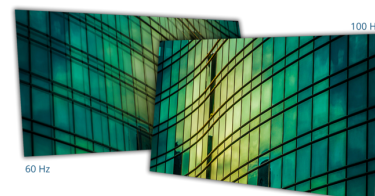


### 100Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.




## HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

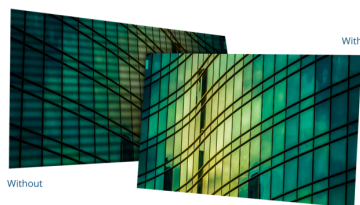

## Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

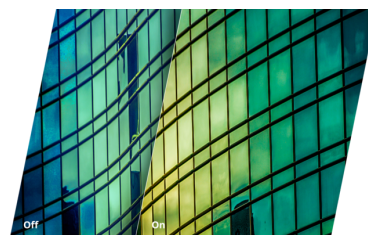

## Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Наименование модели                             | U34E2M          |
| Марка                                           | AOC             |
| Канал                                           | B2B             |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Essential |
| Семейство конструкций                           | E2              |
| Дата запуска (расчетная)                        | 21.09.2022      |
| EAN                                             | 4038986110723   |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 34,0          |
| Размер экрана (см)                     | 86,4          |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский       |
| Твердость дисплея                      | 3H            |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG) |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,23175       |
| Пикселей на дюйм                       | 109,7         |
| Разрешение панели                      | 3440x1440     |
| Соотношение сторон                     | 21:9          |
| Тип панели                             | VA            |
| Тип подсветки                          | WLED          |
| Max Частота обновления                 | 100 Hz        |
| Время отклика GtG                      | 4 мс          |
| Соотношение статической контрастности  | 4000:1        |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1         |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178       |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн      |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m²     |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                    |                |
|----------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR)   | Adaptive Sync  |
| Технология Blue Light            | Low Blue Light |
| Multiview (PbP, PiP)             | PbP, PiP       |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % | 121,3          |
| Flicker-Free                     | Flicker Free   |
| KVM                              | No             |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100  |

| ЭРГОНОМИКА |          |
|------------|----------|
| Наклон     | 5° ~ 23° |
| Поворот    | -180/180 |
| Переворот  | No       |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Сертификат ТСО                                                          | No                           |
| WEEE                                                                    | Да                           |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да                           |
| Соответствие требованиям RoHS                                           | Да                           |
| Тип изделия                                                             | Да                           |
| Без содержания ртути                                                    | Да                           |
| Соответствие требованиям REACH                                          | 100 % перерабатываемый       |
| Перерабатываемый материал упаковки                                      | > 80 % переработанный картон |
| Переработанный пластик от потребителя                                   | 25% B2B                      |
| Carton material                                                         | EPS                          |
| Carton material print                                                   | Water Print (Brown Carton)   |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                                               | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 35,0       |
| Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах                      | 35,0       |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,5        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,3        |
| Класс энергоэффективности                                                    | F          |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| CB                                | Да |
| CE                                | Да |
| TUV-GS-Mark                       | Да |
| ISO 9241-307                      | Да |
| EAC                               | Да |
| FCC                               | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| HDMI                                  | HDMI 2.0 x 2             |
| DisplayPort                           | DisplayPort 1.2 x 1      |
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм) |
| D-SUB (VGA)                           | 0x                       |
| DVI                                   | 0x                       |
| RJ45                                  | No                       |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 817.5 x 475.0 x 253.8 |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 817.5 x 370.7 x 55.3  |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 940 x 506 x 174       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 10,7                  |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 7,67                  |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Кабель питания     | Да  |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |