

AOC

Manual do Usuário do Monitor LCD

G2590FX Luz de fundo em LED



HDMI[®]

www.aoc.com

©2019 AOC. Todos os direitos reservados.

Segurança	3
Convenções Nacionais	3
Potência.....	4
Instalação	5
Limpeza	6
Outro.....	7
Configuração.....	8
Conteúdo da Caixa	8
Configuração de Suporte e Base	9
Ajuste do ângulo de visão.....	10
Conectando o Monitor.....	11
Instalação do braço de fixação para parede.....	12
Função de AMD FreeSync Premium	13
Ajuste.....	14
Teclas de atalho.....	14
OSD Setting (Configuração OSD)	15
Luminance (Luminância)	16
Image Setup (Configuração de Imagem).....	17
Color Setup (Configuração de cor)	18
Picture Boost (Aumento de Imagem).....	19
OSD Setup (Configuração OSD)	20
Game Setting (Configurações do Jogos).....	21
Extra	23
Exit (Sair).....	24
Indicador de LED	24
Resolução de problemas	25
Especificação.....	26
Especificação Geral.....	26
Modos de exibição predefinidos	28
Atribuições dos Pinos	29
Plug and Play.....	31

Segurança

Convenções Nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções usadas neste documento.

Notas, Precauções e Alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou em itálico. Estes blocos são notas, precauções e alertas, e são usados como a seguir:



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu sistema de computador.



CUIDADO: Um CUIDADO indica risco de dano ao hardware ou perda de dados, e o informa sobre como evitar o problema.



AVISO: Um ALERTA indica um potencial para ferimento corporal e te informa como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternados e podem não estar acompanhados de um ícone. Em tais casos, a apresentação específica do alerta é imposta pela autoridade reguladora.

Potência

 O monitor deve ser operado somente com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de alimentação da sua casa, consulte seu revendedor ou companhia de eletricidade local.

 O monitor está equipado com uma tomada aterrada de três pinos, uma tomada com um terceiro pino (terra). Esta tomada serve apenas em uma tomada elétrica aterrada como uma característica de segurança. Se a tomada não aceitar a tomada de três pinos, chame um electricista que instale a tomada correta, ou use um adaptador para aterrar o aparelho com segurança. Não anule o propósito de segurança da tomada aterrada.

 Desligue o aparelho durante uma tempestade com raios ou quando ele não será usado por longos períodos de tempo. Isso protegerá o monitor de danos devido a picos de energia.

 Não sobrecarregue as régua de energia e cabos de extensão. A sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

 Para garantir a operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100-240V CA, Min. 5A

 A tomada deve ser instalada perto do equipamento e ser facilmente acessível.

Instalação

! Não coloque este monitor sobre carrinhos, suportes, tripés, estantes ou mesas instáveis. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos a este produto. Use apenas com um carrinho, apoio, tripé, presilha ou mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos com este produto. Siga as instruções do fabricante ao instalar o produto e use acessórios de montagem recomendado pelo fabricante. Quando colocado num carrinho, o produto deve ser deslocado com cuidado.

! Nunca empurre qualquer objeto para dentro da fenda do gabinete. Isso pode danificar as peças do circuito causando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrube líquidos no monitor.

! Não coloque a parte frontal do produto no chão.


! Se você montar o monitor em uma parede ou prateleira, use um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

! Deixar algum espaço ao redor do monitor como mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser insuficiente, portanto, o superaquecimento pode causar um incêndio ou danos ao monitor.

! Para evitar danos potenciais, por exemplo, a descamação do painel da moldura, certifique-se que o monitor não fique inclinado para baixo por mais de -5 graus. Se o ângulo máximo de inclinação para baixo de -5 graus for excedido, os danos no monitor não serão cobertos pela garantia.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas ao redor do monitor quando o monitor está instalado na parede ou no suporte:

Instalado com suporte

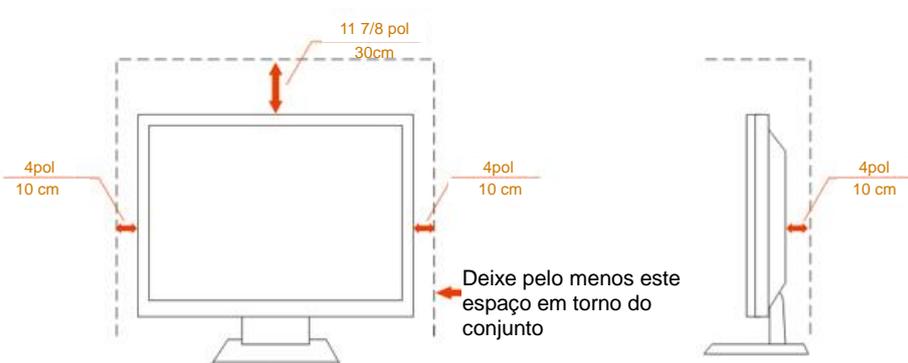

Limpeza

⚠️ Limpar o gabinete regularmente com um pano. Você pode usar detergente suave para limpar a mancha, em vez de detergente forte, que vai cauterizar o gabinete do produto.

⚠️ Durante a limpeza, certifique-se que nenhum detergente vaza dentro do produto. O pano de limpeza não deve ser muito áspero já que vai arranhar a superfície da tela.

⚠️ Por favor, desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o produto.



Outro

 Se o produto estiver emitindo um som, cheiro ou fumaça estranhos, desligue da tomada **IMEDIATAMENTE** e contate um Centro de Assistência.

 Certifique-se que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.

 Não envolva o monitor LCD em grandes vibrações ou em alto impacto durante a operação.


 Não bata o monitor nem o deixe cair durante o funcionamento ou transporte.

Configuração

Conteúdo da Caixa



Monitor




Manual do CD



Cartão de
garantia



Suporte



Base



Cabo de Alimentação



Cabo de Áudio



Cabo Analógico



Cabo DP



Cabo HDMI


*NNem todos os cabos de sinal (Áudio, Analógico, DP, HDMI) serão fornecidos para todos os países e regiões. Por favor, consulte o agente local ou sucursal da AOC para confirmação.

Configuração de Suporte e Base


Por favor, configure ou remova a base seguindo os passos abaixo.

Por favor coloque o monitor em uma superfície macia e plana para evitar arranharr.

Configuração:

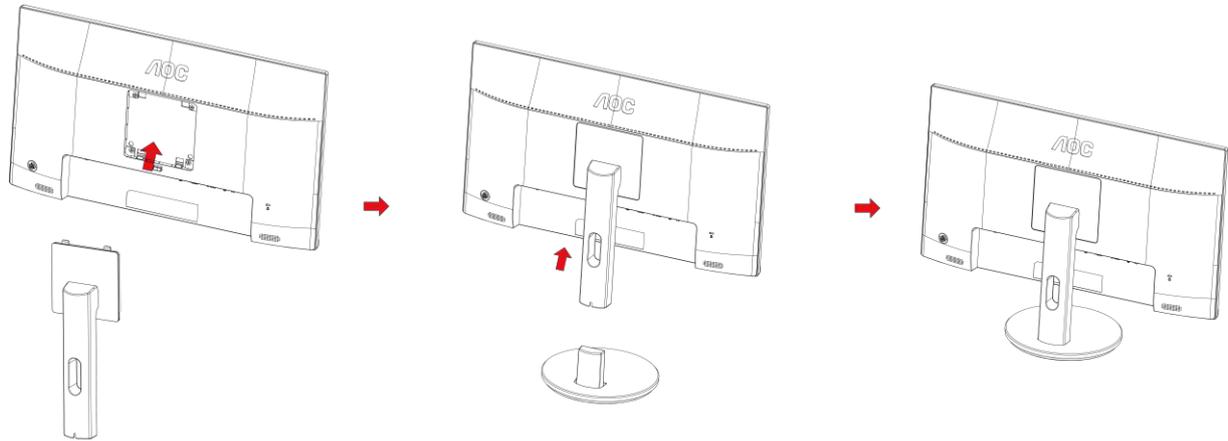

Remover:

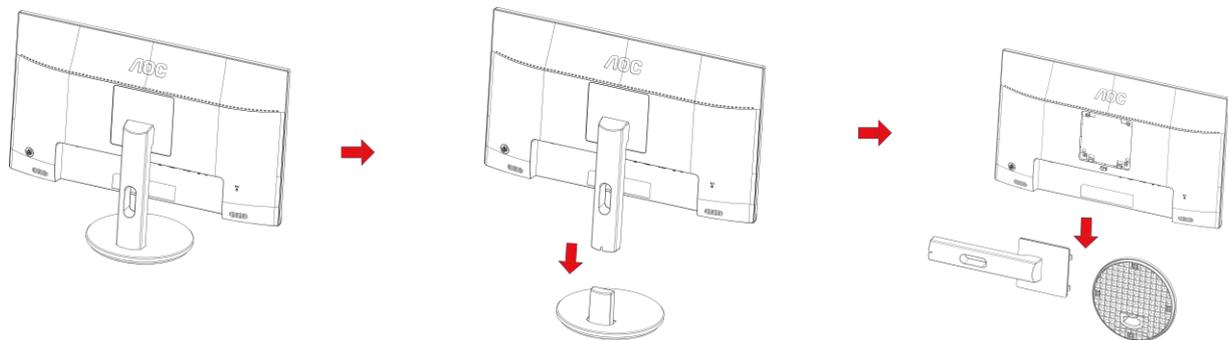


Ajuste do ângulo de visão

Para melhor visualização, recomenda-se a olhar para a face total do monitor, e depois ajustar o ângulo do monitor conforme sua preferência.

Segure o suporte para que você não derrube o monitor quando muda o ângulo do monitor.

Você é capaz de ajustar o monitor conforme abaixo.

Ângulo de inclinação: -5° ~ 23°

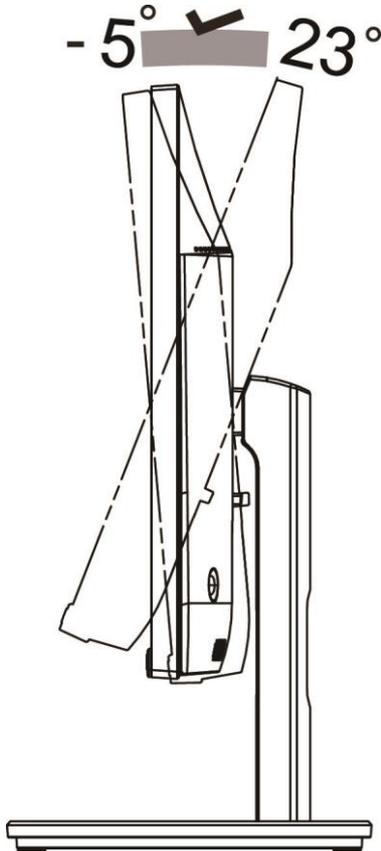

NOTA:


Não ajuste o ângulo de visão mais de 23 graus para evitar danos.

Advertência:

1. Para evitar potenciais danos na tela, como descamação do painel, certifique-se o monitor não fique inclinado para baixo por mais de -5 graus.
2. Não pressione a tela enquanto ajusta o ângulo do monitor. Segure apenas pela moldura.

Conectando o Monitor

Conexões dos cabos na parte de trás do monitor e do computador:

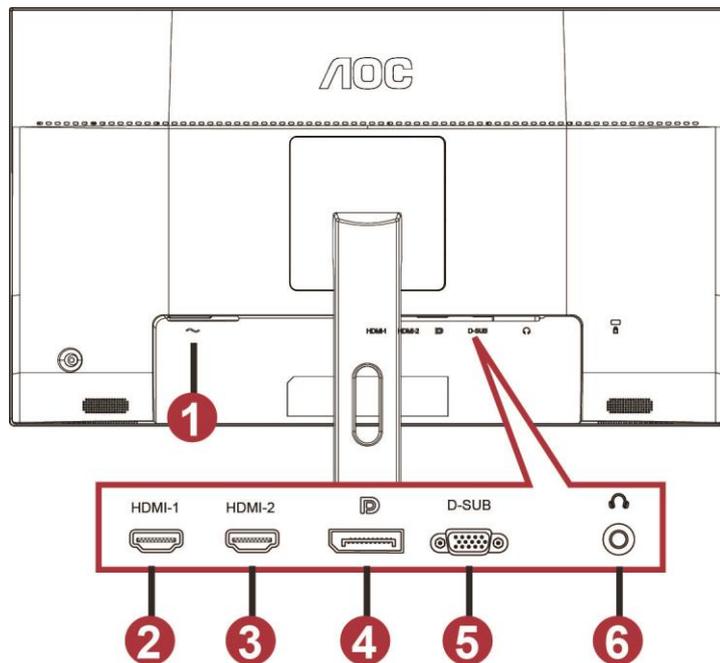

- 1 Power
- 2 HDMI-1
- 3 HDMI-2
- 4 DP
- 5 VGA
- 6 Fone de ouvido


Para proteger o equipamento, desligue sempre o PC e o monitor LCD antes de conectar.

- 1 Conecte o cabo de alimentação à porta AC na parte de trás do monitor.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo D-Sub de 15 pinos para a parte de trás do monitor e ligue a outra extremidade à porta D-Sub do computador.
- 3 (Opcional - Requer uma placa de vídeo com porta HDMI) - Conecte uma extremidade do cabo HDMI à parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta HDMI de computador.
- 4 (Opcional - Requer uma placa de vídeo com porta de Áudio) - Conecte uma extremidade do cabo de Áudio à parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta de áudio do computador.
- 5 (Opcional - Requer uma placa de vídeo com porta DP) - Conecte uma extremidade do cabo DP para a parte de trás do monitor e conecte a outra extremidade à porta DP do computador.
- 6 Ligue o monitor e computador.
- 7 O conteúdo de vídeo com resolução suportada:
VGA: 1920 x1080 @60Hz (Máximo)
HDMI/DP: 1920 x1080 @144Hz (Máximo)

Se o seu monitor exibir uma imagem, a instalação está completa. Se ele não apresentar uma imagem, consulte Solução de problemas.

Instalação do braço de fixação para parede


Preparação para instalação do braço de fixação para parede (opcional).

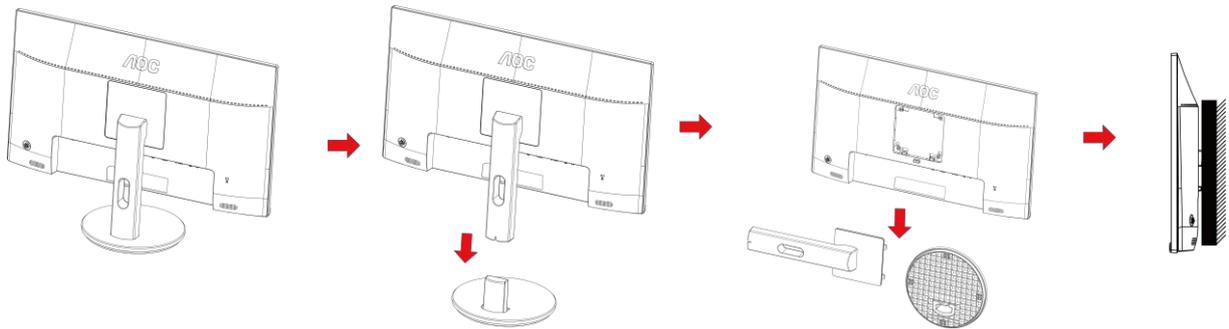

Este monitor pode ser montado num braço de fixação para parede, adquirido separadamente. Desconecte o cabo de alimentação antes deste procedimento. Siga os passos abaixo:

- 1 Remova a base.
- 2 Siga as instruções do fabricante para montar o braço de fixação para parede.
- 3 Coloque o braço de fixação para parede na parte de trás do monitor. Alinhe os furos do braço com os furos na parte de trás do monitor.
- 4 Insira os quatro parafusos nos furos e aperte-os.
- 5 Reconecte os cabos. Consulte o manual do usuário que acompanha o braço de fixação para parede (opcional) para ver as instruções de fixação na parede.

Nota: os furos para parafuso de fixação VESA não estão disponíveis para todos os modelos; verifique com o revendedor ou departamento oficial da AOC

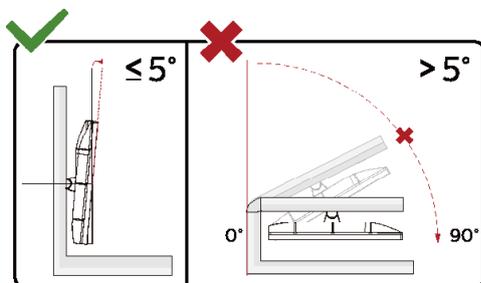

*O desenho de visualização pode diferir daqueles ilustrados.

Advertência:

- 1 Para evitar potenciais danos na tela, como descamação do painel, certifique-se o monitor não fique inclinado para baixo por mais de -5 graus.
- 2 Não pressione a tela enquanto ajusta o ângulo do monitor. Segure apenas pela moldura.

Função de AMD FreeSync Premium

1. Função de AMD FreeSync Premium está trabalhando com DP/HDMI1/HDMI2

- HDMI/DP : 30~144Hz

2. Placa de vídeo compatível A lista recomenda é como a seguir, também pode ser verificada visitando

www.AMD.com

- AMD Radeon™ RX 480

- AMD Radeon™ RX 470

- AMD Radeon™ RX 460

Radeon Pro Duo

- AMD Radeon R9 300 Series

- AMD Radeon R9 Fury X

- AMD Radeon R9 360

- AMD Radeon R7 360

- AMD Radeon R9 295X2

- AMD Radeon R9 290X

- AMD Radeon R9 290


- AMD Radeon R9 285

- AMD Radeon R7 260X

- AMD Radeon R7 260

Ajuste

Teclas de atalho

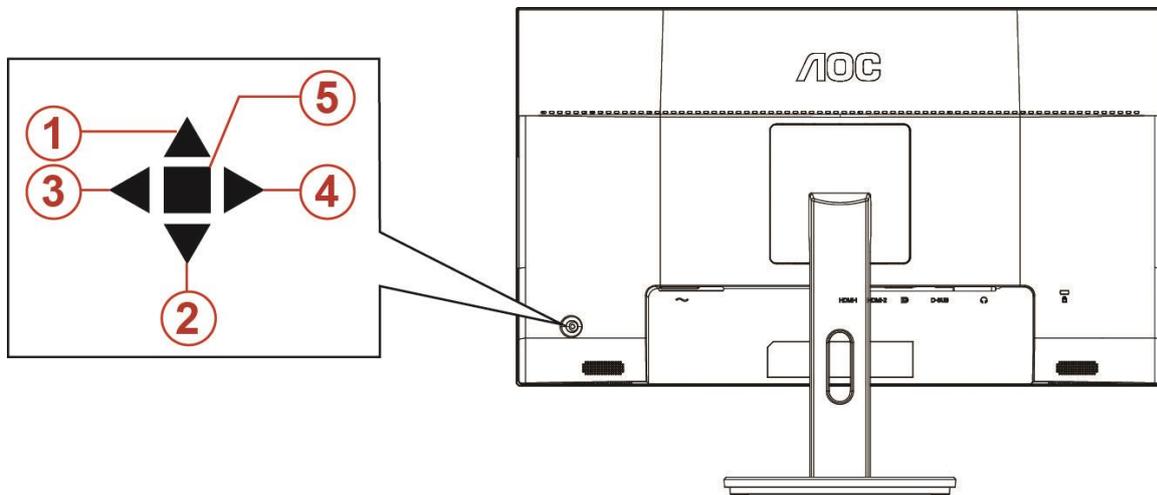

1	Fonte/Auto/Sair
2	Pt de Discagem
3	Modo de Jogo/Esquerdo
4	Poporção da Imagem/Direita
5	Energia/ Menu/Enter

Energia/Menu/Enter

Pressionar o botão de Energia para ligar o monitor.

Quando não houver OSD, pressione para exibir o OSD ou confirmar a seleção. Pressionar o botão cerca de 2 segundos para desligar o monitor.

Pt de Discagem

Quando não há OSD, pressione o botão de Ponto de mira para o menu de Ponto de mira ativo e, em seguida, pressione "Esquerda" ou "Direita" para ativar ou desativar o Ponto de mira.

Modo de Jogo/Esquerdo

Quando não há nenhum OSD, pressione a tecla "Esquerdo" para abrir função de modo de jogo, em seguida, pressione "Esquerdo" ou "Direito" para selecionar o modo de jogo (FPS, RTS, Corrida, Jogador 1, Jogador 2 ou Jogador 3) baseando-se em diferentes tipos de jogos.

Poporção da Imagem/Direita

Quando há OSD, pressione a tecla "Direita" para mudar a propoporção da imagem.

Fonte/Auto/Sair

Quando o OSD está fechado, pressionar o botão Fonte/Auto/Sair será a função da tecla de atalho Fonte. Quando o OSD está fechado, pressione o botão Fonte/Auto/Sair continuamente por cerca de 2 segundos para realizar a configuração automática (Apenas para os modelos com D-Sub).

OSD Setting (Configuração OSD)

Instruções básicas e simples sobre as teclas de controle.



- 1) Pressione o **botão MENU** para ativar a janela OSD.
- 2) Pressione **< ou >** para navegar pelas funções. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o **botão MENU** para ativá-lo. pressione **< ou >** para navegar pelas funções do sub-menu. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o **botão MENU** para ativá-la.
- 3) Pressione **< ou >** para alterar as configurações da função selecionada. Pressione o **botão AUTO** para sair. Se você quiser ajustar qualquer outra função, repita os passos 2-3.
- 4) Função de Bloqueio/Desbloqueio de OSD: Para bloquear ou desbloquear o OSD, pressione e segure o **botão para Baixo** por 10s enquanto a função do OSD não está ativa.

Observações:

- 1) Se o produto tem apenas uma entrada de sinal, o item de "Seleção de Entrada" está desativado para ajuste.
- 2) Modos ECO (exceto o modo padrão), DCR, modo DCB e Aumento de Imagem, para estes quatro estados que apenas um stado pode existir.

Luminance (Luminância)



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Luminância), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione o **botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Contrast (Contraste)	0-100		Contraste do Registro digital.
	Brightness (Brilho)	0-100		Ajuste da Luz de fundo
	Eco mode (Modo eco)	Standard (Padrão)	<input checked="" type="checkbox"/>	Modo Padrão
		Text (Texto)	<input type="checkbox"/>	Modo de Texto
		Internet	<input type="checkbox"/>	Modo de Internet
		Game (Jogo)	<input type="checkbox"/>	Modo de Jogo
		Movie (Filme)	<input type="checkbox"/>	Modo de Filme
		Sports (Esportes)	<input type="checkbox"/>	Modo de Esportes
	Gamma (Gama)	Gamma1	Ajuste de Gamma 1	
		Gamma2	Ajuste de Gamma 2	
		Gamma3	Ajuste de Gamma 3	
	DCR	Off (Desligar)	<input type="checkbox"/>	Desativar taxa de contraste dinâmico
On (Ligado)		<input checked="" type="checkbox"/>	Ativar taxa de contraste dinâmico	

Image Setup (Configuração de Imagem)



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Configuração de Imagem), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione o **botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Clock (Relógio)	0-100	Ajustar Relógio da imagem para reduzir ruído de linhas verticais.
	Phase (Fase)	0-100	Ajustar Fase da imagem para reduzir ruído de linhas horizontais
	Sharpness (Nitidez)	0-100	Ajustar a nitidez da imagem
	H. Position (Posição H.)	0-100	Ajustar posição horizontal da imagem.
	V. Position (Posição V.)	0-100	Ajustar posição vertical da imagem.


Color Setup (Configuração de cor)



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Configuração de Cor), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione o **botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Color Temp. (Temperatura de cor)	Warm (Quente)		Lembrar temperatura de cor quente do EEPROM.	
		Normal		Lembrar temperatura de cor normal do EEPROM.	
		Cool (Frio)		Lembrar temperatura de cor fria do EEPROM.	
		sRGB		Lembrar temperatura de cor SRGB do EEPROM.	
		User (Usuário)	Red (Vermelho)		Ganho de vermelho do registro digital
			Green (Verde)		Ganho de verde do registro digital.
	Blue (Azul)			Ganho de azul do registro digital	
	DCB Mode (Modo DCB)	Full Enhance (Melhorar total)	ligado ou desligado	Ativar ou Desativar Modo Melhora Total	
		Nature Skin (Pele natural)	ligado ou desligado	Ativar ou Desativar Modo Pele Natural	
		Green Field (Campo Verde)	ligado ou desligado	Ativar ou Desativar Modo Campo Verde	
		Sky-blue (Céu azul)	ligado ou desligado	Ativar ou Desativar Modo Céu Azul	
		AutoDetect (AutoDetecção)	ligado ou desligado	Ativar ou Desativar Modo Auto Detecção	
DCB Demo		Ligado ou Desligado	Desativar ou Ativar Demonstração		

Picture Boost (Aumento de Imagem)

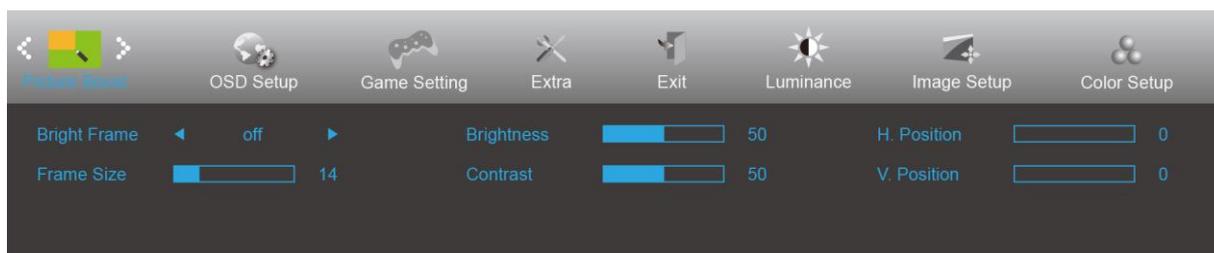

1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Aumento de Imagem), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione o **botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Bright Frame (Quadro Brilhante)	ligado ou desligado	Desativar ou Ativar Quadro Brilhante
	Frame Size (Tamanho do Quadro)	14-100	Ajustar Tamanho do Quadro
	Brightness (Brilho)	0-100	Ajustar Brilho do Quadro
	Contrast (Contraste)	0-100	Ajustar Contraste do Quadro
	H. Position (Posição H.)	0-100	Ajustar a posição horizontal do quadro
	V. Position (Posição V.)	0-100	Ajustar a posição vertical do quadro

Nota :

Ajustar o brilho, contraste e posição do Quadro brilhante para melhor visualização.

OSD Setup (Configuração OSD)



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Configuração de OSD), e pressione **o botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione **o botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione **o botão AUTO** para sair.

	Language (Idioma)		Selecionar o idioma do OSD
	Timeout (Tempo limite)	5-120	Ajustar o Tempo limite do OSD
	DP Capability (Capacidade DP)	1.1/1.2	por favor notar que apenas DP1.2 suporta a função de AMD FreeSync Premium
	H. Position (Posição H.)	0-100	Ajustar posição horizontal de OSD
	V. Position (Posição V.)	0-100	Ajustar posição vertical de OSD
	Volume	0-100	Ajuste de Volume.
	Transparence (Transparência)	0-100	Ajuste a transparência do OSD
	Break Reminder (Lembrete de Pausa)	ligado ou desligado	Parar lembrete se o usuário trabalhar continuamente por mais de 1 hora

Nota:

Se o conteúdo de vídeo DP suporta DP1.2, selecione DP1.2 para Capacidade DP, caso contrário, selecione DP1.1

Game Setting (Configurações do Jogos)



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Configuração de Jogo), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione o **botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Game Mode (Modo de Jogo)	FPS	Para jogar jogos de FPS (Atiradores primeira pessoa). Melhora os detalhes do nível de preto do tema escuro.
		RTS	Para jogar RTS (Estratégia em Tempo Real). Melhora a qualidade da imagem.
		Racing (Corrida)	Para jogar jogos de Corrida, Fornece tempo de resposta mais rápido e saturação de cor elevada.
		Gamer 1 (Jogador 1)	Configurações de preferências do usuário salvas como Jogador 1.
		Gamer 2 (Jogador 2)	Configurações de preferências do usuário salvas como Jogador 2.
		Gamer 3 (Jogador 3)	Configurações de preferências do usuário salvas como Jogador 3.
		Off (Desligar)	Sem otimização por jogo de imagem inteligente
	Shadow Control (Controle de sombra)	0-100	Controle de sombra padrão é 50, então o usuário final pode ajustar de 50 a 100 ou 0 para aumentar o contraste para imagem clara. 1. Se a imagem for muito escura para ser visto o detalhe de forma clara, ajuste de 50 a 100 para imagem clara. 2. Se a imagem for muito branca para ser visto o detalhe de forma clara, ajuste de 50 a 0 para imagem clara
	Low input Lag (Atraso de entrada baixa)	On (Liga) / Off (Desligar)	Desligue buffer de quadros para diminuir a latência de entrada
	Game Color (Cor de Jogo)	0-20	Cor de Jogo fornecerá 0-20 níveis para ajustar a saturação para obter melhor imagem
	LowBlue Mode (Pouca Luz Azul)	Multimedia (Multimídia)	Diminua a onda de luz azul, controlando a temperatura de cor
		Internet (Internet)	
		Office (Escritório)	
		Reading (Leitura)	
Overdrive	Off (Desligar)	Ajustar o tempo de resposta.	
	Weak (Fraco)		
	Medium (Médio)		
	Strong (Forte)		
		Off (Desligar)	

	Dial Point (Pt de Discagem)	On (Liga) / Off (Desligar)	A função de "Ponto de Discagem" coloca um indicador no centro da tela para ajudar jogadores que jogam jogos em Primeira Pessoa (FPS) com miras precisas.
--	-----------------------------	-------------------------------	--

Extra



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Extra), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar submenu, e pressione o **botão MENU** para entrar.
4. Pressione Esquerdo ou Direito para ajustar.
5. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Input Select (Seleção de Entrada)	AUTO/D-SUB/HDMI1/HDMI2 /DP	Selecionar fonte do sinal de entrada	
	Auto Config. (Configuração Automática)	sim ou não	Auto ajustar a imagem para o padrão	
	Off timer (Cronômetro de desligamento)	0-24Hrs	Selecionar hora para desligar DC	
	Image Ratio (Proporção da imagem)	Largura		Selecione proporção de imagem para exibição.
		1:1		
		4:3		
		17" (4:3)		
		19" (4:3)		
		19" (5:4)		
		19"W (16:10)		
21.5"W (16:9)				
22"W (16:10)				
23"W (16:9)				
23.6"W (16:9)				
24"W (16:9)				
DDC-CI	sim ou não	Ligar ou desligar o Suporte DDC-CI		
Reset (Reiniciar)	Sim ou não	Reiniciar o menu para o padrão		

Exit (Sair)



1. Pressione **botão MENU** para exibir o menu.
2. Pressione Esquerdo ou Direito para selecionar  (Sair), e pressione o **botão MENU** para entrar.
3. Pressione o **botão AUTO** para sair.

	Exit (Sair)		Sair do OSD principal
---	-------------	--	-----------------------

Indicador de LED

Status	Cor do LED
Modo Energia total	Branco
Modo Ativo desligado	Laranja

Resolução de problemas

Problema e Pergunta	Possível solução
LED de energia não está aceso	Verifique se o botão de energia está ligado e o cabo de energia está devidamente conectado a uma tomada elétrica aterrada e ao monitor.
Não há imagens na tela	<ul style="list-style-type: none"> • O cabo de energia está corretamente ligado? Verifique a conexão do cabo de energia e o fornecimento de energia. • O cabo está conectado corretamente? (Conectado usando o cabo D-sub) Verifique a conexão do cabo DB-15. (Conectado usando o cabo DVI) Verifique a conexão do cabo DVI. * A entrada DVI não está disponível em todos os modelos. • Se a energia estiver ligada, reinicie o computador para ver a tela inicial (a tela de início de sessão), que pode ser vista. Se a tela inicial (a tela de início de sessão) aparecer, inicie o computador no modo aplicável (modo de segurança para o 7/8/10) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a configuração de resolução ideal) Se a tela inicial (a tela de início de sessão) não aparecer, contate o Centro de Assistência ou o seu representante. • Consegue ver "Entrada não suportada" na tela? Você pode ver esta mensagem quando o sinal da placa gráfica excede a frequência e resolução máximas que o monitor suporta corretamente. Ajuste a frequência e a resolução máxima que o monitor suporta corretamente. • Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados.
A imagem está distorcida e tem problema de fantasmas e sombreamento	Ajuste os controles de contraste e brilho. Pressione para ajustar automaticamente. Certifique-se de que você não está usando um cabo de extensão ou um comutador. Recomendamos ligar o monitor diretamente no conector de saída da placa de vídeo na parte de trás.
A imagem pula, pisca ou tem padrão de onda	Mova dispositivos elétricos que podem causar interferência elétrica o mais longe possível do monitor. Use o máximo de taxa de atualização que seu monitor é capaz na resolução que você está usando.
Monitor não sai do modo Ativo desligado"	O interruptor de energia do computador deve estar na posição Ligado. A placa de vídeo do computador deve estar devidamente encaixada em seu slot. Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador. Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. Verifique se o seu computador está operacional pressionando o CAPS LOCK no teclado enquanto observa o LED de CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar depois de pressionar a tecla CAPS LOCK.
Falta uma das cores primárias (vermelho, verde, ou azul)	Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está danificado. Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador.
A imagem da tela não está devidamente centrada ou redimensionada	Ajuste Posição H e Posição V ou pressione a tecla de atalho (AUTO).
A imagem tem defeitos de cores (o branco não parece branco)	Ajuste a cor RGB ou selecione a temperatura de cor desejada.
Distúrbios horizontais ou verticais na tela	Use o modo desligar do Windows 7/8/10 para ajustar o CLOCK e FOCO. Pressione para ajustar automaticamente.

Especificação

Especificação Geral

Painel	Nome de modelo	G2590FX	
	Sistema de acionamento	LCD TFT colorido	
	Tamanho da imagem visível	24,5inch, Diagonal 62,228 cm	
	Espaçamento de pixel	0, 2832mm(H) x 0, 2802mm(V)	
	Vídeo	Interface analógica R, G, B e Interface HDMI e interface DP	
	Sinc. separada	H/V TTL	
	Visor colorido	16,7 milhões de cores	
Outros	Alcance de varredura horizontal	30k~160kHz(D-SUB/HDMI1.4) 160kHz(DP)	
	Tamanho de varredura horizontal (Máximo)	543,744mm	
	Alcance de varredura vertical	50~146Hz(D-SUB) 30~146Hz(HDMI1.4/DP)	
	Tamanho de varredura vertical (Máximo)	302,616mm	
	Melhor resolução predefinida	1920x1080@60Hz(D-SUB) 1920 x1080@144Hz (HDMI/DP) Notice:” low input lag” used above 120 Hz frequency the effect is better.	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Conector de entrada	VGA /HDMI/DP	
	Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 Ohm, TMDS	
	Conector de saída	Saída de Fone de ouvido	
	Fonte de Energia	100-240V~,50/60Hz	
	Consumo de energia	Típico (Brilho = 90, Contraste = 50)	23W
Max. (brilho = 100, contraste = 100)		≤34W	
Modo em espera		≤0,5W	
Off timer (Cronômetro de desligamento)	0~24 horas		
Características físicas	Tipo de conector	VGA\HDMI\DP\Saída de fone de ouvido	
	Tipo de cabo de sinal	Removível	
	Dimensões e Peso:		
	Altura (com base)	419,8mm	
	Largura	558,6mm	
	Profundidade	179,5mm	
	Peso (monitor apenas)	4,27Kg	


Ambiental	Temperatura	Operacional	0° ~ 40°
		Não operacional	-25° ~ 55°
	Umidade	Operacional	10% ~ 85% (não-condensação)
		Não operacional	5% ~ 93% (não-condensação)
	Altitude	Operacional	0~ 5000 m (0~ 16404ft)
		Não operacional	0~ 12192m (0~ 40000ft)



Modos de exibição predefinidos

PADRÃO	RESOLUÇÃO	FREQUÊNCIA HORIZONTAL(kHz)	FREQUÊNCIA VERTICAL (Hz)	Fonte
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94	Todos
	640x480@72Hz	37.861	72.809	Todos
	640x480@75Hz	37.5	75	Todos
	640x480@67Hz	35	66.667	Todos
	640x480@100Hz	51.08	99.769	Todos
	640x480@120Hz	61.91	119.518	Todos
Dos	720x400@70Hz	31.469	70.087	Todos
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25	Todos
	800x600@60Hz	37.879	60.317	Todos
	800x600@72Hz	48.077	72.188	Todos
	800x600@75Hz	46.875	75	Todos
	800x600@100Hz	63.68	99.662	Todos
	800x600@120Hz	77.43	119.854	Todos
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004	Todos
	1024x768@70Hz	56.476	70.069	Todos
	1024x768@75Hz	60.023	75.029	Todos
	1024x768@100Hz	81.58	99.972	Todos
	1024x768@120Hz	98.96	119.804	Todos
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02	Todos
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025	Todos
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60	Todos
	1920 x 1080@100Hz	114.6	99.898	HDMI/DP
	1920 x 1080@120Hz	139.1	119.93	HDMI/DP
	1920 x 1080@144Hz	158.1	144	HDMI/DP

Atribuições dos Pinos

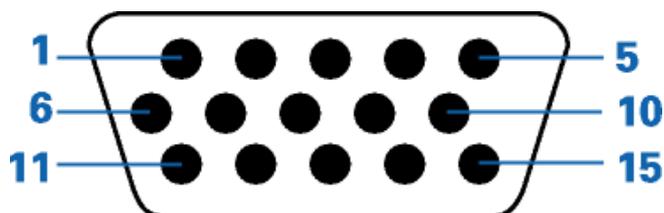


Cabo de sinal de monitor colorido 15 pinos

Número de Pinos	Lado de 15 Pinos do Cabo de Sinal	Número de Pinos	Lado de 15 Pinos do Cabo de Sinal
1	Vídeo-Vermelho	9	+5V
2	Vídeo-Verde	10	Aterramento
3	Vídeo-Azul	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial de dados
5	Detectar Cabo	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		



Pino Nº	Nome do Sinal	Pino Nº	Nome do Sinal	Pino Nº	Nome do Sinal
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS Data 0-	17.	DDC/CEC terra
2.	TMDS Data 2 Blindado	10.	TMDS Clock +	18.	Energia +5 V
3.	TMDS Data 2-	11.	TMDS Clock Blindado	19.	Detecção de Hot Plug
4.	TMDS Data 1+	12.	TMDS Clock-		
5.	TMDS Data 1Blindado	13.	CEC		
6.	TMDS Data 1-	14.	Reservado (N.C. no dispositivo)		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 Blindado	16.	SDA		

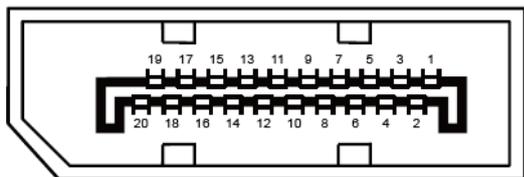

Cabo de sinal de monitor colorido 20 pinos

Pin Nº.	Nome do Sinal	Pin Nº.	Nome do Sinal
1	ML_Lane 3 (n)	11	TERRA
2	TERRA	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	TERRA	15	AUX_CH (p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	TERRA
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TERRA	18	Detecção de Hot Plug
9	ML_Lane 1 (p)	19	Retornar DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug and Play

Recurso Plug & Play DDC2B

Este monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com a norma VESA DDC. Ele permite ao monitor informar o sistema anfitrião da sua identidade e, dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

O DDC2B é um canal bidirecional de dados baseado no protocolo I2C. O host pode solicitar informações EDID sobre o canal DDC2B.