


Præcisionskonstrueret til fremragende grafik med hardwarekalibreret præcision (Delta E<2), Calman Ready-kalibrering og UHD Nano IPS-skærm

AOC Graphic Pro U32U3CV leverer enestående farvenøjagtighed lige ud af æsken, takket være dens hardwarekalibrering, der opnår Delta E<2 (sRGB). Juster nemt indstillingerne for maksimal ydeevne med Calman Ready-funktionen. Med 100% dækning af sRGB- og Rec 709-farverummene og en bemærkelsesværdig 98% dækning af DCI P3-farverummet er den skræddersyet til grafik- og fotoredigering og tilbyder overlegen kvalitet sammenlignet med standardskærme. Dens Delta E < 2-nøjagtighed sikrer en præcis farvegengivelse, der overgår det menneskelige øjes opfattelse. Forbedret med en UHD Nano IPS-skærm, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstation og et slankt design, skiller den sig ud som det ultimative valg for professionelle.



Funktioner

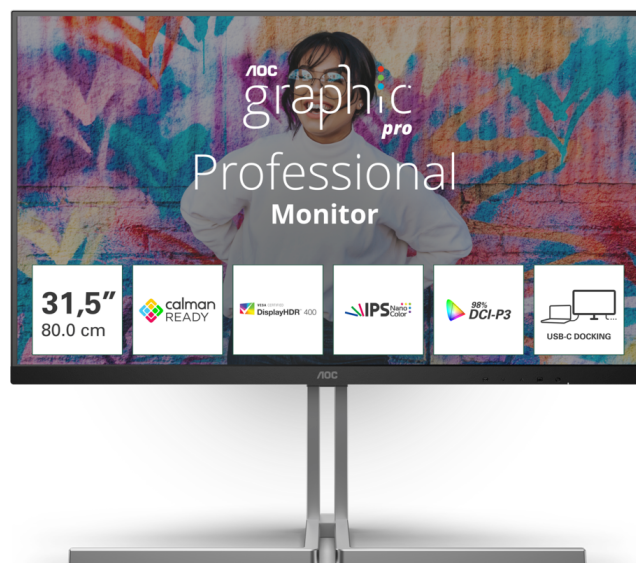

graphic
pro

Graphic Pro

Større, lysere og bedre skærm for at slippe kreativiteten løs. AOC U3 Graphic Pro-skærme formidler fantastiske og præcise farver, skarpe detaljer og jævne bevægelser for at imødekomme behovene hos kreative fagfolk, der arbejder med grafik af høj kvalitet. Det er også nemt at konfigurere, justere og oprette forbindelse til dine enheder.



Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitor vandt kategorien produkt design. Red Dot Award er blandt de mest værdsatte internationale konkurrencer for produkt design, kommunikations design og design koncepter.



UHD (4K)-opløsning

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) opløsning leverer ultra-skarp billedkvalitet og giver brugerne mulighed for at se mere på skærmen på én gang. Dette giver mere skærm "fast ejendom" og viser flere detaljer for skarpere og mere strålende billeder. Uanset om de arbejder på det næste smukke billede eller design, eller endda bare bruges til produktivitet, vil brugerne undre sig over det sande, sprøde billede, som kun en UHD-skærm kan give.



VESA CERTIFIED
DisplayHDR

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Selv det laveste niveau af HDR-funktion (High Dynamic Range) udgør en betydelig opgradering for almindelige skærme. Den maksimale lysstyrke på 400 cd/m² giver din skærm mulighed for at finpudse billedkvaliteten med et mangfoldigt farvespektrum og en mere forskelligartet kontrast. VESA-certifikatet sikrer masser af detaljer og realistiske skildringer af spil- og filmverdener.



USB-C

Gør forbindelserne mere enkle med et enkelt kabel. USB-C-forbindelsen har DisplayPort Alternate Mode til at overføre videosignaler af høj opløsning fra en bærbar computer til skærmen, mens den bærbares computers batteri samtidig bliver opladet fra skærmen gennem USB-strøm.



98% DCI-P3

AOC Graphic Pro-serien tilbyder 98 % DCI-P3-, 100 % sRGB- og 100 % Rec. 709-dækning - perfekt til skabere, der kræver virkelighedstro farver og enestående nøjagtighed i hvert projekt.

GENERELT	
Modelnavn	U32U3CV
Mærke	AOC
Kanal	B2B
Produktserie	Ultra-line
Designfamilie	U3
Lanceringsdato (ETA)	15.04.2024
EAN	4038986112086

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	31,5
Skærmstørrelse (cm)	80,0
Flat/buet	Flad
Rundingsradius	Flat
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelhældning (mm)	0,18159
Pixel pr. tomme	140,0
Panelopløsning	3840x2160
Billeformat	16:9
Paneltype	Nano IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Lokale dæmpningszoner	Local Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	23-75Hz
Digital signalfrekvens horisontal	30K-140KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Blåt lys-teknologi	Anti-blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PiP+PbP
Farverum (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort, Sølv
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Højttalereffekt	3 W x 2
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-6.5° ~ 23°
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	-15° ~ 15°
Dreje	-90° ~ 90°

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-erklæring	Ja
CO2-fodaftryk for produkt (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHS-overensstemmelse	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	100% genanvendelig
Genanvendt emballagemateriale	>80 % genbrugskarton
Genbrugsplastik efter forbrug	85%
Low Halogen	Ja
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	30,37
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	F

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelpolitik	ISO 9241-307
UKCA	Ja

FORBINDELSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-type-downstreamporte	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB hurtig opladningsport	Ja
Lyddudgang	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	930 × 510 × 161
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12,58
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	8,46
Produkt uden fod (kg)	6,34

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C/A-kabel	1.2
Strømkabel	Ja
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	3 år