


Компактный, яркий, с возможностью подключения USB-C и регулируемыми по высоте подставками для повышения производительности.

Представляем новейшее дополнение к линейке B3 — великолепный 27-дюймовый дисплей с IPS-панелью, обеспечивающий захватывающее дух изображение и реалистичные цвета. Если вы ищете что-то большее, чем 23,8 дюйма, 27B3CF2 — идеальный выбор. Благодаря реализации USB-C возможна одновременная передача видеосигнала, подачи питания и данных. Монитор обладает теми же функциями, что и 24B3CF2, а это означает, что он оснащен подставками с регулируемой высотой, что позволяет легко интегрировать эргономические функции в ваше рабочее пространство. Благодаря возможности настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями вы можете добиться идеального угла обзора, уменьшая нагрузку на шею и глаза во время длительной работы или учебы. Независимо от того, работаете ли вы или учитесь, наслаждайтесь более комфортным и приятным просмотром благодаря большому экрану 27B3CF2.



функции

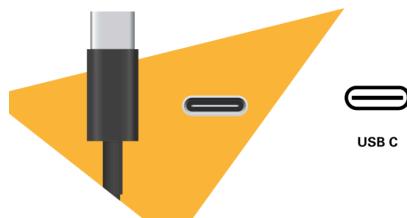

USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



100Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами — забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоту обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4К).



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеoadаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надеодливого подключения внешних динамиков.



Время отклика MPRT 1 мс

Монитор AOC с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытость изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор AOC с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гоночной игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	27B3CF2	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	Частота цифрового сигнала по вертикалам	48 - 110Hz
Канал	B2C	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k - 115kHz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic	Твердость дисплея	3H	Технология Blue Light	Low Blue Light
Семейство конструкций	B3	Обработка панели	Антиблик (AG)	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	101,8
Дата запуска (расчетная)	01.01.2024	Шаг пикселя (mm)	0,3114	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	101,4
EAN	4038986181457	Пикселей на дюйм	82,0	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
		Разрешение панели	1920x1080	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
		Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9
		Тип подсветки	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Частота обновления	100 Hz	KVM	No
		Время отклика GtG	4 мс		
		Время отклика MPRT	1 мс		
		Соотношение статической контрастности	1300:1		
		Соотношение динамической контрастности	20M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16.7M (8bits)		
		Brightness in nits	250 cd/m ²		
		Зоны локального затемнения	Global Dimming		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ																																																																							
Цвет рамки (спереди)	Черный	Сертификат TCO	No	CB	Да																																																																						
Цвет корпуса (сзади)	Черный	Energy Star	Energy star 8	CE	Да																																																																						
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	WEEE	Да	TUV-Bauart-Mark	Да																																																																						
Частота обновления	Да	корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	ISO 9241-307	Да																																																																						
Мощность динамика	2 W x 2	Соответствие требованиям RoHS	Да	EAC	Да																																																																						
Built-in speakers fire direction	Back fire	Тип изделия	Да	FCC	Да																																																																						
Защитный замок Kensington	Да	Без содержания ртути	Да	ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ																																																																							
Настенное крепление Vesa	100x100	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	Веб-камера	No	Carton material	Paper	HDMI	HDMI 1.4 x 1	ЭРГОНОМИКА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4	Наклон	-5 / +25	Электропитание	Внутреннее	Концентратор USB	Да	Регулировка по высоте (мм)	110mm	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	35,0	Тип USB нисходящий	2 x USB-A	Поворот	No	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Порт быстрой зарядки USB	Да	Переворот	No	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)			Класс энергоэффективности	E	mini USB (for external keypad)	No					USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W					Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)					D-SUB (VGA)	0x					DVI	0x					RJ45	No
Веб-камера	No	Carton material	Paper	HDMI	HDMI 1.4 x 1																																																																						
ЭРГОНОМИКА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4																																																																						
Наклон	-5 / +25	Электропитание	Внутреннее	Концентратор USB	Да																																																																						
Регулировка по высоте (мм)	110mm	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	35,0	Тип USB нисходящий	2 x USB-A																																																																						
Поворот	No	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Порт быстрой зарядки USB	Да																																																																						
Переворот	No	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)																																																																						
		Класс энергоэффективности	E	mini USB (for external keypad)	No																																																																						
				USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W																																																																						
				Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)																																																																						
				D-SUB (VGA)	0x																																																																						
				DVI	0x																																																																						
				RJ45	No																																																																						

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	616.6 x (398.6- 508.6) x 229.8
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	616.6 x 356.7 x 45.3
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	820 x 481 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,71
Вес нетто без упаковки (кг)	5,56
Изделие без подставки (кг)	4,03

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
-----------------------	--------