


Écran de 19,5 pouces avec dalle IPS et support VESA intégré

Cet écran Full HD offre de larges angles de vue grâce à son innovante dalle IPS. Il impressionne également par son cadre ultrafin qui accentue son côté épuré.



Caractéristiques

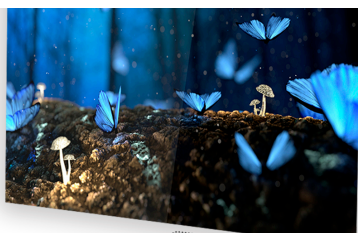


IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Kensington Lock

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.

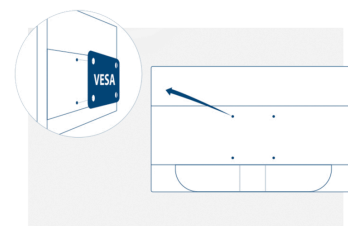

Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	I2080SW
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	80 ID
Date de lancement (ETA)	27/12/2014
EAN	4038986105293

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	19,5
Taille de l'écran (cm)	49,53
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,2907
Résolution de la dalle	1440x900
Format d'affichage	16:10
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraichissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Flicker-Free	No

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-3/10
Pivotement	No

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	19,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
EAC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,15
Poids net emballage exclus (en kg)	2,14

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble d'alimentation C5	1.2

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans